PIUSI

SINCE 1953 THE GLOBAL LEADER
IN FLUID HANDLING



LUBE RANGE
OVERVIEW

DE

INDEX

FLÜSSIGKEITSÜBE-RWACHUNG	MCO GO SOFTWARE	6
	CONTROL UNIT MCO GO	7
	MCO 2.0 SOFTWARE	8
	CONTROL UNIT 2.0	9
	GPV 2.0	10
	EASY VIEW 2.0	10
	DONGLE 2.0	11
	OCIO 2.0	11

KITS	OIL KIT	12
	OIL CART KIT	13
	GREASE CART KIT	14
	VISCOMAT VANE DRUM	14
	VISCOMAT GEAR DRUM	15
	PICO	15
	VISCOTROLL VANE	16
	VISCOTROLL GEAR	16
	BATTERY KIT	17
	ST VISCOMAT	17

PUMPEN	P3.5:1	18
	P5.5:1	18
	P.60:1 BOOSTER	19
	VISCOMAT GEROTOR	19
	VISCOMAT VANE	20
	VISCOMAT GEAR	20
	VISCO FLOWMAT	21
	VISCOMAT DC	21
	GARDA	22
	(EX) PRO ONE 15 MA	23
	(EX) PRO ONE 25 MA	23
	PIUSI HAND PUMP	24
	BARREL PUMP	24
	HAND PUMP	24

ZÄHLER	K400	25
	NEXT/2	26
	K600/3	26
	K600 B/3	27
	K600/4	27
	K200	28
	REMOTE DISPLAY	28
	K40	29
	K33	29

ZAPFVENTILE ZAPFVENTILE-ZÄHLER	EASY K400	30
	EASY NEXT/2	30
	K500	31
	EASY K40	31
	GREASTER	32
	K24 SUZZARABLUE/PLASTIC MANUAL NOZZLE	32
	EASY OIL	33
	PISTOL-ONE	33
	EASY WINDSCREEN PLASTIC MANUAL NOZZLR	34

ALTÖLANLAGEN	EASY DRAINER 80	35
	VACUDRAINER 80/VACU 80	35
	VACUBOX	36
	CAMBIAOLIO	36

FILTERUNG	DEPUROIL	37
	FILTROLL	37
	OIL FILTERS	38
	CLEAR CAPTOR	38

TANK- UND DUMBOX-ÜBERWACHUNG	OCIO	39
	DUMBOX	39

OFFENE AUFROLLER	OIL HOSE REEL	40
	GREASE HOSE REEL	40
	AIR/WATER HOSE REEL	40

GESCHLOSSENE AUFROLLER	OIL HOSE REEL	41
	GREASE HOSE REEL	41
	AIR/WATER HOSE REEL	41

Fluid handling innovation

Seit 1953 ist PIUSI führender Anbieter im globalen Fluid-Handling-Sektor mit einer kompletten Produktpalette für Transfer und Management von Flüssigkeiten. Italienische Qualität und Kompetenz für private Betreiber in der Landwirtschaft, der Automobilindustrie, in Werkstätten und Reparaturbetrieben, im Flottenmanagement, Straßen- und Seeverkehr weltweit.

340
Mitarbeiter

115
Internationale Patente
und Geschmacksmuster

30.000 m²
Gesamtproduktionsfläche

4 Produktions- und
Logistikstandorte in Italien

1 in den USA

Zertifizierte Qualität

Wir bemühen uns, unserer Verpflichtung zu einer nachhaltigen Produktion nachzukommen, die gleichzeitig den Erwartungen, der Sicherheit und der Zufriedenheit der Kunden in vollem Umfang entspricht.
So arbeiten wir nach den wichtigsten Industriestandards und Zertifizierungen und erweitern ständig unser Know-how über Produkte und Prozesse, um neue, höhere Standards zu erreichen.

Die Zertifizierung UNI EN ISO 9001:2015 garantiert das Qualitätsmanagement, das auf die Wirksamkeit der Qualitätsprozesse ausgerichtet ist.

Die Zertifizierung UNI EN ISO 14001:2015 garantiert die Kontrolle und Optimierung der Geschäftsprozesse für die Umwelt.

Die Zertifizierung nach UNI ISO 45001 garantiert unser Engagement für einen sicheren Arbeitsplatz und ein gesundheitsfreundliches Umfeld für alle Mitarbeiter




FLÜSSIGKEITSÜBERWACHUNG

WARUM EIN PIUSI ÜBERWACHUNGSSYSTEM WÄHLEN


Mit dem MCO-Ölüberwachungssystem betritt PIUSI den Markt für Schmierungsmanagement mit einer Reihe von Spezialgeräten. Jedes Gerät, jeder PIUSI Spender oder Durchflusszähler für MCO kommuniziert seinen Status an das gesamte Netzwerk. Dies ermöglicht einen reibungsloseren und effizienteren Arbeitsablauf, gesteuert durch modernste Software und Geräte. Dies ist eine echte Revolution, die in der Lage ist, einen massiven Innovationsschub in Ihrer Garage auszulösen. Die Flüssigkeitdosierströme des MCO-Systemnetzwerks ermöglichen eine optimale Überwachung und bieten gleichzeitig einen umfassenden Satz von Werkzeugen und Möglichkeiten für die Verwaltung und Organisation aller Arbeitsprozesse.

MCO von PIUSI ermöglicht:

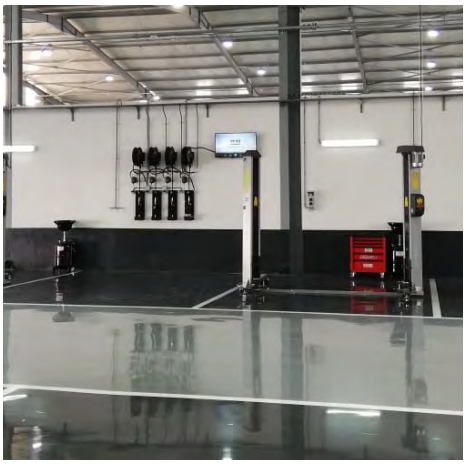


ERFAHRUNG

Die Durchführung schneller und präziser Dosiervorgänge, um Kosten und Zeit zu reduzieren und Verschwendung zu vermeiden

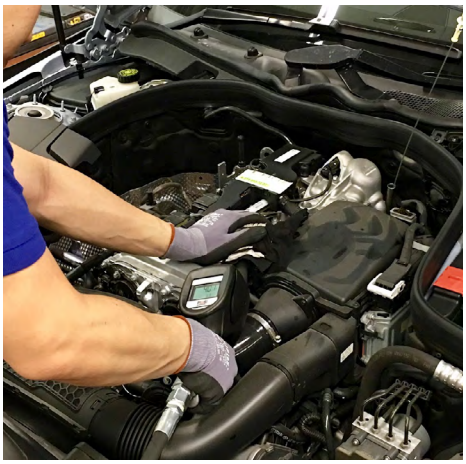

TECHNOLOGIE


Die zentrale Handhabung aller Flüssigkeiten.

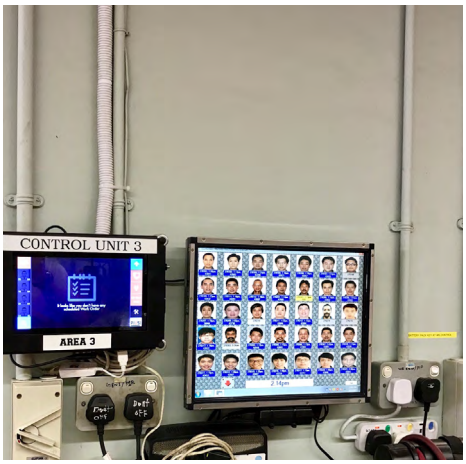

KONTROLLE

Die Steigerung der Rentabilität des Unternehmens dank eines zentralisierten Systems, das alle Transaktionen verwaltet und Fehler aufgrund des Faktors „Mensch“ ausschließt.

PIUSI entwickelte im Kern des MCO-Systems MCO GO und MCO 2.0: zwei Flüssigkeitüberwachungssysteme, die für alle Werkstätten und Bedürfnisse geeignet sind, unabhängig davon, ob es sich um einfachere oder komplexere Abläufe handelt. Lernen Sie die Eigenschaften beider Produkte kennen und wählen das passende für Ihre Bedürfnisse!

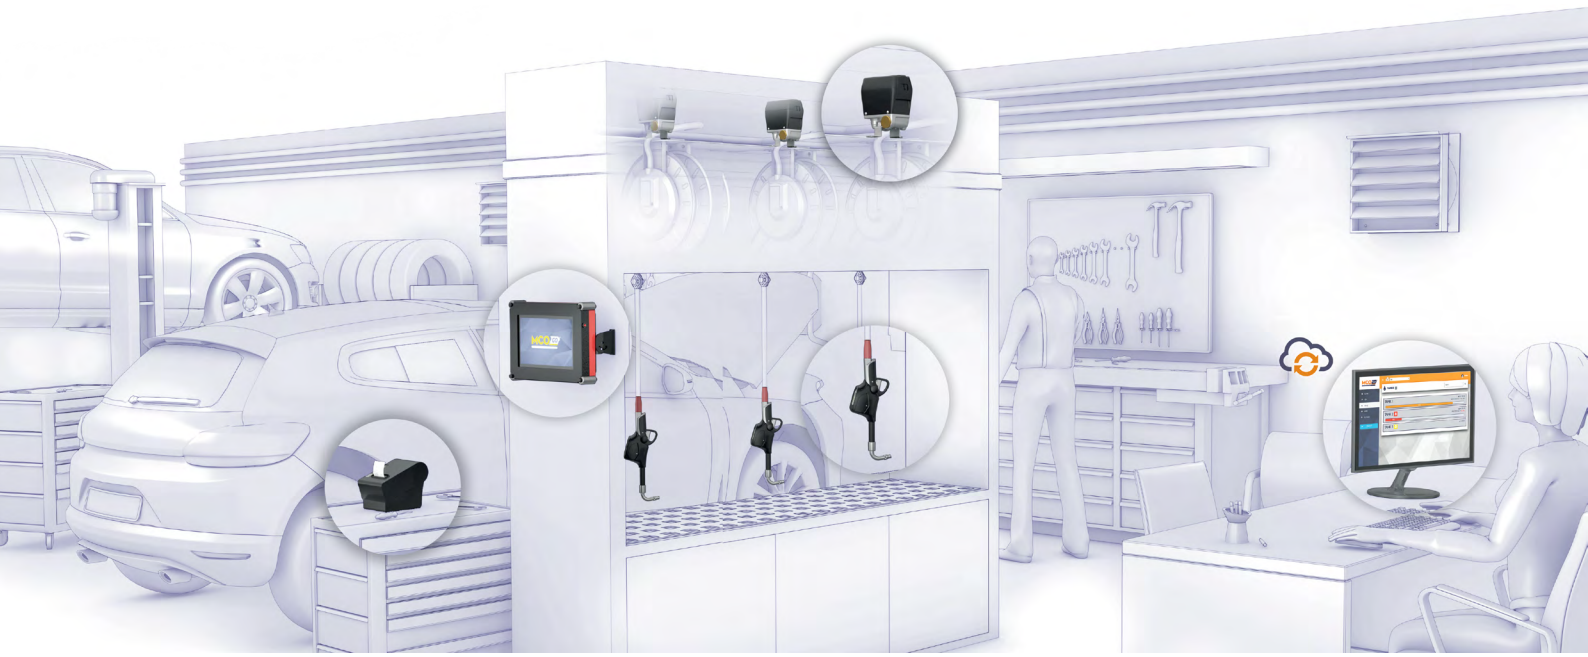

DIE PIUSI-LÖSUNGEN FÜR JEDEN BEDARF



	MCO GO	MCO 2.0
Bericht	nur mit Cloud Software MCO GO*	✓
Anzahl der Benutzer	Bis zu 6 pro Steuereinheit	unbegrenzt
Tankfüllstandsanzeige	Berechnet nur mit Cloud Software MCO GO	✓
Drucker	✓	✓
Integration mit DMS	CSV an externe Einheiten exportieren oder seit Cloud Software MCO GO	✓
Netzwerk	Nicht erforderlich	Netzwerk LAN / Wi-Fi Anfrage
Verwaltung der Aktivitäten von Wartung und Reparatur	-	✓
Bediener-Zugriffskontrollliste (ACL)	-	✓
Fahrzeug- und Kundenmanagement	-	✓
Planung der Tagesordnung	-	✓

Datenexport in *CSV jederzeit möglich

FLÜSSIGKEITSÜBERWACHUNG

SOFTWARE


Für eine detailliertere Analyse der Berichte kann MCO GO mit der CLOUD SOFTWARE MCO GO integriert werden, die eine detaillierte Überprüfung und Analyse aller Vorgänge ermöglicht:

■ Filtert die Daten nach den wichtigsten Informationen und man sieht auf einen Blick eventuelle Störungen;
■ Gruppiert mehrere Datensätze nach den jeweiligen Bedürfnissen;
■ Überprüft die Arbeiten auf täglicher oder wöchentlicher Basis, um eine bessere Übersicht über die Tätigkeit zu erhalten;
■ Überwacht das berechnete Volumen der Tanks*;
■ Exportiert das Ergebnis des einzelnen Tags.

- In der cloud
- Detaillierte analyse und berichterstattung
- Tanküberwachung
- Datenexport



Code	Beschreibung
F00774300	CLOUD MCO GO - 1 YEAR - 4 CU
F00774310	CLOUD MCO GO - 1 YEAR - UNLIMITED CU
F00774320	CLOUD MCO GO - 3 YEARS - 4 CU
F00774330	CLOUD MCO GO - 3 YEARS - UNLIMITED CU
F00774340	CLOUD MCO GO - ONE FEE TIME - 4 CU
F00774350	CLOUD MCO GO - ONE TIME FEE - UNLIMIT CU

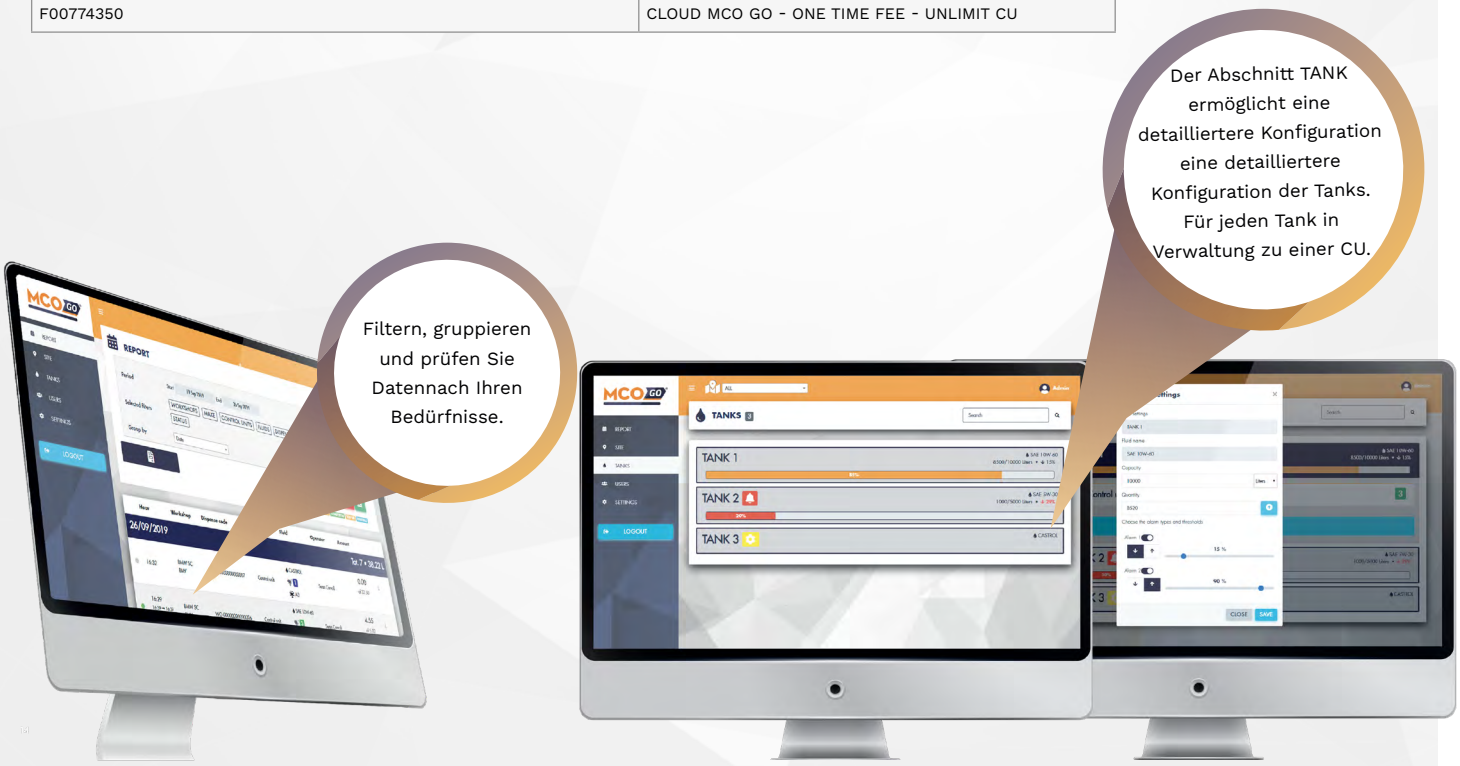

CONTROL UNIT MCO GO

Code	Beschreibung	Spannung
F00776C00	CONTROL UNIT MCO GO	100 - 240 V 50 - 60 HZ

MCO GO wird vollständig von der CONTROL UNIT MCO GO verwaltet, dem Herzstück der Anlage. Die Schnittstelle ist einfach und intuitiv und es sind keine besonderen Informatikkenntinisse erforderlich.

Über diese Schnittstelle kann man auf den verschiedenen Bildschirmseiten:

- Die Aufträge starten;
- Die laufenden, ausstehenden und programmierten Transaktionen überwachen;
- Den korrekten Ablauf der Vorgänge überprüfen.

Während des Vorgangs wird die abgegebene Gesamtmenge angezeigt, die mithilfe des (optionalen) Druckers ausgedruckt werden kann. CONTROL UNIT MCO GO in der Lage, bis zu 6 Abgabeleitungen für jede Control Unit zu verwalten, ohne dass eine komplexe Software oder Infrastruktur erforderlich ist.

- PLUG&PLAY Installation
- Steuergerät
- Keine software

INFO



MANAGEMENTSYSTEM
Zentralisierte Abgabe von von Flüssigkeiten.

PLUG&PLAY
Verbinden Sie die Komponenten und schon ist das System aktiv.

ÜBERWACHUNG
Ständige Überwachung der Lieferung zur Eindämmung von Zeit, Kosten und Abfall.



FLÜSSIGKEITSÜBERWACHUNG

SOFTWARE

PIUSI MCO 2.0 wurde aus der Notwendigkeit für eine optimierte Werkstattplanung geboren und beginnt direkt an Ihrem Schreibtisch. Von Ihrem Arbeitsplatzsrechner aus können Sie über MCO 2.0 SOFTWARE Aufträge für die gesamte Werkstatt eingeben, anzeigen und verwalten sowie den Fertigstellungsstatus und Termine kontrollieren. Dank der Wochenterminplanfunktion genügt dafür ein Blick.

- IN VERSCHIEDENEN VERSIONEN ERHÄLTLICH
- KUNDENSPEZIFISCHE LÖSUNGEN
- UNTERSTÜTZT MEHRERE ARBEITSBEREICHE



1.ORGANISIEREN: Verwalten Sie Ihre Werkstatt von Ihrem Arbeitsplatz aus mit einer einzigartigen Software.

2.LARBEIT: Überprüfen Sie die Liste der ausstehenden Aufträge und organisieren Sie die gesamte Tätigkeit

3.CHECK: Behalten Sie stets den Fortschritt der Aktivitäten im Auge.

4.VERIFY: Immer einen vollständigen Überblick über die Aktivitäten haben

Code	Beschreibung
F00774000	MCO 2.0 CLIENT SOFTWARE (USB VERSION)*
F00774010	MCO 2.0 BUSINESS ENTRY SOFTWARE (USB VERSION)
F00774020	MCO 2.0 BUSINESS SUITE SOFTWARE (USB VERSION)
F00774200	MCO 2.0 CLIENT SOFTWARE (WEB EDITION)*
F00774210	MCO 2.0 BUSINESS ENTRY SOFTWARE (WEB EDITION)
F00774220	MCO 2.0 BUSINESS SUITE SOFTWARE (WEB EDITION)



MCO 2.0 ist ein serverbasiertes System. Das bedeutet, dass verschiedene Betreiber und mehrere Terminals die Organisation verwalten können und ständig synchronisiert.

Verfügen Sie bereits über ein Dokumentenmanagementsystem zur Verwaltung Ihrer Arbeitsaufträge? Kein Problem: MCO 2.0 lässt sich problemlos mit Ihrer bestehenden MCO 2.0 lässt sich problemlos in Ihre bestehende Anwendung integrieren und bleibt mit den Daten synchronisiert, so dass Sie weiterhin von den Funktionen beider Anwendungen profitieren können.

CONTROL UNIT 2.0

Die CONTROL UNIT 2.0 ist die Schnittstelle von MCO 2.0 für den Systembetrieb und ist in 2 verschiedenen Ausführungen lieferbar (mobile version unol als Waudmonlage). Damit haben Sie Zugriff auf die vom System ständig aktualisierte Arbeitsauftragsliste.

- Robustes gehäuse (mobile version)
- Touchscreen-display
- Sofort einsatzbereit
- Wandmontagesatz erhältlich

Code	Beschreibung	Spannung
F00776010	CONTROL UNIT MOBILE 2.0	100 - 240 V 50 - 60 HZ
F0077600C	CONTROL UNIT 2.0	100 - 240 V 50 - 60 HZ

INFO





ARBEITSPLAN
Zentralisierte Abgabe von von Flüssigkeiten.

PIN-CODEN
Schließen Sie die Komponenten an und schon ist das System aktiv.

VERWALTUNG
Ständige Überwachung der Abgabe, um Zeit, Kosten und Verschwendung einzudämmen.

RAUM
Zentralisierte Dosierung von Flüssigkeiten.

AUSWAHL DES EINGRIFFS
Schließen Sie die Komponenten an und schon ist das System aktiv.

FLEXIBILITÄT
Ständige Überwachung der Dosierung zur Reduzierung von Zeit, Kosten und Abfall.



FLÜSSIGKEITSÜBERWACHUNG

GPV 2.0

Das GPV 2.0 ist die MCO 2.0-Version des bekannten PIUSI GPV. Es enthält ein eingebautes Magnetventil und einen Ovalradzähler – alles in einem einzigen Gerät. Je nach der Betriebsflüssigkeit, mit der Sie arbeiten, ist dieses in verschiedenen Ausführungen erhältlich

- Sofort einsatzbereit
- Mit allen betriebsflüssigkeiten verwendbar (nur bei universalausführung
- Schnelle nachrüstung

Code	Beschreibung	Volumenstrom l/min	Spannung V/HZ
F0044601B	GPV 2.0 - BI VALVE NEW	30	100-240 V/ 50-60 HZ
F0044600B	GPV 2.0 - SINGLE VALVE NEW	30	100-240 V/ 50-60 HZ
F0044606B	GPV 2.0 - SINGLE VALVE - KIT REMOTE-NEW	30	100-240 V/ 50-60 HZ
F0044603A	GPV 2.0 - SINGLE VALVE - WINDSCREEN	30	100-240 V/ 50-60 HZ
F0044607A	GPV 2.0 - SINGLE VALVE - ADBLUE	5 - 120	100-240 V/ 50-60 HZ
F0044608A	GPV 2.0 - SINGLE VALVE - DIESEL	10 - 100	100-240 V/ 50-60 HZ
F0044605A	GPV2.0-UNIVERSAL VALVE/PULSER CONTROLLER	-	100-240 V/ 50-60 HZ

INFO



EASY VIEW 2.0

Das PIUSI EASY VIEW 2.0 ist die MCO 2.0-Version des EASY OIL-Zapfventils. An dieses für zapfventil, das befinoletsich einer Vielzahl von Ölen manuelle geeignet ist ein Ferndisplay, dass die vom GPV 2.0 durchegfülute Zählung anzeigt.

- Ausgleichsventil
- Niederdruckhebel
- Ergonomischer griff
- Eingebauter filter
- Integrierter verriegelungshebel

Code	Beschreibung	Volumenstrom l/min	Connessione	Einlass
F00779010	EASY VIEW RIGID	Bis zu 30	ZIGBEE (TO GPV 2.0)	1/2” BSP
F00779000	EASY VIEW FLEXIBLE	Bis zu 30	ZIGBEE (TO GPV 2.0)	1/2” BSP



INFO

DONGLE 2.0

Der PIUSI DONGLE 2.0 ist ein Remote-WLAN-Gerät, das nach Anschluss an einen Monitor zur Anzeige für ein MCO 2.0-System wird und alle Aktivitäten in Echtzeit anzeigt.

- Keine stromversorgung erforderlich
- 3 betriebsarten

Code	Beschreibung
F0077602A	PIUSI DONGLE TV 2.0



INFO

OCIO 2.0

OCIO 2.0 von PIUSI stellt mit seinem brandneuen Design die aktualisierte Version der Tankanzeige dar, die mit den Systemen SSM 2.0 und MCO 2.0 kompatibel ist. Für die Kommunikation mit der Software ist eine LAN/WLAN-Verbindung erforderlich. Es behält alle Leistungen des Standard OCIO bei. Dank seiner austauschbaren Sonde ist OCIO 2.0 mit einer Vielzahl an Flüssigkeiten kompatibel.

- Alarm für niedrigen/hohen flüssigkeitsstand
- Anzeige flüssigkeitsmenge
- Anzeige flüssigkeitshöhe
- Eingebautes display

Code	Beschreibung	Viskosität	Spannung V/HZ
F00755260	LEVEL INDICATOR OCIO LAN 2.0	Bis zu 30	230-50/60
F0075521A	LEVEL INDICATOR OCIO WIFI 2.0	Bis zu 30	230-50/60



INFO

OIL KIT

OIL DRUM KITS sind Ölabgabemodule zur Förderung von Schmiermitteln mittlerer/ hoher Viskosität. Sie bestehen aus einer Pneumatikpumpe P3.5:1, einem Zapfventil EASY K400, Schlauchaufroller, Auffangschale und Wandmontagesatz

- Doppelt wirkende pumpe
- Leistungsstark
- Kompakt konstruiert

INFO



Code	Beschreibung	Pumpe	Zapfventile	Schlauch	Schlaucha -ufroller	Zubehör
FK0100000	OIL DRUM KIT 200 3.5 W/O METER	P3.5:1 940	Easy oil	5mt M/F 1/2" 150 Bar	-	-
		F0021402A	F00966140	F19974000	-	-
FK0100010	OIL DRUM KIT 200 3.5 W/ METER	P3.5:1 940	Easy K400	5mt M/F 1/2" 150 Bar	-	-
		F0021402A	F00984010	F19974000	-	-
FK0100020	OIL DRUM KIT 200 3.5 W/ METER - HR	P3.5:1 940	Easy K400	2mt F/F 1/2" 150 Bar	Open 60B W/ 1/2" 15mt oiL	-
		F0021402A	F00984010	F19973000	HA6015120B	-
FK0100030	OIL WALL DRUM KIT 200 3.5 W/ METER - HR	P3.5:1 ST	Easy K400	2mt F/F 1/2" 150 Bar	Open 60B W/ 1/2" 15mt oiL	Suction pipe&wall bracket
		F0021400A	F00984010	F19973000	HA6015120B	F1997200A
FK0100040	OIL DRUM KIT 200 5.5 W/ METER	P5.5 940	Easy K400	5mt M/F 1/2" 150 Bar	-	-
		F0021403A	F00984010	F19974000	-	-
FK0100050	OIL DRUM KIT 200 5.5 W/ METER - HR	P5.5 940	Easy K400	2mt F/F 1/2" 150 Bar	Open 60B W/ 1/2" 15mt oil	-
		F0021403A	F00984010	F19973000	HA6015120B	-
FK0100060	OIL WALL DRUM KIT 200 5.5 W/ METER - HR	P5.5 st	Easy K400	2mt F/F 1/2" 150 Bar	Open 60B W/ 1/2" 15mt oiL	Suction pipe&wall bracket
		F0021401A	F00984010	F19973000	HA6015120B	F1997200a



Code	Beschreibung	Pumpe	Zapfventile	Schlauch	Schlaucha -ufroller
FK0500000	OIL IBC KITW/METER	P3.5:1 ST	EASY K400	5mt M/F 1/2" 150 Bar	-
		F0021400A	F00984010	F19974000	-
FK0500010	OIL IBC KIT W/METER - HR	P3.5:1 ST	EASY K400	Schlauch 2M FD 1/2" - F 1/2" 90° 150 BAR	Open 60B W/ 1/2" 15mt oiL
		F0021400A	F00984010	F22002200	HA6015120B
FK050020	OIL IBC KIT W/O METER	P3.5:1 ST	EASY OIL	5mt M/F 1/2" 150 Bar	-
		F0021400A	F00966140	F19974000	-

OIL IBC KIT - Zubehör	
F02200210	KIT PIPE GUIDE + DRIP COLLECTOR/ IBCP3.5:1 ST
F22002400	HOSE HOLDER FOR IBC PLATE (2PCS)
F1997200A	KIT SUCTION PIPE WALL BRACKET PN. PUMPP3.5:1 ST
F22002000	KIT MOUNt PLATE FOR IBC

OIL CART KIT

OIL CART KITS sind Ölabgabemodule zur Förderung von Schmiermitteln mittlerer/ hoher Viskosität. Sie bestehen aus einer Pneumatikpumpe P3.5:1, Zapfventil EASY K400, Schlauchaufroller und Wagen.

- Doppelt wirkende pumpee
- Einfach kalibrierbar
- Kompakt konstruiert
- Superleise

INFO

Code	Beschreibung	Pumpe	Zapfventile	Schlauch	Schlaucha -ufroller	Räder
FK0200000	OIL CART KIT 3.5 W/O METER	P3.5:1 940	Easy oil	5mt M/F 1/2” 150 Bar	-	4-Wheels cart 180-200kg drums
		F0021402A	F00966140	F19974000	-	F19966000
FK0200010	OIL CART KIT 3.5 W/ METER	P3.5:1 940	Easy K400	5mt M/F 1/2” 150 Bar	-	4-Wheels cart 180-200kg drums
		F0021402A	F00984010	F19974000	-	F19966000
FK0200020	OIL CART KIT 3.5 W/METER -HR	P3.5:1 940	Easy K400	2mt F/F 1/2” 150 Bar	Open 60B W/ 1/2” 10mt oil	4-Wheels cart 180-200kg drums
		F0021402A	F00984010	F19973000	HA6010120B	F19966000
FK0200030	OIL CART KIT 3.5 W/ METER - HRC	P3.5:1 ST	Easy K400	2mt F/F 1/2” 150 Bar	Closed 60B W/ 1/2” 12mt oil	4-Wheels cart 180-200kg drums
		F0021400A	F00984010	F19973000	HC60121200A	F19966000
FK0200040	OIL CART KIT 3.5 HOSE 2M W/ METER	P5.5 940	Easy K400	2mt F/F 1/2” 150 Bar	-	4-Wheels cart 180-200kg drums
		F0021403A	F00984010	F19973000	-	F19966000
FK0200050	OIL CART KIT 3.5 W/METER-HR HOSE 15M	P5.5 940	Easy K400	2mt F/F 1/2” 150 Bar	Open 60B W/ 1/2” 15mt oil	4-Wheels cart 180-200kg drums
		F0021403A	F00984010	F19973000	HA6015120B	F19966000









KITS

GREASE CART KIT

Das GREASE CART KIT ist eine Fettspendereinheit zur Förderung von Schmiermitteln hoher Viskosität. Er umfasst die P60:1-Pneumatikpumpe, Fassdeckel, Folgeplatte, Fasswagen, Drehgelenk, Schlauch und Fettpresse.

Code	Beschreibung	Pumpe	Zapfventile	Schlauch	Cover	Follower plate	Swivel	Cart
FK0400000	GREASE CART KIT 30	P60:1 470	Grease gun rigid hose	Hose 2m 1/4" x 1/4" M/F	Drum 18/30kg Ø320	Drum 18/30kg Ø300	z swivel	2-wheels cart 12-30kg drums
		F0021605A	F2060500A	F2060000A	F20593000	F20594000	F2060400A	F20595000
FK0400010	GREASE CART KIT 60	P60:1 730	Grease gun rigid hose	Hose 4m 1/4" x 1/4" M/F	Drum 50/60kg Ø420	Drum 50/60kg Ø400	z swivel	4-wheels cart 20-60kg drums
		F0021606A	F2060500A	F2060100A	F20596000	F20597000	F2060400A	F19965000
FK0400020	GREASE CART KIT 30 - W/STRAIGHT SWIVEL	P60:1 730	Grease gun rigid hose	Hose 2m 1/4" x 1/4" M/F	Drum 18/30kg Ø320	Drum 18/30kg Ø300	z swivel	2-wheels cart 12-30kg drums
		F0021605A	F2060500A	F2060000A	F20593000	F20593000	F20603000	F20595000
GREASE DRUM KIT								
FK0300000	GREASE DRUM KIT 30	P60:1 470	Grease gun rigid hose	Hose 2m 1/4" x 1/4" M/F	Drum 18/30kg Ø320	Drum 18/30kg Ø300	z swivel	
		F0021605A	F2060500A	F2060000A	F20593000	F20594000	F2060400A	
FK0300010	GREASE DRUM KIT 60	P60:1 730	Grease gun rigid hose	Hose 4m 1/4" x 1/4" M/F	Drum 50/60kg Ø385	Drum 50/60kg Ø370	z swivel	
		F0021606A	F2060500A	F2060100A	F20598000	F20599000	F2060400A	
FK0300020	GREASE DRUM KIT 200	P60:1 940	Grease gun rigid hose	Hose 4m 1/4" x 1/4" M/F	Drum 180/200kg Ø610mm	Drum 200kg Ø590	z swivel	
		F0021607A	F2060500A	F2060100A	F20606000	F20607000	F2060400A	
FK0300030	GREASE DRUM KIT 200 W/O FOLLOWER PLATE	P60:1 940	Grease gun rigid hose	Hose 4m 1/4" x 1/4" M/F	Drum 180/200kg Ø610mm	-	z swivel	
		F0021607A	F2060500A	F2060100A	F20606000	-	F2060400A	



INFO

- Doppelt wirkende pumpee
- Superleise
- Leistungsstark
- Hochdruck

VISCOMAT VANE DRUM

Die PIUSI VISCOMAT VANE DRUM ist ein Ölabgabesatz für die Förderung von Schmiermitteln geringer Viskosität. Er besteht aus einer PIUSI VISCOMAT-Wechselstrompumpe und dem Handzapfventil SELF 3000.

- Prêt à l'usage
- Huiles faible viscosité
- Débitmètre à disque oscillant (k33 uniquement)
- Rohrlänge 4 Meter

INFO

Code	Beschreibung	Volumenstrom l/min	Spannung V/HZ	Pumpe	Zapfventile
000270000	DRUM VISCOMAT 70M	28 l/min	230	VISCOMAT 70	SELF 3000
000270010	DRUM VISCOMAT 70M K33	28 l/min	230	VISCOMAT 70	SELF 3000



VISCOMAT GEAR DRUM

Die PIUSI VISCOMAT GEAR DRUM ist ein Ölabgabesatz für die Förderung von Schmiermitteln mittlerer/hoher Viskosität und wird von einer PIUSI VISCOMAT Pumpe angetrieben.

- Leistungsstark
- Einfach kalibrierbar (nur k400)
- Zapfventil mit ergonomischem Griff
- Hochviskose Öle
- Rohrlänge 4 Meter

Code	Beschreibung	Volumenstrom	Spannung V/HZ	Pumpe	Zapfventile
F0026100D	DRUM VISCOMAT 200/2 230/50-60HZ	9 l/min	230-50/60	VISCOMAT 200/2	EASY OIL
F0026200D	DRUM VISCOMAT 200/2 230V/50/60HZ K400	9 l/min	230-50/60	VISCOMAT 200/2	easy K400
F00268010	DRUM VISCOMAT 60/1 24V K400	4 l/min	24	VISCOMAT 60/1	easy K400





INFO

PICO

Die PIUSI PICO ist eine Abgabeeinheit für die Förderung von Frostschutzmittel und Scheibenwischerflüssigkeit. Sie enthält eine Kreiselpumpe, die an alle Fassarten angebaut werden kann.

- Sofort einsatzbereit
- Fassinstallation
- Turbinen-volumenstrommesser (nur k24-ausführung)
- Wetterfeste materialien
- Robuste konstruktion
- Mehrzweckpumpe

Code	Beschreibung	Volumenstrom l/min	Spannung V/HZ	Zapfventile
F00202000	PICO230 M	35 l/min	230/50 AC	Manual
F00202010	PICO 230V AUTOMATIC NOZZLE 4MT HOSE	30 l/min	230/50 AC	Automatic
F00202050	PICO 12V AUTOMATIC NOZZLE 4MT HOSE	25 l/min	12 DC	Automatic
F00202040	PICO12 M	30 l/min	12 DC	Manual

INFO



Optionale K24-Literzähler (F0040700A) mit Anschluss für PICO (R16087000)

KITS

VISCOTROLL VANE

Der PIUSI VISCOTROLL VANE ist ein transportables Ölabgabemodul für die Förderung von Schmiermitteln geringer Viskosität. Er besteht aus einer PIUSI VISCOMAT-Wechselstrompumpe und dem Handzapfventil SELF 3000.

- Pumpee mit hohem Förderstrom
- Sofort einsatzbereit
- Taumelscheibenvolumenstrommesser (nur K33)
- Wagen mit robuster Konstruktion

Code	Beschreibung	Volumenstrom l/min	Spannung V/HZ	Pumpe	Zähler	Zapfventile
000263100	VISCOTROLL 70	25 l/min	230/50	VISCOMAT 70m	-	SELF3000
000263110	VISCOTROLL 70/K33	25 l/min	230/50	VISCOMAT 70m	K33	SELF3000



INFO

VISCOTROLL GEAR

Der PIUSI VISCOTROLL GEAR ist ein transportables Ölabgabemodul für die Förderung von Schmiermitteln mittlerer/ hoher Viskosität. Dieser vielseitige mobile Wagen ist in einer Wechsel- und Gleichstromausführung (AC bzw. DC) lieferbar (beide von einer PIUSI VISCOMAT Pumpe angetrieben).

- Bedarfsabhängige Abgabe
- Einstellbarer Bypass
- Superleise
- Sofort einsatzbereit
- Ovalradzähler
- Wagen mit robuster Konstruktion

Code	Beschreibung	Volumenstrom l/min	Spannung V/HZ	Pumpe	Zapfventile zahler	Zapfventile
F00263200	VISCOTROLL 120/1 DC PST.	6 l/min	12	Viscomat 120	-	Easy oil
F00263210	VISCOTROLL 120/1 DC PST.K 400	6 l/min	12	Viscomat 120	Easy k400	-
F0026300D	VISCOTROLL 200/2 AC	9 l/min	230/50	Viscomat gear 200	-	Easy oil
F0026301D	VISCOTROLL 200/2 AC - K400	9 l/min	230/50	Viscomat gear 200	Easy k400	-
F0026302D	VISCOTROLL 200/2 AC - PST	9 l/min	230/50	Viscomat gear 200	-	Easy oil
F0026303D	VISCOTROLL 200/2 AC - PST - K400	9 l/min	230/50	VISCOMAT GEAR 200	EASY K400	-





INFO

BATTERY KIT

Das PIUSI BATTERY KIT ist eine tragbare Abgabeeinheit mit selbstansaugender elektrischer Drehschieberpumpe. Durch den modularen Aufbau lassen sich unterschiedliche Pumpen entsprechend erforderlicher Volumenströme und unterschiedlicher Einsatzmöglichkeiten verwenden. Es ist mit einem Motor mit feststehender Bürste und Dauermagnetstator sowie einem Anschlussklemmenbrett mit Schaltern und Sicherungen zum Schutz vor Überlastung ausgestattet. Wird stets mit integriertem Zapfventil und Düse geliefert.

- Vielseitig
- Transportabel und sofort einsatzbereit
- Ein/aus-Schalter

INFO

Code	Beschreibung	Volumenstrom	Spannung	Pumpe	Zapfventile	Lunghezza Schlauch
F00309060	BATTERY KIT VISCOMAT 12V	10 l/min	12	VISCOMAT DC	SELF 3000	4M Ø 3/4
F00310070	BATTER KIT VISCOMAT 24V	10 l/min	24	VISCOMAT DC	SELF 3000	4M Ø 3/4




ST VISCOMAT

Die PIUSI ST ist eine vielseitige und kompakte Dieselbetankungsstation, mit der mobile Tanks befüllt werden können und die mit Abgabeeinheiten interagiert. Sie verfügt über ein Rückschlagventil sowie einen Filter und wird mit Zapfventil und 4 m langem Versorgungsschlauch geliefert. Dank ihres robusten Aufbaus eignet sich diese Abgabeeinheit für den Einsatz auch unter widrigsten Bedingungen. Sie lässt sich in einem Metallschutzkasten unterbringen und kann an einen Wasserabscheidefilter angeschlossen werden.

- Sofort einsatzbereit
- Leicht installierbar
- Robuster Aufbau
- Kompaktes Design
- Mit verschiedenen Pumpen lieferbar

INFO

Code	Beschreibung	Volumenstrom	Spannung	Pumpe	Zapfventile	Zähler
00024800B	ST VISCOMAT 70	30 l/min	230/50	VISCOMAT VANE	SELF 3000	-
000256000	ST VISCOMAT 70/M K33	30 l/min	230/50	VISCOMAT VANE	SELF 3000	K33

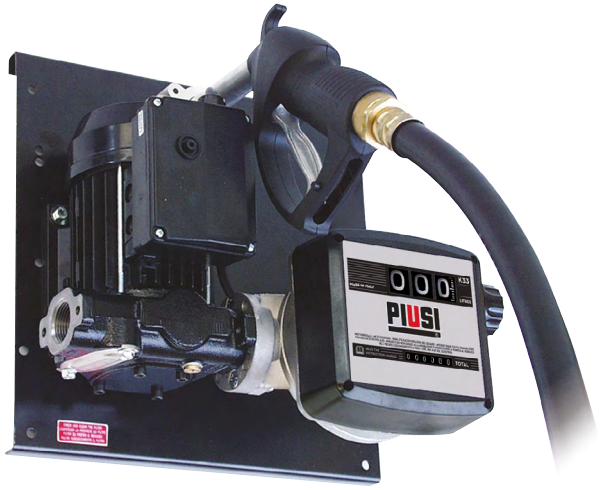

PUMPEN

P3.5:1

Die PIUSI P3.5:1 ist eine Ölkolbenpumpe für die Förderung von Öl mittlerer Viskosität über kurze Strecken. Zur Sicherstellung einer hohen Leistung und langen Lebensdauer wird sie aus ausgewählten Materialien hergestellt.

- Doppelt wirkend
- Niedrige Betriebsgeschwindigkeit
- Lange Lebensdauer
- Wartungsfrei
- 20% mehr Leistung im Vgl. zum Marktstandard
- Pumpenkörper aus Verbundwerkstoff
- Keine Oxidation / partikelfest
- Diffusor ohne Metall

Code	Beschreibung	Volumen -strom	Verdichtung -Sverhältnis	Luftverbrauch	Luft-druck	Saugleitung
F0021400A	PIUSI P3.5 ST	21,5 l/min	3.5:1	200-250	3-8 bar	175mm lunghezza
F0021402A	PIUSI P3.5 940	21,5 l/min	3.5:1	200-250	3-8 bar	940mm lunghezza



INFO



P5.5:1

Die PIUSI P5.5:1 ist eine Ölkolbenpumpe für die Förderung von Öl mittlerer Viskosität über mittlere Strecken. Zur Sicherstellung einer hohen Leistung und langen Lebensdauer wird sie aus ausgewählten Materialien hergestellt.

- Doppelt wirkend
- Niedrige Betriebsgeschwindigkeit
- Lange Lebensdauer
- Wartungsfrei
- 12% mehr Leistung im Vgl. zum Marktstandard
- Pumpenkörper aus Verbundwerkstoff
- Keine Oxidation/partikelfest
- Diffusor ohne Metall

Code	Beschreibung	Volumenstrom	Verdichtung -Sverhältnis	Luftverbrauch	Luft-druck	Saugleitung
F0021401A	PIUSI P5.5 ST	15,5 l/min	5.5:1	200-250	3-8 bar	175mm lunghezza
F0021403A	PIUSI P5.5 940	15,5 l/min	5.5:1	200-250	3-8 bar	940mm lunghezza



INFO




P.60:1 BOOSTER

Die PIUSI 60:1 BOOSTER ist eine Industriekolbenpumpe für den Transfer von Schmierfett und dickflüssigem Öl unter hohem Druck über kurze und lange Strecken dank hoher Verdichtung.

- Doppelt wirkend
- Lange Lebensdauer
- Wartungsfrei
- Superleise
- Pumpenkörper aus Verbundwerkstoff
- Keine Oxidation
- Partikelfest
- Diffusor ohne Metall

Code	Beschreibung	Luftverbrauch	Verdichtung -Sverhältnis	Luft-druck
				Bar
F0021605A	PIUSI P60:1 470	130-160 l/min	60:1	4-7 bar
F0021606A	PIUSI P60:1 730	130-160 l/min	60:1	4-7 bar
F0021607A	PIUSI P60:1 940	130-160 l/min	60:1	4-7 bar



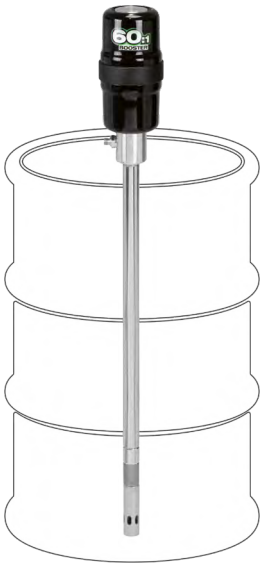


INFO

VISCOMAT GEROTOR

Erstellt durch die Erfahrung von PIUSI im Schmierungssektor, ist die VISCOMAT GEROTOR ist eine elektrische Pumpe, die entwickelt wurde, um Öl mit hohen Durchflussraten zu fördern. Dank des innovativen Systems mit radialen Spielrädern garantiert die Pumpe hohe Leistung und ein kompaktes Design, das eine lange Lebensdauer gewährleistet.

- Gerotor-Technologie
- Druckregler
- FKM-Dichtungen
- Flanschanschlüsse

Code	Beschreibung	Volumenstrom l/min	Spannung V/HZ	Luft-druck	Flansch-Anschluss Ein-/ Ausgang
			Motore trifase	Bar	
F00334800	VISCOMAT GEROTOR T 400V/50Hz	65	400V/50Hz	12	1 -1/2” BSP

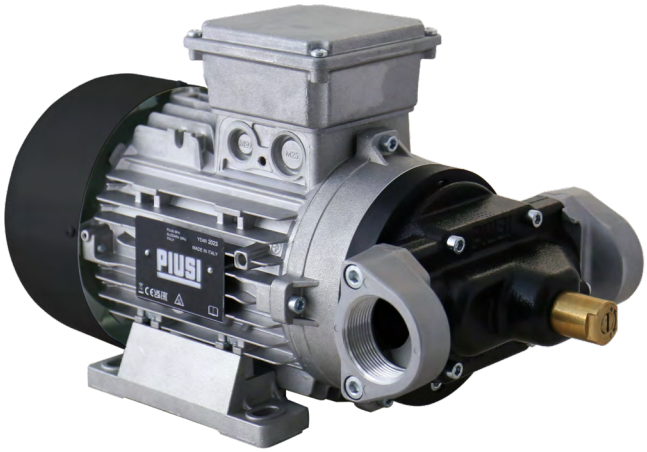

INFO


PUMPEN

VISCOMAT VANE

Die PIUSI VISCOMAT VANE ist eine Elektro-Flügelzellenpumpe für die Förderung von Flüssigkeiten geringer und mittlerer Viskosität. Die Pumpe ist mit einem integrierten einstellbaren Bypass ausgestattet.

- Einstellbarer Bypass
- Mehrzweckpumpe
- Geeignet zur Altölübergabe

Code	Beschreibung	Volumenstrom l/min	Luft-druck	Spannung		RPM
				Einphasiger motor	Dreiphasiger motor	
F0033490A	VISCOMAT 70 M. 230/50/60	25	6 bar	230/50/60	-	1470/1650
F0033190A	VISCOMAT 70 T. 400/50/60	25	6 bar	-	400/50 - 460/60	1470/1750
F00303M00	VISCOMAT 90 M. 230/50/60*	50	5 bar	230/50/60	-	1400/1600
000303000	VISCOMAT 90 T. 400/50	50	5 bar	-	400/50 - 460/60	1450

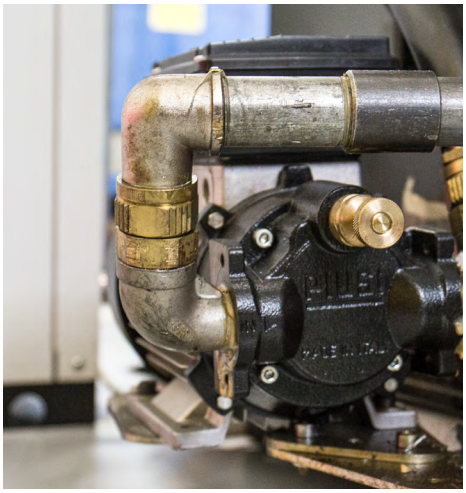

INFO



VISCOMAT GEAR


Die PIUSI VISCOMAT GEAR ist eine Elektro-Zahnradpumpe für die Förderung von Öl hoher Viskosität. Der eingebaute einstellbare Bypass ermöglicht das Regeln des Versorgungsdrucks.

- Robuste Struktur
- Induktionsmotor mit thermischem Schutz
- Überlastschutz
- IP 55

Code	Beschreibung	Volumenstrom l/min	Luft-druck	Spannung	RPM
F0030403D	VISCOMAT 200/2 M. SINGLE-PHASE	9	12 bar	230/50/60	1450/1700
F0030430D	VISCOMAT 230/3 M. SINGLE-PHASE	14	16 bar	230/50	1400
F0030401D	VISCOMAT 350/2 M. SINGLE-PHASE	9	25 bar	230/50	1250
F0030405D	VISCOMAT 200/2 THREE-PHASE	9	12 bar	400/50	1450
F00304T1D	VISCOMAT 350/2 THREE-PHASE	9	25 bar	400/50	1450
F00304T4D	VISCOMAT 230/3 THREE-PHASE	14	12 bar	400/50	1450



INFO

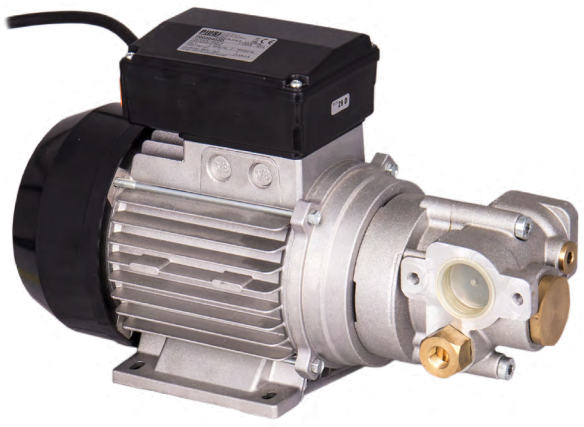



VISCO FLOWMAT

Die PIUSI VISCO FLOWMAT ist eine Elektro-Zahnradpumpe für die Förderung von Öl hoher Viskosität. Diese selbstansaugende Pumpe ist mit einem Druckschalter ausgestattet, der die Pumpe bei Versorgungsende automatisch abschaltet.

- Bedarfsabhängige Abgabe
- Elektronischer Druckschalter
- Integriertes Sicherheitsventil
- Hoher Druck

Code	Beschreibung	Volumenstrom l/min	Spannung	Luft-druck	RPM
F0030200D	VISCO FLOWMAT 200/2	9	230-50/60	12 bar	1450
F0030204D	VISCO FLOWMAT 230/3	14	230-50/60	16 bar	1450
F0030206D	VISCO FLOWMAT 350/2	9	230-50/60	25 bar	1450

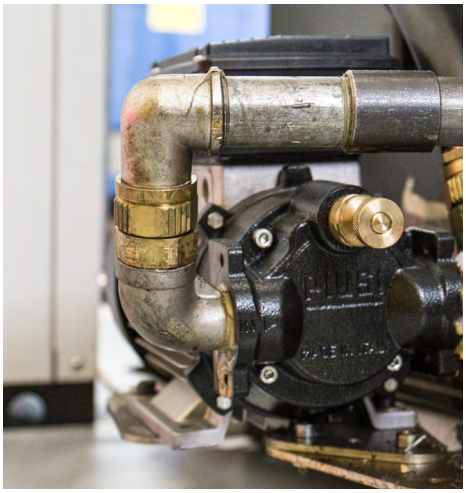

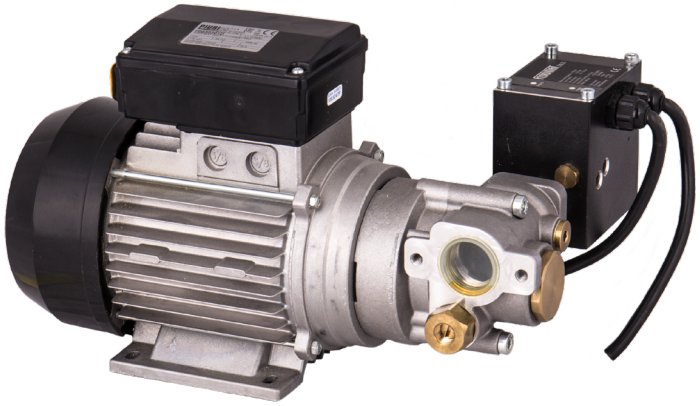


INFO

VISCOMAT DC

VISCOMAT DC ist eine Öltransferpumpe, die für Werkstätten mit hohem Durchsatz geeignet ist. Konzipiert für Anwendungen, bei denen Öl aus Fässern umgefüllt werden muss, bei denen kein Anschluss an die Stromleitung oder Druckluftsystem vorhanden ist, kann VISCOMAT DC an Fässern, IBC-Tanks oder in Öltransferkits wie DRUM VISCOMAT installiert werden.

- Integrierter Bypass
- Geringe Größe
- Einfach einzubauen
- Mehrzweckpumpe

Code	Beschreibung	Volumenstrom l/min	Spannung	Luft-druck	RPM
F0030902A	VISCOMAT 60/1 12V DC	4	12	5 bar	2900
F0030901A	VISCOMAT 60/2 12V DC (*)	10	12	4 bar	2900
F0030900A	VISCOMAT 120/1 12V DC	5	12	10 bar	2900
F0031002A	VISCOMAT 60/1 24V DC	4	24	5 bar	2900
F0031001A	VISCOMAT 60/2 24V DC (*)	10	24	4 bar	2900
F0031000A	VISCOMAT 120/1 24V DC	5	24	10 bar	2900

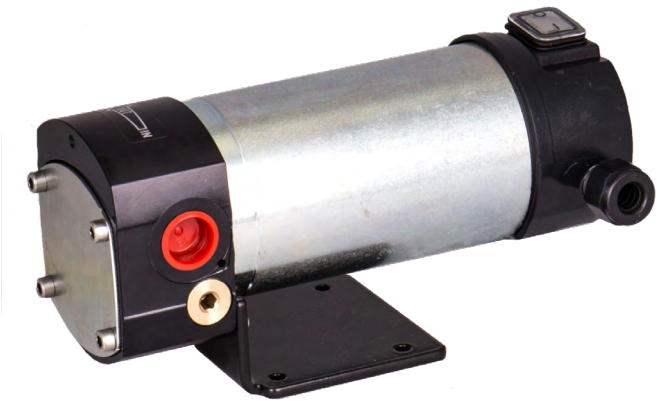

INFO

PUMPEN

GARDA

Die PIUSI GARDA Pumpe, die für die Förderung von Wasser, Diesel und Öl geeignet ist, besteht aus einer Zahnradpumpe, die für mehr Leistung beim Transfer sorgt, falls die zu fördernde. Flüssigkeit eine niedrige bis mittlere Viskosität aufweist. Die PIUSI Garda Elektropumpe ist ein selbstansaugendes Gerät mit hohem Saugvermögen und eignet sich besonders für die Förderung von nicht korrosiven Schmierölen oder viskosen Flüssigkeiten.

- Selbstansaugend
- Dauerbetrieb (nur AC Version)
- Thermosicherung
- IP65

INFO

Code	Beschreibung	Volumenstrom l/min	Spannung	Luft-druck	Max. Ampere
NMT450002A	GARDA 2 12V	10	12V	3,5 bar	19A
NMT450003A	GARDA 2 24V	10	24V	3,5 bar	10A
NMT450008	GARDA5 230V/50Hz	10	230V/50Hz	3,5 bar	1,8A



PRO ONE 15 MA

Die PRO ONE 15 ist eine PIUSI-Pumpe, die entwickelt wurde, um maximale Effizienz, Langlebigkeit und einfache Handhabung zu gewährleisten. Das neue Design des Luftverteilers ermöglicht eine schnelle Demontage mit direktem Zugang von außen und vereinfacht so die Wartung.

Gefertigt aus verstärktem Technopolymer bietet sie Widerstandsfähigkeit, Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer. Das Anti-Stall-System mit unausgeglichenem Ventil reduziert den Luftverbrauch, verbessert die Betriebseffizienz und senkt den Geräuschpegel. Dank der Heavy-Duty-Bauweise eignet sich die PRO ONE 15 ideal für den intensiven Einsatz und sorgt für eine deutliche Reduzierung von Wartung und Betriebskosten.

- Langlebige Membran
- Integrierter Schalldämpfer
- Anspruchsvolle industrielle Einsatzbedingungen
- Robustes Design
- Reduzierter Luftverbrauch
- Geringer Geräuschpegel

INFO

Code	Beschreibung	Volumenstrom l/min	Max förderstrom Selbstansaugung	Max Luftversorgungsdruck
F00808A00	(EX) PRO ONE 15 - MA 50 L/MIN	50 l/min	7 m	7 bar



PRO ONE 25 MA

Die PRO ONE 25 ist eine PIUSI-Pumpe, die für maximale Effizienz, lange Lebensdauer und einfache Handhabung entwickelt wurde. Der neu gestaltete Luftverteiler ermöglicht eine schnelle Demontage mit direktem Zugang von außen, was Wartungsarbeiten erheblich vereinfacht. Gefertigt aus verstärktem Technopolymer bietet sie hohe Widerstandsfähigkeit, Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer. Ausgestattet mit einem Anti-Stall-System und einem unausgeglichenen Ventil optimiert die Pumpe den Luftverbrauch, verbessert die Betriebseffizienz und reduziert die Geräuschentwicklung deutlich. Dank ihrer Heavy-Duty-Konstruktion eignet sich die PRO ONE 25 ideal für anspruchsvolle und dauerhafte Einsätze, mit positiven Auswirkungen auf Wartung und Betriebskosten.

- Langlebige Membran
- Integrierter Schalldämpfer
- Anspruchsvolle industrielle Einsatzbedingungen
- Robustes Design
- Reduzierter Luftverbrauch
- Geringer Geräuschpegel

INFO

Code	Beschreibung	Volumenstrom l/min	Max förderstrom Selbstansaugung	Max Luftversorgungsdruck
F00808A20	(EX) PRO ONE 25 - MA 160 L/MIN	160 l/min	7 m	7 bar



PUMPEN

PIUSI HAND PUMP

Die PIUSI HAND PUMP ist eine Drehschieberpumpe für die Förderung von Öl niedriger Viskosität und Diesel. Diese robuste Pumpe wurde komplett in Italien entworfen, hergestellt und zertifiziert und garantiert professionelle Leistung.

- Optimierte ansaugleistung
- Robuster anschluss
- Leistungsstarker hebel
- Flüssigkeitsumwälzung
- Hoher wirkungsgrad
- Einstellbares saugrohr
- Lange lebensdauer
- Ausgewählte materialien
- Vollständig getestet

INFO

Code	Beschreibung	Förderstrom pro 100 Umdrehungen	Fasssteck-verbinder	“S”-auslaufrohr Und schlauch-stutzen	Schlauch di man-data
F0033250A	'PIUSI HAND PUMP DIESEL/ OIL 2" BSP SPOUT	38	2” bsp	Sì	-
F00332W00	PIUSI HAND PUMP WINDSCREEN & ANTI-FREEZE	38	2” bsp	-	3m
FOO33252A	PIUSI HAND PUMP DIESEL/ OIL 2”BSP HOSE	38	2” bsp	Sì	2,5m
F003325B0	PIUSI HAND PUMP IBC DIESEL/OIL	38	2”BSP AF2	-	3m





BARREL PUMP

Die PIUSI BARREL PUMP ist eine handliche Handpumpe zum Abfüllen von Fett und Öl in begrenzten Mengen.

- Einsatzbereit / anwenderfreundlich
- Transportabel
- Leistungsstark
- Geeignet für alle Betriebszustände

INFO

Code	Beschreibung	Kapazität (kg)
F0033215B	GREASE PUMP	16
F0033216B	OIL PUMP	16





HAND PUMPS

Neben der hochwertigen HAND PUMP bietet PIUSI eine Reihe von HANDPUMPEN mit unterschiedlichen Eigenschaften (Kolben- oder Drehschieberpumpen) sowie Armaturen zum Transfer von Flüssigkeiten aus Fässern.

- Robuster anschluss
- Ansaugrohr im lieferumfang
- Mehrzweckpumpen

Code	Beschreibung	Kapazität l/100rev
F0034900B	PISTON HAND PUMP 25L/MIN	25
F0035100B	PISTON HAND PUMP 35L/MIN	35





ELECTRONIC METER

K400

Der PIUSI K400 ist ein Elektro-Ovalradzähler zur Überwachung der Förderung von Ölen mit einer breiten Viskositätspalette. Das Messgerät verfügt über ein Digitaldisplay und ist auch als Impulsgeberversion erhältlich.

- Sofort einsatzbereit
- Einfach kalibrierbar
- Zwei mengenanzeigen
- Elektronische rücksetzfunktion
- Hohe genauigkeit
- Geringer batteriestromverbrauch
- Gummischutz
- Einstellbare masseinheit

Code	Beschreibung	Volumen-strom l/min	Luft-druck	Batterien inklusive	Einlass	Auslass
F00484000	K400 METER ½" BSP	1-30	70 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	1/2" bsp	1/2" bsp
F00440200	K400 PULSER ½" BSP	1-30	70 bar	-	1/2" bsp	1/2" bsp





INFO



ZÄHLER

NEXT/2

Der PIUSI NEXT/2 ist ein Ovalradzähler für die Förderung von Ölen niedriger, mittlerer und hoher Viskosität. Durch seine besondere Größe kann der Zähler bei hohen Volumenströmen zählen.

- Einstellbare Maßeinheit
- Einfache Batteriewartung
- AAA-Standardbatterie
- Stoßdämpfender Schutz
- Kalibrierung vor Ort

Code	Beschreibung	Volumen-strom l/min	Luft-druck	Batterien inklusive	Genaui-gkeit
F00486150	NEXT 2 METER ¾” BSP	6-60	70 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	± 0,5%



INFO



K600/3

Der PIUSI K600/3 ist ein Ovalradzähler für die Überwachung der Förderung von Ölen niedriger, mittlerer und hoher Viskosität. Das Messgerät verfügt über einen integrierten Filter und ist auch als Impulsgeberversion erhältlich.

- Einstellbare flansche
- Extrem präzise
- Geeignet für industrielle anwendungen
- Ideal für mobile installationen
- Niedriger energieverbrauch

Code	Beschreibung	Volumen-strom l/min	Luft-druck	Batterien inklusive	Genaui-gkeit
F00496A20	K600/3 METER ¾” BSP OIL	6-60	70 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	± 0,5%
F00472A20	K600/3 PULSER ¾” BSP OIL	6-60	70 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	± 0,5%

INFO



K600 B/3

Der PIUSI K600 B/3 ist ein Ovalradzähler für die Überwachung der Förderung von Ölen niedriger, mittlerer und hoher Viskosität. Diese Sonderversion verfügt über ein großes integriertes Digitaldisplay.

- Leicht ablesbares grosses display
- Drehbares display
- Standardbatterie
- Version mit ausgangsimpuls verfügbar
- Einstellbare flansche
- AA-standardbatterie

Code	Beschreibung	Volumen-strom l/min	Luft-druck	Batterien inklusive	Genaui-gkeit
F00491010	K600 B/3 ¾" BSP OIL	6-60	70 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	± 0,5%



INFO

K600/4

Der PIUSI K600/4 ist ein Ovalradzähler für die Überwachung der Förderung von Ölen niedriger und mittlerer Viskosität. Die 4 Zahnradpaare ermöglichen das Erzielen hoher Volumenströme.

- Einstellbare flansche
- Sofort ablesbar
- Hochgradig genau
- Geeignet für industriell anwendungen
- Ideal für mobile installationen
- Niedriger energieverbrauch

Code	Beschreibung	Volumen-strom l/min	Luft-druck	Batterien inklusive	Genaui-gkeit
00049700A	K600/4 METER 1 ½" BSP	15-150	20 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	± 0,5%



INFO

ZÄHLER

K200

Der K200 von PIUSI ist ein Ovalradzähler, der sich für die Messung von Diesel, Öl und Fett eignet. Der Betrieb bei niedriger Durchflussrate macht ihn auch zur Messung des Kraftstoffverbrauchs innerhalb einer Anlage geeignet.

- Betrieb bei niedrigem volumenstrom
- Verbrauchsüberwachung
- Geringe größe
- Einlassseitiger filter
- Dosierungssystem
- Hohe druckfestigkeit
- Kalibrierungsfunktion
- Kompakt konstruiert

Code	Beschreibung	Volumen-strom kg-min	Luft-druck	Batterien inklusive	Einlass	Auslass
F0043012A	K200 METER ML/L 1/8” BSP	0,1 - 2,5	500 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	1/8” bsp	1/8” bsp
F0043011A	K200 METER GR/KG 1/8” BSP	0,1 - 2,5	550 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	1/8” bsp	1/8” bsp
F00430230	K200/2 METER GR/KG 1/4” BSP	0,2 - 5	700 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	1/4” bsp	1/4” bsp
000452030	K200 PULSER HP 1/8” BSP	0,1 - 2,5	1000 bar	-	1/8” bsp	1/8” bsp
000452000	K200 PULSER 1/4” BSP	0,1 - 2,5	30 bar	-	1/4” bsp	1/4” bsp
F00452060	K200/2 PULSER 1/4” BSP	0,2 - 5	700 bar	-	1/4” bsp	1/4” bsp



INFO

REMOTE DISPLAY

REMOTE DISPLAY zur Fernkontrolle (über max. 15m Kabel) von Impulszählern. Das großen Display zeigt die abgegebene Menge und die nicht rückstellbare Gesamtmenge an. Ausgestattet mit der Anwendersoftware zur Kalibrierung des Literzählers. Erhältlich sowohl als Sichtgerät als auch als Impulsgeber. Unentbehrlich für Empfänger, die nur eine geringe Anzahl von Impulsen erkennt. Die einfache Koppelung mit Verwaltungssystemen der Impulsgeber-Modelle erweitern den Anwendungsbereich von Impulszählern in Kombination mit Ferndisplays.

- Großes display
- Nicht rückstellbare gesamtmenge
- Standard-batterie

Code	Beschreibung
F1175200B	REMOTE DISPLAY PULSE OUT K600
F1175300B	REMOTE DISPLAY PULSE OUT K600/4
F0049501A	REMOTE DISPLAY PULSE OUT K700
F0049502A	UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN



INFO

MECHANICAL METER

K40

Der PIUSI K40 ist ein mechanischer Ovalradzähler für Öle mittlere/ hohe Viskosität, der nicht kalibriert werden muss. Dies ist der einfachste Weg zum Messen einer breiten Schmierstoffpalette.

- Geringe größe
- Keine batterie erforderlich
- Einfach rücksetzbar
- Nicht rücksetzbare gesamtmenge
- Stoßdämpfender schutz
- Ideal für mobile installationen
- Sofort einsatzbereit
- Teilmengen- und gesamtmengenanzeige
- Vielseitig

Code	Beschreibung	Volumen-strom l/min	Luft-druck	Genauigkeit
F00490020	K40 METER ½" BSP	1 - 30	70 bar	± 1 %





INFO

K33

Der PIUSI K33 ist der erfolgreichste mechanische Durchflussmesser auf dem Markt. Er ist zuverlässig, einfach zu installieren und zu kalibrieren und verfügt über eine Nippelscheibe, die den Einbau in allen vier Durchflussrichtungen ermöglicht. Die Anzeige ist dreistellig..

- Sofort einsatzbereit
- Industriedesign
- Keine batterie erforderlich
- Einfach rücksetzbar
- Vielseitig

Code	Beschreibung	Volumen-strom l/min	Luft-druck	Genaui-gkeit
000550160	K33 VER. A	20-120	10 bar	± 1%
000551160	K33 VER. B	20-120	10 bar	± 1%
000557000	K33 VER. C	20-120	10 bar	± 1%
000558000	K33 VER. D	20-120	10 bar	± 1%



INFO

ZAPFVENTILEZÄHLER

EASY K400

Der PIUSI EASY K400 ist die ideale Kombination für alle Einsatzfälle von Förderung und Messen von Ölen. Er besteht aus dem ergonomischen Easy Oil-Zapfventil und dem K400-Zähler.

- Sofort einsatzbereit
- Einfach kalibrierbar
- Zwei mengenanzeigen
- Elektronische rücksetzfunktion
- Hohe genauigkeit
- Ergonomischer griff
- Geringer batteriestromverbrauch
- Schutzart IP65
- Gummischutz
- Einstellbare uma-nockenwelle
- Drehgelenk

Code	Beschreibung	Volumen-strom l/min	Luft-druck	Batterien inklusive	Einlass	Auslass
F00984040	EASY K400 ½" BSP W/O SPOUT	1 - 30	70 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	1/2" bsp	1/2" bsp
F00984010	EASY K400 ½" BSP W/ FLEX SPOUT HP	1 - 30	70 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	1/2" bsp	flex ext.
F00984000	EASY K400 ½" BSP W/ RIGID SPOUT HP	1 - 30	70 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	1/2" bsp	rigid ext.
F00984070	EASY K400 ½" BSP W/ FLEX SPOUT LP	1 - 30	70 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	1/2" bsp	flex ext.
F00984060	EASY K400 ½" BSP W/ RIGID SPOUT LP	1 - 30	70 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	1/2" bsp	rigid ext.



INFO



EASY NEXT/2

Der PIUSI EASY NEXT/2 ist die Antwort auf alle Anforderungen in Sachen Abgeben und Messen von Öl bei hohen Volumenströmen. Er besteht aus dem PISTOL-ONE-Zapfventil und dem Ovalradzähler NEXT/2.

- Druck mit hohem verhältnis
- Geringer druckabfall
- Robust und langlebig
- Integrierter verriegelungshebel
- Sofort einsatzbereit
- Einfach kalibrierbar
- Elektronische rücksetzfunktion
- Geringer batteriestromverbrauch
- Schutzart ip65
- Gummischutz
- Einstellbare uma-nockenwelle
- Drehgelenk

Code	Beschreibung	Volumen-strom l/min	Luft-druck	Batterien inklusive	Einlass	Auslass
F00974010	EASY NEXT/2 ¾" BSP W/RIGID SPOUT	6 - 60	70 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	3/4" bsp	rigid ext.
F00974020	EASY NEXT/2 ¾" BSP W/FLEX SPOUT	6 - 60	70 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	3/4" bsp	flex ext.

INFO



K500

Der PIUSI K500 ist das am weitesten verbreitete voreinstellbare Zapfventil für Öl. Es verfügt über einen ergonomischen Griff, einen Ovalradzähler und eine voreingestellte Funktion, sodass vor Abgabebeginn stets die richtige Menge eingestellt ist.

- Voreinstellungsfunktion
- Hohe genauigkeit
- Aa-standardbatterie
- Ergonomischer griff
- Drehbares auslaufrohr
- Stossdämpfender schutz
- Ip55-schutzart
- Einstellbare masseinheit

Code	Beschreibung	Volumen-strom l/min	Luft-druck	Batterien inklusive	Einlass	Auslass
F0068700D	K500 PRESET NOZZLE ½" BSP W/ROT SPOUT	1 30	70 bar	n.4 x 1,5 V - tipo AA	1/2" bsp	ruotabile
F0068721A	K500 PRESET NOZZLE ½" BSP W/FLEX SPOUT	1 30	70 bar	n.4 x 1,5 V - tipo AA	1/2" bsp	flessibile





INFO

EASY K40

Der PIUSI EASY K40 ist die einfachste Lösung für die Bereitstellung und Messung von Öl. Er besteht aus dem ergonomischen EASY OIL-Zapfventil und dem K40-Zähler.

- Keine Kalibrierung erforderlich
- Einfach rücksetzbar
- Teilmengen und gesamtmengenanzeige
- Nicht rücksetzbare gesamtmenge
- Keine Batterie erforderlich
- Mechanische reset-taste
- Drehgelenk

Code	Beschreibung	Volumen-strom l/min	Luft-druck	Einlass	Auslass
F00973000	EASY K40 ½" BSP W/O SPOUT	1 - 30	70 bar	1/2" bsp	1/2" bsp
F00973020	EASY K40 ½" BSP W/FLEX SPOUT LP	1 - 30	70 bar	1/2" bsp	ext. flex
F00973030	EASY K40 ½" BSP W/RIGID SPOUT LP	1 - 30	70 bar	1/2" bsp	ext. rigid





INFO

ZAPFVENTILEZÄHLER

GREASTER

Der GREASTER ist die wohlbekannte Antwort von PIUSI auf alle Anforderungen der Schmierstoffmessung mit einem Zapfventil. Neben einem praktischen Griff wird dieses Zapfventil mit einer integrierten Version des PIUSI K200-Zählers geliefert.

- Hochdruck
- Geringe größe
- Einfach kalibrierbar
- Aaa-standardbatterie
- Zweimengenzahlen
- Integrierter verriegelungshebel
- Drehgelenk

INFO



Code	Beschreibung	Volumen-strom Kg-min	Luft-druck	Einlass	Auslass
F0043000A	GREASTER 1/4” BSP GR/KG W/O SPOUT	0,1 - 2,5	550 bar	1/4” bsp	1/8” bsp
F0043002A	GREASTER 1/4” BSP GR/KG - M10X1 OUT	0,1 - 2,5	550 bar	1/4” bsp	M 10X1
F0043100A	GREASTER 1/4” BSP GR/KG W/RIGID SPOUT	0,1 - 2,5	550 bar	1/4” bsp	M 10X1



K24 SUZZARABLUE/ PLASTIC MANUAL NOZZLE

Das K24 SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE und die PIUSI EASY WINDSCREEN sind manuelle Zapfventile, die für die Förderung von Frostschutzmittel und Scheibenwaschmittel geeignet sind. Sie werden mit der Kunststoffversion (SUZZARABLUE) oder der Windschutzscheibenversion (EASY K400) des K24 Zähler geliefert.

- Sofort einsatzbereit
- Ergonomischer griff
- Geringes gewicht

INFO

Code	Beschreibung	Volumenstrom l/min	Betriebsdruck	Genauigkeit
F00976W0B	EASY K400 WINDSCREEN	1 - 30	25 bar	± 0,5%



EASY OIL

Das PIUSI EASY OIL ist ein manuelles Zapfventil für die Versorgung mit einer breiten Ölpalette. Die ergonomische Konstruktion und das geringe Gewicht machen dieses Zapfventil auf dem Markt einzigartig.

- Ausgleichsventil
- Niederdruckhebel
- Ergonomischer griff
- Eingebauter filter
- Integrierter verriegelungshebel
- Farbcodiertes drehgelenk

INFO

Code	Beschreibung	Volumen-strom l/min	Luft-druck	Einlass	Auslass
F0096600A	EASY OIL ½" BSP W/O SPOUT	1 - 30	70 bar	1/2" BSP	1/2" BSP
F00966130	EASY OIL ½" BSP W/RIGID SPOU - AUT VALV	1 - 30	70 bar	1/2" BSP	1/2" BSP
F00966140	EASY OIL ½" BSP W/FLEX SPOUT - AUT VALV	1 - 30	70 bar	1/2" BSP	1/2" BSP



PISTOL-ONE

Das PIUSI PISTOL-ONE ist ein manuelles Zapfventil für die Versorgung mit einer breiten Ölpalette bei hohen Volumenströmen. Durch die robuste Konstruktion eignet sich dieses Zapfventil für Hochleistungsanwendungen..

- Hohes druckverhältnis
- Geringer druckabfall
- Robust und langlebig
- Oberflächenpolierschutz
- Hochleistungsdrehgelenk
- Integrierter verriegelungshebel

INFO

Code	Beschreibung	Volumen-strom l/min	Luft-druck	Einlass
F00640000	PISTOL-ONE ¾" BSP W/O SPOUT	6 - 60	70 bar	3/4" BSP
F00640010	PISTOL-ONE ¾" BSP W/RIGID SPOUT	6 - 60	70 bar	3/4" BSP
F00640020	PISTOL-ONE ¾" BSP W/FLEX SPOUT	6 - 60	70 bar	3/4" BSP



ZAPFVENTILE

EASY WINDSCREEN PLASTIC MANUAL NOZZLE

Das PIUSI EASY WINDSCREEN und PLASTIC MANUAL NOZZLE sind manuelle Zapventile für die Förderung von Scheibenwischerflüssigkeit und Frostschutzmittel, die sich durch das minimale Design auszeichnen.

- Geringes gewicht
- Ergonomischer griff
- Sofort einsatzbereit

INFO

Code	Beschreibung	Volumen-strom l/min	Luft-druck	Einlass
F00976W10	WINDSCREEN/ANTIFREEZE NOZZLE+RS+SW		25 bar	1/2" BSP
F0063001A	PLASTIC MANUAL NOZZLE	1-80 l/ min	3,4 bar	3/4" HOSE TAIL







EASY DRAINER 80

Der PIUSI EASY DRAINER 80 ist die einfachste Ausrüstung zum Ablassen von Altöl aus einem Fahrzeug. Mit seinem transportablen Wagen lässt sich das System auf allen Flächen einsetzen..

Code	Beschreibung	Kapazität fusto	Schale Ø 520 mm kapazität	Ablass-si-cherheit- sventil	Ablass-schlauch
F00215A20	EASY-DRAINER 80	Bis zu 80l	Bis zu 12l	0,5 bar	2m



- Einfach transportierbar
- Kompakt
- Füllstandsanzeige
- Tropfsystem mit gitterrost
- Auffangtank
- Ausfahrbar



INFO

VACUDRAINER 80/ VACU 80

Der PIUSI VACU DRAINER 80 und VACU 80 stellen die Weiterentwicklung des wohlbekannten EASY DRAINER 80 dar. Das eingebaute Messgerät ermöglicht die kontinuierliche Kontrolle des aus dem Fahrzeug abfließenden Altöls.

Code	Beschreibung	Kapazität fusto	Schale Ø 520 mm kapazität	Ablass-si-cherheit-sventil	Ablass-schlauch	Saugleitung
F00215A40	VACU 80	Bis zu 80l	-	0,5 bar	2m	2m
F00215A30	VACU-DRAINER 80	Bis zu 80l	Bis zu 12l	0,5 bar	2m	2m



- Schauglas mit messskala
- Durchsichtige saugkammer
- Vakuum/füllstandsanzeige
- Keine druckluft erforderlich
- Sofort einsatzbereit / anwenderfreundlich
- Kompakt und transportabel
- Tropfsystem mit gitterrost
- Auffangtank
- Ausfahrbar



INFO

ALTÖLANLAGEN

VACUBOX

Die PIUSI VACUBOX ist die ideale Lösung zum automatischen Ablassen von Öl aus einem Tank ohne die Notwendigkeit von Druckluft. Im Lieferumfang dieses Universalsatzes ist eine elektrische Zahnradpumpe, ein Druckschalter und eine Elektronikplatine enthalten, die die Pumpe automatisch abschaltet, sobald der Tank leer ist.

- Automatikbetrieb
- Keine druckluft erforderlich
- Keine entleerung erforderlich
- Ideal für zentrale systeme
- Akustiksignal
- Vakuumanzeige
- Kein bediener erforderlich
- Absaugung vom messstab unter motorhaube
- Hohe absaugleistung

Code	Beschreibung	Volumenstrom l/min	Spannung
F00500B00	VACUBOX	1-10	230v/50hZ



INFO

CAMBIAOLIO

Der CAMBIAOLIO ist das traditionelle Angebot, das Piusi für den perfekten Ölwechsel ohne die Notwendigkeit von Druckluft bereitstellt. Dieses kleine Gerät wird auf einem Wagen geliefert, mit dem es überallhin transportiert werden kann.

- Ideal für kleine werkstätten
- Keine druckluft erforderlich
- Wird mit 6 saugsonden geliefert
- Vielseitig
- Vakuumanzeige
- 5 m kabel
- Auffangtank mit messskala
- Leicht entleerbar

Code	Beschreibung	Volumenstrom l/min	Spannung	Serbatoio
F0050000B	CAMBIAOLIO 230 V - 50/60 HZ	2 - 10	230v/50hZ	10 liters





INFO

DEPUROIL

Der PIUSI DEPUROIL ist eine transportable Einheit zur sofortigen Filterung, die einfachste Lösung für die Filtration in einem Schritt für alle Tankarten. Er umfasst die PIUSI VISCOMAT VANE Flügelzellenpumpe für Schmiermittel niedriger/mittlerer Viskosität.

- Ideal für die öldialyse
- Kompakt
- Geräuscharm
- Verstopfungsanzeige
- 5 m kabel
- Spiralschläuche

Code	Beschreibung	Volumen-strom l/min	Span-nung	Kapazität filtrante	Pumpe	Schlauchlänge	
						Versorgung	Saug-seite
00050300A	DEPUROIL M 230V/50Hz	20-25	230/50	10 micron	Viscomat 70	2/6,5	2/6,5
F00503100	DEPUROIL 60	50	230/50	10 micron	Viscomat 90	2	2



INFO



FILTROLL

Der PIUSI FILTROLL ist eine innovative Lösung zum zirkulären Filtern in allen Tankarten. Der integrierte Wagen ermöglicht das einfache Manövrieren des Gerätes in jeder Situation.

- Zweistufige filtration
- Verstopfungsanzeige
- Transportabel
- Praktisch
- Spiralschläuche

Code	Beschreibung	Volumenstrom l/min	Spannung	Pumpe	Schlauchlänge	
					Versorgung	Saugseite
F00506010	FILTROLL OIL/DIESEL	25	230V/50-60Hz	Viscomat 70	3/9,8	3/9,8

Code	Beschreibung	Micron µm	Wirkungsgrad ß
Kartusche filter			
F0061102A	WATER CAPTOR CART. 150 L/MIN	30	200
F00611030	CLEAR CAPTOR CARTRIDGE	5	2
Filterkopf			
F1693400A	FILTER HEAD 70/100LT W/MANOM	-	-
F15744000	CLEAR CAPTOR FILTER HEAD	-	-



INFO



FILTERUNG

OIL FILTERS

Reihenfilter mit aufschraubbaren Patronen eignen sich für die Ansaug- und Versorgungsseite von Schmiersystemen. Sie sind mit 3/4”- und 1”-Armaturen erhältlich.

- Sofort einsatzbereit
- Austauschbare patrone
- Hoher wirkungsgrad
- Geringe größe

Code	Beschreibung	Volumenstrom l/min	Micron µm	Wirkungsgrad ß
Biofuel Filter				
F0777200A	60 L/MIN FILTER WITH HEAD	60	10 µm	2ß
0914900B	FILTRO CON TESTATA 1IN BSP 10MICRO	100	10 µm	2ß
Biofuel filter kartusche				
F00611000	FUEL&OIL FILTER CARTRIGE 10 MICRON 3/4”	60	10 µm	2ß
F16483010	kit CARTRIDGE 60 L/MIN 15 (PCS)	60	10 µm	2ß
Filterkopf				
F14528000	FILTER HEAD 3/4 BSP 60 L/MIN			







INFO





CLEAR CAPTOR

Der CLEAR CAPTOR ist ein Patronenfilter mit einem durchsichtigen Behälter und einer herausnehmbaren Innenpatrone. Er ist mit Filterpapier erhältlich, das auch eine Wasserabsorption ermöglicht.

- Sofort einsatzbereit
- Austauschbare patrone
- Hoher wirkungsgrad
- Geringe größe

Code	Beschreibung	Volumenstrom l/min	Micron µm	Wirkungsgrad ß
Clear captor (Complete Filter)				
F00611B00	CLEAR CAPTOR FILTER	100	5 µ m	2ß
F00611B10	CLEAR CAPTOR WATER FILTER	70	30 µ m	200ß
F00611B60	CLEAR CAPTOR STRAINER	100	120 µ m	2ß
Filterkopf				
F00611030	CLEAR CAPTOR CARTRIDGE	100	5 µ m	2ß
F00611040	CLEAR CAPTOR WATER FILTER CARTRIDGE	70	30 µ m	200ß
F00611060	CLEAR CAPTOR STRAINER CARTRIDGE	100	120 µ m	2ß
Filterkopf				
F15744000	FILTER HEAD CLEAR CAPTOR			







INFO

TANK-ÜBERWACHUNG UND DUMBOX

OCIO

OCIO ist die Tankfüllstandsanzeige von PIUSI, die sich für jede Art von Flüssigkeitslagerung in Tanks bis zu einer Tiefe von 4 Metern eignet. Es existiert eine Echtzeitanzeige der Flüssigkeitsmenge im Tank. Es ist einfach zu kalibrieren und verfügt über zwei Alarme, die auf einen bestimmten hohen und niedrigen Pegel eingestellt werden können.

- Eingebautes display
- Alarm für niedrigen/hohen flüssigkeitsstand
- Anzeige flüssigkeitsmessungen

Code	Beschreibung	Viskosität Cst	Spannung DC volt
F0075510D	LEVEL INDICATOR OCIO LV / RS OUTPUT	up to 30	230/50
F00755160	LEVEL INDICATOR OCIO LV / 4/20 MA OUTPUT	up to 30	230/50



INFO

DUMBOX

Mit der PIUSI DUMBOX lassen sich Schmiermittel direkt ausgeben. Sein verstellbares Auslaufrohr mit eingebautem Filter ermöglicht präzises Nachfüllen ohne Verschütten.

- Einsatzbereit
- Außergewöhnlich präzise
- Einstellbares auslaufrohr
- Für alle flüssigkeiten geeignet

Code	Beschreibung	Kapazität
F00920000	CONTAINER 5 LITRES	5 litri
F00917000	CONTAINER 2 LITRES	2 litri
F0091600A	CONTAINER 1 LITRE	1 litri
F0093000A	FUNNEL Ø 180 MM	-
F0093100A	FUNNEL Ø 220 MM	-



INFO

OFFEN AUFROLLER

OIL HOSE REEL

Der komplett in Italien hergestellte Schlauchaufroller Piusi OIL HOSE REEL für Öl enthält eine leistungsstarke Feder. Er lässt sich an einer Wand oder in einem abgeschlossenen Schrank installieren und eignet sich für jede Art von Öl.

- Leistungsstarke feder
- Handschutz (auf anfr.)
- Langlebig
- Stahlnabe

Code	Beschreibung	Schlau-chlänge (inklusive)	Max.Schlau-chlänge, Aufgerollt (Nicht inklusive)	Schlauch	Druckabfall
				BSP	
HA6010120B	REEL O 60B W/½" 33FT/10MT OIL NPT/BSP	10m	-	1/2"	10 @ 30 L/MIN*
HA6015120B	REEL O 60B W/½" 50FT/15MT OIL NPT/BSP	15m	-	1/2"	16 @ 30 L/MIN*
HA6020120b	REEL OPEN 60B W/½" 65F/20M OIL NPT/BSP	20m	-	1/2"	25 @ 30 L/MIN*
HA60153400A	REEL OPEN 60B W/ ¾" 15MT OIL	15m	-	3/4"	4,5 @ 30 L/ MIN*
HA60203400A	REEL OPEN60B ¾" 20MT OIL IN/HOSE 1M	20m	-	3/4"	-



INFO

GREASE HOSE REEL

Der PIUSI GREASE HOSE REEL ist ein Aufroller für Schmiermittelschläuche und wurde entsprechend anspruchsvollster Anforderungen für alle Hochleistungs-Schmierfettanwendungen hergestellt.

- Leistungsstarke feder
- Handschutz (auf anfr.)
- Breite produktpalette
- Langlebig
- Stahlnabe
- Hochdruck

Code	Beschreibung	Schlau-chlänge (inklusive)	Max.Schlau-chlänge, Aufgerollt (Nicht inklusive)	Schlauch	Druckabfall
				BSP	
HN40153800A	OPEN HOSE REEL 3/8" 15MT SMALL	-	15m	3/8"	-
HA40151400	OPEN HOSE REEL 1/4" + 15MT HOSE SMALL	15m	-	1/4"	160 @ 600 gr/ min*



INFO

AIR/WATER HOSE REEL

Der PIUSI AIR/WATER OPEN HOSE REEL, ein Schlauchaufroller für Luft-/ Wasserschläuche ist die ideale Lösung für die Abgabe dieser Flüssigkeiten/Gase. Er wird mit einem stabilen Handschutzdeckel geliefert, um mögliche Verletzungen während der Verwendung zu vermeiden.

- Robuste metallkonstruktion
- Handschutz (auf anfr.)
- Frostschutzausführung
- Knickschutz

Code	Beschreibung	Schlauchlänge	Eingang mit drehgelenk	Ausgang schlauchstutzen
HA20151200A	OPEN HOSE REEL 1/2" + 15MT HOSE SMALL	15m	1/2" BSPT M	1/2" BSPT M
HA201512ALA	REEL OPEN 20B W/1/2" 15MT A/WS	15m	G 1/2" M	G 1/2" M



INFO

OIL HOSE REEL

Der komplett in Italien hergestellte Schlauchaufroller PIUSI OIL HOSE REEL für Öl ist die ideale Lösung für die Abgabe beliebiger Betriebsflüssigkeiten. Sein robuster abgeschlossener Aufbau ermöglicht die Montage an der Wand oder in einem offenen Schrank.

- Robuste metallkonstruktion
- Kompakte konstruktion
- Leistungsstarke feder
- Langlebige stahlnabe

Code	Beschreibung	Schlau-chlänge	Luft-druck Max.	Schlauch BSP	Druckabfall
HC60121200A	CLOSED HOSE REEL 1/2" + 12MT HOSE	12m	60 bar	1/2"	50@600 GR/ MIN**

INFO



GREASE HOSE REEL

Der PIUSI GREASE HOSE REEL ist ein Aufroller für Schmiermittelschläuche und wurde entsprechend anspruchsvollster Anforderungen für alle Hochleistungs-Schmierfettanwendungen hergestellt. Sein robuster Schrank verhindert mögliche Schäden an inneren Bauteilen und macht diesen Aufroller äußerst langlebig.

- Leistungsstarke feder
- Langlebige stahlnabe
- Hochdruck

Code	Beschreibung	Schlau-chlänge (inklusive)	Max.Schlau-chlänge, Aufgerollt (Nicht inklusive)	Max. Druck	Schlauch BSP	Druckabfall
HNC40151400	REEL CLOSED 400B W/O 1/4" MAX 15M GREASE	-	15m	400 bar	1/4"	-

INFO



AIR/WATER HOSE REEL

Der PIUSI AIR/WATER HOSE REEL, ein Schlauchaufroller für Luft-/ Wasserschläuche, wird in einem stabilen Metallschrank geliefert, der sicherstellt, dass mögliche Beschädigungen innerer Bauteile vermieden werden. Er lässt sich an der Wand oder in einem offenen Schrank montieren.

- Robuste metallkonstruktion
- Frostschutzausführung
- Knickschutz

Code	Beschreibung	Schlau-chlänge	Luft-druck Max.	Schlauch
HC20121400A	CLOSE REEL 10X14 + 12MT HOSE	12m	20 bar	10X14
HC201511200A	CLOSE REEL 8X12 + 15MT HOSE	12m	20 bar	8X12


INFO



UNSER ENGAGEMENT FÜR NACHHALTIGKEIT UND SICHERHEIT

Nachhaltigkeit in den Wurzeln unseres Unternehmens

Das Engagement von PIUSI für eine immer größere Nachhaltigkeit liegt in den Wurzeln unseres Unternehmens: Wir haben das Gebiet immer nicht nur als Schlüsselelement unserer Produktivität betrachtet, sondern vor allem als einen Wert, den es zu schützen, zu bewahren und zu unterstützen gilt, sowohl für die Gemeinschaft als auch für zukünftige Generationen.



Erneuerbare Energie



Materialrückgewinnungsprozesse



Effiziente betriebsabläufe

Unser Engagement für den Planeten

In unserer Unternehmenskultur übersetzt sich die Verantwortung für eine zunehmende Beachtung der Umweltbelastung in die Verwendung von recycelten und recycelbaren Materialien für die Verpackung unserer Produkte.

Jeden Tag bemühen wir uns, Akteure des Wandels zu sein. Unser Bewusstseinsweg zur Nachhaltigkeit begann 2012 und setzt sich ohne Unterbrechung fort.

Gemeinsam in die gleiche Richtung

Nachhaltigkeit, Wohlbefinden, Innovation, Technologie und Sicherheit sind in der Unternehmenskultur von PIUSI die Seiten derselben Medaille: Wir unterstützen und verbreiten unter unseren Mitarbeitern eine Sicherheitskultur durch Praktiken, Richtlinien und Schulungskurse mit dem Ziel, eine gemeinsame Vision zu schaffen, in der jeder bewusst auf Ressourcen, Materialien und Arbeitsräume achtet.



Systemsicherheit



Gesundheit und Wohlbefinden



Sicher arbeiten

Die Sicherheit, die von den Menschen ausgeht

Eine gute Sicherheitskultur führt immer zu einem sicheren Produktionsprozess. Bei PIUSI ist das erste Sicherheitselement der Mensch: ein sicheres und geschütztes kollaboratives Netzwerk.

Aus diesem Grund bitten wir unsere Mitarbeiter, auf alle Details ihrer täglichen Arbeit zu achten; nicht nur in Bezug auf die “Betriebsabläufe”, sondern auch auf die Ergonomie der Arbeitsplätze, die Anwesenheit und den Zustand der PSA, die Verwendung geeigneter Materialien - um einige Beispiele zu nennen - sowohl für sich selbst als auch für Kollegen und externe Arbeitskräfte.

INFO

Die technischen Daten in diesem Katalog sind nicht verbindlich.
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Copyright PIUSI s.p.a. - C0097 DE - 06.2026



Piusi stellt bereits seit 1953 italienische ingenieurskompetenz mit der nötigen professionalität und integrität zum aufbau stabiler und dauerhafter geschäftsbeziehungen in den dienst der kunden.

Unsere aufgabe ist das bereitstellen einfacher, intelligenter und professioneller lösungen für die übertragung, abgabe und messung von schmier- und kraftstoffen sowie anderer betriebsflüssigkeiten unter voller berücksichtigung von umwelt-, arbeits- und gesundheitsschutz.

PIUSI

PIUSI S.p.A.
Headquarters
46029 Suzzara (Mantova) Italy
tel.+39 0376 534561
e-mail: piusi@piusi.com
www.piusi.com

PIUSI USA, Inc.
3901 Anglers Avenue Fort Lauderdale,
FL 33312
tel.: 954 584 1552
e-mail: piusiusa@piusi.com
www.piusi.com

TÜV SÜD ISO 9001 TÜV SÜD ISO 14001 TÜV SÜD ISO 45001