PIUSI

SINCE 1953 THE GLOBAL LEADER
IN FLUID HANDLING



LUBE RANGE
OVERVIEW

ES

INDICE

MONITOREO DE FLUIDOS	MCO GO SOFTWARE	6
	CONTROL UNIT MCO GO	7
	MCO 2.0 SOFTWARE	8
	CONTROL UNIT 2.0	9
	GPV 2.0	10
	EASY VIEW 2.0	10
	DONGLE 2.0	11
	OCIO 2.0	11

KITS	OIL KIT	12
	OIL CART KIT	13
	GREASE CART KIT	14
	VISCOMAT VANE DRUM	14
	VISCOMAT GEAR DRUM	15
	PICO	15
	VISCOTROLL VANE	16
	VISCOTROLL GEAR	16
	BATTERY KIT	17
	ST VISCOMAT	17

BOMBAS	P3.5:1	18
	P5.5:1	18
	P.60:1 BOOSTER	19
	VISCOMAT GEROTOR	19
	VISCOMAT VANE	20
	VISCOMAT GEAR	20
	VISCO FLOWMAT	21
	VISCOMAT DC	21
	GARDA	22
	(EX) PRO ONE 15 MA	23
	(EX) PRO ONE 25 MA	23
	PIUSI HAND PUMP	24
	BARREL PUMP	24
	HAND PUMP	24

MEDIDORES	K400	25
	NEXT/2	26
	K600/3	26
	K600 B/3	27
	K600/4	27
	K200	28
	REMOTE DISPLAY	28
	K40	29
	K33	29

MEDIDORES DE PISTOLA	EASY K400	30
	EASY NEXT/2	30
	K500	31
	EASY K40	31
	GREASTER	32
	K24 SUZZARABLUE/PLASTIC MANUAL NOZZLE	32
	EASY OIL	33
	PISTOL-ONE	33
	EASY WINDSCREEN PLASTIC MANUAL NOZZLR	34

EQUIPOS PARA ACEITE USADO	EASY DRAINER 80	35
	VACUDRAINER 80/VACU 80	35
	VACUBOX	36
	CAMBIAOLIO	36

FILTRACIÓN	DEPUROIL	37
	FILTROLL	37
	OIL FILTERS	38
	CLEAR CAPTOR	38

MONITOREO DE TANQUES Y DUMBOX	OCIO	39
	DUMBOX	39

ENROLLADORES ABIERTOS	OIL HOSE REEL	40
	GREASE HOSE REEL	40
	AIR/WATER HOSE REEL	40

ENROLLADORES CERRADOS	OIL HOSE REEL	41
	GREASE HOSE REEL	41
	AIR/WATER HOSE REEL	41

Fluid handling innovation

Desde 1953, PIUSI es una empresa líder en el sector de la manipulación de fluidos a nivel mundial, con una gama completa de productos para la transferencia y manejo de fluidos: la calidad y la ingeniería italiana al servicio de los operadores privados de la agricultura, la industria del automóvil, los talleres y garajes, la gestión de flotas y el transporte por carretera y marítimo por todo el mundo.

340
empleados

115
patentes internacionales
y patentes de diseño

30.000 m²
superficie total de producción

4 centros de producción
y logística en italia

1 en USA

Calidad certificada

Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para cumplir nuestro compromiso con una producción sostenible que, al mismo tiempo, cumpla plenamente con las expectativas, la seguridad y la satisfacción de los clientes.

Por lo tanto, operamos siguiendo los estándares y certificaciones más importantes de la industria y estamos constantemente mejorando nuestro conocimiento sobre productos y procesos para alcanzar nuevos y más altos estándares.

La certificación **UNI EN ISO 9001:2015** garantiza una gestión de la calidad centrada en la eficacia de los procesos de calidad.

La certificación **UNI EN ISO 14001:2015** garantiza el control y la optimización de los procesos empresariales para el medio ambiente.

La certificación **UNI ISO 45001** garantiza nuestro compromiso de ofrecer a a todos los empleados un lugar de trabajo seguro y un entorno respetuoso con la salud.




MONITOREO DE FLUIDOS

POR QUÉ ELEGIR UN SISTEMA DE CONTROL PIUSI


Con el sistema de supervisión de aceite MCO, PIUSI entra en el mercado de la gestión de la lubricación con un equipo dedicado. Cada dispositivo, dispensador o caudalímetro PIUSI para MCO comunica su estado a toda la red. Esto permite crear un flujo de trabajo más fluido y eficiente, dirigido por un software y dispositivos de nueva generación. Es una verdadera revolución capaz de aportar una inyección masiva de innovación en su taller. La red de sistemas MCO de dispensación de fluidos permite un control óptimo, al mismo tiempo que ofrece un conjunto completo de herramientas y oportunidades para la gestión y organización de cada proceso de trabajo.

MCO de PIUSI permite:

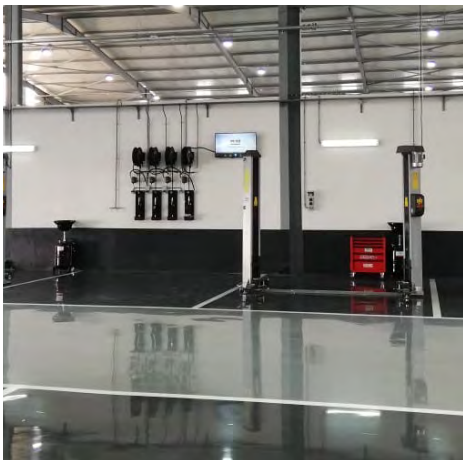


EXPERIENCIA

Realizar operaciones de dispensación rápidas y precisas con el fin de reducir los costes, el tiempo y evitar los desechos.

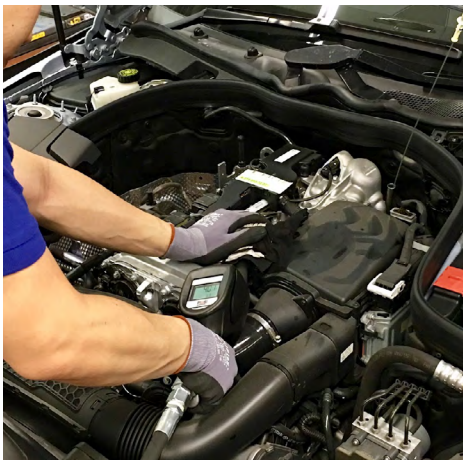

TECNOLOGÍA


Manejar todos los fluidos de manera centralizada.

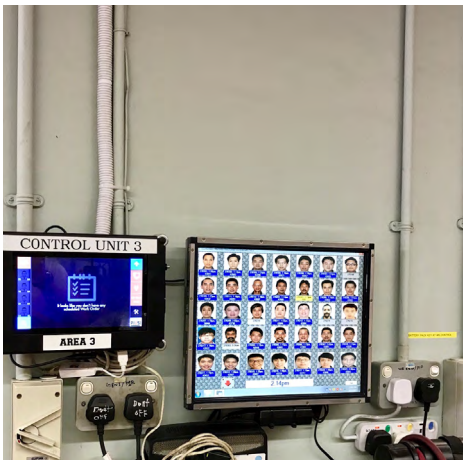

CONTROL

Mejorar la rentabilidad del negocio gracias a un sistema centralizado que gestiona todas las transacciones evitando errores por factor humano.

Dentro del sistema MCO, PIUSI ha desarrollado MCO GO y MCO 2.0: dos sistemas de control de fluidos adecuados para todos los talleres y necesidades; desde los más simples hasta los más complejos. ¡Descubra las características de los dos productos y elija el que se adapte a sus necesidades!

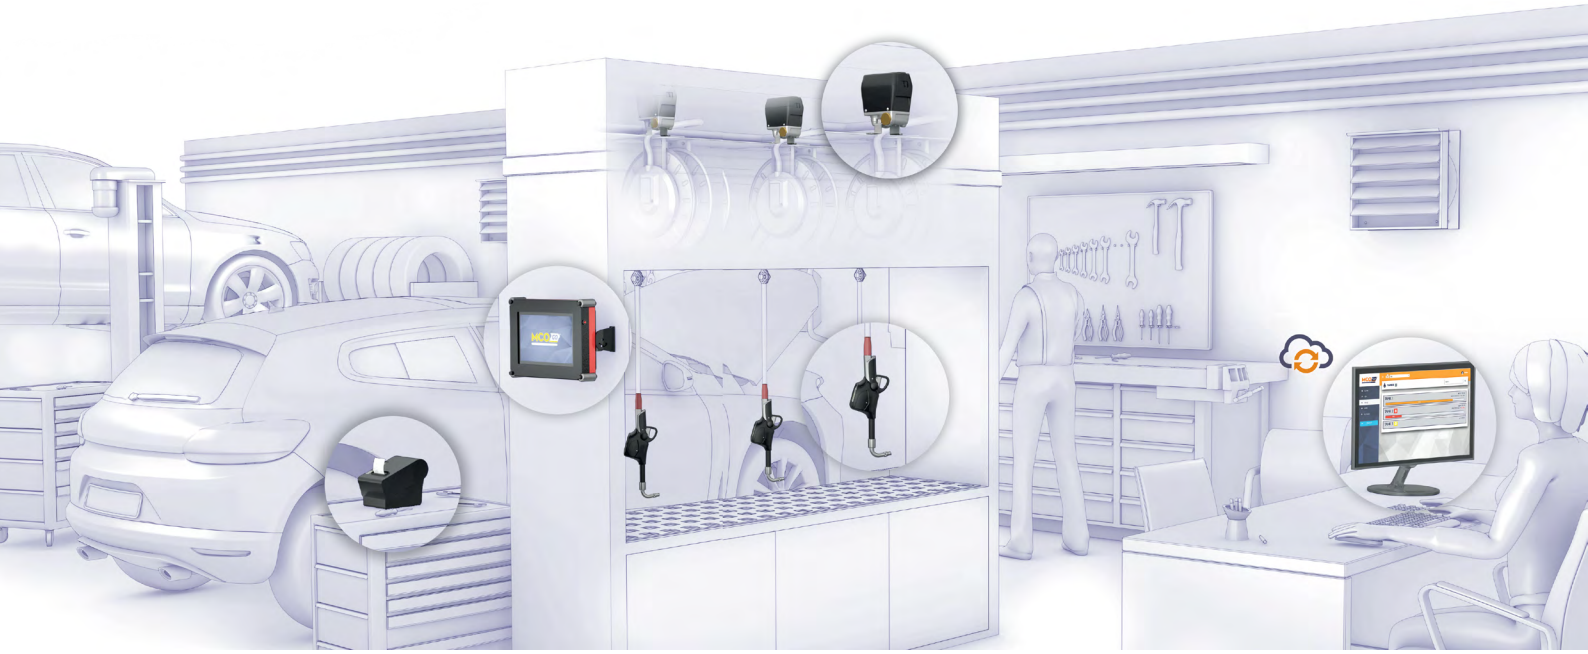

LAS SOLUCIONES PIUSI PARA CADA NECESIDAD



	MCO GO	MCO 2.0
Report	Solo con la Nube Software MCO GO*	✓
Número de carretes	Hasta 6 por cada Control Unit	Illimitado
Indicador de nivel de tanque	Solo virtual por medio Cloud Software MCO GO	✓
Impresora	✓	✓
Integración con DMS	Exporta file CSV a unida ecternas y Cloud Software MCO GO	✓
Red	No se necesita	Red LAN / Wi-Fi necesaria
Gestión de las actividades de mantenimiento y reparación	-	✓
Control de acceso del operador (ACL)	-	✓
Gestión de vehículos y clientes	-	✓
Planificación de la agenda	-	✓

Exportacion datos en *CSV siempre possible

MONITOREO DE FLUIDOS

SOFTWARE


Para un análisis más detalladode los informes, MCO GO puede integrarse en el CLOUD SOFTWARE MCO GO que permite comprobar y analizar con detalle todas las operaciones:

■ Filtrar los datos de acuerdo con la información de mayor interés y detectar cualquier anomalía de un vistazo;
■ Agrupar varios informes en función de cada necesidad;
■ Revisar los procesos cada dia o semanalmente para tener una mejor visión general de las actividades;
■ Monitorizar el volumen calculado de los depósitos*;
■ Exportar el resultado de cada día.

- En la nube
- Análisis e informe detallados
- Controlador de tanques
- Exportación de datos



Código	Descripción
F00774300	CLOUD MCO GO - 1 YEAR - 4 CU
F00774310	CLOUD MCO GO - 1 YEAR - UNLIMITED CU
F00774320	CLOUD MCO GO - 3 YEARS - 4 CU
F00774330	CLOUD MCO GO - 3 YEARS - UNLIMITED CU
F00774340	CLOUD MCO GO - ONE FEE TIME - 4 CU
F00774350	CLOUD MCO GO - ONE TIME FEE - UNLIMIT CU

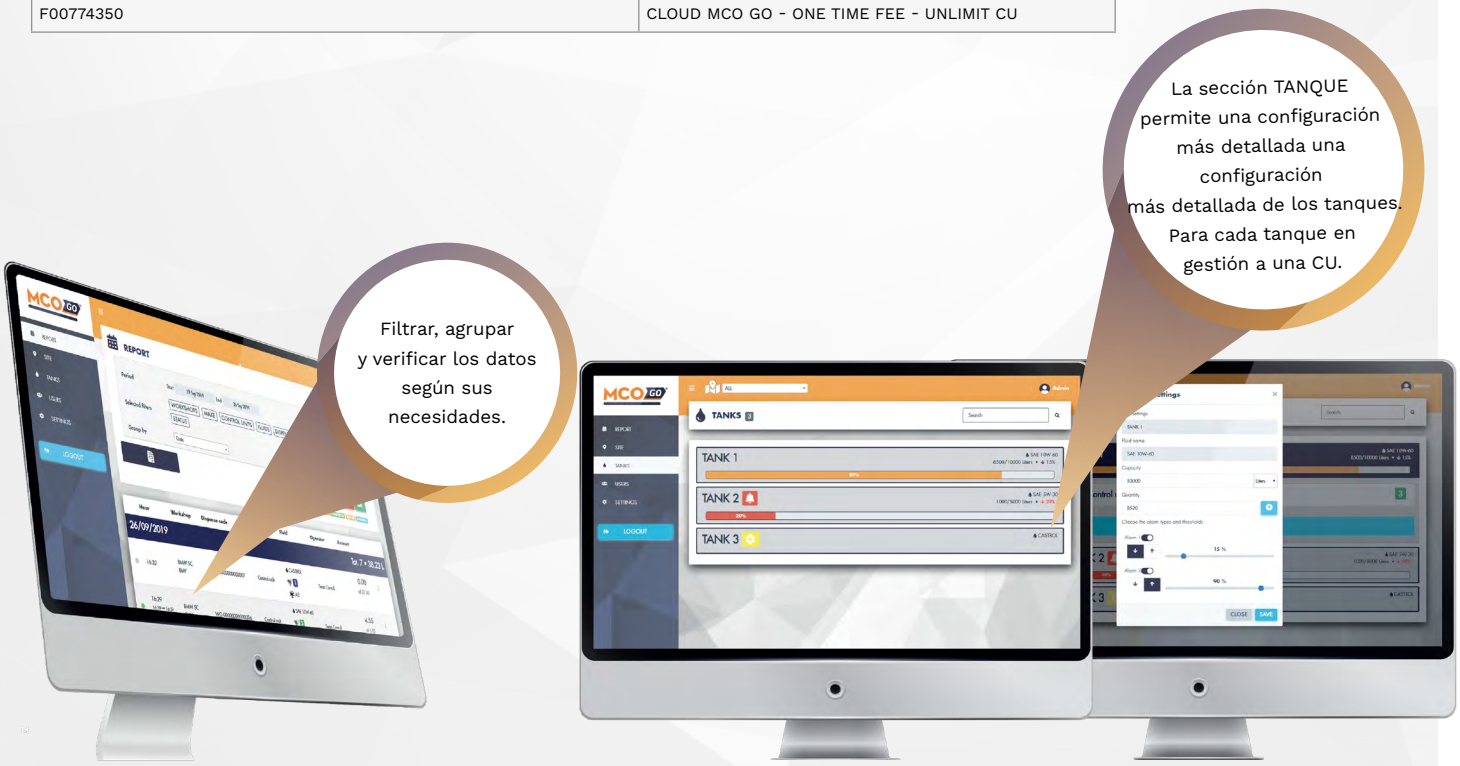

CONTROL UNIT MCO GO

Código	Descripción	Tensión
F00776C00	CONTROL UNIT MCO GO	100 - 240 V 50 - 60 HZ

MCO GO se gestiona totalmente desde la CONTROL UNIT MCO GO: el alma y el corazón del sistema. La interfaz es simple e intuitiva, y se adapta a todos los niveles de informatización.

Desde aquí, simplemente desplazándose por las pantallas, se puede:

- Activar las solicitudes;
- Monitorizar las transacciones en curso, pendientes y programadas;
- Comprobar que las operaciones progresan decuadamente.

Durante la operación, se mostrará el total repostado, que también se podrá imprimir en la impresora conectada (opcional). Cada CONTROL UNIT MCO GO puede gestionar hasta 6 líneas de repostaje sin la necesidad de software o infraestructuras complejas.

- Plug & play
- Unidad de control
- Sin software

INFO



SISTEMA DE GESTIÓN
Dispensación centralizada de fluidos.

ENCHUFAR Y REPRODUCIR
Conecte los componentes y el sistema ya está activo.

SUPERVISIÓN
Seguimiento constante de la entrega para contener el tiempo, los costes y los residuos.



MONITOREO DE FLUIDOS

SOFTWARE

MCO 2.0 de PIUSI surge de la necesidad de organizar el trabajo del taller. Empezando por el escritorio. Desde la estación de trabajo de su oficina, el MCO 2.0 SOFTWARE le permite entrar, visualizar y gestionar órdenes de trabajo de todo el taller, comprobando estados de finalización y fechas límite. Gracias a la función de agenda semanal, todo se aprecia de un solo vistazo.

- Disponible en distintas versiones
- Soluciones personalizadas
- Admite varios módulos



1.ORGANICE: Gestione su taller desde su puesto de trabajo con un software exclusivo.

2.TRABAJO: Comprobar la lista de trabajos pendientes y organizar toda la actividad.

3.CONTROL: Vigile siempre el progreso de las actividades.

4.VERIFICAR: Obtenga siempre una visión completa de las actividades

Código	Descripción
F00774000	MCO 2.0 CLIENT SOFTWARE (USB VERSION)*
F00774010	MCO 2.0 BUSINESS ENTRY SOFTWARE (USB VERSION)
F00774020	MCO 2.0 BUSINESS SUITE SOFTWARE (USB VERSION)
F00774200	MCO 2.0 CLIENT SOFTWARE (WEB EDITION)*
F00774210	MCO 2.0 BUSINESS ENTRY SOFTWARE (WEB EDITION)
F00774220	MCO 2.0 BUSINESS SUITE SOFTWARE (WEB EDITION)



MCO 2.0 es un sistema basado en servidor. Esto significa que diferentes operadores y múltiples terminales pueden gestionar la organización, permaneciendo constantemente sincronizados.

¿Ya dispone de un sistema de gestión de documentos para gestionar sus órdenes de trabajo? No hay problema: MCO 2.0 se interconectará fácilmente con su su aplicación existente y permanecerá sincronizado con los datos, para que pueda seguir beneficiándose de las funciones de ambas aplicaciones.

CONTROL UNIT 2.0

La CONTROL UNIT 2.0 es la interfaz del operador del sistema MCO 2.0. Está disponible en 2 versiones diferentes: móvil y fija. Permite desplazarse por la lista de órdenes de trabajo que el sistema actualiza constantemente.

- Carcasa resistente (versión móvil)
- Pantalla táctil
- Listo para usar
- Disponible con kit de pared

Código	Descripción	Tensión
F00776010	CONTROL UNIT MOBILE 2.0	100 - 240 V 50 - 60 HZ
F0077600C	CONTROL UNIT 2.0	100 - 240 V 50 - 60 HZ





INFO

PLAN DE TRABAJO
Distribución centralizada de fluidos.

CÓDIGO PIN
Conecte los componentes y el sistema ya está activo.

GESTIÓN
Supervisión constante de la dispensación para contener el tiempo, los costes y los residuos.

SALA
Dispensación centralizada de fluidos.

SELECCIÓN DE INTERVENCIONES
Conecte los componentes y el sistema ya está activo.

FLEXIBILIDAD
Supervisión constante de la dosificación para reducir el tiempo, los costes y los residuos.



MONITOREO DE FLUIDOS

GPV 2.0

GPV 2.0 es la versión MCO 2.0 del reconocido GPV de PIUSI. Incluye una electroválvula y un medidor de engranajes ovales, todo en un solo dispositivo. Se encuentra disponible en varias versiones en función del fluido que necesite controlar.

- Listo para usar
- Compatible con todos los fluidos (solo la versión universal)
- Rápida modernización de instalaciones
- Versiones adblue y diésel ahora disponibles

Código	Descripción	Caudal l/min	Tensión V/HZ
F0044601B	GPV 2.0 - BI VALVE NEW	30	100-240 V/ 50-60 HZ
F0044600B	GPV 2.0 - SINGLE VALVE NEW	30	100-240 V/ 50-60 HZ
F0044606B	GPV 2.0 - SINGLE VALVE - KIT REMOTE-NEW	30	100-240 V/ 50-60 HZ
F0044603A	GPV 2.0 - SINGLE VALVE - WINDSCREEN	30	100-240 V/ 50-60 HZ
F0044607A	GPV 2.0 - SINGLE VALVE - ADBLUE	5 - 120	100-240 V/ 50-60 HZ
F0044608A	GPV 2.0 - SINGLE VALVE - DIESEL	10 - 100	100-240 V/ 50-60 HZ
F0044605A	GPV2.0-UNIVERSAL VALVE/PULSER CONTROLLER	-	100-240 V/ 50-60 HZ



INFO

EASY VIEW 2.0

EASY VIEW 2.0 de PIUSI es la versión MCO2.0 de la pistola EASY OIL. Acoplada a esta pistola manual, adecuada para el suministro de una gran variedad de aceites, hay una pantalla remota que muestra la cuenta realizada por el GPV 2.0.

- Válvula compensada
- Palanca de presión ligera
- Mango ergonómico
- Filtro integrado
- Palanca de bloqueo integrada

Código	Descripción	Caudal l/min	Conexión	Entrada
F00779010	Easy view RIGID	Hasta 30	ZIGBEE (TO GPV 2.0)	1/2” BSP
F00779000	Easy view FLEXIBLE	Hasta 30	ZIGBEE (TO GPV 2.0)	1/2” BSP



INFO

DONGLE 2.0

El dispositivo DONGLE 2.0 de PIUSI es un dispositivo Wi-Fi remoto que, una vez conectado a un monitor, se convierte en una pantalla remota del sistema MCO 2.0 que muestra todas las actividades en tiempo real.

- Sin necesidad de electricidad
- 3 modos de funcionamiento

Código	Descripción
F0077602A	PIUSI DONGLE TV 2.0



INFO

OCIO 2.0

Con su nuevo diseño, OCIO 2.0 de PIUSI es la versión mejorada del indicador de nivel de tanques compatible con los sistemas SSM 2.0 y MCO 2.0. Requiere una conexión LAN/Wi-Fi para comunicarse con el software. Mantiene todas las prestaciones del OCIO estándar. Gracias a su sonda intercambiable, el OCIO 2.0 es compatible con varios fluidos.

- Alarmas de bajo/alto nivel
- Indicación de la cantidad de fluido
- Indicación de la altura del fluido
- Pantalla incorporada

Código	Descripción	Viscosidad	Tensión V/HZ
F00755260	level indicator ocio LAN 2.0	Hasta 30	230-50/60
F0075521A	level indicator ocio wifi 2.0	Hasta 30	230-50/60



INFO

KITS

OIL KIT

Los OIL DRUM KITS son unidades dispensadoras de aceite adecuadas para transferir lubricantes de viscosidad media y alta. Pueden incluir una bomba neumática P3.5:1, pistola EASY K400, enrollador de manguera, bandeja recogegotas y kit de montaje en pared.

- Bomba de doble efecto
- Resistente
- Diseño compacto

INFO



Código	Descripción	Bomba	Pistola	Manguera	Enrollador	Acesorios
FK0100000	Oil drum kit 200 3.5 W/o meter	P3.5:1 940	Easy oil	5mt M/F 1/2" 150 Bar	-	-
		F0021402A	F00966140	F19974000	-	-
FK0100010	Oil drum kit 200 3.5 W/ meter	P3.5:1 940	Easy K400	5mt M/F 1/2" 150 Bar	-	-
		F0021402A	F00984010	F19974000	-	-
FK0100020	Oil drum kit 200 3.5 W/ meter - hr	P3.5:1 940	Easy K400	2mt F/F 1/2" 150 Bar	Open 60B W/ 1/2" 15mt oiL	-
		F0021402A	F00984010	F19973000	HA6015120B	-
FK0100030	Oil wall drum kit 200 3.5 W/ meter - hr	P3.5:1 ST	Easy K400	2mt F/F 1/2" 150 Bar	Open 60B W/ 1/2" 15mt oiL	Suction pipe&wall bracket
		F0021400A	F00984010	F19973000	HA6015120B	F1997200A
FK0100040	Oil drum kit 200 5.5 W/ meter	P5.5 940	Easy K400	5mt M/F 1/2" 150 Bar	-	-
		F0021403A	F00984010	F19974000	-	-
FK0100050	Oil drum kit 200 5.5 W/ meter - hr	P5.5 940	Easy K400	2mt F/F 1/2" 150 Bar	Open 60B W/ 1/2" 15mt oil	-
		F0021403A	F00984010	F19973000	HA6015120B	-
FK0100060	Oil wall drum kit 200 5.5 W/ meter - hr	P5.5 st	Easy K400	2mt F/F 1/2" 150 Bar	Open 60B W/ 1/2" 15mt oiL	Suction pipe&wall bracket
		F0021401A	F00984010	F19973000	HA6015120B	F1997200a



Código	Descripción	Bomba	Pistola	Manguera	Enrollador
FK0500000	OIL IBC KITW/METER	P3.5:1 ST	EASY K400	5mt M/F 1/2" 150 Bar	-
		F0021400A	F00984010	F19974000	-
FK0500010	OIL IBC KIT W/METER - HR	P3.5:1 ST	EASY K400	Manguera 2M FD 1/2" - F 1/2" 90° 150 BAR	Open 60B W/ 1/2" 15mt oiL
		F0021400A	F00984010	F22002200	HA6015120B
FK050020	OIL IBC KIT W/O METER	P3.5:1 ST	EASY OIL	5mt M/F 1/2" 150 Bar	-
		F0021400A	F00966140	F19974000	-

OIL IBC KIT - Acesorios	
F02200210	KIT PIPE GUIDE + DRIP COLLECTOR/ IBCP3.5:1 ST
F22002400	HOSE HOLDER FOR IBC PLATE (2PCS)
F1997200A	KIT SUCTION PIPE WALL BRACKET PN. PUMPP3.5:1 ST
F22002000	KIT MOUNt PLATE FOR IBC

OIL CART KIT

Los OIL CART KITS son unidades dispensadoras de aceite adecuadas para transferir lubricantes de viscosidad media y alta. Pueden incluir una bomba neumática P3.5:1, pistola EASY K400, enrollador de manguera y carro con ruedas.

- Bomba de doble efecto
- Fácil de calibrar
- Diseño compacto
- Super silenciosa

INFO

Código	Descripción	Bomba	Pistola	Manguera	Enrollador	Rueda
FK0200000	Oil cart kit 3.5 W/O METER	P3.5:1 940	Easy oil	5mt M/F 1/2" 150 Bar	-	4-Wheels cart 180-200kg drums
		F0021402A	F00966140	F19974000	-	F19966000
FK0200010	Oil cart kit 3.5 W/ METER	P3.5:1 940	Easy K400	5mt M/F 1/2" 150 Bar	-	4-Wheels cart 180-200kg drums
		F0021402A	F00984010	F19974000	-	F19966000
FK0200020	Oil cart kit 3.5 W/METER -HR	P3.5:1 940	Easy K400	2mt F/F 1/2" 150 Bar	Open 60B W/ 1/2" 10mt oil	4-Wheels cart 180-200kg drums
		F0021402A	F00984010	F19973000	HA6010120B	F19966000
FK0200030	Oil cart kit 3.5 W/ METER - HRC	P3.5:1 ST	Easy K400	2mt F/F 1/2" 150 Bar	Closed 60B W/ 1/2" 12mt oil	4-Wheels cart 180-200kg drums
		F0021400A	F00984010	F19973000	HC60121200A	F19966000
FK0200040	Oil cart kit 3.5 HOSE 2M W/ METER	P5.5 940	Easy K400	2mt F/F 1/2" 150 Bar	-	4-Wheels cart 180-200kg drums
		F0021403A	F00984010	F19973000	-	F19966000
FK0200050	Oil cart kit 3.5 W/METER-HR hose 15m	P5.5 940	Easy K400	2mt F/F 1/2" 150 Bar	Open 60B W/ 1/2" 15mt oil	4-Wheels cart 180-200kg drums
		F0021403A	F00984010	F19973000	HA6015120B	F19966000









KITS

GREASE CART KIT

El GREASE CART KIT es una unidad dispensadora de grasa adecuada para transferir lubricantes de alta viscosidad. Incluye bomba neumática P60:1 BOOSTER, tapa de bidón, plato de ajuste, carro para bidón, racor giratorio, manguera y pistola de engrase.

Código	Descripción	Bomba	Pistola	Manguera	Tapa	Plato de ajuste	Racord giratorio	Carro
FK0400000	GREASE CART KIT 30	P60:1 470	Grease gun rigid hose	Hose 2m 1/4" x 1/4" M/F	Drum 18/30kg Ø320	Drum 18/30kg Ø300	z swivel	2-wheels cart 12-30kg drums
		F0021605A	F2060500A	F2060000A	F20593000	F20594000	F2060400A	F20595000
FK0400010	GREASE CART KIT 60	P60:1 730	Grease gun rigid hose	Hose 4m 1/4" x 1/4" M/F	Drum 50/60kg Ø420	Drum 50/60kg Ø400	z swivel	4-wheels cart 20-60kg drums
		F0021606A	F2060500A	F2060100A	F20596000	F20597000	F2060400A	F19965000
FK0400020	GREASE CART KIT 30 - W/STRAIGHT SWIVEL	P60:1 730	Grease gun rigid hose	Hose 2m 1/4" x 1/4" M/F	Drum 18/30kg Ø320	Drum 18/30kg Ø300	z swivel	2-wheels cart 12-30kg drums
		F0021605A	F2060500A	F2060000A	F20593000	F20593000	F20603000	F20595000
GREASE DRUM KIT								
FK0300000	GREASE DRUM KIT 30	P60:1 470	Grease gun rigid hose	Hose 2m 1/4" x 1/4" M/F	Drum 18/30kg Ø320	Drum 18/30kg Ø300	z swivel	
		F0021605A	F2060500A	F2060000A	F20593000	F20594000	F2060400A	
FK0300010	GREASE DRUM KIT 60	P60:1 730	Grease gun rigid hose	Hose 4m 1/4" x 1/4" M/F	Drum 50/60kg Ø385	Drum 50/60kg Ø370	z swivel	
		F0021606A	F2060500A	F2060100A	F20598000	F20599000	F2060400A	
FK0300020	grease DRUM kit 200	P60:1 940	Grease gun rigid hose	Hose 4m 1/4" x 1/4" M/F	Drum 180/200kg Ø610mm	Drum 200kg Ø590	z swivel	
		F0021607A	F2060500A	F2060100A	F20606000	F20607000	F2060400A	
FK0300030	grease DRUM kit 200 w/o follower plate	P60:1 940	Grease gun rigid hose	Hose 4m 1/4" x 1/4" M/F	Drum 180/200kg Ø610mm	-	z swivel	
		F0021607A	F2060500A	F2060100A	F20606000	-	F2060400A	



INFO

- Bomba de doble efecto
- Super silenciosa
- Resistente
- Alta presión

VISCOMAT VANE DRUM

El kit VISCOMAT VANE DRUM de PIUSI es un kit dispensador de aceite, adecuado para transferir lubricantes de baja viscosidad. Incluye una bomba VISCOMAT de alimentación AC de PIUSI y una pistola manual SELF 3000.

- Listo para usar
- Aceite de baja viscosidad
- Caudalímetro (solo k33)
- Longitud del Manguera: 4 metros

INFO

Código	Descripción	Caudal l/min	Tensión V/HZ	Bomba	Pistola
000270000	DRUM VISCOMAT 70M	28 l/min	230	VISCOMAT 70	SELF 3000
000270010	DRUM VISCOMAT 70M K33	28 l/min	230	VISCOMAT 70	SELF 3000



VISCOMAT GEAR DRUM

El VISCOMAT GEAR DRUM de PIUSI es un kit dispensador de aceite adecuado para dispensar lubricantes de viscosidad media y alta. Se encuentra disponible en ambos casos con una bomba VISCOMAT de PIUSI.

- Resistente
- Fácil de calibrar (solo K400)
- Pistola con mango ergonómico
- Aceites de alta viscosidad
- Longitud del Manguera 4 metros

Código	Descripción	Caudal l/min	Tensión V/HZ	Bomba	Pistola
F0026100D	DRUM VISCOMAT 200/2 230/50-60HZ	9 l/min	230-50/60	VISCOMAT 200/2	EASY OIL
F0026200D	DRUM VISCOMAT 200/2 230V/50/60HZ K400	9 l/min	230-50/60	VISCOMAT 200/2	easy K400
F00268010	DRUM VISCOMAT 60/1 24V K400	4 l/min	24	VISCOMAT 60/1	easy K400





INFO

PICO

La unidad dispensadora PICO de PIUSI es adecuada para transferir líquido anticongelante y limpiaparabrisas. Incluye una bomba centrífuga lista para montarse en cualquier tipo de bidón.

- Lista para usar
- Instalación en bidón
- Caudalímetro de turbina (solo versión k24)
- Materiales resistentes a la intemperie
- Diseño robusto
- Dispensador multiusos

Código	Descripción	Caudal l/min	Tensión V/HZ	Pistola
F00202000	PICO230 M	35 l/min	230/50 AC	Manual
F00202010	PICO 230V AUTOMATIC NOZZLE 4MT HOSE	30 l/min	230/50 AC	Automatic
F00202050	PICO 12V AUTOMATIC NOZZLE 4MT HOSE	25 l/min	12 DC	Automatic
F00202040	PICO12 M	30 l/min	12 DC	Manual

INFO



Contador de litros K24 opcional (F0040700A) con conexión para PICO (R16087000)

KITS

VISCOTROLL VANE

El dispensador VISCOTROLL VANE de PIUSI es un dispensador portátil de aceite adecuado para transferir lubricantes de baja viscosidad. Este versátil carro portátil incluye una bomba VISCOMAT de alimentación AC de PIUSI y una pistola manual SELF 3000.

- Bomba de gran capacidad
- Listo para usar
- Caudalímetro (solo K33)
- Carro de diseño robusto

Código	Descripción	Caudal l/min	Tensión V/HZ	Bomba	Medidor	Pistola
000263100	VISCOTROLL 70	25 l/min	230/50	VISCOMAT 70m	-	SELF3000
000263110	VISCOTROLL 70/K33	25 l/min	230/50	VISCOMAT 70m	K33	SELF3000



INFO

VISCOTROLL GEAR

El dispensador VISCOTROLL GEAR de PIUSI es un dispensador portátil de aceite adecuado para dispensar lubricantes de viscosidad media y alta. Este versátil carro portátil está disponible en versión de AC/DC, ambos impulsados por una bomba VISCOMAT de PIUSI.

- Caudal a demanda
- Derivación ajustable
- Super silencioso
- Listo para usar
- Medidor de engranajes ovales
- Carro de diseño robusto

Código	Descripción	Caudal l/min	Tensión V/HZ	Bomba	Medidore de pistola	Pistola
F00263200	VISCOTROLL 120/1 DC PST.	6 l/min	12	Viscomat 120	-	Easy oil
F00263210	VISCOTROLL 120/1 DC PST.K 400	6 l/min	12	Viscomat 120	Easy k400	-
F0026300D	VISCOTROLL 200/2 AC	9 l/min	230/50	Viscomat gear 200	-	Easy oil
F0026301D	VISCOTROLL 200/2 AC - K400	9 l/min	230/50	Viscomat gear 200	Easy k400	-
F0026302D	VISCOTROLL 200/2 AC - PST	9 l/min	230/50	Viscomat gear 200	-	Easy oil
F0026303D	VISCOTROLL 200/2 AC - PST - K400	9 l/min	230/50	VISCOMAT GEAR 200	EASY K400	-





INFO

BATTERY KIT

PIUSI BATTERY KIT es una unidad de transferencia portátil con una bomba eléctrica de paletas de cebado automático. Su composición modular permite a los usuarios utilizar bombas distintas en función del caudal necesario y de las diferentes aplicaciones. Está equipada con un motor fijo de escobillas con estátor de imán permanente y placa terminal con interruptores y fusibles que lo protegen de las sobrecargas. Se suministra siempre con una pistola integrada y un conjunto de accesorios.

- Versatilidad
- Portátil y lista para usar
- Interruptor on/off

INFO

Código	Descripción	Caudal	Tensión	Bomba	Pistola	Longitud Manguera
F00309060	Battery kit viscomat 12V	10 l/min	12	VISCOMAT DC	SELF 3000	4M Ø 3/4
F00310070	Batter kit viscomat 24V	10 l/min	24	VISCOMAT DC	SELF 3000	4M Ø 3/4




ST VISCOMAT

PIUSI ST es una estación de transferencia de diésel compacta y versátil que puede utilizarse para rellenar depósitos portátiles o interactuar con unidades de distribución. Está equipada con válvula de retención, filtro, pistola y manguera de suministro de 4 m. Su robusta estructura convierte este dispensador en ideal para utilizarlo en los entornos más difíciles. Puede integrarse en una caja metálica protectora e incluir un filtro de separación de agua.

- Lista para usar
- Fácil de instalar
- Estructura robusta
- Diseño compacto
- Disponible con distintas bombas

INFO

Código	Descripción	Caudal	Tensión	Bomba	Pistola	Medidor
00024800B	ST viscomat 70	30 l/min	230/50	VISCOMAT VANE	SELF 3000	-
000256000	ST viscomat 70/m k33	30 l/min	230/50	VISCOMAT VANE	SELF 3000	K33

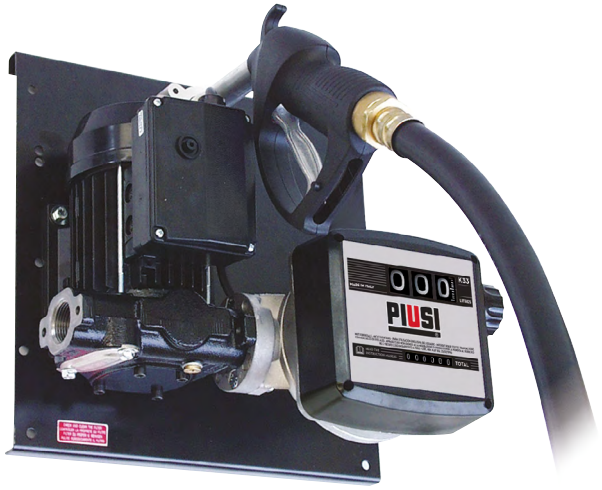

BOMBAS

P3.5:1

La bomba de pistón de aceite P3.5:1 de PIUSI es adecuada para transferir aceite de viscosidad media en distancias cortas. Se ha fabricado con materiales seleccionados para garantizar un gran rendimiento y durabilidad.

- Doble efecto baja velocidad operativa
- Durabilidad
- Sin mantenimiento
- 20% más de potencia comparada con el estándar del mercado
- Cuerpo de material compuesto
- Sin oxidación / libre de partículas
- Difusor no metálico

Código	Descripción	Caudal	Relación de compresión	Consumo de aire	Presión de servicio	Manguera di succión
F0021400A	PIUSI P3.5 ST	21,5 l/min	3.5:1	200-250	3-8 bar	175mm Longitud
F0021402A	PIUSI P3.5 940	21,5 l/min	3.5:1	200-250	3-8 bar	940mm Longitud



INFO





P5.5:1

La bomba de pistón de aceite P5.5:1 de PIUSI es adecuada para transferir aceite de viscosidad media en distancias medias. Se ha fabricado con materiales seleccionados para garantizar un gran rendimiento y durabilidad.

- Doble efecto
- Baja velocidad operativa
- Durabilidad
- Sin mantenimiento
- 12% más de potencia comparada con el estándar del mercado
- Cuerpo de material compuesto
- Sin oxidación / libre de partículas
- Difusor no metálico

Código	Descripción	Caudal	Relación de compresión	Consumo de aire	Presión de servicio	Manguera di succión
F0021401A	PIUSI P5.5 ST	15,5 l/min	5.5:1	200-250	3-8 bar	175mm Longitud
F0021403A	PIUSI P5.5 940	15,5 l/min	5.5:1	200-250	3-8 bar	940mm Longitud



INFO






P.60:1 BOOSTER

La bomba industrial de pistón PIUSI 60:1 BOOSTER es adecuada para transferir grasa y aceite denso a alta presión, tanto en distancias cortas como largas, gracias a su elevado índice de compresió

- Doble efecto
- Durabilidad
- Difusor no metálico
- Sin mantenimiento
- Supersilenciosa
- Cuerpo de material compuesto
- Sin oxidación
- Libre de partículas
- Difusor no metálico

Código	Descripción	Consumo de aire	Relación de compresión	Presión de servicio
				Bar
F0021605A	PIUSI P60:1 470	130-160 l/min	60:1	4-7 bar
F0021606A	PIUSI P60:1 730	130-160 l/min	60:1	4-7 bar
F0021607A	PIUSI P60:1 940	130-160 l/min	60:1	4-7 bar



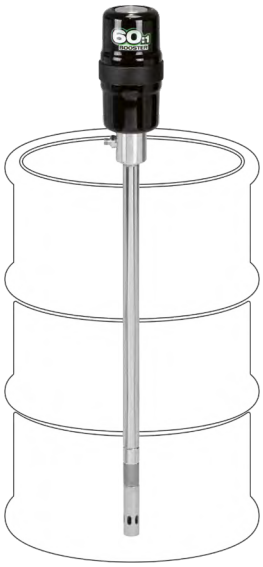


INFO

VISCOMAT GEROTOR

VISCOMAT GEROTOR es fruto de la experiencia de PIUSI en el sector de la lubricación y es una bomba eléctrica, estudiada para trasegar aceites con caudales altos. Mediante el sistema innovador de engranajes con huecos radiales, la bomba garantiza prestaciones altas y un diseño compacto, que garantizan una larga duración.

- Gerotor technology
- Regulador de presión
- Juntas FKM
- Bocas embridadas

Código	Descripción	Caudal l/min	Tensión V/HZ	Presión máx.	Entrada/ salida con brida
			Motore trifase	Bar	
F00334800	VISCOMAT GEROTOR T 400V/50Hz	65	400V/50Hz	12	1 -1/2” BSP

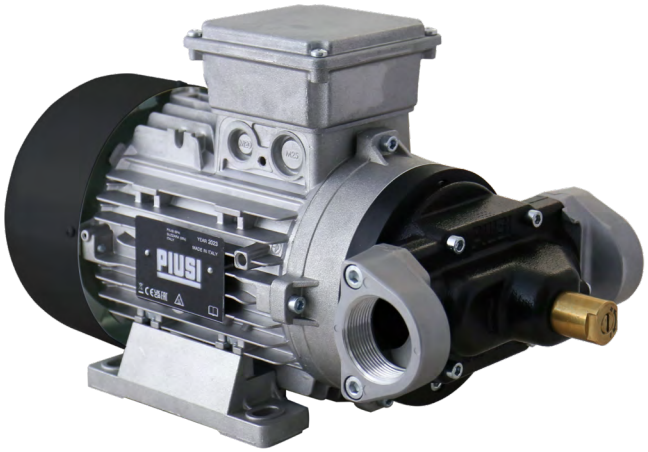

INFO


BOMBAS

VISCOMAT VANE

La bomba eléctrica de paletas VISCOMAT VANE de PIUSI es adecuada para transferir fluidos de viscosidad baja. La bomba viene equipada con una válvula de derivación regulable.

- Derivación regulable
- Bomba multiusos
- Apta para transferir aceites de desecho

Código	Descripción	Caudal l/min	Presión máx.	Tensión		RPM
				Motor monofásico	Motor trifásico	
F0033490A	VISCOMAT 70 M. 230/50/60	25	6 bar	230/50/60	-	1470/1650
F0033190A	VISCOMAT 70 T. 400/50/60	25	6 bar	-	400/50 - 460/60	1470/1750
F00303M00	VISCOMAT 90 M. 230/50/60*	50	5 bar	230/50/60	-	1400/1600
000303000	VISCOMAT 90 T. 400/50	50	5 bar	-	400/50 - 460/60	1450

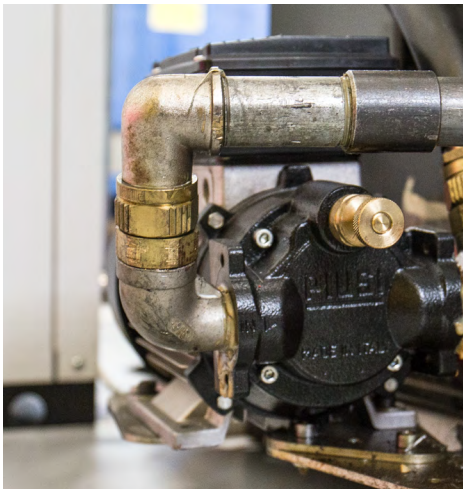

INFO



VISCOMAT GEAR


La bomba eléctrica de engranajes VISCOMAT GEAR de PIUSI es adecuada para transferir aceites de viscosidad alta. La válvula de derivación regulable incorporada permite regular la presión de suministro.

- Estructura robusta
- Motor de inducción protegido térmicamente
- Protección contra sobrecargas
- IP 55

Código	Descripción	Caudal l/min	Presión máx.	Tensión	RPM
F0030403D	VISCOMAT 200/2 M. SINGLE-PHASE	9	12 bar	230/50/60	1450/1700
F0030430D	VISCOMAT 230/3 M. SINGLE-PHASE	14	16 bar	230/50	1400
F0030401D	VISCOMAT 350/2 M. SINGLE-PHASE	9	25 bar	230/50	1250
F0030405D	VISCOMAT 200/2 THREE-PHASE	9	12 bar	400/50	1450
F00304T1D	VISCOMAT 350/2 THREE-PHASE	9	25 bar	400/50	1450
F00304T4D	VISCOMAT 230/3 THREE-PHASE	14	12 bar	400/50	1450



INFO

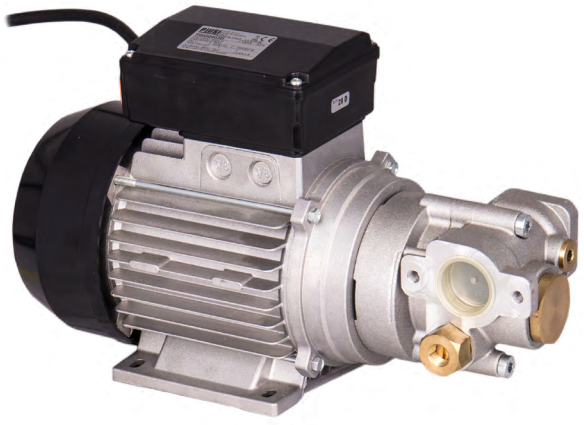



VISCO FLOWMAT

La bomba eléctrica de engranajes VISCOFLOWMAT de PIUSI es adecuada para transferir aceites de viscosidad alta. Esta bomba de autocebado está equipada con un presostato que presenta una válvula de desconexión automática de la bomba al final del suministro.

- Caudal a demanda
- Presostato electrónico
- Válvula de seguridad integrada
- Alta presión

Código	Descripción	Caudal l/min	Tensión	Presión de servicio	RPM
F0030200D	VISCO FLOWMAT 200/2	9	230-50/60	12 bar	1450
F0030204D	VISCO FLOWMAT 230/3	14	230-50/60	16 bar	1450
F0030206D	VISCO FLOWMAT 350/2	9	230-50/60	25 bar	1450

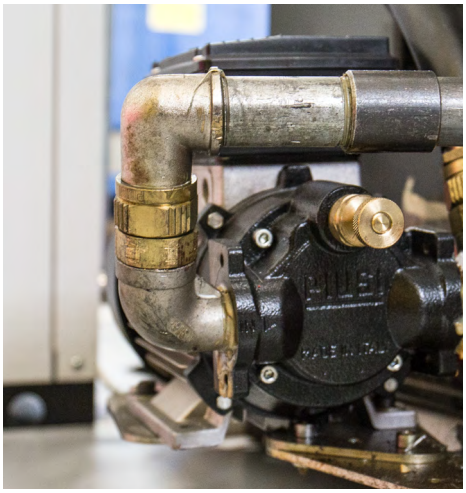

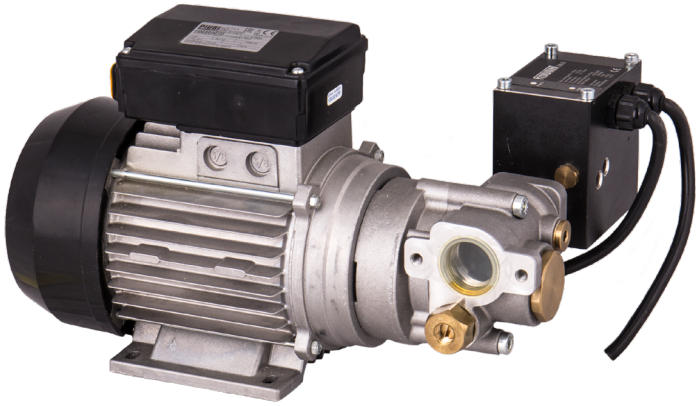


INFO

VISCOMAT DC

La bomba de engranajes VISCOMAT DC de PIUSI es adecuada para transferir aceites de viscosidad alta. La bomba viene equipada con una válvula de derivación de presión integrada. Diseñado para aplicaciones en las que es necesario transferir aceite desde bidones, donde no hay conexión a la línea de alimentación o al sistema de aire comprimido, VISCOMAT DC puede instalarse en bidones, depósitos IBC o kits de transferencia de aceite como VISCOMAT DRUM.

- Válvula de derivación integrada
- Pequeño tamaño
- Fácil de instalar
- Bomba multiusos

Código	Descripción	Caudal l/min	Tensión	Presión de servicio	RPM
F0030902A	VISCOMAT 60/1 12V DC	4	12	5 bar	2900
F0030901A	VISCOMAT 60/2 12V DC (*)	10	12	4 bar	2900
F0030900A	VISCOMAT 120/1 12V DC	5	12	10 bar	2900
F0031002A	VISCOMAT 60/1 24V DC	4	24	5 bar	2900
F0031001A	VISCOMAT 60/2 24V DC (*)	10	24	4 bar	2900
F0031000A	VISCOMAT 120/1 24V DC	5	24	10 bar	2900

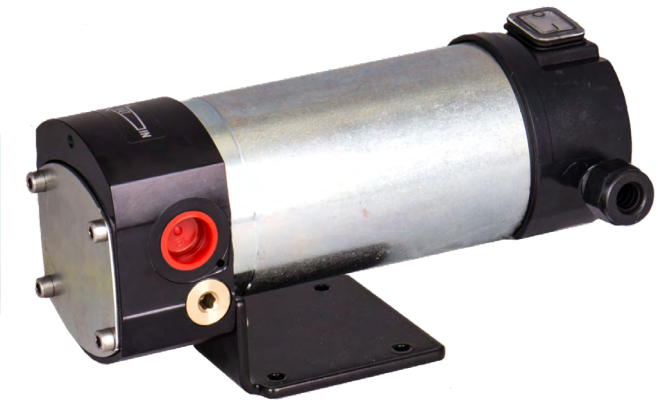

INFO

BOMBAS

GARDA

La bomba GARDA de PIUSI, adecuada para la transferencia de agua, diésel y aceite, consta de una bomba de engranajes que garantiza una mayor potencia durante la transferencia, en caso de que el líquido que se entrega tenga una viscosidad baja a media. La bomba eléctrica PIUSI GARDA es un dispositivo de cebado automático con un alto grado de succión y es particularmente adecuada para la transferencia de aceites lubricantes no corrosivos o líquidos viscosos.

- Autocebante
- Servicio continuo (versión AC)
- Protección térmica
- IP65

INFO

Código	Descripción	Caudal l/min	Voltage	Presión de servicio	Max. Ampere
NMT450002A	GARDA 2 12V	10	12V	3,5 bar	19A
NMT450003A	GARDA 2 24V	10	24V	3,5 bar	10A
NMT450008	GARDA5 230V/50Hz	10	230V/50Hz	3,5 bar	1,8A



PRO ONE 15 MA

La PRO ONE 15 es una bomba PIUSI diseñada para garantizar la máxima eficiencia, durabilidad y facilidad de uso. El nuevo diseño del distribuidor de aire permite un desmontaje rápido con acceso directo desde el exterior, lo que simplifica las tareas de mantenimiento. Fabricada en tecnopolímero reforzado, asegura resistencia, fiabilidad y una larga vida útil. El sistema anti-bloqueo con válvula desequilibrada reduce el consumo de aire, mejora la eficiencia operativa y disminuye el nivel de ruido. Gracias a su construcción Heavy Duty, la PRO ONE 15 es ideal para un uso intensivo, reduciendo significativamente el mantenimiento y los costes operativos.

- Membrana de larga duración
- Silenciador incorporado
- Condiciones de trabajo industriales exigentes
- Diseño robusto
- Reducción del consumo de aire
- Bajo nivel de ruido

INFO

Código	Descripción	Caudal l/min	Capacidad autocebante	Presión máxima de aire
F00808A00	(EX) PRO ONE 15 - MA 50 L/MIN	50 l/min	7 m	7 bar



PRO ONE 25 MA

La PRO ONE 25 es una bomba PIUSI diseñada para ofrecer máxima eficiencia, larga duración y facilidad de uso. Su nuevo distribuidor de aire permite un desmontaje rápido con acceso directo desde el exterior, lo que facilita las operaciones de mantenimiento. Fabricada en tecnopolímero reforzado, garantiza alta resistencia, fiabilidad y una prolongada vida útil. Equipada con un sistema anti-bloqueo con válvula desequilibrada, la bomba optimiza el consumo de aire, mejora la eficiencia operativa y reduce notablemente el nivel de ruido. Gracias a su construcción Heavy Duty, la PRO ONE 25 es ideal para aplicaciones intensivas y continuas, con un efecto positivo sobre el mantenimiento y los costes operativos.

- Membrana de larga duración
- Silenciador incorporado
- Condiciones de trabajo industriales exigentes
- Diseño robusto
- Reducción del consumo de aire
- Bajo nivel de ruido

INFO

Código	Descripción	Caudal l/min	Capacidad autocebante	Presión máxima de aire
F00808A20	(EX) PRO ONE 25 - MA 160 L/MIN	160 l/min	7 m	7 bar



BOMBAS

PIUSI HAND PUMP

La HAND PUMP de piusi es una bomba manual de paletas giratorias adecuada para transferir aceites de baja viscosidad y diésel. Totalmente diseñada, fabricada y certificada en Italia, esta robusta bomba garantiza un rendimiento profesional.

- Capacidad de succión optimizada
- Conector robusto
- Palanca resistente
- Revolución fluida
- Alta eficiencia
- Manguera de succión ajustable
- Durabilidad
- Materiales seleccionados
- 100% probada

INFO

Código	Descripción	Capacidad por 100 revoluciones	Conector de tambor	caño «s» y conexiones	Tubo de alimenta-ción
F0033250A	'PIUSI HAND PUMP DIESEL/OIL 2" BSP SPOUT	38	2" bsp	Sì	-
F00332W00	PIUSI HAND PUMP WINDSCREEN & ANTI-FREEZE	38	2" bsp	-	3m
FOO33252A	PIUSI HAND PUMP DIESEL/OIL 2"BSP HOSE	38	2" bsp	Sì	2,5m
F003325B0	PIUSI HAND PUMP IBC DIESEL/ OIL	38	2"BSP AF2	-	3m





BARREL PUMP

La bomba BARREL de PIUSI es una práctica bomba de barril manual, adecuada para dispensar grasa y aceite en cantidades limitadas.

- Lista para usar/fácil de usar
- Portátil
- Resistente
- Adecuada para cualquier circunstancia de funcionamiento

INFO

Código	Descripción	Capacidad (kg)
F0033215B	GREASE PUMP	16
F0033216B	OIL PUMP	16





HAND PUMPS

Además de la HAND PUMP de alta calidad, PIUSI ofrece toda una gama de BOMBAS MANUALES de distintas características: de pistones o giratoria, y accesorios para transferir líquidos desde bidones.

- Conector robusto
- Incluyen Manguera de succión
- Bombas multiusos

Código	Descripción	Capacidad l/100rev
F0034900B	PISTON HAND PUMP 25L/MIN	25
F0035100B	PISTON HAND PUMP 35L/MIN	35





ELECTRONIC METER

K400

El K400 de PIUSI es un medidor eléctrico de engranajes ovales adecuado para supervisar el suministro de aceites de viscosidad variada. El medidor está equipado con una pantalla digital y cuenta con una versión de medidor de impulsos.

- Listo para usar
- Fácil de calibrar
- Contador doble
- Función de reinicio electrónico
- Gran precisión
- Bajo consumo de batería
- Protección de goma
- Unidad ajustable de medida

Código	Descripción	Caudal l/min	Presión de servicio	Pilas incluidas	Entrada	Salida
F00484000	K400 METER ½" BSP	1-30	70 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	1/2" bsp	1/2" bsp
F00440200	K400 PULSER ½" BSP	1-30	70 bar	-	1/2" bsp	1/2" bsp





INFO



MEDIDORES

ELECTRONIC METER

NEXT/2

El medidor NEXT/2 de PIUSI es un medidor de engranajes ovales adecuado para el suministro de aceites de viscosidad baja, media y alta. Su tamaño especial le permite contar en caudales grandes.

- Unidad ajustable de medida
- Fácil mantenimiento de pilas
- Pilas estándar AAA
- Protección con absorción de impactos
- Calibración in situ

Código	Descripción	Caudal l/min	Presión de servicio	Pilas incluidas	Precisión
F00486150	NEXT 2 METER ¾" BSP	6-60	70 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	± 0,5%



INFO



K600/3

El K600/3 de PIUSI es un medidor de engranajes ovales adecuado para supervisar el suministro de aceites de viscosidad baja, media y alta. El medidor está equipado con un filtro integrado y cuenta con una versión de medidor de impulsos.

- Bridas ajustables
- Extremadamente preciso
- Adecuado para aplicaciones industriales
- Ideal para instalaciones móviles
- Consumo energético reducido

Código	Descripción	Caudal l/min	Presión de servicio	Pilas incluidas	Precisión
F00496A20	K600/3 METER ¾" BSP OIL	6-60	70 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	± 0,5%
F00472A20	K600/3 PULSER ¾" BSP OIL	6-60	70 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	± 0,5%

INFO



K600 B/3

El medidor K600 B/3 de PIUSI es un medidor de engranajes ovales adecuado para supervisar el suministro de aceites de viscosidad baja, media y alta. Esta versión especial integra una gran pantalla digital.

- Gran pantalla de fácil lectura
- Pantalla giratoria
- Pilas estándar
- Disponible versión salida de impulsos
- Bridas ajustables
- Pilas estándar AA

Código	Descripción	Caudal l/min	Presión de servicio	Pilas incluidas	Precisión
F00491010	K600 B/3 ¾" BSP OIL	6-60	70 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	± 0,5%



INFO

K600/4

K600/4 de PIUSI es un medidor de engranajes ovales adecuado para supervisar el suministro de aceites de viscosidad baja y media. Sus 4 pares de engranajes permiten alcanzar grandes caudales.

- Bridas ajustables
- Lectura instantánea
- Extremadamente preciso
- Adecuado para aplicaciones industriales
- Ideal para instalaciones móviles
- Consumo energético reducido

Código	Descripción	Caudal l/min	Presión de servicio	Pilas incluidas	Preci-sión
00049700A	K600/4 METER 1 ½" BSP	15-150	20 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	± 0,5%



INFO

MEDIDORES

K200

K200 de PIUSI es un medidor de engranajes ovales adecuado para medir combustible diésel, aceite y grasa. Su contador de caudal bajo lo convierte también en adecuado para medir el consumo de combustible en un sistema.

- Funcionamiento con caudales bajos
- Supervisión del consumo
- Pequeño tamaño
- Filtro de entrada
- Sistema de dosificación
- Resistencia a la alta presión
- Función de calibración
- Diseño compacto

Código	Descripción	Caudal kg-min	Presión de servicio	Pilas incluidas	Entrada	Salida
F0043012A	K200 METER ML/L 1/8" BSP	0,1 - 2,5	500 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	1/8" bsp	1/8" bsp
F0043011A	K200 METER GR/KG 1/8" BSP	0,1 - 2,5	550 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	1/8" bsp	1/8" bsp
f00430230	K200/2 METER GR/KG 1/4" BSP	0,2 - 5	700 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	1/4" bsp	1/4" bsp
000452030	K200 PULSER HP 1/8" BSP	0,1 - 2,5	1000 bar	-	1/8" bsp	1/8" bsp
000452000	K200 PULSER 1/4" BSP	0,1 - 2,5	30 bar	-	1/4" bsp	1/4" bsp
f00452060	K200/2 PULSER 1/4" BSP	0,2 - 5	700 bar	-	1/4" bsp	1/4" bsp



INFO

REMOTE DISPLAY

REMOTE DISPLAY para control remoto (a través de un cable de 15 m como máximo) del dosificador de pulsos. La gran pantalla muestra la cantidad suministrada y el total no reiniciable. Incluye aplicaciones de software para medidores de calibración. Disponible tanto para dispositivos básicos de visualización como para emisores de pulsos. Indispensable para receptores diseñados para reconocer únicamente cantidades discretas de impulsos. La sencilla interactuación de los sistemas de gestión de los modelos de transmisores de pulsos amplía el campo de aplicación de los dosificadores de pulsos combinados con los dispositivos REMOTE DISPLAY.

- Gran pantalla de fácil lectura
- Contador no reiniciable
- Pilas estándar

Código	Descripción
F1175200B	REMOTE DISPLAY PULSE OUT K600
F1175300B	REMOTE DISPLAY PULSE OUT K600/4
F0049501A	REMOTE DISPLAY PULSE OUT K700
F0049502A	UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN



INFO

MECHANICAL METER

K40

El K40 de PIUSI es un medidor mecánico de engranajes ovales adecuado para aceites de viscosidad media y alta, sin necesidad de calibración. Es la manera más sencilla de medir una gran variedad de lubricantes.

- Pequeño tamaño
- Sin necesidad de baterías
- Fácil de reiniciar
- Contador no reiniciable
- Protección con absorción de impactos
- Portátil
- Listo para usar
- Contador parcial y total
- Versátil

Código	Descripción	Caudal l/min	Presión de servicio	Precisión
F00490020	K40 METER ½" BSP	1 - 30	70 bar	± 1 %





INFO

K33

PIUSI K33 es el medidor mecánico de mayor éxito del mercado. Fiable, fácil de instalar y calibrar, está equipado con un disco de boquilla que permite la instalación en las cuatro direcciones del caudal. La pantalla está disponible en tres dígitos.

- Listo para usar
- Diseño industrial
- Sin necesidad de baterías
- Fácil de reiniciar
- Versátil

Código	Descripción	Caudal l/min	Presión de servicio	Precisión
000550160	K33 VER. A	20-120	10 bar	± 1%
000551160	K33 VER. B	20-120	10 bar	± 1%
000557000	K33 VER. C	20-120	10 bar	± 1%
000558000	K33 VER. D	20-120	10 bar	± 1%



INFO

MEDIDORES DE PISTOLAS

EASY K400

El EASY K400 de PIUSI es la síntesis perfecta para todas las necesidades de transferencia y medición de aceites. Consta de una pistola ergonómica EASY OIL y del medidor K400.

- Listo para usar
- Fácil de calibrar
- Contador doble
- Función de reinicio electrónico
- Gran precisión
- Mango ergonómico
- Bajo consumo de batería
- Protección IP65
- Protección de goma
- Ajustable al árbol de levas UMA
- Racor giratorio

Código	Descripción	Caudal l/min	Presión de servicio	Pilas incluidas	Entrada	Salida
F00984040	EASY K400 ½" BSP W/O SPOUT	1 - 30	70 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	1/2" bsp	1/2" bsp
F00984010	EASY K400 ½" BSP W/ FLEX SPOUT HP	1 - 30	70 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	1/2" bsp	flex ext.
F00984000	EASY K400 ½" BSP W/ RIGID SPOUT HP	1 - 30	70 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	1/2" bsp	rigid ext.
F00984070	EASY K400 ½" BSP W/ FLEX SPOUT LP	1 - 30	70 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	1/2" bsp	flex ext.
F00984060	EASY K400 ½" BSP W/ RIGID SPOUT LP	1 - 30	70 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	1/2" bsp	rigid ext.





INFO

EASY NEXT/2

El EASY NEXT/2 de PIUSI es la respuesta a todas las necesidades de suministro y medición de grandes caudales de aceite. Consta de una pistola PISTOL-ONE y del medidor de engranajes ovales NEXT/2.

- Grandes niveles de presión
- Caída baja de presión
- Robustez y duración
- Palanca de bloqueo integrada
- Listo para usar
- Fácil de calibrar
- Función de reinicio electrónico
- Bajo consumo de batería
- Protección ip65
- Protección de goma
- Ajustable al árbol de levas uma
- Racor giratorio

Código	Descripción	Caudal l/min	Presión de servicio	Pilas incluidas	Entrada	Salida
F00974010	EASY NEXT/2 ¾" BSP W/RIGID SPOUT	6 - 60	70 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	3/4" bsp	rigid ext.
F00974020	EASY NEXT/2 ¾" BSP W/FLEX SPOUT	6 - 60	70 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	3/4" bsp	flex ext.



INFO

K500

El K500 de PIUSI es la pistola preajustada más difundida para aceite. Cuenta con un mango ergonómico, un medidor de engranajes ovales y una función de preajuste para elegir siempre la cantidad adecuada antes de proceder al suministro.

- Función de preajuste
- Gran precisión
- Pilas estándar aa
- Mango ergonómico
- Boquilla giratoria
- Protección con absorción de impactos
- Unidad ajustable de medida
- Protección ip55

Código	Descripción	Caudal l/min	Presión de servicio	Pilas incluidas	Entrada	Salida
F0068700D	K500 PRESET NOZZLE ½" BSP W/ROT SPOUT	1 30	70 bar	n.4 x 1,5 V - tipo AA	1/2" bsp	ruotabile
F0068721A	K500 PRESET NOZZLE ½" BSP W/FLEX SPOUT	1 30	70 bar	n.4 x 1,5 V - tipo AA	1/2" bsp	flessibile





INFO

EASY K40

El EASY K40 de PIUSI es la solución más sencilla para el suministro y medición de aceite. Consta de una pistola ergonómica EASY OIL y del medidor K40.

- Sin necesidad de calibración
- Fácil de reiniciar
- Contador parcial y total
- Contador no reiniciable
- Sin necesidad de baterías
- Botón mecánico de reinicio
- Racor giratorio

Código	Descripción	Caudal l/min	Presión de servicio	Entrada	Salida
F00973000	EASY K40 ½" BSP W/O SPOUT	1 - 30	70 bar	1/2" bsp	1/2" bsp
F00973020	EASY K40 ½" BSP W/FLEX SPOUT LP	1 - 30	70 bar	1/2" bsp	ext. flex
F00973030	EASY K40 ½" BSP W/RIGID SPOUT LP	1 - 30	70 bar	1/2" bsp	ext. rigid





INFO

MEDIDORES DE PISTOLA

GREASTER

GREASTER es la reconocida respuesta de PIUSI a todas las necesidades de medición de grasa con una pistola. Además de un práctico mango, esta pistola cuenta con una versión integrada del medidor K200 de PIUSI.

- Alta presión
- Pequeño tamaño
- Fácil de calibrar
- Pilas estándar aaa
- Contador doble
- Palanca de bloqueo integrada
- Ajustable a uma
- Racor giratorio

INFO

Código	Descripción	Caudal Kg-min	Presión de servicio	Entrada	Salida
F0043000A	GREASTER 1/4” BSP GR/KG W/O SPOUT	0,1 - 2,5	550 bar	1/4” bsp	1/8” bsp
F0043002A	GREASTER 1/4” BSP GR/KG - M10X1 OUT	0,1 - 2,5	550 bar	1/4” bsp	M 10X1
F0043100A	GREASTER 1/4” BSP GR/KG W/RIGID SPOUT	0,1 - 2,5	550 bar	1/4” bsp	M 10X1





K24 SUZZARABLUE/ PLASTIC MANUAL NOZZLE

El K24 SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE y el EASY WINDSCREEN de PIUSU son pistolas manuales adecuadas para el suministro de anticongelante y líquido limpiacristales. Disponibles en la versión de plástico (SUZZARABLUE) o la versión para limpiacristale (EASY K400) del medidor K24.

- Listo para usar
- Mango ergonómico
- Peso ligero

INFO

Código	Descripción	Caudal l/min	Presión de servicio	Precisión
F00976W0B	EASY K400 WINDSCREEN	1 - 30	25 bar	± 0,5%



EASY OIL

La pistola EASY OIL de PIUSI es una pistola manual adecuada para el suministro de una amplia variedad de aceites. Su diseño ergonómico y poco peso convierten esta pistola en única en el mercado.

- Válvula compensada
- Palanca de presión ligera
- Mango ergonómico
- Filtro integrado
- Palanca de bloqueo integrada
- Racor giratorio con código de color

INFO

Código	Descripción	Caudal l/min	Presión de servicio	Entrada	Salida
F0096600A	EASY OIL ½" BSP W/O SPOUT	1 - 30	70 bar	1/2" BSP	1/2" BSP
F00966130	EASY OIL ½" BSP W/RIGID SPOU - AUT VALV	1 - 30	70 bar	1/2" BSP	1/2" BSP
F00966140	EASY OIL ½" BSP W/FLEX SPOUT - AUT VALV	1 - 30	70 bar	1/2" BSP	1/2" BSP



PISTOL-ONE

La pistola PISTOL-ONE de PIUSI es una pistola manual adecuada para el suministro de grandes caudales de aceites de distintas variedades. Su robusto diseño hace a esta pistola apta para operaciones exigentes.

- Grandes niveles de presión
- Caída baja de presión
- Robustez y duración
- Protección de superficies pulidas
- Racor giratorio de alto rendimiento
- Palanca de bloqueo integrada

INFO

Código	Descripción	Caudal l/min	Presión de servicio	Entrada
F00640000	PISTOL-ONE ¾" BSP W/O SPOUT	6 - 60	70 bar	3/4" BSP
F00640010	PISTOL-ONE ¾" BSP W/RIGID SPOUT	6 - 60	70 bar	3/4" BSP
F00640020	PISTOL-ONE ¾" BSP W/FLEX SPOUT	6 - 60	70 bar	3/4" BSP



PISTOLA

EASY WINDSCREEN PLASTIC MANUAL NOZZLE

La pistola EASY WINDSCREEN y la pistola PLASTIC MANUAL NOZZLE de PIUSI son pistolas manuales adecuadas para el suministro de líquidos limpiacristales y anticongelante. Destaca por sus diseño minimalista.

- Peso ligero
- Mango ergonómico
- Listo para usar

INFO

Código	Descripción	Caudal l/min	Presión de servicio	Entrada
F00976W10	WINDSCREEN/ANTIFREEZE NOZZLE+RS+SW		25 bar	1/2" BSP
F0063001A	PLASTIC MANUAL NOZZLE	1-80 l/min	3,4 bar	3/4" HOSE TAIL







EASY DRAINER 80

EASY DRAINER 80 de PIUSI es el equipo más sencillo que existe para responder a cualquier necesidad de vaciado de aceite de un vehículo. Su carro móvil permite utilizar el sistema en cualquier superficie.

Código	Descripción	Capacidad del tambor	« Capacidad colector Ø 520mm »	Válvula de seguridad	Tubo de descarga
F00215A20	Easy-drainer 80	Hasta 80l	Hasta 12l	0,5 bar	2m



- No se necesita aire comprimido
- Fácil de mover
- Tamaño compacto
- Indicador de nivel
- Sistema de rejilla antigoteo
- Depósito de recogida
- Telescópico



INFO

VACUDRAINER 80/ VACU 80

VACU DRAINER 80 y VACU 80 de PIUSI son la evolución del reconocido EASY DRAINER 80. El medidor integrado permite controlar de forma continua la cantidad de aceite usado que sale del vehículo.

Código	Descripción	Capacidad del tambor	« Capacidad colector Ø 520mm »	Válvula de seguridad	Tubo de descarga	Tubo de succión
F00215A40	Vacu 80	Hasta 80l	-	0,5 bar	2m	2m
F00215A30	Vacu-drainer 80	Hasta 80l	Hasta 12l	0,5 bar	2m	2m



- Visor graduado
- Cámara transparente de succión
- Indicador de nivel/vacío
- Sin necesidad de aire comprimido
- Listo para usar / fácil de usar
- Tamaño compacto y portátil
- Sistema de rejilla antigoteo
- Depósito de recogida
- Telescópico





INFO

EQUIPOS PARA ACEITE USADO

VACUBOX

VACUBOX de PIUSI es la solución perfecta para vaciar automáticamente el aceite de un depósito sin necesidad de aire comprimido. En el interior de este completo producto hay una bomba eléctrica de engranajes, un presostato y un cuadro electrónico que apaga automáticamente la bomba una vez vaciado el depósito.

- Funcionamiento automático
- Sin necesidad de aire comprimido
- Sin necesidad de vaciado
- Ideal para sistemas centralizados
- Compatible con cualquier rodillo
- Señal acústica
- Indicador de vacío
- Sin necesidad de operador
- Aspiración desde la varilla indicadora de nivel bajo el capó
- Gran capacidad de succión

Código	Descripción	Caudal l/min	Tensión
F00500B00	VACUBOX	1-10	230v/50hZ



INFO

CAMBIAOLIO

CAMBIAOLIO es la oferta tradicional de PIUSI para un cambio de aceite perfecto sin necesidad de aire comprimido. Este pequeño dispositivo incorpora un carro que lo convierte en portátil.

- Ideal para talleres pequeños
- Manejable
- Sin necesidad de aire comprimido
- Incluye 6 sondas de succión
- Versátil
- Indicador de vacío
- 5 metros de cable
- Depósito de recogida graduado
- Fácil de vaciar

Código	Descripción	Caudal l/min	Tensión	Depósito
F0050000B	CAMBIAOLIO 230 V - 50/60 HZ	2 - 10	230v/50hZ	10 liters



INFO



DEPUROIL

DEPUROIL de PIUSI es una unidad de filtrado inmediato portátil: la solución más sencilla de filtración de un solo paso, adecuada para cualquier tipo de depósito. Incluye la bomba VISCOMAT VANE de PIUSI, adecuada para lubricantes de viscosidad baja y media.

- Ideal para diálisis de aceite
- Tamaño compacto
- Silencioso
- Indicador de obstrucción
- 5 metros de cable
- Mangueras espirales

Código	Descripción	Caudal l/min	Tensión	Capacidad filtrante	Bomba	Longitud Manguera	
						Entrega	Succión
00050300A	DEPUROIL M 230V/50Hz	20-25	230/50	10 micron	Viscomat 70	2/6,5	2/6,5
F00503100	DEPUROIL 60	50	230/50	10 micron	Viscomat 90	2	2



INFO



FILTROLL

FILTROLL de PIUSI es una solución innovadora que permite al usuario realizar un filtrado circular de cualquier tipo de depósito. El carrito integrado permite al operador manipular fácilmente este dispositivo en cualquier circunstancia.

- Filtrado de doble etapa
- Indicador de obstrucción
- Transportable
- Manejable
- Mangueras espirales

Código	Descripción	Caudal l/min	Tensión	Bomba	Longitud Manguera	
					Entrega	Succión
F00506010	FILTROLL OIL/DIESEL	25	230V/50-60Hz	Viscomat 70	3/9,8	3/9,8

Código	Descripción	Micron µm	Eficiencia ß
Cartucho filtrante			
F0061102A	WATER CAPTOR CART. 150 L/MIN	30	200
F00611030	CLEAR CAPTOR CARTRIDGE	5	2
Cabeza de filtro			
F1693400A	FILTER HEAD 70/100LT W/MANOM	-	-
F15744000	CLEAR CAPTOR FILTER HEAD	-	-



INFO



FILTRACIÓN

OIL FILTERS

Los filtros de conducto con cartuchos giratorios son adecuados para utilizarse tanto el lado de succión como en el de suministro de los sistemas de lubricación. Se encuentran disponibles para conexiones de 3/4" y 1".

- • Listo para usar
- • Cartucho desechable
- • Alta eficiencia
- • Pequeño tamaño

Código	Descripción	Caudal l/min	Micron µm	Eficiencia ß
Biofuel Filter				
F0777200A	60 L/MIN FILTER WITH HEAD	60	10 µm	2ß
0914900B	FILTRO CON TESTATA 1IN BSP 10MICRO	100	10 µm	2ß
Biofuel Filter Cartucho				
F00611000	FUEL&OIL FILTER CARTRIGE 10 MICRON 3/4"	60	10 µm	2ß
F16483010	kit CARTRIDGE 60 L/MIN 15 (PCS)	60	10 µm	2ß
Cabeza de filtro				
F14528000	FILTER HEAD 3/4 BSP 60 L/MIN			







INFO





CLEAR CAPTOR

CLEAR CAPTOR es un filtro de cartucho que incluye un contenedor transparente y un cartucho interior desechable. Se encuentra disponible con filtro de papel que también permite la absorción de agua.

- Listo para usar
- Cartucho desechable
- Alta eficiencia
- Pequeño tamaño

Code	Description	Caudal l/min	Micron µm	Eficiencia ß
Clear captor (Complete Filter)				
F00611B00	Clear captor filter	100	5 µ m	2ß
F00611B10	Clear captor water filter	70	30 µ m	200ß
F00611B60	Clear captor Strainer	100	120 µ m	2ß
Cartucho				
F00611030	Clear captor cartridge	100	5 µ m	2ß
F00611040	Clear captor water filter cartridge	70	30 µ m	200ß
F00611060	Clear captor strainer cartridge	100	120 µ m	2ß
Cabeza de filtro				
F15744000	Filter head Clear captor			







INFO

MONITOREO DE TANQUES Y DUMBOX

OCIO

OCIO es el indicador de nivel de depósitos de PIUSI adecuado para cualquier tipo de almacenamiento de fluidos en depósitos de hasta 4 m de profundidad. Da una indicación en tiempo real de la cantidad de fluido dentro del depósito. Es fácil de calibrar y tiene dos alarmas que se pueden ajustar a un nivel alto y bajo específico para niveles altos y bajos.

- Alarmas de nivel bajo/alto
- Indicación de nivel de fluido
- Pantalla incorporada

Código	Descripción	Viscosidad Cst	Tensión DC volt
F0075510D	LEVEL INDICATOR OCIO LV / RS OUTPUT	Hasta 30	230/50
F00755160	LEVEL INDICATOR OCIO LV / 4/20 MA OUTPUT	Hasta 30	230/50



INFO

DUMBOX

PIUSI DUMBOX es una forma inmediata de dispensar lubricantes. Su boquilla ajustable, que incluye un filtro, permite que la operación de llenado sea precisa, evitando cualquier derrame de líquido.

- Listo para usar
- Extremadamente preciso
- Boquilla ajustable
- Adecuado para cualquier fluido

Código	Descripción	Capacidad
F00920000	CONTAINER 5 LITRES	5 litri
F00917000	CONTAINER 2 LITRES	2 litri
F0091600A	CONTAINER 1 LITRE	1 litri
F0093000A	FUNNEL Ø 180 MM	-
F0093100A	FUNNEL Ø 220 MM	-



INFO

ENROLLADORES ABIERTOS

OIL HOSE REEL

El OIL HOSE REEL de PIUSI es un enrollador de manguera para aceite abierto. Fabricado enteramente en Italia, incluye un muelle muy resistente. Se puede instalar en la pared o dentro de un armario cerrado y es adecuado para cualquier tipo de aceite.

- Muelle resistente
- Protección de manos (bajo pedido)
- Larga duración
- Buje de acero

Code	Description	Longitud Manguera (incluido)	Longitud Manguera (no incluido)	Manguera BSP	Pérdida de presión
HA6010120B	REEL O 60B W/½" 33FT/10MT OIL NPT/BSP	10m	-	1/2"	10 @ 30 L/MIN*
HA6015120B	REEL O 60B W/½" 50FT/15MT OIL NPT/BSP	15m	-	1/2"	16 @ 30 L/MIN*
HA6020120b	REEL OPEN 60B W/½" 65F/20M OIL NPT/BSP	20m	-	1/2"	25 @ 30 L/MIN*
HA60153400A	REEL OPEN 60B W/ ¾" 15MT OIL	15m	-	3/4"	4,5 @ 30 L/ MIN*
HA60203400A	REEL OPEN60B ¾" 20MT OIL IN/HOSE 1M	20m	-	3/4"	-



INFO

GREASE HOSE REEL

PIUSI GREASE HOSE REEL es un enrollador de manguera abierto para grasa. Fabricado de acuerdo con los requisitos más exigentes, es adecuado para todas las aplicaciones exigentes relacionadas con grasa.

- Muelle resistente
- Protección de manos (bajo pedido)
- Amplia gama de productos
- Larga duración
- Buje de acero
- Alta presión

Code	Description	Longitud Manguera (incluido)	Longitud Manguera (no incluido)	Manguera BSP	Pérdida de presión
HN40153800A	OPEN HOSE REEL 3/8" 15MT SMALL	-	15m	3/8"	-
HA40151400	OPEN HOSE REEL 1/4" + 15MT HOSE SMALL	15m	-	1/4"	160 @ 600 gr/ min*



INFO

AIR/WATER HOSE REEL

El enrollador de manguera abierto para aire y agua de PIUSI, AIR/WATER HOSE REEL, es la solución perfecta para gestionar el suministro de este tipo de líquidos y gases. Incluye una robusta cubierta de protección para las manos que evita posibles daños durante el uso.

- Robusta estructura metálica
- Protección de manos (bajo pedido)
- Versión para anticongelante
- Protección antitorsión

Code	Description	Longitud Manguera	Entrada Con racor Giratorio	Salida Terminal Manguera
HA20151200A	OPEN HOSE REEL 1/2" + 15MT HOSE SMALL	15m	1/2" BSPT M	1/2" BSPT M
HA201512ALA	REEL OPEN 20B W/1/2" 15MT A/WS	15m	G 1/2" M	G 1/2" M



INFO

OIL HOSE REEL

PIUSI OIL HOSE REEL es un enrollador de manguera cerrado para aceite. Completamente fabricado en Italia, es la solución perfecta para gestionar el suministro de cualquier tipo de lubricante. Su robusta estructura cerrada permite que este equipo se instale en la pared o en un armario abierto.

- Robusta estructura metálica
- Diseño compacto
- Muelle resistente
- Buje de acero de larga duración

Code	Description	Longitud Manguera	Presión de servicio Max.	Manguera	Pérdida de presión
				BSP	
HC60121200A	CLOSED HOSE REEL 1/2" + 12MT HOSE	12m	60 bar	1/2"	50@600 GR/ MIN**

INFO



GREASE HOSE REEL

El enrollador de manguera cerrado GREASE HOSE REEL para grasa de PIUSI, fabricado de acuerdo con los requisitos más exigentes, es adecuado para todas las aplicaciones exigentes con grasa. Su resistente carcasa evita posibles daños a los componentes internos y alarga la vida útil de este enrollador.

- Muelle resistente
- Buje de acero de larga duración
- Alta presión

Code	Description	Longitud Manguera (incluido)	Longitud Manguera (no incluido)	Presión de servicio Max.	Manguera	Pérdida de presión
					BSP	
HNC40151400	REEL CLOSED 400B W/O 1/4" MAX 15M GREASE	-	15m	400 bar	1/4"	-

INFO



AIR/WATER HOSE REEL

El enrollador de manguera cerrado AIR/ WATER HOSE REEL para aire y agua de PIUSI viene con una robusta carcasa metálica que impide la degradación de los componentes internos. Está preparado para montarse en la pared o en un armario abierto.

- Robusta estructura metálica
- Versión para anticongelante
- Protección antitorsión

Code	Description	Longitud Manguera	Presión de servicio Max.	Manguera
HC20121400A	CLOSE REEL 10X14 + 12MT HOSE	12m	20 bar	10X14
HC201511200A	CLOSE REEL 8X12 + 15MT HOSE	12m	20 bar	8X12


INFO



NUESTRO COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD Y LA SEGURIDAD

Sostenibilidad en las raíces de nuestra empresa

El compromiso de PIUSI con una sostenibilidad cada vez mayor está en las raíces de nuestra empresa: siempre hemos considerado el territorio no solo como un elemento clave de nuestra productividad, sino sobre todo como un valor a proteger, salvaguardar y apoyar, tanto para la comunidad como para las generaciones futuras.





Procesos de recuperación de materiales

Energía renovable



Operatividad eficiente

Nuestro compromiso con el planeta

En nuestra cultura empresarial, la responsabilidad de una mayor atención al impacto ambiental se traduce en el uso de materiales reciclados y reciclables para el embalaje de nuestros productos.

Cada día nos esforzamos por ser protagonistas del cambio. Nuestro camino hacia la sostenibilidad comenzó en 2012 y continúa sin detenerse.

Juntos en la misma dirección

Sostenibilidad, bienestar, innovación, tecnología y seguridad son caras de la misma moneda en la cultura empresarial de PIUSI: apoyamos y difundimos entre nuestros colaboradores una cultura de seguridad a través de prácticas, directivas y cursos de formación con el objetivo de crear una visión compartida en la que cada uno se preocupe, con conciencia, de los recursos, los materiales y los espacios de trabajo..



Seguridad a nivel de sistema



Salud y bienestar



Trabajar de manera segura

La seguridad que nace de las personas

Una buena cultura de seguridad siempre se traduce en un proceso productivo seguro. En PIUSI, el primer elemento de seguridad son las personas: una red colaborativa segura y de seguridad.

Por esta razón, pedimos a nuestros colaboradores que presten la máxima atención a todos los detalles de su trabajo diario; no solo en términos de “operatividad”, sino también en la ergonomía de los puestos de trabajo, la presencia y el estado de los EPI, el uso de materiales adecuados - por dar algunos ejemplos - tanto para ellos mismos como para sus colegas y trabajadores externos.

INFO

Los datos técnicos presentes en este catálogo no son vinculantes.
La empresa se reserva el derecho de modificar la información contenida en este catálogo sin previo aviso.

Copyright PIUSI s.p.a. - C0097 ES - 06.2026



Desde 1953, piusi viene poniendo la pericia de la ingeniería italiana al servicio de sus clientes, con profesionalidad e integridad, con el fin de construir relaciones comerciales estables y duraderas.

Nuestra misión es proporcionar soluciones sencillas, inteligentes y profesionales para transferir, dispensar y medir lubricantes, combustibles y líquidos varios, con la mayor consideración a la salud humana y medioambiental.

PIUSI

PIUSI S.p.A.
Headquarters
46029 Suzzara (Mantova) Italy
tel.+39 0376 534561
e-mail: piusi@piusi.com
www.piusi.com

PIUSI USA, Inc.
3901 Anglers Avenue Fort Lauderdale,
FL 33312
tel.: 954 584 1552
e-mail: piusiusa@piusi.com
www.piusi.com

TÜV SÜD ISO 9001 TÜV SÜD ISO 14001 TÜV SÜD ISO 45001