PIUSI

SINCE 1953 THE GLOBAL LEADER
IN FLUID HANDLING



LUBE RANGE
OVERVIEW

FR

INDEX

SURVEILLANCE DES FLUIDES	MCO GO SOFTWARE	6
	CONTROL UNIT MCO GO	7
	MCO 2.0 SOFTWARE	8
	CONTROL UNIT 2.0	9
	GPV 2.0	10
	EASY VIEW 2.0	10
	DONGLE 2.0	11
	OCIO 2.0	11

KITS	OIL KIT	12
	OIL CART KIT	13
	GREASE CART KIT	14
	VISCOMAT VANE DRUM	14
	VISCOMAT GEAR DRUM	15
	PICO	15
	VISCOTROLL VANE	16
	VISCOTROLL GEAR	16
	BATTERY KIT	17
	ST VISCOMAT	17

POMPES	P3.5:1	18
	P5.5:1	18
	P.60:1 BOOSTER	19
	VISCOMAT GEROTOR	19
	VISCOMAT VANE	20
	VISCOMAT GEAR	20
	VISCO FLOWMAT	21
	VISCOMAT DC	21
	GARDA	22
	(EX) PRO ONE 15 MA	23
	(EX) PRO ONE 25 MA	23
	PIUSI HAND PUMP	24
	BARREL PUMP	24
	HAND PUMP	24

COMPTEURS	K400	25
	NEXT/2	26
	K600/3	26
	K600 B/3	27
	K600/4	27
	K200	28
	REMOTE DISPLAY	28
	K40	29
	K33	29

PISTOLETS COMPTEURS	EASY K400	30
	EASY NEXT/2	30
	K500	31
	EASY K40	31
	GREASTER	32
	K24 SUZZARABLUE/PLASTIC MANUAL NOZZLE	32
	EASY OIL	33
	PISTOL-ONE	33
	EASY WINDSCREEN PLASTIC MANUAL NOZZLR	34

ÉQUIPEMENTS POUR HUILE USÉE	EASY DRAINER 80	35
	VACUDRAINER 80/VACU 80	35
	VACUBOX	36
	CAMBIAOLIO	36

FILTRATION	DEPUROIL	37
	FILTROLL	37
	OIL FILTERS	38
	CLEAR CAPTOR	38

SURVEILLANCE DE RÉSERVOIRS ET DUMBOX	OCIO	39
	DUMBOX	39

ENROULEURS OUVERTS	OIL HOSE REEL	40
	GREASE HOSE REEL	40
	AIR/WATER HOSE REEL	40

ENROULEURS FERMÉS	OIL HOSE REEL	41
	GREASE HOSE REEL	41
	AIR/WATER HOSE REEL	41

Fluid handling innovation

Depuis 1953, PIUSI est un acteur de premier plan dans le secteur mondial de la gestion des fluides, avec une gamme complète de produits pour le transfert et la gestion des fluides: la qualité et l'ingénierie italienne au service des opérateurs privés dans l'agriculture, l'industrie automobile, les ateliers et garages, la gestion de flotte, le transport routier et maritime du monde entier.

340
employés

115
brevets internationaux
et dessins et modèles

30.000 m²
superficie totale de production

4 sites de production
et de logistique en italie

1 aux USA

Qualité certifiée

Nous mettons tout en œuvre pour respecter notre engagement en faveur d'une production durable, tout en répondant pleinement aux attentes, à la sécurité et à la satisfaction de nos clients.

Ainsi, nous travaillons selon les normes et certifications les plus importantes du secteur et nous améliorons constamment notre savoir-faire en matière de produits et de processus pour atteindre de nouvelles normes plus élevées.

La certification **UNI EN ISO 9001:2015** garantit une gestion de la qualité axée sur l'efficacité des processus de qualité.

La certification **UNI EN ISO 14001:2015** garantit le contrôle et l'optimisation des processus d'entreprise pour l'environnement.

La certification **UNI ISO 45001** garantit notre engagement à offrir à à tous les employés un lieu de travail sûr et un environnement respectueux de la santé.





SURVEILLANCE DES FLUIDES


POURQUOI CHOISIR UN SYSTÈME DE CONTRÔLE PIUSI

Avec le système de surveilllance de l'huile MCO, PIUSI fait son entrée sur le marché de la gestion de la lubrification avec une gamme d'équipement dédié. Chaque dispositif, distributeur ou débitmètre PIUSI de MCO communique son état à l'ensemble du réseau, ce qui vous permet de gérer un flux de travail continu et plus efficace, dirigé par un logiciel et des disposiifs de nouvelle génération. C'est une véritable révolution, qui peut vous permettre d'injecter massivement de l'innovation dans votre garage. Le fluide de réseau du système MCO coule de façon à permettre une surveillance optimale, tout en profitant d'un ensemble complet d'outils et de possibilités pour la gestion et l'organisation de tous les processus de travail.

MCO de PIUSI permet de:

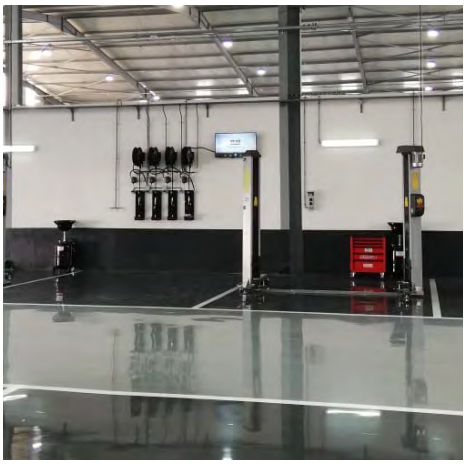

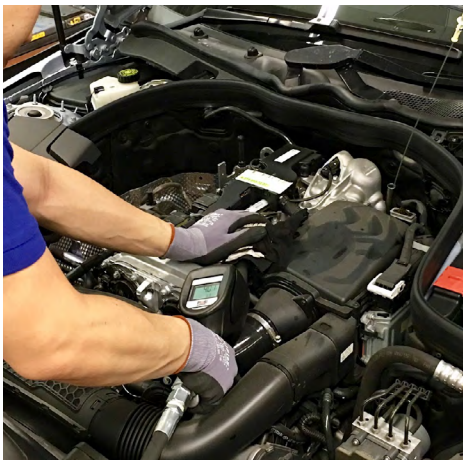

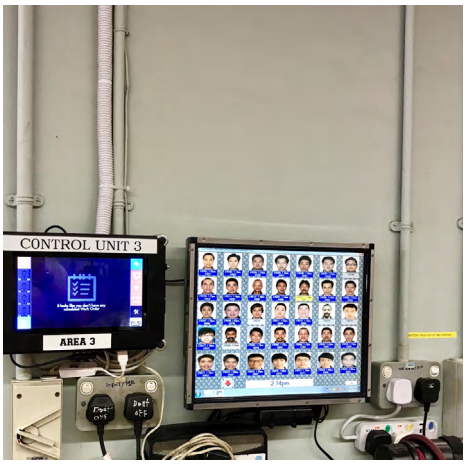

EXPÉRIENCE

Effectuer rapidement et précisément des opérations de distribution, afin de réduire les frais, le temps, et d'éviter le gaspillage.


TECHNOLOGIE

Gérer tous les fluides de manière centralisée.

CONTRÔLE

Améliorer le rendemen de vos actvités et le profit de ces activités grâce à un système centralisé qui gère toutes les transactions, évitant ainsi les erreurs dues au facteur humain.

Avec le système MCO, PIUSI a développé GO et MCO 2.0: Deux systèmes de surveillance du fluide adapés à tous les ateliers et besoins, des plus simples aux plus complexes, Découvrez les caractéristiques des deux produits et choisissez le plus adapté à vos besoins!

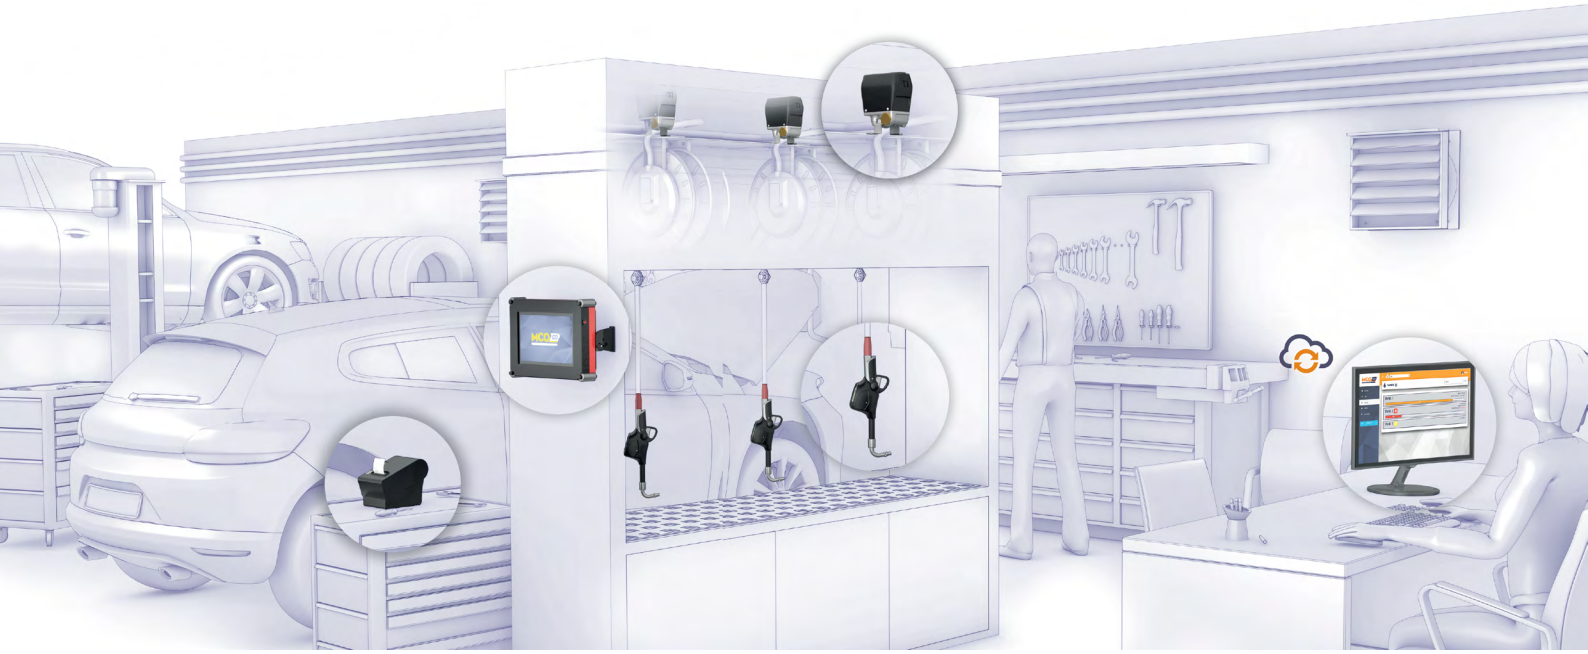

LES SOLUTIONS PIUSI POUR TOUS LES BESOINS



	MCO GO	MCO 2.0
Report	Uniquement avec des Software Cloud MCO GO*	✓
Numéro de enrouleur	jusqu'à 6 par Contrôle Unit	Illimité
Indicateur de niveau du réservoir	Calculé uniquement avec Cloud Software MCO GO	✓
Imprimeur	✓	✓
l'intégration avec DMS	Export CSV vers des lecteurs externes ou vers Cloud Software MCO GO	✓
Network	Non requis	LAN / Wi-Fi network requis
Gestion de l'entretien et la réparation	-	✓
liste de contrôle d'accès des opérateurs (ACL)	-	✓
Gestion des véhicules et des clients	-	✓
Planification de l'agenda	-	✓

Exportation des données dans *CSV toujours possible

SURVEILLANCE DES FLUIDES

SOFTWARE


Pour une analyse approfondiedes rapports, MCO GO peut être connecté au CLOUD SOFTWARE MCO GO pour le contrôle et l'analyse détaillée de toutes les opérations :

- Filtrez les données en fonction des informations qui vous intéressent le plus et visualisez immédiatement les éventuelles anomalies;
- Groupez certains rapports selon vos exigences;
- Effectuez un contrôle journalier ou hebdomadaire des opérations pour une vue d'ensemble des activités;
- Surveillez le volume contenu dans les réservoirs*;
- Exportez les compte-rendus journaliers.

- Sur cloud
- Analyse et rapport détaillés
- Surveillance du réservoir
- Exportation des données



Code	Description
F00774300	CLOUD MCO GO - 1 YEAR - 4 CU
F00774310	CLOUD MCO GO - 1 YEAR - UNLIMITED CU
F00774320	CLOUD MCO GO - 3 YEARS - 4 CU
F00774330	CLOUD MCO GO - 3 YEARS - UNLIMITED CU
F00774340	CLOUD MCO GO - ONE FEE TIME - 4 CU
F00774350	CLOUD MCO GO - ONE TIME FEE - UNLIMIT CU

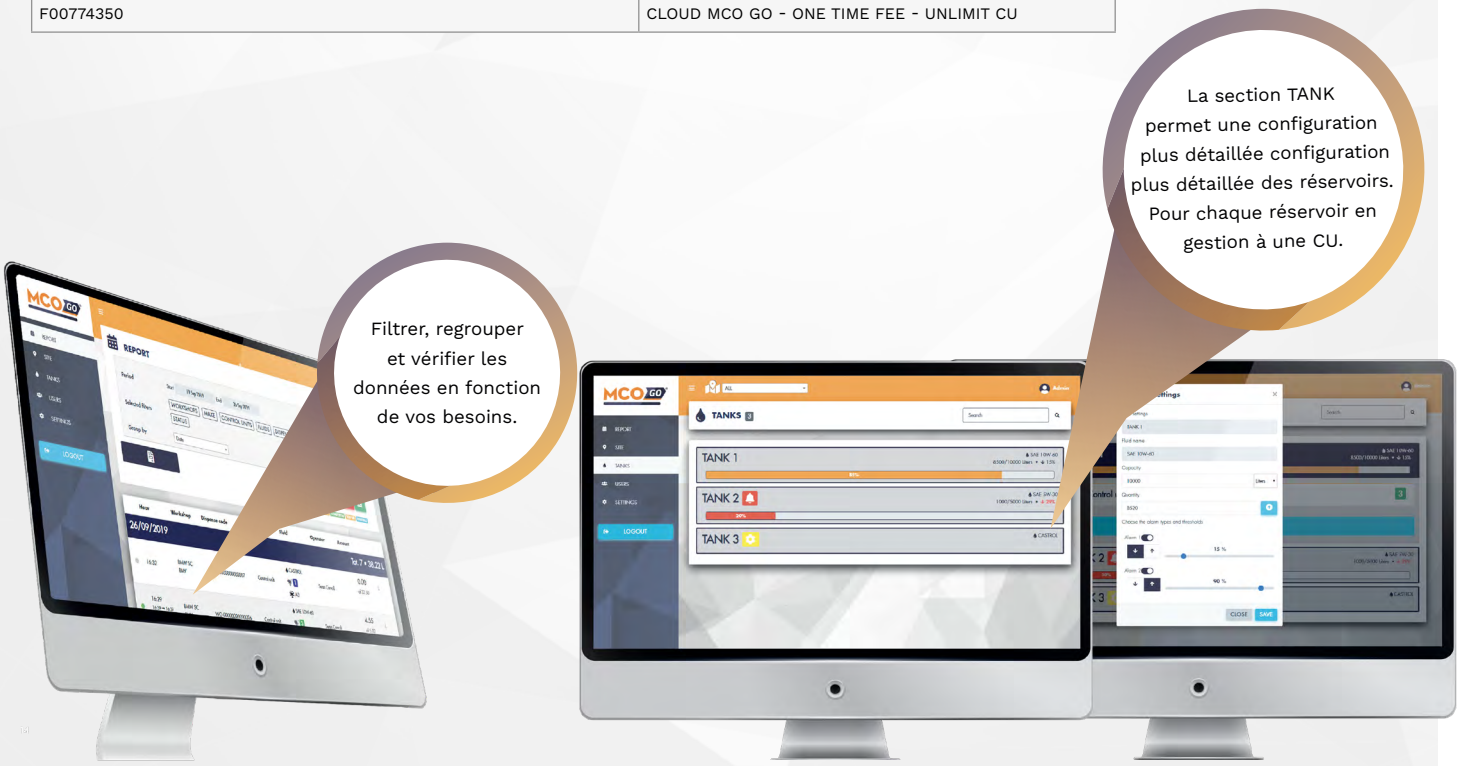

CONTROL UNIT MCO GO

Code	Description	Tension
F00776C00	CONTROL UNIT MCO GO	100 - 240 V 50 - 60 HZ

MCO GO est entièrement géré par la CONTROL UNIT, « l'âme et le cœur » du système. L'interface est simple, intuitive et adaptée à tous les niveaux d'informatisation.D'ici, en faisant défiler l'écran, il est possible de:

- Lancer les OT;
- Contrôler les travaux en cours, en attente et programmés;
- Vérifier la bonne évolution des tâches.

Lors d'une opération, vous pouvez visualiser la quantité totale distribuée et, le cas échéant, l'imprimer grâce à l'imprimante connectée (en option). Grâce à l'innovante CONTROL UNIT, le MCO GO peut gérer jusqu'à 6 lignes de distribution par CU sans aucun logiciel ni aucune infrastructure complexe.

- Plug & play
- Unité de Contrôle
- Aucun logiciel



INFO

SYSTÈME DE GESTION
Distribution centralisée des fluides.

PLUG&PLAY
Connecter les composants et le système est déjà actif.

CONTRÔLE
Contrôle permanent des livraisons afin de limiter les délais, les coûts et les déchets.



SURVEILLANCE DES FLUIDES

SOFTWARE

Le logiciel MCO 2.0 de PIUSI est né de la nécessité d'organiser le travail au sein de votre atelier. À commencer par votre bureau. Installé sur le poste de votre bureau, MCO 2.0 SOFTWARE vous permet d'accéder, d'afficher et de gérer le flux de travail de l'ensemble du garage, de vérifier les états d'avancement et les échéances. Grâce à la fonction d'agenda hebdomadaire, cela se fait en un coup d'oeil.

- Disponibile en plusieurs versions
- Solutions personnalisées
- Pur plusieurs postes



1.ORGANISER: Gérez votre atelier depuis votre poste de travail grâce à un logiciel unique.

2.TRAVAIL: vérifier la liste des travaux en cours et organiser l'ensemble de l'activité

3.VERIFIER: Toujours garder un œil sur l'avancement des activités.

4.VERIFY: Toujours avoir une vue d'ensemble des activités

Code	Description
F00774000	MCO 2.0 CLIENT SOFTWARE (USB VERSION)*
F00774010	MCO 2.0 BUSINESS ENTRY SOFTWARE (USB VERSION)
F00774020	MCO 2.0 BUSINESS SUITE SOFTWARE (USB VERSION)
F00774200	MCO 2.0 CLIENT SOFTWARE (WEB EDITION)*
F00774210	MCO 2.0 BUSINESS ENTRY SOFTWARE (WEB EDITION)
F00774220	MCO 2.0 BUSINESS SUITE SOFTWARE (WEB EDITION)



MCO 2.0 est un système basé sur un serveur. Cela signifie que différents opérateurs et plusieurs terminaux peuvent gérer l'organisation, en restant l'organisation, tout en restant constamment synchronisés.

Vous disposez déjà d'un système de gestion des documents pour gérer vos ordres de travail ? Pas de problème : MCO 2.0 s'interfacera facilement avec votre application existante et restera synchronisé avec celle-ci.
MCO 2.0 s'interface facilement avec votre application existante et reste synchronisé avec les données, de sorte que vous pouvez continuer à bénéficier des fonctions des deux applications.

CONTROL UNIT 2.0

CONTROL UNIT 2.0 est l'interface opérateur du système MCO 2.0, elle est disponible en 2 versions différentes, mobile et fixe. Elle permet de parcourir la liste des ordres de travail mise à jour en permanence par le système.

- Boîtier robuste (version mobile)
- Écran tactile
- Prêt à l'usage
- Disponible avec kit mural

Code	Description	Tension
F00776010	CONTROL UNIT MOBILE 2.0	100 - 240 V 50 - 60 HZ
F0077600C	CONTROL UNIT 2.0	100 - 240 V 50 - 60 HZ

INFO





PLAN DE TRAVAIL
Distribution centralisée de fluides.

CODE PIN
Connecter les composants et le système est déjà actif.

GESTION
Contrôle constant de la distribution pour limiter le temps, les coûts et les déchets.

CHAMBRE
Distribution centralisée de fluides.

SÉLECTION DE L'INTERVENTION
Connecter les composants et le système est déjà actif.

FLEXIBILITÉ
Contrôle constant de la distribution pour réduire le temps, les coûts et les déchets.



SURVEILLANCE DES FLUIDES

GPV 2.0

GPV 2.0 est la version MCO 2.0 du système GPV bien connu de PIUSI. Il inclut une électrovanne intégrée et un compteur à engrenages ovales, le tout dans un dispositif unique. Il est disponible en plusieurs versions en fonction du liquide à contrôler..

- Prêt à l'usage
- Compatible avec tous les liquides (version universelle uniquement)
- Installation après coup rapide

Code	Description	Débit l/min	Tension V/HZ
F0044601B	GPV 2.0 - BI VALVE NEW	30	100-240 V/ 50-60 HZ
F0044600B	GPV 2.0 - SINGLE VALVE NEW	30	100-240 V/ 50-60 HZ
F0044606B	GPV 2.0 - SINGLE VALVE - KIT REMOTE-NEW	30	100-240 V/ 50-60 HZ
F0044603A	GPV 2.0 - SINGLE VALVE - WINDSCREEN	30	100-240 V/ 50-60 HZ
F0044607A	GPV 2.0 - SINGLE VALVE - ADBLUE	5 - 120	100-240 V/ 50-60 HZ
F0044608A	GPV 2.0 - SINGLE VALVE - DIESEL	10 - 100	100-240 V/ 50-60 HZ
F0044605A	GPV2.0-UNIVERSAL VALVE/PULSER CONTROLLER	-	100-240 V/ 50-60 HZ



INFO

EASY VIEW 2.0

EASY VIEW 2.0 de PIUSI est la version MCO 2.0 du pistolet EASY OIL.Fixé à ce pistolet manuel, qui convient pour la distribution d'une grande variété d'huiles, il dispose d'un affichage à distance qui présente la mesure effectuée par le GPV 2.0.

- Clapet équilibré
- Levier à pression légère
- Prise ergonomique
- Filtre intégré
- Verrou de levier intégré

Code	Description	Débit l/min	Connexion	Entrée
F00779010	EASY VIEW RIGID	Jusqu'à 30	ZIGBEE (TO GPV 2.0)	1/2" BSP
F00779000	EASY VIEW FLEXIBLE	Jusqu'à 30	ZIGBEE (TO GPV 2.0)	1/2" BSP



INFO

DONGLE 2.0

DONGLE 2.0 de Piusi est un dispositif WiFi distant qui, une fois connecté à un écran, fournit un affichage à distance du système MCO 2.0 avec toutes les activités en temps réel..

- Pas d'alimentation nécessaire
- 3 modes de fonctionnement

Code	Description
F0077602A	PIUSI DONGLE TV 2.0



INFO

OCIO 2.0

Avec sa toute nouvelle conception, OCIO 2.0 de PIUSI est la version mise à jour de l'indicateur de niveau compatible avec les systèmes SSM 2.0 et MCO 2.0. Il nécessite une connexion LAN/Wi-Fi pour communiquer avec le logiciel. Il garde toutes les performances de OCIO traditionnel. Grâce à sa sonde rechargeable, OCIO 2.0 est compatible avec différents fluides.

- Alarmes de niveau haut/bas
- Indication de la quantité de fluide
- Indication de la hauteur du fluide
- Écran intégré

Code	Description	Viscosité	Tension V/HZ
F00755260	LEVEL INDICATOR OCIO LAN 2.0	Jusqu'à 30	230-50/60
F0075521A	LEVEL INDICATOR OCIO WIFI 2.0	Jusqu'à 30	230-50/60



INFO

KITS

OIL KIT

Les OIL DRUM KITS sont des unités de distribution d'huile permettant de transvaser des lubrifiants ayant une viscosité moyenne/élevée. Elles peuvent inclure une pompe pneumatique P3.5:1, un pistolet EASY K400, un enrouleur, un plateau de trop plein et un kit de fixation murale.

- Pompe double effet
- Résistant
- Design compact

INFO



Code	Description	Pompe	Pistolet	Tuyau	Enrouleur	Accessoires
FK0100000	Oil drum kit 200 3.5 W/o meter	P3.5:1 940	Easy oil	5mt M/F 1/2" 150 Bar	-	-
		F0021402A	F00966140	F19974000	-	-
FK0100010	Oil drum kit 200 3.5 W/ meter	P3.5:1 940	Easy K400	5mt M/F 1/2" 150 Bar	-	-
		F0021402A	F00984010	F19974000	-	-
FK0100020	Oil drum kit 200 3.5 W/ meter - hr	P3.5:1 940	Easy K400	2mt F/F 1/2" 150 Bar	Open 60B W/ 1/2" 15mt oiL	-
		F0021402A	F00984010	F19973000	HA6015120B	-
FK0100030	Oil wall drum kit 200 3.5 W/ meter - hr	P3.5:1 ST	Easy K400	2mt F/F 1/2" 150 Bar	Open 60B W/ 1/2" 15mt oiL	Suction pipe&wall bracket
		F0021400A	F00984010	F19973000	HA6015120B	F1997200A
FK0100040	Oil drum kit 200 5.5 W/ meter	P5.5 940	Easy K400	5mt M/F 1/2" 150 Bar	-	-
		F0021403A	F00984010	F19974000	-	-
FK0100050	Oil drum kit 200 5.5 W/ meter - hr	P5.5 940	Easy K400	2mt F/F 1/2" 150 Bar	Open 60B W/ 1/2" 15mt oil	-
		F0021403A	F00984010	F19973000	HA6015120B	-
FK0100060	Oil wall drum kit 200 5.5 W/ meter - hr	P5.5 st	Easy K400	2mt F/F 1/2" 150 Bar	Open 60B W/ 1/2" 15mt oiL	Suction pipe&wall bracket
		F0021401A	F00984010	F19973000	HA6015120B	F1997200a



Code	Description	Pompe	Pistolet	Tuyau	Enrouleur
FK0500000	OIL IBC KITW/METER	P3.5:1 ST	EASY K400	5mt M/F 1/2" 150 Bar	-
		F0021400A	F00984010	F19974000	-
FK0500010	OIL IBC KIT W/METER - HR	P3.5:1 ST	EASY K400	Tuyau 2M FD 1/2" - F 1/2" 90° 150 BAR	Open 60B W/ 1/2" 15mt oiL
		F0021400A	F00984010	F22002200	HA6015120B
FK050020	OIL IBC KIT W/O METER	P3.5:1 ST	EASY OIL	5mt M/F 1/2" 150 Bar	-
		F0021400A	F00966140	F19974000	-

OIL IBC KIT - Accessoires	
F02200210	KIT PIPE GUIDE + DRIP COLLECTOR/ IBCP3.5:1 ST
F22002400	HOSE HOLDER FOR IBC PLATE (2PCS)
F1997200A	KIT SUCTION PIPE WALL BRACKET PN. PUMPP3.5:1 ST
F22002000	KIT MOUNt PLATE FOR IBC

OIL CART KIT

Les OIL CART KITS sont des unités de distribution d'huile permettant de transvaser des lubrifiants ayant une viscosité moyenne/élevée. Elles peuvent inclure une pompe pneumatique P3.5:1, un pistolet EASY K400, un enrouleur et un chariot

- Pompe double effet
- Facile à étalonner
- Design compact
- Super silencieux

INFO

Code	Description	Pompe	Pistolet	Tuyau	Enrouleur	Roues
FK0200000	Oil cart kit 3.5 W/O METER	P3.5:1 940	Easy oil	5mt M/F 1/2" 150 Bar	-	4-Wheels cart 180-200kg drums
		F0021402A	F00966140	F19974000	-	F19966000
FK0200010	Oil cart kit 3.5 W/ METER	P3.5:1 940	Easy K400	5mt M/F 1/2" 150 Bar	-	4-Wheels cart 180-200kg drums
		F0021402A	F00984010	F19974000	-	F19966000
FK0200020	Oil cart kit 3.5 W/METER -HR	P3.5:1 940	Easy K400	2mt F/F 1/2" 150 Bar	Open 60B W/ 1/2" 10mt oil	4-Wheels cart 180-200kg drums
		F0021402A	F00984010	F19973000	HA6010120B	F19966000
FK0200030	Oil cart kit 3.5 W/ METER - HRC	P3.5:1 ST	Easy K400	2mt F/F 1/2" 150 Bar	Closed 60B W/ 1/2" 12mt oil	4-Wheels cart 180-200kg drums
		F0021400A	F00984010	F19973000	HC60121200A	F19966000
FK0200040	Oil cart kit 3.5 HOSE 2M W/ METER	P5.5 940	Easy K400	2mt F/F 1/2" 150 Bar	-	4-Wheels cart 180-200kg drums
		F0021403A	F00984010	F19973000	-	F19966000
FK0200050	Oil cart kit 3.5 W/METER-HR hose 15m	P5.5 940	Easy K400	2mt F/F 1/2" 150 Bar	Open 60B W/ 1/2" 15mt oil	4-Wheels cart 180-200kg drums
		F0021403A	F00984010	F19973000	HA6015120B	F19966000









KITS

GREASE CART KIT

GREASE CART KIT est un distributeur de graisse adapté pour le transvasement de lubrifiants à viscosité élevée. Inclut : pompe pneumatique P60:1 BOOSTER, couvercle de bidon, plaque d'appui, chariot à bidon, pivot, tuyau et pistolet graisseur.

Code	Description	Pompe	Pistolet	Tuyau	Cover	Plaque d'appui	Swivel	Chariot
FK0400000	GREASE CART KIT 30	P60:1 470	Grease gun rigid hose	Hose 2m 1/4" x 1/4" M/F	Drum 18/30kg Ø320	Drum 18/30kg Ø300	z swivel	2-wheels cart 12-30kg drums
		F0021605A	F2060500A	F2060000A	F20593000	F20594000	F2060400A	F20595000
FK0400010	GREASE CART KIT 60	P60:1 730	Grease gun rigid hose	Hose 4m 1/4" x 1/4" M/F	Drum 50/60kg Ø420	Drum 50/60kg Ø400	z swivel	4-wheels cart 20-60kg drums
		F0021606A	F2060500A	F2060100A	F20596000	F20597000	F2060400A	F19965000
FK0400020	GREASE CART KIT 30 - W/STRAIGHT SWIVEL	P60:1 730	Grease gun rigid hose	Hose 2m 1/4" x 1/4" M/F	Drum 18/30kg Ø320	Drum 18/30kg Ø300	z swivel	2-wheels cart 12-30kg drums
		F0021605A	F2060500A	F2060000A	F20593000	F20593000	F20603000	F20595000
GREASE DRUM KIT								
FK0300000	GREASE DRUM KIT 30	P60:1 470	Grease gun rigid hose	Hose 2m 1/4" x 1/4" M/F	Drum 18/30kg Ø320	Drum 18/30kg Ø300	z swivel	
		F0021605A	F2060500A	F2060000A	F20593000	F20594000	F2060400A	
FK0300010	GREASE DRUM KIT 60	P60:1 730	Grease gun rigid hose	Hose 4m 1/4" x 1/4" M/F	Drum 50/60kg Ø385	Drum 50/60kg Ø370	z swivel	
		F0021606A	F2060500A	F2060100A	F20598000	F20599000	F2060400A	
FK0300020	grease DRUM kit 200	P60:1 940	Grease gun rigid hose	Hose 4m 1/4" x 1/4" M/F	Drum 180/200kg Ø610mm	Drum 200kg Ø590	z swivel	
		F0021607A	F2060500A	F2060100A	F20606000	F20607000	F2060400A	
FK0300030	grease DRUM kit 200 w/o follower plate	P60:1 940	Grease gun rigid hose	Hose 4m 1/4" x 1/4" M/F	Drum 180/200kg Ø610mm	-	z swivel	
		F0021607A	F2060500A	F2060100A	F20606000	-	F2060400A	



INFO

- Pompe double effet
- Super silencieux
- Résistant
- Haute pression

VISCOMAT VANE DRUM

VISCOMAT VANE DRUM de PIUSI est un kit de distribution d'huile adapté pour transvaser des lubrifiants à faible viscosité. Inclut : pompe Viscomat avec alimentation AC et pistolet manuel SELF 3000.

- Prêt à l'usage
- Huiles faible viscosité
- Débitmètre à disque oscillant (K33 uniquement)
- Longueur du tube 4 mètres

INFO

Code	Description	Débit l/min	Tension V/HZ	Pompe	Pistolet
000270000	DRUM VISCOMAT 70M	28 l/min	230	VISCOMAT 70	SELF 3000
000270010	DRUM VISCOMAT 70M K33	28 l/min	230	VISCOMAT 70	SELF 3000



VISCOMAT GEAR DRUM

La pompe VISCOMAT GEAR DRUM de PIUSI est un kit de distribution d'huile adapté pour transvaser des lubrifiants à viscosité moyenne/élevée. Elle est disponible dans les deux versions alimentées par la pompe VISCOMAT de PIUSI.

- Résistant
- Facile à étalonner (k400 uniquement)
- Pistolet preneur ergonomique
- Huiles haute viscosité
- Longueur du tube 4 mètres

Code	Description	Débit l/min	Tension V/HZ	Pompe	Pistolet
F0026100D	DRUM VISCOMAT 200/2 230/50-60HZ	9 l/min	230-50/60	VISCOMAT 200/2	EASY OIL
F0026200D	DRUM VISCOMAT 200/2 230V/50/60HZ K400	9 l/min	230-50/60	VISCOMAT 200/2	easy K400
F00268010	DRUM VISCOMAT 60/1 24V K400	4 l/min	24	VISCOMAT 60/1	easy K400





INFO

PICO

PICO de PIUSI est une unité de distribution pour le transvasement d'antigel et de lave-glace. Elle inclut une pompe centrifuge prête à être installée sur tous types de bidons.

- Prêt à l'usage
- Installation du bidon
- Débitmètre à turbine (version k24 uniquement)
- Matériaux étanches à l'eau
- Conception solide
- Distributeurs multifonctions

Code	Description	Débit l/min	Tension V/HZ	Pistolet
F00202000	PICO230 M	35 l/min	230/50 AC	Manual
F00202010	PICO 230V AUTOMATIC NOZZLE 4MT HOSE	30 l/min	230/50 AC	Automatic
F00202050	PICO 12V AUTOMATIC NOZZLE 4MT HOSE	25 l/min	12 DC	Automatic
F00202040	PICO12 M	30 l/min	12 DC	Manual

INFO



Compteur de litres K24 optionnel (F0040700A) avec raccord pour PICO (R16087000)

KITS

VISCOTROLL VANE

La pompe VISCOTROLL VANE de PIUSI est un distributeur d'huile mobile adapté pour transvaser des lubrifiants à faible viscosité. Son chariot mobile polyvalent inclut la pompe VISCOMAT de PIUSI avec alimentation AC et le pistolet manuel SELF 3000.

- Pompe haute capacité
- Prêt à l'usage
- Débitmètre à disque oscillant (K33 uniquement)
- Chariot solide

INFO

Code	Description	Débit l/min	Tension V/HZ	Pompe	Compteur	Pistolet
000263100	VISCOTROLL 70	25 l/min	230/50	VISCOMAT 70m	-	SELF3000
000263110	VISCOTROLL 70/K33	25 l/min	230/50	VISCOMAT 70m	K33	SELF3000



VISCOTROLL GEAR

La pompe VISCOTROLL GEAR de PIUSI est un distributeur d'huile mobile adapté pour transvaser des lubrifiants à moyenne/haute viscosité. Ce chariot mobile polyvalent est disponible en versions CA/CC toutes deux alimentées par la pompe VISCOMAT de PIUSI.

- Débit à la demande
- Dérivation réglable
- Super silencieux
- Prêt à l'usage
- Compteur à engrenages ovales
- Chariot solide

INFO

Code	Description	Débit l/min	Tension V/HZ	Pompe	Pistolet Compteur	Pistolet
F00263200	VISCOTROLL 120/1 DC PST.	6 l/min	12	Viscomat 120	-	Easy oil
F00263210	VISCOTROLL 120/1 DC PST.K 400	6 l/min	12	Viscomat 120	Easy k400	-
F0026300D	VISCOTROLL 200/2 AC	9 l/min	230/50	Viscomat gear 200	-	Easy oil
F0026301D	VISCOTROLL 200/2 AC - K400	9 l/min	230/50	Viscomat gear 200	Easy k400	-
F0026302D	VISCOTROLL 200/2 AC - PST	9 l/min	230/50	Viscomat gear 200	-	Easy oil
F0026303D	VISCOTROLL 200/2 AC - PST - K400	9 l/min	230/50	VISCOMAT GEAR 200	EASY K400	-





BATTERY KIT

BATTERY KIT de PIUSI est une unité de transvasement portative dotée d'une pompe à ailettes électrique à amorçage automatique. Sa composition modulaire permet aux utilisateurs de disposer de plusieurs pompes en fonction des débits souhaités et des différentes applications. Il est équipé d'un moteur à balais fixes avec stator magnétique permanent et d'un bornier avec interrupteurs et fusibles pour protéger contre les surcharges. Il est toujours fourni avec un pistolet intégré et un jeu d'accessoires.

- Polyvalent
- Mobile et prêt à l'usage
- Interrupteur on/off

INFO

Code	Description	Débit	Tension	Pompe	Pistolet	Longueur Tuyau
F00309060	Battery kit viscomat 12V	10 l/min	12	VISCOMAT DC	SELF 3000	4M Ø 3/4
F00310070	Batter kit viscomat 24V	10 l/min	24	VISCOMAT DC	SELF 3000	4M Ø 3/4




ST VISCOMAT

ST de PIUSI est une station de transvasement de diesel pouvant être utilisée
pour remplir des réservoirs mobiles ou interagir avec des unités de distribution. Elle est dotée d'un clapet anti-retour, d'un filtre, d'un pistolet et d'un tuyau de distribution de 4 m. Grâce à sa structure robuste, ce distributeur peut être utilisé dans les environnements les plus rudes. Il peut être complété avec un boîtier de protection métallique et un filtre de séparation de l'eau.

- Prêt à l'usage
- Facile à installer
- Structure solide
- Conception compacte
- Disponible avec plusieurs pompes

INFO

Code	Description	Débit	Tension	Pompe	Pistolet	Compteur
00024800B	ST viscomat 70	30 l/min	230/50	VISCOMAT VANE	SELF 3000	-
000256000	ST viscomat 70/m k33	30 l/min	230/50	VISCOMAT VANE	SELF 3000	K33

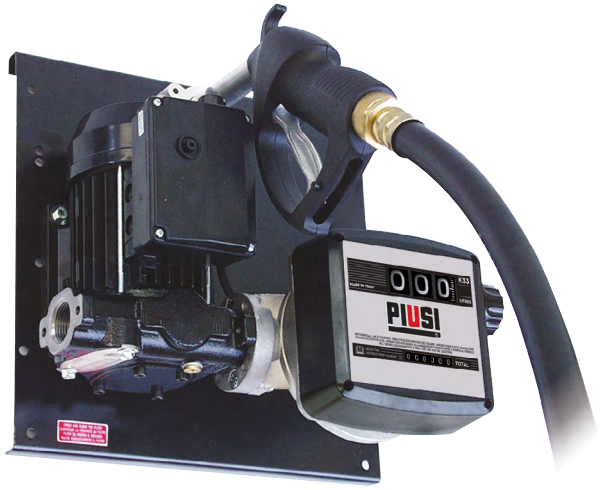

POMPES

P3.5:1

PIUSI P3.5:1 est une pompe à huile à piston, adaptée pour le transvasement d'huile à viscosité moyenne sur de courtes distances. Elle est fabriquée avec des matériaux sélectionnés pour garantir des performances et une durabilité élevées.

- Double effet
- Faible vitesse de fonctionnement
- Durabilité
- Sans entretien
- 20 % plus puissante comparée à la norme du marché
- Corps en matériau composite
- Sans oxydation / étanche aux particules
- Diffuseur non métallique



INFO

Code	Description	Débit	Ratio de compression	Consommation d'air	Pression de l'air	Tuyau aspiration
F0021400A	PIUSI P3.5 ST	21,5 l/min	3.5:1	200-250	3-8 bar	175mm lunghezza
F0021402A	PIUSI P3.5 940	21,5 l/min	3.5:1	200-250	3-8 bar	940mm lunghezza



P5.5:1

P5.5:1 de PIUSI est une pompe à huile à piston, adaptée pour le transvasement d'huile à viscosité moyenne sur des distances moyennes. Elle est fabriquée avec des matériaux sélectionnés pour garantir des performances et une durabilité élevées.

- Double effet
- Faible vitesse de fonctionnement
- Durabilité
- Sans entretien
- 12% plus puissante comparée à la norme du marché
- Corps en matériau composite
- Sans oxydation / étanche aux particules
- Diffuseur non métallique



INFO

Code	Description	Débit	Ratio de compression	Consommation d'air	Pression de l'air	Tuyau aspiration
F0021401A	PIUSI P5.5 ST	15,5 l/min	5.5:1	200-250	3-8 bar	175mm lunghezza
F0021403A	PIUSI P5.5 940	15,5 l/min	5.5:1	200-250	3-8 bar	940mm lunghezza




P.60:1 BOOSTER

60:1 BOOSTER de PIUSI est une pompe à piston industrielle adaptée
pour le transvasement de graisse et d'huile épaisse à haute pression, sur courtes
et moyennes distances, grâce au taux de compression élevé.

- Double effet
- Durabilité
- Sans entretien
- Super silencieux
- Corps en matériau composite
- Sans oxydation
- Étanche aux particules
- Diffuseur non métallique

Code	Description	Consommation d'air	Ratio de compression	Pression de l'air
				Bar
F0021605A	PIUSI P60:1 470	130-160 l/min	60:1	4-7 bar
F0021606A	PIUSI P60:1 730	130-160 l/min	60:1	4-7 bar
F0021607A	PIUSI P60:1 940	130-160 l/min	60:1	4-7 bar



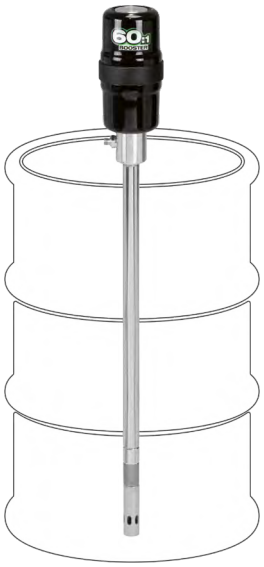


INFO

VISCOMAT GEROTOR

Née de l'expérience de PIUSI dans le secteur de la lubrification, VISCOMAT GEROTOR est une pompe électrique, conçue pour le transfert d'huile à grand débit. Grâce au système inédit d'engrenages à déports radiaux, la pompe s'avère particulièrement performante et son design compact est gage de longévité.

- Gerotor technology
- Régulateur de pression
- Joints FKM
- Buses à bride

Code	Description	Débit l/min	Tension V/HZ	Pression max.	Entrée/ sortie à bride
			Moteur triphasé	Bar	
F00334800	VISCOMAT GEROTOR T 400V/50Hz	65	400V/50Hz	12	1 -1/2" BSP

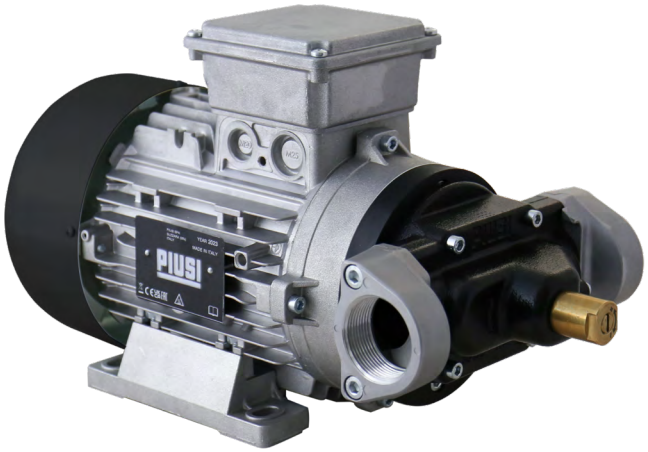

INFO


POMPES

VISCOMAT VANE

VISCOMAT VANE de PIUSI est une électropompe à ailettes adaptée pour le transvasement de liquides à viscosité faible. La pompe est dotée d'une dérivation réglable intégrée.

- Dérivation réglable
- Pompe multi-usages
- Convient au transvasement d'huiles usagées

Code	Description	Débit l/min	Pression max.	Tension		RPM
				Moteur monophasé	Moteur triphasé	
F0033490A	VISCOMAT 70 M. 230/50/60	25	6 bar	230/50/60	-	1470/1650
F0033190A	VISCOMAT 70 T. 400/50/60	25	6 bar	-	400/50 - 460/60	1470/1750
F00303M00	VISCOMAT 90 M. 230/50/60*	50	5 bar	230/50/60	-	1400/1600
000303000	VISCOMAT 90 T. 400/50	50	5 bar	-	400/50 - 460/60	1450

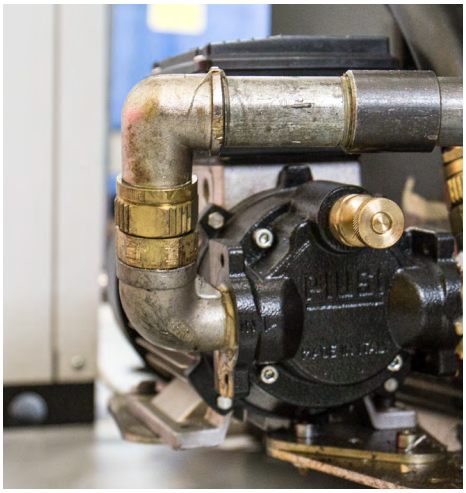

INFO



VISCOMAT GEAR


VISCOMAT GEAR de PIUSI est une électropompe à engrenages adaptée pour le transvasement de liquides à viscosité élevée. La dérivation réglable intégrée permet de réguler la pression de distribution.

- Structure robuste
- Moteur à induction avec protection thermique
- Protection contre la surcharge
- IP 55

Code	Description	Débit l/min	Pression max.	Tension	RPM
F0030403D	VISCOMAT 200/2 M. SINGLE-PHASE	9	12 bar	230/50/60	1450/1700
F0030430D	VISCOMAT 230/3 M. SINGLE-PHASE	14	16 bar	230/50	1400
F0030401D	VISCOMAT 350/2 M. SINGLE-PHASE	9	25 bar	230/50	1250
F0030405D	VISCOMAT 200/2 THREE-PHASE	9	12 bar	400/50	1450
F00304T1D	VISCOMAT 350/2 THREE-PHASE	9	25 bar	400/50	1450
F00304T4D	VISCOMAT 230/3 THREE-PHASE	14	12 bar	400/50	1450



INFO

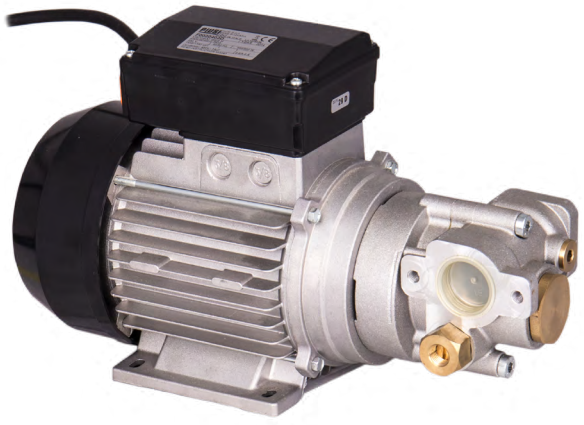


VISCO FLOWMAT


VISCO FLOWMAT de PIUSI est une électropompe à engrenages adaptée pour le transvasement d'huiles à viscosité élevée. Cette pompe auto- amorçante est dotée d'un interrupteur de pression qui déclenche l'arrêt automatique de la pompe à la fin de la distribution..

- Débit à la demande
- Interrupteur de pression électronique
- Clapet de sécurité intégré
- Haute pression

Code	Description	Débit l/min	Tension	Pression de l'air	RPM
F0030200D	VISCO FLOWMAT 200/2	9	230-50/60	12 bar	1450
F0030204D	VISCO FLOWMAT 230/3	14	230-50/60	16 bar	1450
F0030206D	VISCO FLOWMAT 350/2	9	230-50/60	25 bar	1450

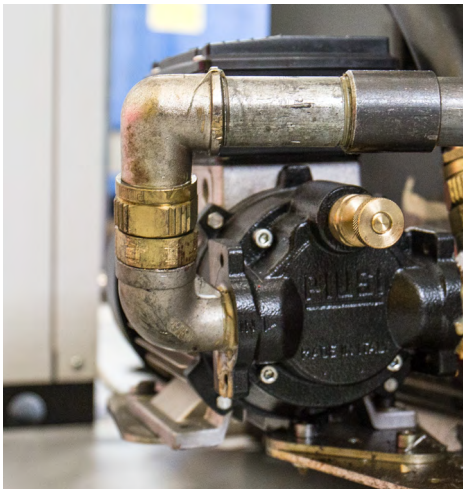

INFO

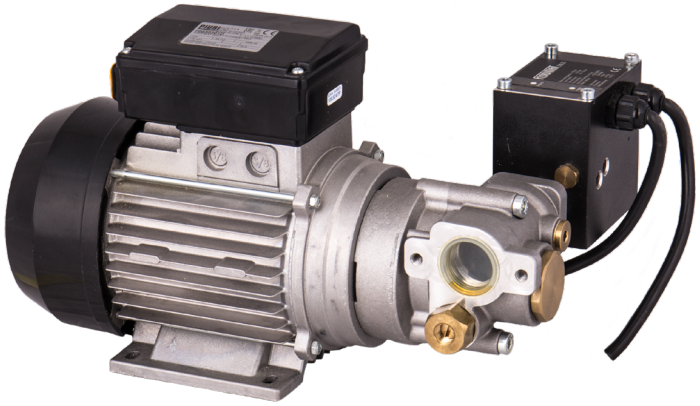


VISCOMAT DC

VISCOMAT DC de PIUSI est une électropompe à engrenages adaptée pour les ateliers contraignants. Conçue pour les applications où l'huile doit être transvasée depuis des bidons et lorsqu'aucun raccord au réseau électrique ou à un circuit d'air comprimé n'est disponible, VISCOMAT DC peut être appliquée sur des bidons, des résaervoirs ICB ou installée en kit pour le transvasement d'huile comme DRUM VISCOMAT.

- Vanne de dérivation intégrée
- Taille réduite
- Facile à installer
- Pompe multi-usages

Code	Description	Débit l/min	Tension	Pression de l'air	RPM
F0030902A	VISCOMAT 60/1 12V DC	4	12	5 bar	2900
F0030901A	VISCOMAT 60/2 12V DC (*)	10	12	4 bar	2900
F0030900A	VISCOMAT 120/1 12V DC	5	12	10 bar	2900
F0031002A	VISCOMAT 60/1 24V DC	4	24	5 bar	2900
F0031001A	VISCOMAT 60/2 24V DC (*)	10	24	4 bar	2900
F0031000A	VISCOMAT 120/1 24V DC	5	24	10 bar	2900

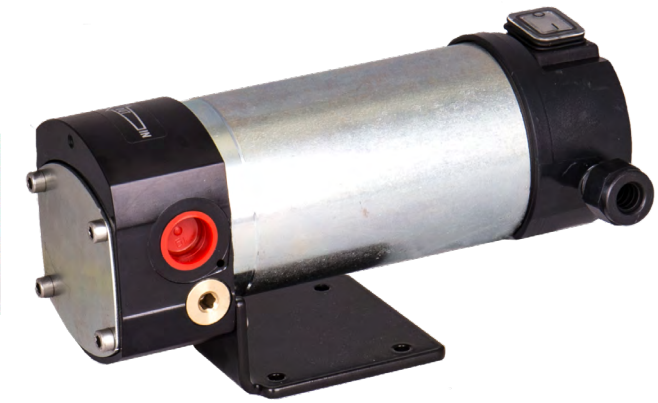

INFO

POMPES

GARDA

GARDA de PIUSI est une pompe de transfert d'eau, de diesel et de gasoil. Elle est composée d'une pompe à engrenages qui assure l'alimentation durant le transvasement, si la viscosité du liquide transféré est faible ou moyenne. GARDA de PIUSI est une pompe électriqe auto-amorçante disponible en version CA et CC, avec une aspiration de naut niveau. Elle est particulièrement adaptée pour le transvasement d'huiles de lubrification non corrosives ou les liqides visqueux.

- Auto-amorçant
- Service continu (version AC)
- Protection thermique
- IP65

INFO

Code	Description	Débit l/min	Tension	Pression de l'air	Max. Ampere
NMT450002A	GARDA 2 12V	10	12V	3,5 bar	19A
NMT450003A	GARDA 2 24V	10	24V	3,5 bar	10A
NMT450008	GARDA5 230V/50Hz	10	230V/50Hz	3,5 bar	1,8A





PRO ONE 15 MA

La PRO ONE 15 est une pompe PIUSI conçue pour garantir une efficacité maximale, une grande durabilité et une utilisation facile. Le nouveau design du distributeur d'air permet un démontage rapide avec un accès direct depuis l'extérieur, ce qui simplifie les opérations de maintenance.
Fabriquée en technopolymère renforcé, elle assure résistance, fiabilité et longévité. Le système anti-blocage avec vanne déséquilibrée réduit la consommation d'air, améliore l'efficacité opérationnelle et atténue le bruit. Grâce à sa construction Heavy Duty, la PRO ONE 15 est idéale pour des usages intensifs, avec une réduction significative de la maintenance et des coûts d'exploitation.

- Membrane longue durée
- Silencieux intégré
- Conditions de travail industrielles sévères
- Design robuste
- Réduction de la consommation d'air
- Faible niveau sonore

INFO

Code	Description	Débit l/min	Capacité d'auto-amorçage	Pression d'air maximale
F00808A00	(EX) PRO ONE 15 - MA 50 L/MIN	50 l/min	7 m	7 bar



PRO ONE 25 MA

La PRO ONE 25 est une pompe PIUSI conçue pour offrir une efficacité maximale, une longue durée de vie et une grande simplicité d'utilisation. Son nouveau distributeur d'air a été développé pour permettre un démontage rapide avec un accès direct de l'extérieur, facilitant ainsi les opérations de maintenance. Fabriquée en technopolymère renforcé, elle garantit une grande résistance, fiabilité et longévité. Équipée d'un système anti-blocage avec une vanne déséquilibrée, la pompe optimise la consommation d'air, améliore l'efficacité opérationnelle et réduit sensiblement le bruit. Grâce à sa construction Heavy Duty, la PRO ONE 25 est parfaitement adaptée aux applications intensives et prolongées, avec un impact positif sur la maintenance et les coûts d'exploitation.

- Membrane longue durée
- Silencieux intégré
- Conditions de travail industrielles sévères
- Design robuste
- Réduction de la consommation d'air
- Faible niveau sonore

INFO

Code	Description	Débit l/min	Capacité d'auto-amorçage	Pression d'air maximale
F00808A20	(EX) PRO ONE 25 - MA 160 L/MIN	160 l/min	7 m	7 bar



POMPES

PIUSI HAND PUMP

HAND PUMP de PIUSI est une pompe à ailettes rotative adaptée pour le transvasement d'huiles à viscosité faible et de diesel. Entièrement conçue, fabriquée et certifiée en Italie, cette pompe solide garantit des performances professionnelles.

- Capacité d'aspiration optimisée
- Connecteur solide
- Levier résistant
- Rotation fluide
- Haute efficacité
- Tuyau d'aspiration réglable
- Durabilité
- Matériaux sélectionnés
- 100% testé

INFO

Code	Description	Capacité pour 100 tours	Connecteur de tambour	Bec « s » et raccorde-ments	Tuyau de distribu-tion
F0033250A	'PIUSI HAND PUMP DIESEL/OIL 2" BSP SPOUT	38	2" bsp	Sì	-
F00332W00	PIUSI HAND PUMP WINDSCREEN & ANTI-FREEZE	38	2" bsp	-	3m
FOO33252A	PIUSI HAND PUMP DIESEL/OIL 2"BSP HOSE	38	2" bsp	Sì	2,5m
F003325B0	PIUSI HAND PUMP IBC DIESEL/ OIL	38	2"BSP AF2	-	3m





BARREL PUMP

BARREL PUMP de PIUSI est une pompe manuelle adaptée pour la distribution de graisse et d'huile en quantités limitées..

- Prêt / facile à utiliser
- Mobile
- Résistant
- Convient à toutes les conditions de fonctionnement

INFO

Code	Description	Capacité (kg)
F0033215B	GREASE PUMP	16
F0033216B	OIL PUMP	16





HAND PUMPS

En plus de la HAND PUMP de haute qualité, PIUSI propose une gamme de POMPES MANUELLES avec différentes caractéristiques - à piston ou rotatives - et raccords pour transvaser des liquides à partir de bidons.

- Raccord solide
- Tuyau d'aspiration inclus
- Pompes multi-usages

Code	Description	Capacité l/100rev
F0034900B	PISTON HAND PUMP 25L/MIN	25
F0035100B	PISTON HAND PUMP 35L/MIN	35





ELECTRONIC METER

K400

K400 de PIUSI est un compteur électrique à engrenages ovales
adapté pour contrôler la distribution d'huiles de viscosités variées. Le compteur est doté d'un écran numérique et est également disponible en version à impulsions.

- Prêt à l'usage
- Facile à étalonner
- Double totaliseur
- Fonction de réinitialisation électronique
- Précision élevée
- Faible consommation de la batterie
- Protection en caoutchouc
- Unité de mesure réglableUnità di misura regolabile

Code	Description	Débit l/min	Pression de l'air	Piles incluses	Entrée	Sortie
F00484000	K400 METER ½" BSP	1-30	70 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	1/2" bsp	1/2" bsp
F00440200	K400 PULSER ½" BSP	1-30	70 bar	-	1/2" bsp	1/2" bsp





INFO



COMPTEURS

ELECTRONIC METER

NEXT/2

NEXT/2 de PIUSI est un compteur à engrenages ovales adapté pour la distribution d'huiles à viscosité faible, moyenne et élevée. Ses dimensions particulières lui permettent de fonctionner à des débits élevés.

- Unité de mesure réglable
- Maintenance facile des batteries
- Batterie standard AAA
- Protection par amortissement
- Étalonnage sur site

Code	Description	Débit l/min	Pression de l'air	Piles incluses	Précision
F00486150	NEXT 2 METER ¾" BSP	6-60	70 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	± 0,5%



INFO



K600/3

K600/3 de Piusi est un compteur à engrenages ovales adapté pour contrôler la distribution d'huiles à viscosité faible, moyenne et élevée. Le compteur est doté d'un filtre intégré et est également disponible en version à impulsions.

- Brides réglables
- Précision très élevée
- Convient aux applications industrielles
- Idéal pour les installations mobiles
- Faibles consommations d'énergie

Code	Description	Débit l/min	Pression de l'air	Piles incluses	Précision
F00496A20	K600/3 METER ¾" BSP OIL	6-60	70 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	± 0,5%
F00472A20	K600/3 PULSER ¾" BSP OIL	6-60	70 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	± 0,5%



INFO

K600 B/3

K600 B/3 de PIUSI est un compteur à engrenages ovales adapté pour contrôler la distribution d'huiles à viscosité faible, moyenne et élevée. Cette version spéciale inclut un grand écran numérique intégré.

- Grand écran facile à lire
- Affichage pivot
- Batterie standard
- Version à impulsions disponible
- Brides réglables
- Batterie standard AAA

Code	Description	Débit l/min	Pression de l'air	Piles incluses	Précision
F00491010	K600 B/3 ¾" BSP OIL	6-60	70 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	± 0,5%



INFO

K600/4

K600/4 de PIUSI est un compteur à engrenages ovales adapté pour contrôler la distribution d'huiles à viscosité faible et moyenne. Ses 4 couples d'engrenages permettent d'atteindre des débits élevés.

- Brides réglables
- Affichage instantané
- Précision très élevée
- Convient aux applications industrielles
- Idéal pour les installations mobiles
- Faible consommation d'énergie

Code	Description	Débit l/min	Pression de l'air	Piles incluses	Précis-ion
00049700A	K600/4 METER 1 ½" BSP	15-150	20 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	± 0,5%



INFO

COMPTEURS

K200

K200 de PIUSI est un compteur à engrenages ovales adapté pour mesurer le diesel, l'huile et la graisse. Son compteur haut débit lui permet également de mesurer la consommation de carburant dans un système.

- Fonctionnement à faible débit
- Surveillance de la consommation
- Taille réduite
- Filtre d'entrée
- Système de dosage
- Résistance haute pression
- Fonction d'étalonnage
- Conception compacte

Code	Description	Débit kg-min	Pression de l'air	Piles incluses	Entrée	Sortie
F0043012A	K200 METER ML/L 1/8" BSP	0,1 - 2,5	500 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	1/8" bsp	1/8" bsp
F0043011A	K200 METER GR/KG 1/8" BSP	0,1 - 2,5	550 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	1/8" bsp	1/8" bsp
f00430230	K200/2 METER GR/KG 1/4" BSP	0,2 - 5	700 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	1/4" bsp	1/4" bsp
000452030	K200 PULSER HP 1/8" BSP	0,1 - 2,5	1000 bar	-	1/8" bsp	1/8" bsp
000452000	K200 PULSER 1/4" BSP	0,1 - 2,5	30 bar	-	1/4" bsp	1/4" bsp
f00452060	K200/2 PULSER 1/4" BSP	0,2 - 5	700 bar	-	1/4" bsp	1/4" bsp



INFO

REMOTE DISPLAY

REMOTE DISPLAY pour contrôle à distance (via un câble de 15 m max) des compteurs d'impulsions.
Le grand écran affiche la quantité fournie et le total non réinitialisable.
Doté d'applications logicielles pour l'étalonnage des compteurs. Disponible en tant que dispositif d'affichage de base ou comme émetteur d'impulsions.
Indispensable pour les récepteurs conçus pour reconnaître seulement un faible nombre d'impulsions. L'interfaçage facile des systèmes de gestion des modèles émetteurs d'impulsions étend le champ d'application des compteurs d'impulsions associés à des affichages à distance.

- Écran large
- Total non réinitialisable
- Batterie standard

Code	Description
F1175200B	REMOTE DISPLAY PULSE OUT K600
F1175300B	REMOTE DISPLAY PULSE OUT K600/4
F0049501A	REMOTE DISPLAY PULSE OUT K700
F0049502A	UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN



INFO

MECHANICAL METER

K40

K40 de PIUSI est un compteur mécanique à engrenages ovales adapté pour des huiles à viscosité moyenne/élevée, sans nécessité d'étalonnage. Il constitue la manière la plus simple de mesurer une grande variété de lubrifiants.

- Encombrement réduit
- Pas de batterie nécessaire
- Facile à réinitialiser
- Totaliseur non réinitialisable
- Protection par amortissement
- Idéal pour un usage mobile
- Prêt à l'usage
- Totaliseur partiel et total
- Polyvalent

Code	Description	Débit l/min	Pression de service	Précision
F00490020	K40 METER ½" BSP	1 - 30	70 bar	± 1 %





INFO

K33

Le PIUSI K33 est le compteur mécanique le plus performant du marché. Fiable, facile à installer et à étalonner, il est équipé d'un disque à embout qui permet de l'installer dans les quatre sens d'écoulement. L'affichage est disponible en trois chiffres.

- Prêt à l'usage
- Conception industrielle
- Pas de batterie nécessaire
- Facile à réinitialiser
- Polyvalent

Code	Description	Débit l/min	Pression de service	Précision
000550160	K33 VER. A	20-120	10 bar	± 1%
000551160	K33 VER. B	20-120	10 bar	± 1%
000557000	K33 VER. C	20-120	10 bar	± 1%
000558000	K33 VER. D	20-120	10 bar	± 1%



INFO

PISTOLETS COMPTEURS

EASY K400

EASY K400 de PIUSI est la synthèse parfaite pour tous les besoins de transvasement et de mesure d'huiles. Il est composé du pistolet ergonomique EASY OIL et du compteur K400.

- Prêt à l'usage
- Facile à étalonner
- Double totaliseur
- Fonction de réinitialisation électronique
- Précision élevée
- Prise ergonomique
- Faible consommation de la batterie
- Protection IP65
- Protection en caoutchouc
- Arbre à cames réglable
- Pivot

Code	Description	Débit l/min	Pression de l'air	Piles incluses	Entrée	Sortie
F00984040	EASY K400 ½" BSP W/O SPOUT	1 - 30	70 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	1/2" bsp	1/2" bsp
F00984010	EASY K400 ½" BSP W/ FLEX SPOUT HP	1 - 30	70 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	1/2" bsp	flex ext.
F00984000	EASY K400 ½" BSP W/ RIGID SPOUT HP	1 - 30	70 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	1/2" bsp	rigid ext.
F00984070	EASY K400 ½" BSP W/ FLEX SPOUT LP	1 - 30	70 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	1/2" bsp	flex ext.
F00984060	EASY K400 ½" BSP W/ RIGID SPOUT LP	1 - 30	70 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	1/2" bsp	rigid ext.



INFO



EASY NEXT/2

EASY NEXT/2 de PIUSI est la réponse à tous les besoins de distribution et de mesure d'huile à haut débit. Il se compose du pistolet PISTOL-ONE et du compteur à engrenages ovales NEXT/2.

- Rapport de pression élevé
- Faible chute de pression
- Solide et durable
- Verrou de levier intégré
- Prêt à l'usage
- Facile à étalonner
- Fonction de réinitialisation électronique
- Faible consommation de la batterie
- Protection ip65
- Protection en caoutchouc
- Arbre à cames réglable
- Pivot

Code	Description	Débit l/min	Pression de l'air	Piles incluses	Entrée	Sortie
F00974010	EASY NEXT/2 ¾" BSP W/RIGID SPOUT	6 - 60	70 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	3/4" bsp	rigid ext.
F00974020	EASY NEXT/2 ¾" BSP W/FLEX SPOUT	6 - 60	70 bar	n.2 x 1,5 V - tipo AAA	3/4" bsp	flex ext.

INFO



K500

K500 de PIUSI est le pistolet de préréglage le plus répandu pour l'huile. Il dispose d'une poignée ergonomique, d'un compteur à engrenages ovales et d'une fonction de préréglage pour choisir la quantité correcte avant la distribution.

- Fonction de préréglage
- Précision élevée
- Batterie aa standard
- Prise ergonomique
- Bec verseur pivotant
- Protection par amortissement
- Protection ip55
- Unité de mesure réglable



INFO

Code	Description	Débit l/min	Pression de l'air	Piles incluses	Entrée	Sortie
F0068700D	K500 PRESET NOZZLE ½" BSP W/ROT SPOUT	1 30	70 bar	n.4 x 1,5 V - tipo AA	1/2" bsp	ruotabile
F0068721A	K500 PRESET NOZZLE ½" BSP W/FLEX SPOUT	1 30	70 bar	n.4 x 1,5 V - tipo AA	1/2" bsp	flessibile



EASY K40

EASY K40 de PIUSI est la solution la plus simple pour la distribution et la mesure de l'huile. Il est composé du pistolet ergonomique EASY OIL et du compteur K40.

- Pas d'étalonnage nécessaire
- Facile à réinitialiser
- Totaliseur partiel et total
- Totaliseur non réinitialisable
- Pas de batterie nécessaire
- Bouton réinitialisation mécanique
- Pivot



INFO

Code	Description	Débit l/min	Pression de l'air	Entrée	Sortie
F00973000	EASY K40 ½" BSP W/O SPOUT	1 - 30	70 bar	1/2" bsp	1/2" bsp
F00973020	EASY K40 ½" BSP W/FLEX SPOUT LP	1 - 30	70 bar	1/2" bsp	ext. flex
F00973030	EASY K40 ½" BSP W/RIGID SPOUT LP	1 - 30	70 bar	1/2" bsp	ext. rigid



PISTOLETS COMPTEURS

GREASTER

GREASTER est la réponse bien connue de PIUSI pour tous les besoins liés à la mesure de la graisse avec un pistolet. En plus de la prise ergonomique, ce pistolet est doté du compteur K200 de PIUSI.

- Haute pression
- Taille réduite
- Facile à étalonner
- Batterie aaa standard
- Double totaliseur
- Verrou de levier intégré
- Arbre à cames réglable
- Pivot

INFO

Code	Description	Débit Kg-min	Pression de l'air	Entrée	Sortie
F0043000A	GREASTER 1/4" BSP GR/KG W/O SPOUT	0,1 - 2,5	550 bar	1/4" bsp	1/8" bsp
F0043002A	GREASTER 1/4" BSP GR/KG - M10X1 OUT	0,1 - 2,5	550 bar	1/4" bsp	M 10X1
F0043100A	GREASTER 1/4" BSP GR/KG W/RIGID SPOUT	0,1 - 2,5	550 bar	1/4" bsp	M 10X1





K24 SUZZARABLUE/ PLASTIC MANUAL NOZZLE

K24 SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE et PIUSI EASY WINDSCREEN sont des pistolets manuels adaptés à la distribution d'antigel et de liquide de nettoyage du pare-brise. Ils sont dotés du compteur K24 en version plastique (SUZZARABLUE) ou version pare-brise (EASY K400).

- Prêt à l'usage
- Prise ergonomique
- Poids réduit

INFO

Code	Description	Débit l/min	Pression de service	Précision
F00976W0B	EASY K400 WINDSCREEN	1 - 30	25 bar	± 0,5%



EASY OIL

EASY OIL de PIUSI est un pistolet manuel adapté pour la distribution d'huiles variées. Sa conception ergonomique et son poids réduit en font un produit unique sur le marché..

- Clapet équilibré
- Levier à pression légère
- Prise ergonomique
- Filtre intégré
- Verrou de levier intégré
- Code couleur pivot

INFO

Code	Description	Débit l/min	Pression de l'air	Entrée	Sortie
F0096600A	EASY OIL ½" BSP W/O SPOUT	1 - 30	70 bar	1/2" BSP	1/2" BSP
F00966130	EASY OIL ½" BSP W/RIGID SPOU - AUT VALV	1 - 30	70 bar	1/2" BSP	1/2" BSP
F00966140	EASY OIL ½" BSP W/FLEX SPOUT - AUT VALV	1 - 30	70 bar	1/2" BSP	1/2" BSP



PISTOL-ONE

PISTOL-ONE de PIUSI est un pistolet manuel adapté pour la distribution d'huiles variées à débit élevé. Sa conception solide rend ce pistolet adapté à toutes les opérations intensives.

- Rapport haute pression
- Faible chute de pression
- Solide et durable
- Protection par polissage de la surface
- Pivot hautes performances
- Verrou de levier intégré

INFO

Code	Description	Débit l/min	Pression de l'air	Entrée
F00640000	PISTOL-ONE ¾" BSP W/O SPOUT	6 - 60	70 bar	3/4" BSP
F00640010	PISTOL-ONE ¾" BSP W/RIGID SPOUT	6 - 60	70 bar	3/4" BSP
F00640020	PISTOL-ONE ¾" BSP W/FLEX SPOUT	6 - 60	70 bar	3/4" BSP



PISTOLETS

EASY WINDSCREEN PLASTIC MANUAL NOZZLE

PIUSI EASY WINDSCREEN et PLASTIC MANUAL NOZZLE sont des pistolets manuels adaptés pour la distirbution de liquide de nettoyage du pare-brise et d'antigel. Ils se distinguent par leur conception minimaliste et assurent des performances élevées.

- Poids réduit
- Prise ergonomique
- Prêt à l'usage

INFO

Code	Description	Débit l/min	Pression de l'air	Entrée
F00976W10	WINDSCREEN/ANTIFREEZE NOZZLE+RS+SW		25 bar	1/2" BSP
F0063001A	PLASTIC MANUAL NOZZLE	1-80 l/ min	3,4 bar	3/4" HOSE TAIL







EASY DRAINER 80

EASY DRAINER 80 de PIUSI est l'équipement le plus simple pour répondre à la nécessité de vidanger l'huile du véhicule. Son chariot mobile permet au système d'être utilisé sur toutes les surfaces.

Code	Description	Capacité du tambour	« Capacité collecteur Ø 520mm »	Valve de sécurité	Tuyau de vidange
F00215A20	Easy-drainer 80	Jusqu'à 80l	Jusqu'à 12l	0,5 bar	2m



- Non è necessaria aria compressa
- Facile à déplacer
- Compact
- Indicateur de niveau
- Système d'égouttement par grille
- Réservoir de collecte
- Télescopique



INFO

VACUDRAINER 80/ VACU 80

VACUDRAINER 80 et VACU 80 de Piusi est l'évolution du EASY DRAINER 80.
La jauge de mesure intégrée permet de contrôler en permanence la quantité d'huile usagée sortant du véhicule.

Code	Description	Capacité du tambour	« Capacité collecteur Ø 520mm »	Valve de sécurité	Tuyau de vidange	Tuyau d'aspiration
F00215A40	Vacu 80	Jusqu'à 80l	-	0,5 bar	2m	2m
F00215A30	Vacu-drainer 80	Jusqu'à 80l	Jusqu'à 12l	0,5 bar	2m	2m



- Viseur gradué
- Chambre d'aspiration transparente
- Indicateur vide / niveau
- Pas d'air comprimé nécessaire
- Prêt / facile à utiliser
- Compact et mobile
- Système d'égouttement par grille
- Réservoir de collecte
- Télescopique





INFO

ÉQUIPEMENTS POUR HUILE USÉE

VACUBOX

Code	Description	Débit l/min	Tension
F00500B00	VACUBOX	1-10	230v/50hZ

VACUBOX de PIUSI est la solution parfaite pour vidanger automatiquement
l'huile d'un réservoir sans air comprimé. Cet équipement complet contient une pompe électrique à engrenages, un interrupteur de pression et une carte électronique qui arrête automatiquement la pompe lorsque le réservoir est vide.

- Fonctionnement automatique
- Pas d'air comprimé nécessaire
- Pas de vidange nécessaire
- Idéal pour les systèmes centralisés
- Compatible avec tous les rouleaux
- Signal sonore
- Indicateur de vide
- Aucun opérateur requis
- Aspiration depuis le dessus de la jauge
- Capacité d'aspiration élevée



INFO

CAMBIAOLIO

Code	Description	Débit l/min	Tension	Réservoir
F0050000B	CAMBIAOLIO 230 V - 50/60 HZ	2 - 10	230v/50hZ	10 liters

CAMBIAOLIO est l'offre traditionnelle de PIUSI pour une vidange d'huile parfaite sans air comprimé. Ce petit équipement est installé sur un chariot et peut ainsi être transporté n'importe où.

- Idéal pour les petits ateliers
- Pas d'air comprimé nécessaire
- 6 sondes d'aspiration incluses
- Polyvalent
- Indicateur de vide
- 5 mètres de câble
- Réservoir de collecte gradué
- Facile à vider





INFO

DEPUROIL

DEPUROIL de PIUSI est une unité mobile de filtrage immédiat, la solution la plus simple pour un filtrage en une seule étape, adaptée à tous les types de réservoir. Elle inclut la pompe VISCOMAT VANE de Piusi et convient aux lubrifiants à viscosité faible/moyenne.

- Idéal pour la vidange d'huile
- Compact
- Silencieux
- Indicateur d'obstruction
- 5 mètres de câble
- Tubes en spirale

Code	Description	Débit l/min	Tension	Capacité du filtre	Pompe	Longueur Tuyau	
						Distribution	Aspiration
00050300A	DEPUROIL M 230V/50Hz	20-25	230/50	10 micron	Viscomat 70	2/6,5	2/6,5
F00503100	DEPUROIL 60	50	230/50	10 micron	Viscomat 90	2	2



INFO



FILTROLL

FILTROLL est une solution innovante de PIUSI qui permet à l'utilisateur d'effectuer un filtrage circulaire de tous types de réservoir. Le chariot inclus permet à l'opérateur de manipuler facilement cet équipement, dans toutes les conditions.

- Filtrage en deux étapes
- Indicateur d'obstruction
- Transportable
- Maniable
- Tubes en spirale

Code	Description	Débit l/min	Tension	Pompe	LongueurTuyau	
					Distribution	Aspiration
F00506010	FILTROLL OIL/DIESEL	25	230V/50-60Hz	Viscomat 70	3/9,8	3/9,8

Code	Description	Micron µm	Efficacité ß
Cartouche de filtre			
F0061102A	WATER CAPTOR CART. 150 L/MIN	30	200
F00611030	CLEAR CAPTOR CARTRIDGE	5	2
Tête de filtre			
F1693400A	FILTER HEAD 70/100LT W/MANOM	-	-
F15744000	CLEAR CAPTOR FILTER HEAD	-	-



INFO



FILTRATION

OIL FILTERS

Les filtres de ligne avec cartouches remplaçables peuvent être utilisés aussi bien côté aspiration que côté distribution des systèmes de lubrification. Ils sont disponibles en versions 3/4” et 1”..

- Prêt à l’usage
- Cartouche remplaçable
- Haute efficacité
- Taille réduite

Code	Description	Débit l/min	Micron µm	Efficacité ß
Biofuel Filter				
F0777200A	60 L/MIN FILTER WITH HEAD	60	10 µm	2ß
0914900B	FILTRO CON TESTATA 1IN BSP 10MICRO	100	10 µm	2ß
Biofuel Filter Cartouche				
F00611000	FUEL&OIL FILTER CARTRIGE 10 MICRON 3/4”	60	10 µm	2ß
F16483010	kit CARTRIDGE 60 L/MIN 15 (PCS)	60	10 µm	2ß
Tête de filtre				
F14528000	FILTER HEAD 3/4 BSP 60 L/MIN			







INFO





CLEAR CAPTOR

CLEAR CAPTOR est un filtre à cartouche incluant un conteneur transparent et une cartouche interne amovible. Il est disponible avec un filtre en papier qui permet également l’absorption d’eau.

- Prêt à l’usage
- Cartouche remplaçable
- Haute efficacité
- Taille réduite

Code	Description	Débit l/min	Micron µm	Efficacité ß
Clear captor (Complete Filter)				
F00611B00	Clear captor filter	100	5 µ m	2ß
F00611B10	Clear captor water filter	70	30 µ m	200ß
F00611B60	Clear captor Strainer	100	120 µ m	2ß
Cartouche				
F00611030	Clear captor cartridge	100	5 µ m	2ß
F00611040	Clear captor water filter cartridge	70	30 µ m	200ß
F00611060	Clear captor strainer cartridge	100	120 µ m	2ß
Tête de filtre				
F15744000	Filter head Clear captor			







INFO

OCIO

OCIO est l'indicateur de niveau de réservoir de PIUSI qui convient à tous les types de liquides, jusqu'à 4m de profondeur. Il indique en temps réel la quantité de fluide dans le réservoir. Facile à étalonner, il comprend deux alarmes qui peuvent être ajustées à un niveau haut ou bas donné.

- Alarmes de niveau haut/bas
- Indication de la mesure de fluide
- Écran intégré

Code	Description	Viscosité Cst	Tension DC volt
F0075510D	Level indicator OCIO LV / RS OUTPUT	up to 30	230/50
F00755160	Level indicator OCIO LV / 4/20 MA OUTPUT	up to 30	230/50



INFO

DUMBOX

DUMBOX de PIUSI est une façon rapide de distribuer des lubrifiants. Son bec verseur réglable, avec filtre intégré (uniquement pour la version avec entonnoir), permet des opérations de remplissage précises en évitant ainsi de répandre du liquide.

- Prêt à l'usage
- Extrêmement précis
- Bec verseur réglable
- Adapté à tous les liquides

Code	Description	Capacité
F00920000	CONTAINER 5 LITRES	5 litri
F00917000	CONTAINER 2 LITRES	2 litri
F0091600A	CONTAINER 1 LITRE	1 litri
F0093000A	FUNNEL Ø 180 MM	-
F0093100A	FUNNEL Ø 220 MM	-



INFO

ENROULEURS OUVERTS

OIL HOSE REEL

Le système OIL HOSE REEL de PIUSI pour l'huile, entièrement fabriqué en Italie, inclut un ressort solide intégré. Il peut être fixé au mur ou intégré dans une armoire et convient à tous les types d'huile.

- Ressort solide
- Protection des mains (sur demande)
- Longue durée
- Moyeu en acier

INFO

Code	Description	Longueur Tuyau (Y compris)	Longueur Tuyau (Non inclus)	Tuyau BSP	Perte de pression
HA6010120B	Reel o 60b w/½" 33ft/10mt oil npt/bsp	10m	-	1/2"	10 @ 30 L/MIN*
HA6015120B	Reel o 60b w/½" 50ft/15mt oil npt/bsp	15m	-	1/2"	16 @ 30 L/MIN*
HA6020120b	Reel open 60b w/½" 65f/20m oil npt/bsp	20m	-	1/2"	25 @ 30 L/MIN*
HA60153400A	Reel open 60b w/ ¾" 15mt oil ($)	15m	-	3/4"	4,5 @ 30 L/ MIN*
HA60203400A	Reel open60b ¾" 20mt oil in/hose 1m($)	20m	-	3/4"	-



GREASE HOSE REEL

L'enrouleur GREASE HOSE REEL de PIUSI pour la graisse, fabriqué en accord avec les normes les plus exigeantes, convient à toutes les applications intenses pour la graisse.

- Ressort solide
- Protection des mains (sur demande)
- Large gamme de produits
- Longue durée
- Moyeu en acier
- Haute pression

INFO

Code	Description	Longueur Tuyau (Y compris)	Longueur Tuyau (Non inclus)	Tuyau BSP	Perte de pression
HN40153800A	Open hose reel 3/8" 15mt small	-	15m	3/8"	-
HA40151400	Open hose reel 1/4" + 15mt hose small	15m	-	1/4"	160 @ 600 gr/ min*



AIR/WATER HOSE REEL

L'enrouleur AIR/WATER HOSE REEL de PIUSI pour l'air/eau est la solution parfaite pour gérer la distribution de ces types de liquides/gaz. Il dispose d'une protection des mains robuste pour éviter toute éventuelle blessure pendant l'utilisation.

- Structure métallique solide
- Version anti-gel
- Protection contre le pliage

INFO

Code	Description	Longueur Tuyau	Entrée Avec pivot	Sortie embout de tuyau
HA20151200A	OPEN HOSE REEL 1/2" + 15MT HOSE SMALL	15m	1/2" BSPT M	1/2" BSPT M
HA201512ALA	REEL OPEN 20B W/1/2" 15MT A/WS	15m	G 1/2" M	G 1/2" M



OIL HOSE REEL

L'enrouleur OIL HOSE REEL de PIUSI pour l'huile, entièrement fabriqué en Italie, est la solution parfaite pour gérer la distribution de toutes sortes de lubrifiants.
Sa structure fermée robuste permet à cet équipement de pouvoir être fixé au mur ou intégré dans une armoire ouverte.

- Structure métallique solide
- Conception compacte
- Ressort solide
- Moyeu acier longue durée

Code	Description	Longueur Tuyau	Pression de l'air Max.	Tuyau BSP	Perte de pression
HC60121200A	CLOSED HOSE REEL 1/2" + 12MT HOSE	12m	60 bar	1/2"	50@600 GR/ MIN**

INFO



GREASE HOSE REEL

L'enrouleur GREASE HOSE REEL de PIUSI pour la graisse, fabriqué en accord avec les normes les plus exigeantes, convient à toutes les applications intenses pour la graisse. Son armoire solide empêche tout endommagement des composants internes et contribue à une longue durée de vie de l'enrouleur.

- Ressort solide
- Moyeu acier longue durée
- Haute pression

Code	Description	Longueur Tuyau (Y compris)	LongueurTuyau (Non inclus)	Pression de l'air Max.	Tuyau BSP	Perte de pression
HNC40151400	REEL CLOSED 400B W/O 1/4" MAX 15M GREASE	-	15m	400 bar	1/4"	-

INFO



AIR/WATER HOSE REEL

L'enrouleur AIR/WATER HOSE REEL pour Air/Eau de PIUSI est intégré dans une armoire métallique robuste qui empêche toute éventuelle dégradation des composants internes. Il peut être fixé au mur ou intégré dans une armoire ouverte.

- Structure métallique solide
- Version anti-gel
- Protection contre le pliage

Code	Description	Longueur Tuyau	Pression de l'air Max.	Tuyau
HC20121400A	CLOSE REEL 10X14 + 12MT HOSE	12m	20 bar	10X14
HC201511200A	CLOSE REEL 8X12 + 15MT HOSE	12m	20 bar	8X12

INFO




NOTRE ENGAGEMENT POUR LA DURABILITÉ ET LA SÉCURITÉ

Durabilité aux racines de notre entreprise

L'engagement de PIUSI pour une durabilité accrue est aux racines de notre entreprise : nous avons toujours considéré le territoire non seulement comme un élément clé de notre productivité, mais surtout comme une valeur à protéger, sauvegarder et soutenir, tant pour la communauté que pour les générations futures.



Processus de récupération des matériaux



Énergie renouvelable



Opérativité efficace

Notre engagement pour la planète

Dans notre culture d'entreprise, la responsabilité d'une attention croissante à l'impact environnemental se traduit par l'utilisation de matériaux recyclés et recyclables pour l'emballage de nos produits.

Chaque jour, nous nous engageons à être des acteurs du changement. Notre parcours de sensibilisation à la durabilité a commencé en 2012 et continue sans jamais s'arrêter.

Ensemble dans la même direction

Durabilité, bien-être, innovation, technologie et sécurité sont les faces d'une même médaille dans la culture d'entreprise de PIUSI : nous soutenons et diffusons parmi nos collaborateurs une culture de la sécurité à travers des pratiques, des directives et des formations dans le but de créer une vision partagée où chacun prend soin, en toute conscience, des ressources, des matériaux et des espaces de travail.



Sécurité au niveau du système



Santé et bien-être



Travailler en sécurité

La sécurité qui vient des personnes

Une bonne culture de la sécurité se traduit toujours par un processus de production sûr. Chez PIUSI, le premier élément de sécurité est les personnes : un réseau collaboratif sûr et sécurisé.

C'est pourquoi nous demandons à nos collaborateurs de prêter une attention maximale à tous les détails de leur travail quotidien ; non seulement en termes d'"opérabilité", mais aussi d'ergonomie des postes de travail, de présence et d'état des EPI, d'utilisation de matériaux appropriés - pour donner quelques exemples - tant pour eux-mêmes que pour leurs collègues et travailleurs externes.

INFO

Les données techniques présentes dans ce catalogue ne sont pas contraignantes.
L'entreprise se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce catalogue sans préavis.

Copyright PIUSI s.p.a. - C0097 FR - 06.2026



Depuis 1953, piusi utilise les compétences de l'ingénierie italienne au service de ses clients, avec professionnalisme et intégrité pour construire des relations stables et durables.

Notre mission est de fournir des solutions simples, intelligentes et professionnelles pour le transvasement, la distribution et la mesure des lubrifiants, carburants et liquides, en prenant en considération la santé humaine et la protection de l'environnement.

PIUSI S.p.A.
Headquarters
46029 Suzzara (Mantova) Italy
tel.+39 0376 534561
e-mail: piusi@piusi.com
www.piusi.com

PIUSI USA, Inc.
3901 Anglers Avenue Fort Lauderdale,
FL 33312
tel.: 954 584 1552
e-mail: piusiusa@piusi.com
www.piusi.com