PIUSI

SINCE 1953 THE GLOBAL LEADER
IN FLUID HANDLING



# LUBE RANGE
## OVERVIEW

IT

# INDICE


| | | |
|---|---|---|
| MONITORAGGIO FLUIDI | MCO GO SOFTWARE | 6 |
| | CONTROL UNIT MCO GO | 7 |
| | MCO 2.0 SOFTWARE | 8 |
| | CONTROL UNIT 2.0 | 9 |
| | GPV 2.0 | 10 |
| | EASY VIEW 2.0 | 10 |
| | DONGLE 2.0 | 11 |
| | OCIO 2.0 | 11 |

| | | |
|---|---|---|
| KITS | OIL KIT | 12 |
| | OIL CART KIT | 13 |
| | GREASE CART KIT | 14 |
| | VISCOMAT VANE DRUM | 14 |
| | VISCOMAT GEAR DRUM | 15 |
| | PICO | 15 |
| | VISCOTROLL VANE | 16 |
| | VISCOTROLL GEAR | 16 |
| | BATTERY KIT | 17 |
| | ST VISCOMAT | 17 |

| | | |
|---|---|---|
| POMPE | P3.5:1 | 18 |
| | P5.5:1 | 18 |
| | P.60:1 BOOSTER | 19 |
| | VISCOMAT GEROTOR | 19 |
| | VISCOMAT VANE | 20 |
| | VISCOMAT GEAR | 20 |
| | VISCO FLOWMAT | 21 |
| | VISCOMAT DC | 21 |
| | GARDA | 22 |
| | (EX) PRO ONE 15 MA | 23 |
| | (EX) PRO ONE 25 MA | 23 |
| | PIUSI HAND PUMP | 24 |
| | BARREL PUMP | 24 |
| | HAND PUMP | 24 |

| | | |
|---|---|---|
| CONTALITRI | K400 | 25 |
| | NEXT/2 | 26 |
| | K600/3 | 26 |
| | K600 B/3 | 27 |
| | K600/4 | 27 |
| | K200 | 28 |
| | REMOTE DISPLAY | 28 |
| | K40 | 29 |
| | K33 | 29 |

| | | |
|---|---|---|
| PISTOLE CONTALITRI | EASY K400 | 30 |
| | EASY NEXT/2 | 30 |
| | K500 | 31 |
| | EASY K40 | 31 |
| | GREASTER | 32 |
| | K24 SUZZARABLUE/PLASTIC MANUAL NOZZLE | 32 |
| | EASY OIL | 33 |
| | PISTOL-ONE | 33 |
| | EASY WINDSCREEN PLASTIC MANUAL NOZZLR | 34 |

| | | |
|---|---|---|
| ATTREZZATURE OLIO ESAUSTO | EASY DRAINER 80 | 35 |
| | VACUDRAINER 80/VACU 80 | 35 |
| | VACUBOX | 36 |
| | CAMBIAOLIO | 36 |

| | | |
|---|---|---|
| FILTRAZIONE | DEPUROIL | 37 |
| | FILTROLL | 37 |
| | OIL FILTERS | 38 |
| | CLEAR CAPTOR | 38 |

| | | |
|---|---|---|
| MONITORAGGIO SERBATOI E DUMBOX | OCIO | 39 |
| | DUMBOX | 39 |

| | | |
|---|---|---|
| ARROTOLATORI APERTI | OIL HOSE REEL | 40 |
| | GREASE HOSE REEL | 40 |
| | AIR/WATER HOSE REEL | 40 |

| | | |
|---|---|---|
| ARROTOLATORI CHIUSI | OIL HOSE REEL | 41 |
| | GREASE HOSE REEL | 41 |
| | AIR/WATER HOSE REEL | 41 |

## Fluid handling innovation

Dal 1953, PIUSI è un global player tra i leader mondiali nel settore del fluid handling, con una gamma completa di prodotti per il travaso e la gestione fluidi: la qualità e l'ingegneria italiana al servizio degli operatori privati in tutto il mondo nel comparto agricolo, nell'industria automotive, officine e garage, gestione flotte e trasporto via mare o terra.

**340**
dipendenti

**115**
brevetti internazionali
e brevetti di design

**30.000 m²**
area totale di produzione

**4** siti di produzione
e logistica in Italia

**1** negli USA

## Qualità certificata

Crediamo fortemente in una qualità certificata e facciamo il possibile, ogni giorno, per un processo produttivo che sia sostenibile e, allo stesso tempo, incontri appieno le aspettative dei nostri clienti per renderli sicuri della qualità PIUSI e soddisfatti dei nostri prodotti.

Per questo, lavoriamo secondo le principali norme di settore e ci impegniamo ad arricchire costantemente il nostro know-how di prodotto e di processo per raggiungere standard sempre più alti e performanti.

La certificazione **UNI EN ISO 9001:2015** garantisce una gestione della qualità, concentrata sull'efficacia dei processi della qualità.

La certificazione **UNI EN ISO 14001:2015** garantisce il controllo e l'ottimizzazione dei processi aziendali per l'ambiente.

La certificazione **UNI ISO 45001** garantisce il nostro impegno nell'offrire a tutti i collaboratori un luogo di lavoro sicuro e un ambiente rispettoso della salute.




# OVERVIEW MONITORAGGI FLUIDI

## PERCHÉ SCEGLIERE UN SISTEMA DI MONITORAGGIO PIUSI


Con i sistemi di **monitoraggio olio MCO**, **PIUSI entra nel mondo della gestione lubrificazione con una gamma specifica di attrezzature. Ogni dispositivo, erogatore o contalitri PIUSI per MCO comunica la propria condizione a tutta la rete.** Questo consente di creare un flusso di lavoro più snello ed efficiente, grazie al software ed ai dispositivi di nuova generazione. Si tratta di una vera rivoluzione, per portare una concreta e sostanziale innovazione in officina. L'erogazione di lubrificanti della rete del sistema MCO avviene in modo tale da consentire un monitoraggio ottimaschio, offrendo al contempo una serie completa di strumenti ed opportunità per la gestione e l'organizzazione di ogni processo lavorativo.

Il sistema MCO di PIUSI permette di:

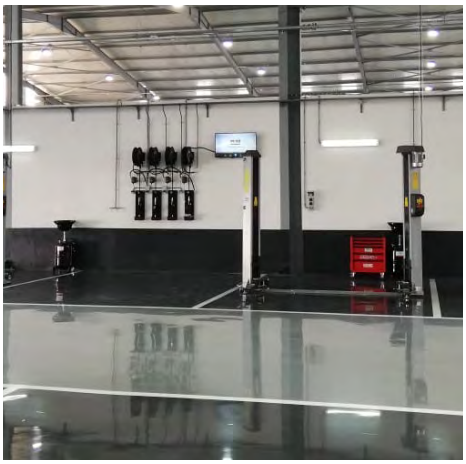


### ESPERIENZA

Fare erogazioni veloci e precise per ridurre costi, tempo e sprechi.

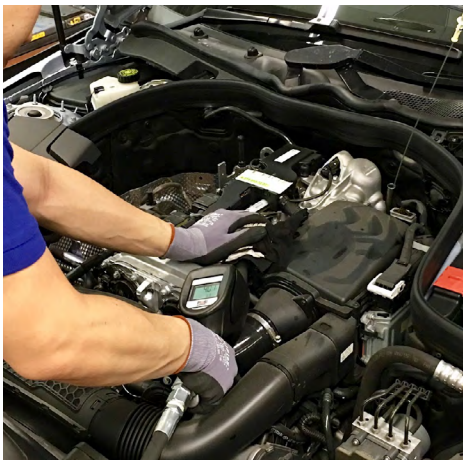

### TECNOLOGIA


Gestire in modo centralizzato tutti i fluidi.

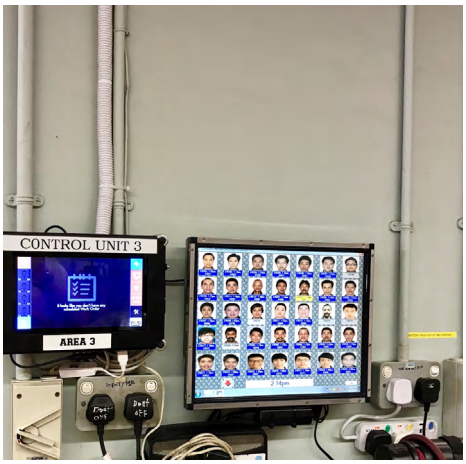


### CONTROLLO

Migliorare la profittabilità del proprio business grazie ad un sistema completo che permette di gestire tutte le operazioni in modo automatizzato, eliminando il rischio legato al fattore umano.

Nell'ambito del sistema MCO, PIUSI propone MCO GO e MCO 2.0: due sistemi completi di controllo fluidi adatti a tutte le officine e alle diverse esigenze.

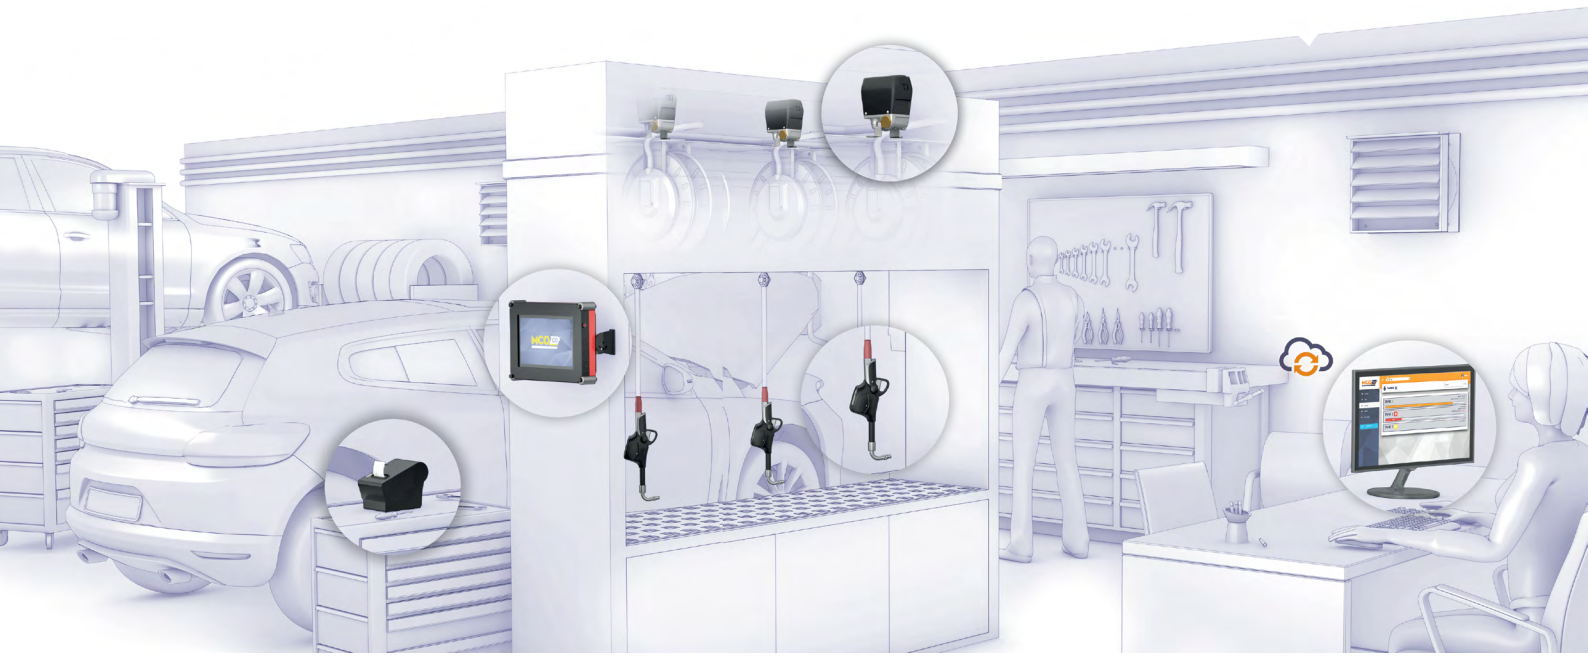

# LE SOLUZIONI PIUSI PER OGNI ESIGENZA



| | MCO GO | MCO 2.0 |
|---|---|---|
| Report | Solo con Cloud Software MCO GO* | ✓ |
| Numero di arrotolatori | fino a 6 per ogni Control Unit | Illimitato |
| Indicatore di livello serbatoio | Calcolato solo con Cloud Software MCO GO | ✓ |
| Stampante | ✓ | ✓ |
| Integrazione con DMS | Esporta CSV su unità esterne oppure dal Cloud Software MCO GO | ✓ |
| Rete | Non richiesta | Rete LAN / Wi-Fi richiesta |
| Gestione delle attività di manutenzione e riparazione | - | ✓ |
| Elenco controllo accessi operatori (ACL) | - | ✓ |
| Gestione veicoli e clienti | - | ✓ |
| Pianificazione dell'agenda | - | ✓ |

esportazione dei dati in *CSV sempre possibile

# MONITORAGGIO FLUIDI

## SOFTWARE


Per un'analisi più dettagliata dei report, MCO GO può essere integrato con il CLOUD SOFTWARE MCO GO che permette una verifica e un'analisi dettagliata di tutte le operazioni:

■ filtra i dati secondo le informazioni di maggior interesse e vedi a colpo d'occhio eventuali anomalie;
■ raggruppa tra loro diversi record secondo le singole necessità;
■ verifica le lavorazioni su base giornaliera o settimanale per una migliore panoramica delle attività;
■ monitora il volume calcolato dei serbatoi*;
■ esporta il risultato del singolo giorno.

- In cloud
- Analisi dettagliata e report
- Tank watchdog
- Esportazione dati




| Codice | Descrizione |
|---|---|
| F00774300 | CLOUD MCO GO - 1 YEAR - 4 CU |
| F00774310 | CLOUD MCO GO - 1 YEAR - UNLIMITED CU |
| F00774320 | CLOUD MCO GO - 3 YEARS - 4 CU |
| F00774330 | CLOUD MCO GO - 3 YEARS - UNLIMITED CU |
| F00774340 | CLOUD MCO GO - ONE FEE TIME - 4 CU |
| F00774350 | CLOUD MCO GO - ONE TIME FEE - UNLIMIT CU |

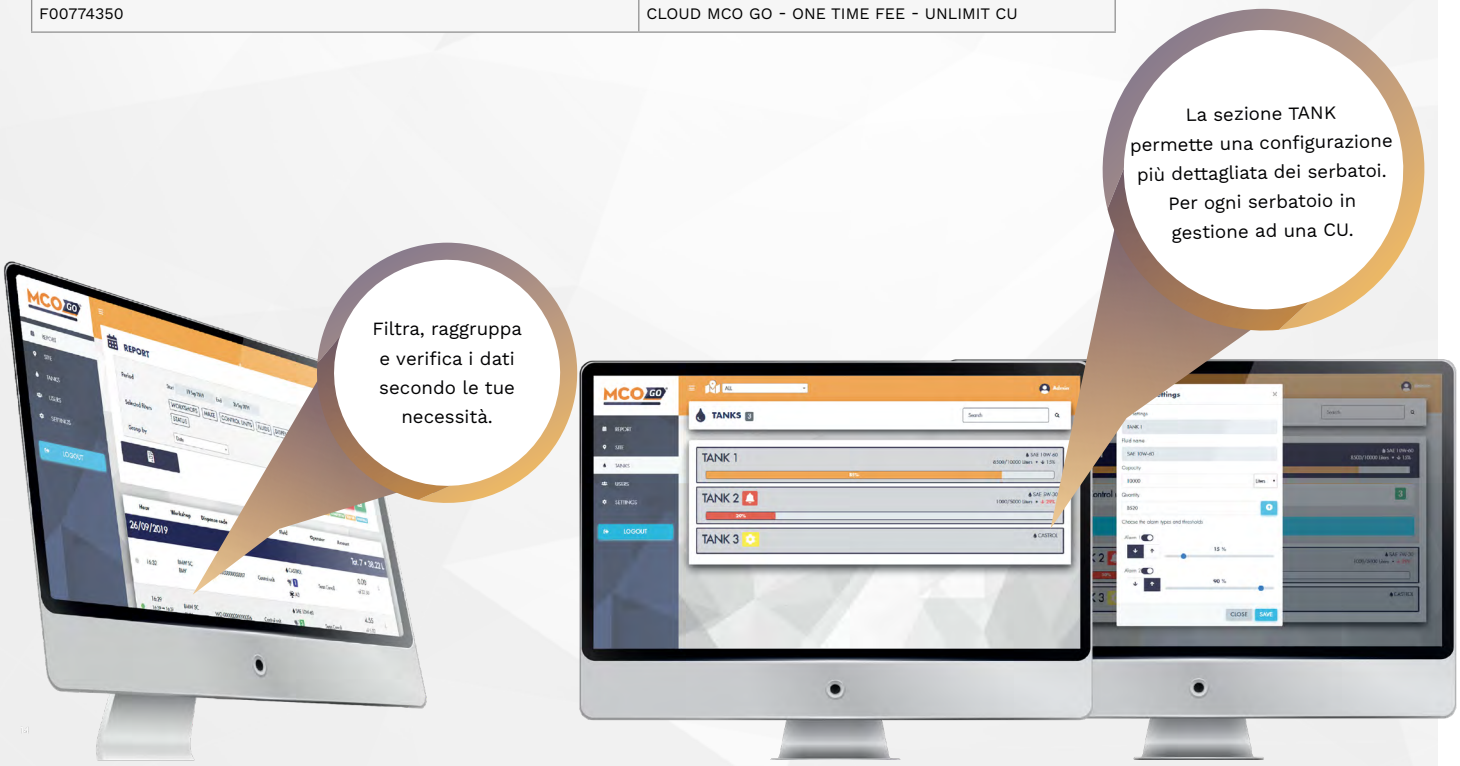

# CONTROL UNIT MCO GO

| Codice | Descrizione | Voltaggio |
|---|---|---|
| F00776C00 | CONTROL UNIT MCO GO | 100 - 240 V 50 - 60 HZ |

MCO GO è gestito interamente dalla CONTRO UNIT MCO GO: l'anima e il cuore del sistema. L'interfaccia è semplice e intuitiva; adatta a tutti i livelli di informatizzazione. Da qui, semplicemente scorrendo le schermate, si possono:

- avviare gli ordini;
- monitorare le transazioni in corso, pendenti e programmate;
- verificare il corretto andamento delle operazioni.

Durante l'operazione verrà visualizzato il totale erogato che potrà anche essere stampato sulla stampante collegata (opzionale). Ciascuna OCNTROL UNIT MCO GO è in grado di gestire fino a 6 liee di erogazine senza la necessità di software o infrastrutture complesse.

- Plug & play
- Control unit
- No software




INFO

**SISTEMA DI GESTIONE**
Erogazione centralizzata dei fluidi.

**PLUG&PLAY**
Connetti le componenti ed il sistema è già attivo.

**MONITORAGGIO**
Monitoraggio costante dell'erogazione per contenere tempi, costi e sprechi.



# MONITORAGGIO FLUIDI

## SOFTWARE

PIUSI MCO 2.0 nasce dalla necessità di organizzare il lavoro all'interno della propria officina. A partire dalla scrivania.
Dalla propria postazione in ufficio, il SOFTWARE MCO 2.0 permette di inserire, visualizzare e gestire gli ordini di lavoro dell'intera officina, controllandone lo stato di avanzamento e le scadenze.
Grazie all'agenda settimanale, basta un colpo d'occhio.

- Disponibile in varie versioni
- Soluzioni personalizzate
- Supporta postazioni multiple



**1.ORGANIZZA:** Gestisci la tua officina dalla tua postazione con un software unico.

**2.LAVORA:** Controlla la lista dei lavori pendenti e organizza l'intera attività

**3.CONTROLLA:** Tieni sempre sotto controllo l'andamento delle attività.

**4.VERIFICA:** Ottieni sempre una panoramica completa delle attività

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| F00774000 | MCO 2.0 CLIENT SOFTWARE (USB VERSION)* |
| F00774010 | MCO 2.0 BUSINESS ENTRY SOFTWARE (USB VERSION) |
| F00774020 | MCO 2.0 BUSINESS SUITE SOFTWARE (USB VERSION) |
| F00774200 | MCO 2.0 CLIENT SOFTWARE (WEB EDITION)* |
| F00774210 | MCO 2.0 BUSINESS ENTRY SOFTWARE (WEB EDITION) |
| F00774220 | MCO 2.0 BUSINESS SUITE SOFTWARE (WEB EDITION) |




**MCO 2.0** è un sistema basato su server. Questo significa che operatori diversi e terminali multipli possono gestire l'organizzazione, rimanendo costantemente sincronizzati.

Hai già un sistema di gestione documentale per la gestione dei tuoi ordini di lavoro? Nessun problema: MCO 2.0 si interfaccerà facilmente con la tua applicazione esistente e rimarrà sincronizzato con i dati, in modo che tu possa continuare a sfruttare le funzioni di entrambe le applicazioni.

# CONTROL UNIT 2.0

CONTROL UNIT 2.0 è l'interfaccia operatore del sistema MCO 2.0 ed è disponibile in 2 versioni diverse: mobile e fissa. Consente di sfogliare l'elenco degli ordini di lavoro che viene aggiornato costantemente dal sistema.

- Contenitore robusto(versione mobile)
- Display touchscreen
- Pronto all'uso
- Disponibile kit per l'installazione a parete

| Codice | Descrizione | Voltaggio |
|---|---|---|
| F00776010 | CONTROL UNIT MOBILE 2.0 | 100 - 240 V 50 - 60 HZ |
| F0077600C | CONTROL UNIT 2.0 | 100 - 240 V 50 - 60 HZ |

INFO







**PIANO DI LAVORO**
Erogazione centralizzata dei fluidi.

**CODICE PIN**
Connetti le componenti ed il sistema è già attivo.

**GESTIONE**
Monitoraggio costante dell'erogazione per contenere tempi, costi e sprechi.

**CAMERA**
Erogazione centralizzata dei fluidi.

**SELEZIONE INTERVENTO**
Connetti le componenti ed il sistema è già attivo.

**FLESSIBILITÀ**
Monitoraggio costante dell'erogazione per contenere tempi, costi e sprechi.



# MONITORAGGIO FLUIDI

## GPV 2.0

GPV 2.0 è la versione MCO 2.0 del noto GPV di PIUSI. Abbina in un unico dispositivo un'elettrovalvola incorporata ed un contalitri a ingranaggi ovali. È disponibile in varie versioni a seconda del liquido che si deve controllare.

- Pronto all'uso
- Compatibile con tutti i liquidi (solo versione universale)
- Rapido retrofit

| Codice | Descrizione | Portata l/min | Voltaggio V/HZ |
|---|---|---|---|
| F0044601B | GPV 2.0 - BI VALVE NEW | 30 | 100-240 V/ 50-60 HZ |
| F0044600B | GPV 2.0 - SINGLE VALVE NEW | 30 | 100-240 V/ 50-60 HZ |
| F0044606B | GPV 2.0 - SINGLE VALVE - KIT REMOTE-NEW | 30 | 100-240 V/ 50-60 HZ |
| F0044603A | GPV 2.0 - SINGLE VALVE - WINDSCREEN | 30 | 100-240 V/ 50-60 HZ |
| F0044607A | GPV 2.0 - SINGLE VALVE - ADBLUE | 5 - 120 | 100-240 V/ 50-60 HZ |
| F0044608A | GPV 2.0 - SINGLE VALVE - DIESEL | 10 - 100 | 100-240 V/ 50-60 HZ |
| F0044605A | GPV2.0-UNIVERSAL VALVE/PULSER CONTROLLER | - | 100-240 V/ 50-60 HZ |



INFO

## EASY VIEW 2.0

EASY VIEW 2.0 di PIUSI è la versione MCO 2.0 della pistola EASY OIL.
Questa pistola manuale, adatta per erogare una vasta gamma di oli, è dotata di un display remoto che mostra il conteggio effettuato da GPV 2.0.

- Valvola bilanciata
- Leva a pressione ridotta
- Impugnatura ergonomica
- Filtro incorporato
- Bloccaggio leva incorporato

| Codice | Descrizione | Portata l/min | Connessione | Inlet |
|---|---|---|---|---|
| F00779010 | Easy view RIGID | Fino a 30 | ZIGBEE (TO GPV 2.0) | 1/2" BSP |
| F00779000 | Easy view FLEXIBLE | Fino a 30 | ZIGBEE (TO GPV 2.0) | 1/2" BSP |



INFO

# DONGLE 2.0

DONGLE 2.0 di PIUSI è un dispositivo Wi-Fi remoto che, una volta collegato ad un monitor, diventa un display remoto del sistema MCO 2.0 e visualizza tutte le attività in tempo reale.

- Nessuna alimentazione necessaria
- 3 Modalità di funzionamento

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| F0077602A | PIUSI DONGLE TV 2.0 |




INFO

# OCIO 2.0

Con il suo nuovissimo design, OCIO 2.0 di PIUSI è la versione aggiornata dell'indicatore di livello serbatoio compatibile con i sistemi SSM 2.0 e MCO 2.0. Per comunicare con il software è necessaria una connessione LAN/Wi-Fi. Mantiene tutte le prestazioni di OCIO standard. Grazie alla sonda intercambiabile, OCIO 2.0 è compatibile con diversi liquidi.

- Allarmi basso/alto livello
- Indicazione quantità liquidi
- Indicazione altezza liquidi
- Display incorporato

| Codice | Descrizione | Viscosità | Voltaggio V/HZ |
|---|---|---|---|
| F00755260 | level indicator ocio LAN 2.0 | Fino a 30 | 230-50/60 |
| F0075521A | level indicator ocio wifi 2.0 | Fino a 30 | 230-50/60 |




INFO

# KITS

## OIL KIT

Gli OIL KIT sono unità di erogazione olio adatte per travasare lubrificanti a medio/ alta viscosità. Possono includere la pompa pneumatica P3.5:1, la pistola EASY K400, l'arrotolatore, il raccogligocce ed il supporto a parete.

- Pompa a doppio effetto
- Condizione di lavoro gravose
- Design compatto

INFO



OIL DRUM KIT

| Codice | Descrizione | Pompa | Pistola | Tubo | Arrotolatore | Accessori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FK0100000 | Oil drum kit 200 3.5 W/o meter | P3.5:1 940 | Easy oil | 5mt M/F 1/2" 150 Bar | - | - |
| | | F0021402A | F00966140 | F19974000 | - | - |
| FK0100010 | Oil drum kit 200 3.5 W/ meter | P3.5:1 940 | Easy K400 | 5mt M/F 1/2" 150 Bar | - | - |
| | | F0021402A | F00984010 | F19974000 | - | - |
| FK0100020 | Oil drum kit 200 3.5 W/ meter - hr | P3.5:1 940 | Easy K400 | 2mt F/F 1/2" 150 Bar | Open 60B W/ 1/2" 15mt oiL | - |
| | | F0021402A | F00984010 | F19973000 | HA6015120B | - |
| FK0100030 | Oil wall drum kit 200 3.5 W/ meter - hr | P3.5:1 ST | Easy K400 | 2mt F/F 1/2" 150 Bar | Open 60B W/ 1/2" 15mt oiL | Suction pipe&wall bracket |
| | | F0021400A | F00984010 | F19973000 | HA6015120B | F1997200A |
| FK0100040 | Oil drum kit 200 5.5 W/ meter | P5.5 940 | Easy K400 | 5mt M/F 1/2" 150 Bar | - | - |
| | | F0021403A | F00984010 | F19974000 | - | - |
| FK0100050 | Oil drum kit 200 5.5 W/ meter - hr | P5.5 940 | Easy K400 | 2mt F/F 1/2" 150 Bar | Open 60B W/ 1/2" 15mt oil | - |
| | | F0021403A | F00984010 | F19973000 | HA6015120B | - |
| FK0100060 | Oil wall drum kit 200 5.5 W/ meter - hr | P5.5 st | Easy K400 | 2mt F/F 1/2" 150 Bar | Open 60B W/ 1/2" 15mt oiL | Suction pipe&wall bracket |
| | | F0021401A | F00984010 | F19973000 | HA6015120B | F1997200a |



OIL IBC KIT

| Codice | Descrizione | Pompa | Pistola | Tubo | Arrotolatore |
|---|---|---|---|---|---|
| FK0500000 | OIL IBC KITW/METER | P3.5:1 ST | EASY K400 | 5mt M/F 1/2" 150 Bar | - |
| | | F0021400A | F00984010 | F19974000 | - |
| FK0500010 | OIL IBC KIT W/METER - HR | P3.5:1 ST | EASY K400 | TUBO 2M FD 1/2" - F 1/2" 90° 150 BAR | Open 60B W/ 1/2" 15mt oiL |
| | | F0021400A | F00984010 | F22002200 | HA6015120B |
| FK050020 | OIL IBC KIT W/O METER | P3.5:1 ST | EASY OIL | 5mt M/F 1/2" 150 Bar | - |
| | | F0021400A | F00966140 | F19974000 | - |

| OIL IBC KIT - Accessori | |
|---|---|
| F02200210 | KIT PIPE GUIDE + DRIP COLLECTOR/ IBCP3.5:1 ST |
| F22002400 | HOSE HOLDER FOR IBC PLATE (2PCS) |
| F1997200A | KIT SUCTION PIPE WALL BRACKET PN. PUMPP3.5:1 ST |
| F22002000 | KIT MOUNt PLATE FOR IBC |

# OIL CART KIT

Gli OIL CART KIT sono unità di erogazione olio adatte per travasare lubrificanti a medio/alta viscosità. Possono includere la pompa pneumatica P3.5:1, la pistola EASY K400, l'arrotolatore ed il carrello.

- Pompa a doppio effetto
- Condizione di lavoro gravose
- Facilità di calibrazione
- Design compatto
- Silenziosa

INFO

| Codice | Descrizione | Pompa | Pistola | Tubo | Arrotolatore | Ruote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FK0200000 | Oil cart kit 3.5 W/O METER | P3.5:1 940 | Easy oil | 5mt M/F 1/2" 150 Bar | - | 4-Wheels cart 180-200kg drums |
| | | F0021402A | F00966140 | F19974000 | - | F19966000 |
| FK0200010 | Oil cart kit 3.5 W/ METER | P3.5:1 940 | Easy K400 | 5mt M/F 1/2" 150 Bar | - | 4-Wheels cart 180-200kg drums |
| | | F0021402A | F00984010 | F19974000 | - | F19966000 |
| FK0200020 | Oil cart kit 3.5 W/METER -HR | P3.5:1 940 | Easy K400 | 2mt F/F 1/2" 150 Bar | Open 60B W/ 1/2" 10mt oil | 4-Wheels cart 180-200kg drums |
| | | F0021402A | F00984010 | F19973000 | HA6010120B | F19966000 |
| FK0200030 | Oil cart kit 3.5 W/ METER - HRC | P3.5:1 ST | Easy K400 | 2mt F/F 1/2" 150 Bar | Closed 60B W/ 1/2" 12mt oil | 4-Wheels cart 180-200kg drums |
| | | F0021400A | F00984010 | F19973000 | HC60121200A | F19966000 |
| FK0200040 | Oil cart kit 3.5 HOSE 2M W/ METER | P5.5 940 | Easy K400 | 2mt F/F 1/2" 150 Bar | - | 4-Wheels cart 180-200kg drums |
| | | F0021403A | F00984010 | F19973000 | - | F19966000 |
| FK0200050 | Oil cart kit 3.5 W/METER-HR hose 15m | P5.5 940 | Easy K400 | 2mt F/F 1/2" 150 Bar | Open 60B W/ 1/2" 15mt oil | 4-Wheels cart 180-200kg drums |
| | | F0021403A | F00984010 | F19973000 | HA6015120B | F19966000 |









# KITS

## GREASE CART KIT

Il GREASE CART KIT è un'unità di erogazione grasso adatta per travasare lubrificanti ad alta viscosità. Comprende la pompa pneumatica P60:1, il coperchio fusto, il disco premigrasso, il carrello per il fusto, il raccordo rotante, il tubo flessibile e la pistola per il grasso.

| Codice | Descrizione | Pompa | Pistola | Tubo | Cover | Follower plate | Swivel | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK0400000 | GREASE CART KIT 30 | P60:1 470 | Grease gun rigid hose | Hose 2m 1/4" x 1/4" M/F | Drum 18/30kg Ø320 | Drum 18/30kg Ø300 | z swivel | 2-wheels cart 12-30kg drums |
| | | F0021605A | F2060500A | F2060000A | F20593000 | F20594000 | F2060400A | F20595000 |
| FK0400010 | GREASE CART KIT 60 | P60:1 730 | Grease gun rigid hose | Hose 4m 1/4" x 1/4" M/F | Drum 50/60kg Ø420 | Drum 50/60kg Ø400 | z swivel | 4-wheels cart 20-60kg drums |
| | | F0021606A | F2060500A | F2060100A | F20596000 | F20597000 | F2060400A | F19965000 |
| FK0400020 | GREASE CART KIT 30 - W/STRAIGHT SWIVEL | P60:1 730 | Grease gun rigid hose | Hose 2m 1/4" x 1/4" M/F | Drum 18/30kg Ø320 | Drum 18/30kg Ø300 | z swivel | 2-wheels cart 12-30kg drums |
| | | F0021605A | F2060500A | F2060000A | F20593000 | F20593000 | F20603000 | F20595000 |
| **GREASE DRUM KIT** | | | | | | | | |
| FK0300000 | GREASE DRUM KIT 30 | P60:1 470 | Grease gun rigid hose | Hose 2m 1/4" x 1/4" M/F | Drum 18/30kg Ø320 | Drum 18/30kg Ø300 | z swivel | |
| | | F0021605A | F2060500A | F2060000A | F20593000 | F20594000 | F2060400A | |
| FK0300010 | GREASE DRUM KIT 60 | P60:1 730 | Grease gun rigid hose | Hose 4m 1/4" x 1/4" M/F | Drum 50/60kg Ø385 | Drum 50/60kg Ø370 | z swivel | |
| | | F0021606A | F2060500A | F2060100A | F20598000 | F20599000 | F2060400A | |
| FK0300020 | grease DRUM kit 200 | P60:1 940 | Grease gun rigid hose | Hose 4m 1/4" x 1/4" M/F | Drum 180/200kg Ø610mm | Drum 200kg Ø590 | z swivel | |
| | | F0021607A | F2060500A | F2060100A | F20606000 | F20607000 | F2060400A | |
| FK0300030 | grease DRUM kit 200 w/o follower plate | P60:1 940 | Grease gun rigid hose | Hose 4m 1/4" x 1/4" M/F | Drum 180/200kg Ø610mm | - | z swivel | |
| | | F0021607A | F2060500A | F2060100A | F20606000 | - | F2060400A | |



INFO

- Pompa a doppio effetto
- Super silenzioso
- Condizioni di lavoro gravose
- Alta pressione

## VISCOMAT VANE DRUM

VISCOMAT VANE DRUM di PIUSI è un kit di erogazione olio adatto per travasare lubrificanti a bassa viscosità. Comprende la pompa VISCOMAT di PIUSI versione AC e la pistola manuale SELF 3000.

- Pronto all'uso
- Adatto a oli a bassa viscosita'
- Contalitri a disco nutante (solo K33)
- Lunghezza tubo 4Mt

INFO

| Codice | Descrizione | Portata l/min | Voltaggio V/HZ | Pompa | Pistola |
|---|---|---|---|---|---|
| 000270000 | DRUM VISCOMAT 70M | 28 l/min | 230 | VISCOMAT 70 | SELF 3000 |
| 000270010 | DRUM VISCOMAT 70M K33 | 28 l/min | 230 | VISCOMAT 70 | SELF 3000 |



# VISCOMAT GEAR DRUM

VISCOMAT GEAR DRUM di PIUSI è un kit di erogazione olio adatto per erogare lubrificanti a media/alta viscosità. Disponibile con entrambe le alimentazioni tramite pompa PIUSI VISCOMAT.

- Condizioni di lavoro gravose
- Facilità di calibrazione (solo K400)
- Pistola con impugnatura ergonomica
- Adatto a oli ad alta viscosita'
- Lunghezza tubo 4Mt

| Codice | Descrizione | Portata l/min | Voltaggio V/HZ | Pompa | Pistola |
|---|---|---|---|---|---|
| F0026100D | DRUM VISCOMAT 200/2 230/50-60HZ | 9 l/min | 230-50/60 | VISCOMAT 200/2 | EASY OIL |
| F0026200D | DRUM VISCOMAT 200/2 230V/50/60HZ K400 | 9 l/min | 230-50/60 | VISCOMAT 200/2 | easy K400 |
| F00268010 | DRUM VISCOMAT 60/1 24V K400 | 4 l/min | 24 | VISCOMAT 60/1 | easy K400 |





INFO

# PICO

PICO di PIUSI è un'unità di erogazione adatta per travasare antigelo e liquido lavavetri. Comprende una pompa centrifuga ed è pronto per essere installato su qualsiasi tipo di fusto.

- Pronto all'uso
- Installazione su fusto
- Contalitri a turbina (solo versione K24)
- Materiali resistenti alle intemperie
- Design robusto
- Dispenser multi funzione

| Codice | Descrizione | Portata l/min | Voltaggio V/HZ | Pistola |
|---|---|---|---|---|
| F00202000 | PICO230 M | 35 l/min | 230/50 AC | Manual |
| F00202010 | PICO 230V AUTOMATIC NOZZLE 4MT HOSE | 30 l/min | 230/50 AC | Automatic |
| F00202050 | PICO 12V AUTOMATIC NOZZLE 4MT HOSE | 25 l/min | 12 DC | Automatic |
| F00202040 | PICO12 M | 30 l/min | 12 DC | Manual |

INFO



(contalitri digiatale K24 optional F0040700A con raccordo per pico R16087000 )

# KITS

## VISCOTROLL VANE

VISCOTROLL VANE di PIUSI è un erogatore per olio mobile adatto per travasare lubrificanti a bassa viscosità. Questo versatile carrello comprende la pompa PIUSI VISCOMAT in versione AC e la pistola manuale SELF 3000.

- Pompa ad alta capacità
- Pronto all'uso
- Contalitri a disco nutante (solo K33)
- Carrello dal design robusto

| Codice | Descrizione | Portata l/min | Voltaggio V/HZ | Pompa | Contalitri | Pistola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000263100 | VISCOTROLL 70 | 25 l/min | 230/50 | VISCOMAT 70m | - | SELF3000 |
| 000263110 | VISCOTROLL 70/K33 | 25 l/min | 230/50 | VISCOMAT 70m | K33 | SELF3000 |



INFO

## VISCOTROLL GEAR

VISCOTROLL GEAR di PIUSI è un erogatore per olio mobile adatto per erogare lubrificanti a media/alta viscosità. Questo versatile carrello è disponibile in versione AC/DC entrambe alimentate tramite pompa PIUSI VISCOMAT.

- Portata su richiesta
- Bypass regolabile
- Super silenzioso
- Pronto all'uso
- Contalitri a ingranaggi ovali
- Carrello dal design robusto

| Codice | Descrizione | Portata l/min | Voltaggio V/HZ | Pompa | Pistola contalitri | Pistola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F00263200 | VISCOTROLL 120/1 DC PST. | 6 l/min | 12 | Viscomat 120 | - | Easy oil |
| F00263210 | VISCOTROLL 120/1 DC PST.K 400 | 6 l/min | 12 | Viscomat 120 | Easy k400 | - |
| F0026300D | VISCOTROLL 200/2 AC | 9 l/min | 230/50 | Viscomat gear 200 | - | Easy oil |
| F0026301D | VISCOTROLL 200/2 AC - K400 | 9 l/min | 230/50 | Viscomat gear 200 | Easy k400 | - |
| F0026302D | VISCOTROLL 200/2 AC - PST | 9 l/min | 230/50 | Viscomat gear 200 | - | Easy oil |
| F0026303D | VISCOTROLL 200/2 AC - PST - K400 | 9 l/min | 230/50 | VISCOMAT GEAR 200 | EASY K400 | - |





INFO

# BATTERY KIT

PIUSI BATTERY KIT è un kit di travaso portatile con elettropompa autoadescante a palette. La sua struttura modulare permette agli utenti di avere pompe diverse a seconda delle portate richieste e delle diverse condizioni. È dotato di motore a spazzole fisse con statore a magneti permanenti e morsettiera con interruttori e fusibili per la protezione dai sovraccarichi. Viene sempre fornito con pistola integrata e set di accessori.

- Versatilità
- Trasportabile e pronto all'uso
- Selettore on/off

| Codice | Descrizione | Portata | Voltaggio | Pompa | Pistola | Lunghezza tubo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F00309060 | Battery kit viscomat 12V | 10 l/min | 12 | VISCOMAT DC | SELF 3000 | 4M Ø 3/4 |
| F00310070 | Batter kit viscomat 24V | 10 l/min | 24 | VISCOMAT DC | SELF 3000 | 4M Ø 3/4 |



INFO


# ST VISCOMAT

PIUSI ST è una stazione di travaso diesel versatile e compatta che può essere utilizzata per rifornire serbatoi mobili o interagire con le unità di erogazione. È dotata di valvola di non ritorno, filtro, pistola e tubo di mandata da 4 m.

La sua robusta struttura rende questo dispenser adatto all'utilizzo negli ambienti più difficili. Può essere dotato di un box metallico di protezione e filtro separatore d'acqua.

- Pronto all'uso
- Facile da montare
- Struttura robusta
- Design compatto
- Disponibile con pompe diverse

| Codice | Descrizione | Portata | Voltaggio | Pompa | Pistola | Contalitri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00024800B | ST viscomat 70 | 30 l/min | 230/50 | VISCOMAT VANE | SELF 3000 | - |
| 000256000 | ST viscomat 70/m k33 | 30 l/min | 230/50 | VISCOMAT VANE | SELF 3000 | K33 |

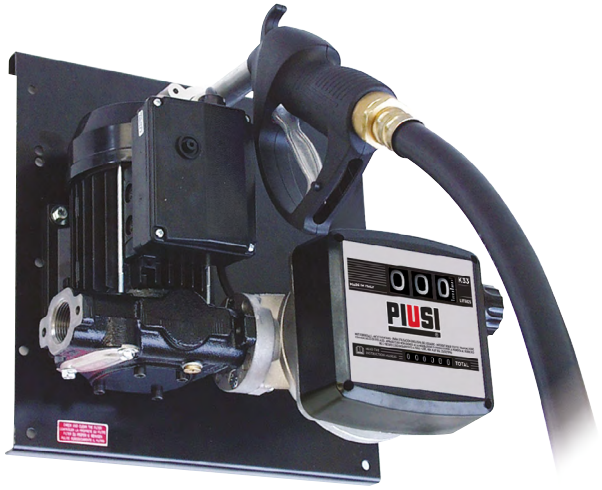


INFO

# POMPE

## P3.5:1

PIUSI P3.5:1 è una pompa a pistoni per olio, adatta per travasare olio a media viscosità su distanze brevi. Costruita con materiali selezionati per garantire prestazioni elevate e lunga durata.

- A doppio effetto
- Bassa velocità di funzionamento
- Lunga durata
- Non richiede manutenzione
- 20% Di potenza in più rispetto allo standard di mercato
- Corpo in materiale composito
- Nessuna ossidazione / stagno alle particelle
- Diffusore esente da metalli

| Codice | Descrizione | Portata | Rapporto di compressione | Consumo d'aria | Pressione d'esercizio | Tubo di aspirazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F0021400A | PIUSI P3.5 ST | 21,5 l/min | 3.5:1 | 200-250 | 3-8 bar | 175mm lunghezza |
| F0021402A | PIUSI P3.5 940 | 21,5 l/min | 3.5:1 | 200-250 | 3-8 bar | 940mm lunghezza |




INFO




## P5.5:1

PIUSI P5.5:1 è una pompa a pistoni per olio, adatta per travasare olio a media viscosità su distanze medie. E' costruita con materiali selezionati per garantire prestazioni elevate e lunga durata.

- A doppio effetto
- Bassa velocità di funzionamento
- Lunga durata
- Non richiede manutenzione
- 12% Di potenza in più rispetto allo standard di mercato
- Corpo in materiale composito
- Nessuna ossidazione/stagno alle particelle
- Diffusore esente da metalli

| Codice | Descrizione | Portata | Rapporto di compressione | Consumo d'aria | Pressione d'esercizio | Tubo di aspirazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F0021401A | PIUSI P5.5 ST | 15,5 l/min | 5.5:1 | 200-250 | 3-8 bar | 175mm lunghezza |
| F0021403A | PIUSI P5.5 940 | 15,5 l/min | 5.5:1 | 200-250 | 3-8 bar | 940mm lunghezza |




INFO




# P.60:1 BOOSTER

PIUSI 60:1 BOOSTER è una pompa a pistoni industriale adatta per travasare grasso e olio denso ad elevata pressione, su distanze sia brevi che lunghe, grazie all'elevato rapporto di compressione.

- A doppio effetto
- Bassa velocità di funzionamento
- Lunga durata
- Non richiede manutenzione
- Corpo in materiale composito
- Nessuna ossidazione/stagno alle particelle
- Diffusore esente da metalli

| Codice | Descrizione | Consumo d'aria | Rapporto di compressione | Pressione d'esercizio |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Bar |
| F0021605A | PIUSI P60:1 470 | 130-160 l/min | 60:1 | 4-7 bar |
| F0021606A | PIUSI P60:1 730 | 130-160 l/min | 60:1 | 4-7 bar |
| F0021607A | PIUSI P60:1 940 | 130-160 l/min | 60:1 | 4-7 bar |

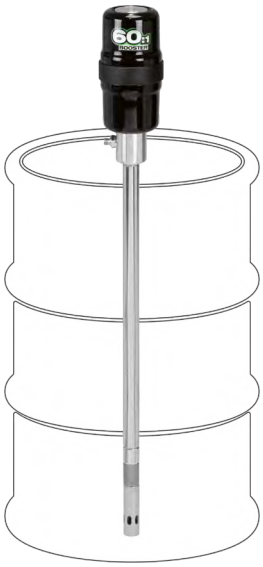


INFO

# VISCOMAT GEROTOR

Nata dall'esperienza di PIUSI nel settore della lubrificazione, VISCOMAT GEROTOR è una pompa elettrica, studiata per il travaso di olio ad alta portata. Grazie all'innovativo sistema ad ingranaggi a luci radiali, la pompa garantisce alte prestazioni e un design compatto che ne assicurano una lunga durata.

- Gerotor technology
- Regolatore di pressione
- Tenute FKM
- Bocche flangiate

| Codice | Descrizione | Portata l/min | Voltaggio V/HZ | Pressione max. | Ingresso/ uscita flangiato |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Motore trifase | Bar | |
| F00334800 | VISCOMAT GEROTOR T 400V/50Hz | 65 | 400V/50Hz | 12 | 1 -1/2" BSP |

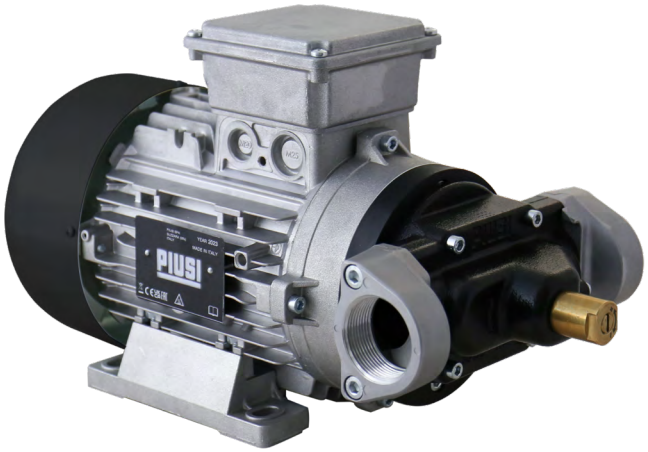


INFO


# POMPE

## VISCOMAT VANE

VISCOMAT VANE di PIUSI è una pompa elettrica a palette adatta per travasare liquidi a bassa viscosità. La pompa è dotata di un bypass regolabile incorporato.

- Bypass regolabile
- Pompa multiuso
- Adatta per travasare oli esausti

| Codice | Descrizione | Portata l/min | Pressione Max. | Voltaggio | | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Motore monofase | Motore Trifase | |
| F0033490A | VISCOMAT 70 M. 230/50/60 | 25 | 6 bar | 230/50/60 | - | 1470/1650 |
| F0033190A | VISCOMAT 70 T. 400/50/60 | 25 | 6 bar | - | 400/50 - 460/60 | 1470/1750 |
| F00303M00 | VISCOMAT 90 M. 230/50/60* | 50 | 5 bar | 230/50/60 | - | 1400/1600 |
| 000303000 | VISCOMAT 90 T. 400/50 | 50 | 5 bar | - | 400/50 - 460/60 | 1450 |

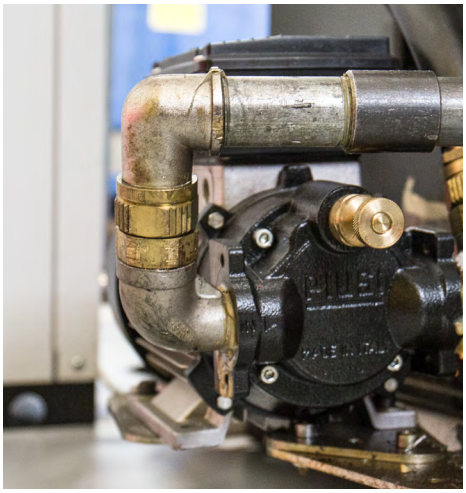

INFO



## VISCOMAT GEAR


VISCOMAT GEAR di PIUSI è una pompa elettrica a ingranaggi adatta per travasare liquidi ad alta viscosità. Ila valvola di bypass regolabile incorporata consente di regolare la pressione di mandata.

- Struttura robusta
- Protezione termica motore
- Protezione sovraccarico
- Ip 55

| Codice | Descrizione | Portata l/min | Pressione max. | Voltaggio | RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| F0030403D | VISCOMAT 200/2 M. SINGLE-PHASE | 9 | 12 bar | 230/50/60 | 1450/1700 |
| F0030430D | VISCOMAT 230/3 M. SINGLE-PHASE | 14 | 16 bar | 230/50 | 1400 |
| F0030401D | VISCOMAT 350/2 M. SINGLE-PHASE | 9 | 25 bar | 230/50 | 1250 |
| F0030405D | VISCOMAT 200/2 THREE-PHASE | 9 | 12 bar | 400/50 | 1450 |
| F00304T1D | VISCOMAT 350/2 THREE-PHASE | 9 | 25 bar | 400/50 | 1450 |
| F00304T4D | VISCOMAT 230/3 THREE-PHASE | 14 | 12 bar | 400/50 | 1450 |



INFO

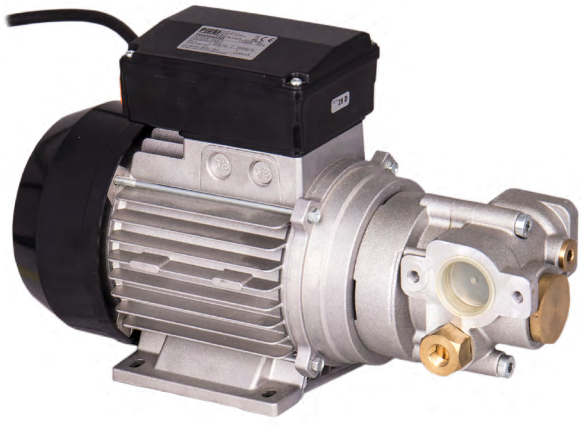



# VISCO FLOWMAT

VISCO FLOWMAT di PIUSI è una pompa elettrica a ingranaggi adatta per travasare oli ad alta viscosità. La pompa autoadescante è dotata di pressostato con spegnimento automatico della pompa a fine erogazione.

- Portata su richiesta
- Pressostato elettronico
- Valvola di sicurezza incorporata
- High pressure

| Codice | Descrizione | Portata l/min | Voltaggio | Pressione d'esercizio | RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| F0030200D | VISCO FLOWMAT 200/2 | 9 | 230-50/60 | 12 bar | 1450 |
| F0030204D | VISCO FLOWMAT 230/3 | 14 | 230-50/60 | 16 bar | 1450 |
| F0030206D | VISCO FLOWMAT 350/2 | 9 | 230-50/60 | 25 bar | 1450 |

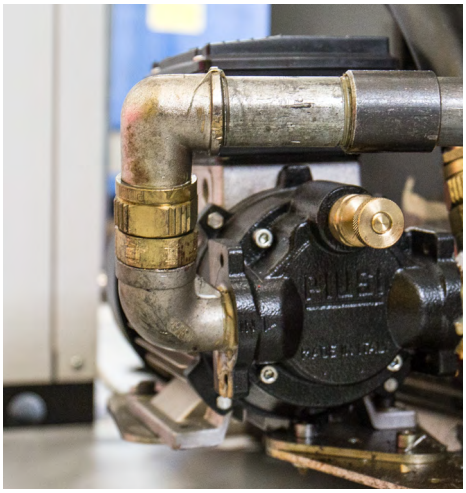

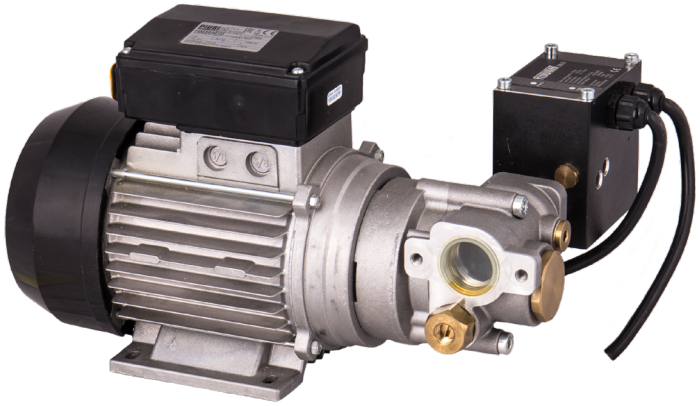


INFO

# VISCOMAT DC

VISCOMAT DC di PIUSI è una pompa elettrica a ingranaggi adatta per officine con ritmi di lavoro impegnativi. Progettata per applicazioni in cui è necessario trasferire olio dai fusti, dove non è presente alcun collegamento alla linea di alimentazione o al sistema di aria compressa, VISCOMAT DC può essere installata su fusti, serbatoi IBC o su kit per il trasferimento di olio come DRUM VISCOMAT.

- Bypass incorporato
- Dimensioni ridotte
- Facilità di montaggio
- Pompa multiuso

| Codice | Descrizione | Portata l/min | Voltaggio | Pressione d'esercizio | RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| F0030902A | VISCOMAT 60/1 12V DC | 4 | 12 | 5 bar | 2900 |
| F0030901A | VISCOMAT 60/2 12V DC (*) | 10 | 12 | 4 bar | 2900 |
| F0030900A | VISCOMAT 120/1 12V DC | 5 | 12 | 10 bar | 2900 |
| F0031002A | VISCOMAT 60/1 24V DC | 4 | 24 | 5 bar | 2900 |
| F0031001A | VISCOMAT 60/2 24V DC (*) | 10 | 24 | 4 bar | 2900 |
| F0031000A | VISCOMAT 120/1 24V DC | 5 | 24 | 10 bar | 2900 |

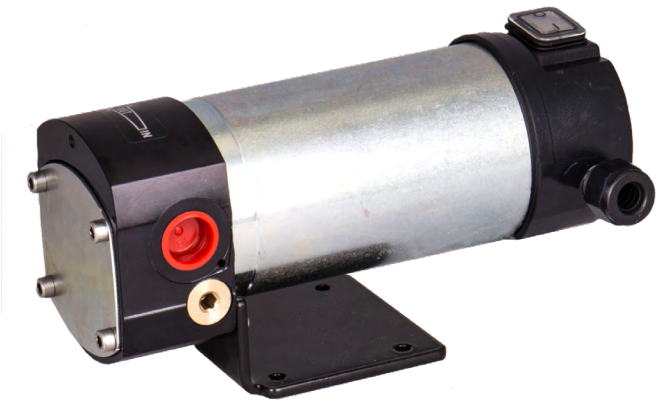

INFO

# POMPE

## GARDA

GARDA di PIUSI è una pompa ad ingranaggi adatta per il travaso di acqua, diesel e olio. Disponibile in versione AC/DC, assicura maggior forza in fase di travaso, nel caso in cui il liquido da erogare presenti viscosità medio/bassa. L'elettropompa GARDA di PIUSI è autoadescante, con un alto grado di aspirazione ed è particolarmente adatta al travaso di oli lubrificanti o liquidi viscosi non corrosivi.

- Autoadescante
- Servizio continuo (version ca)
- Protezione termica
- IP65

| Codice | Descrizione | Portata l/min | Voltage | Pressione D'esercizio | Max. Ampere |
|---|---|---|---|---|---|
| NMT450002A | GARDA 2 12V | 10 | 12V | 3,5 bar | 19A |
| NMT450003A | GARDA 2 24V | 10 | 24V | 3,5 bar | 10A |
| NMT450008 | GARDA5 230V/50Hz | 10 | 230V/50Hz | 3,5 bar | 1,8A |





INFO

# PRO ONE 15 MA

PRO ONE 15 è una pompa PIUSI progettata per garantire massima efficienza, durata e facilità d'uso. Il nuovo design del distributore d'aria consente uno smontaggio rapido con accesso diretto dall'esterno, semplificando le operazioni di manutenzione. Realizzata in tecnopolimero rinforzato, assicura resistenza, affidabilità e lunga durata nel tempo. Il sistema antistallo con valvola sbilanciata riduce il consumo d'aria, migliorando l'efficienza operativa e abbattendo la rumorosità. Grazie alla costruzione Heavy Duty, PRO ONE 15 è ideale per utilizzi intensivi, con una significativa riduzione della manutenzione e dei costi operativi.

- Membrana a lunga durata
- Silenziatore incorporato
- Condizioni di lavoro industriali gravose
- Design robusto
- Riduzione del sconsumo d'aria
- Bassa rumorosità

INFO

| Codice | Descrizione | Portata l/min | Capacità autoadescante | Pressione aria massima |
|---|---|---|---|---|
| F00808A00 | (EX) PRO ONE 15 - MA 50 L/MIN | 50 l/min | 7 m | 7 bar |



# PRO ONE 25 MA

La PRO ONE 25 è una pompa PIUSI pensata per offrire massima efficienza, lunga durata e semplicità d'uso. Il suo nuovo distributore d'aria è stato progettato per consentire uno smontaggio veloce con accesso diretto dall'esterno, facilitando così le operazioni di manutenzione. Costruita in tecnopolimero rinforzato, garantisce elevata resistenza, affidabilità e una notevole longevità.
Dotata di un sistema antistallo con valvola sbilanciata, la pompa ottimizza il consumo d'aria, incrementando l'efficienza operativa e riducendo sensibilmente la rumorosità. Grazie alla struttura Heavy Duty, la PRO ONE 25 si presta perfettamente ad applicazioni gravose e prolungate, con un impatto positivo su manutenzione e costi di gestione.

- Membrana a lunga durata
- Silenziatore incorporato
- Condizioni di lavoro industriali gravose
- Design robusto
- Riduzione del sconsumo d'aria
- Bassa rumorosità

INFO

| Codice | Descrizione | Portata l/min | Capacità autoadescante | Pressione aria massima |
|---|---|---|---|---|
| F00808A20 | (EX) PRO ONE 25 - MA 160 L/MIN | 160 l/min | 7 m | 7 bar |



# POMPE

## PIUSI HAND PUMP

PIUSI HAND PUMP è una pompa rotativa a palette adatta per travasare oli a bassa viscosità e diesel. Progettata, prodotta e certificata internamente in Italia, questa pompa robusta garantisce prestazioni professionali e spostamenti facili.

- Capacità di aspirazione ottimizzata
- Connettore robusto
- Leva per condizioni di lavoro gravose
- Rotazione scorrevole
- Elevata efficienza
- Tubo di aspirazione regolabile
- Lunga durata
- Materiali selezionati
- Testato al 100%

INFO

| Codice | Descrizione | Capacità ogni 100 rivoluzioni | Connettore fusto | "s" spout e connessioni | Tubo di mandata |
|---|---|---|---|---|---|
| F0033250A | 'PIUSI HAND PUMP DIESEL/OIL 2" BSP SPOUT | 38 | 2" bsp | Sì | - |
| F00332W00 | PIUSI HAND PUMP WINDSCREEN & ANTI-FREEZE | 38 | 2" bsp | - | 3m |
| FOO33252A | PIUSI HAND PUMP DIESEL/OIL 2"BSP HOSE | 38 | 2" bsp | Sì | 2,5m |
| F003325B0 | PIUSI HAND PUMP IBC DIESEL/ OIL | 38 | 2"BSP AF2 | - | 3m |







## BARREL PUMP

La BARREL PUMP di PIUSI è una pompa manuale adatta per l'erogazione di grasso e olio in quantità limitate.

- Pronta all'uso/facile da utilizzare
- Mobile
- Condizioni di lavoro gravose
- Adatta per ogni condizione di funzionamento

INFO

| Codice | Descrizione | Capacità (kg) |
|---|---|---|
| F0033215B | GREASE PUMP | 16 |
| F0033216B | OIL PUMP | 16 |





## HAND PUMPS

Oltre alla HAND PUMP di alta qualità, PIUSI offre una gamma di POMPE A MANO con diverse caratteristiche - a pistone o rotative - e raccordi per il travaso di liquidi dai fusti.

- Connettore robusto
- Tubo di aspirazione incluso
- Pompe multiuso

| Codice | Descrizione | Capacità l/100rev |
|---|---|---|
| F0034900B | PISTON HAND PUMP 25L/MIN | 25 |
| F0035100B | PISTON HAND PUMP 35L/MIN | 35 |





## ELECTRONIC METER

## K400

K400 di PIUSI è un contalitri a ingranaggi ovali elettrico adatto per monitorare l'erogazione di olio con una vasta gamma di viscosità. Il contalitri è dotato di display digitale ed è disponibile anche in versione pulser.

- Pronto all'uso
- Facilità di calibrazione
- Totalizzatore doppio
- Funzione di reset elettronico
- Elevata precisione
- Basso consumo batteria
- Protezione in gomma
- Unità di misura regolabile

| Codice | Descrizione | Portata l/min | Pressione d'esercizio | Batterie incluse | Precisione |
|---|---|---|---|---|---|
| F00484000 | K400 METER ½" BSP | 1-30 | 70 bar | n.2 x 1,5 V - tipo AAA | ± 0,5% |
| F00440200 | K400 PULSER ½" BSP | 1-30 | 70 bar | - | ± 0,5% |




INFO



# CONTALITRI

## NEXT/2

Il contalitri NEXT/2 di PIUSI ad ingranaggi ovali è adatto per l'erogazione di oli a bassa, media ed alta viscosità. Le sue dimensioni particolari gli consentono di operare con portate elevate.

- Unità di misurazione regolabile
- Manutenzione batterie semplice
- Batterie standard aaa
- Protezione anti-urto
- Calibrazione sul posto

| Codice | Descrizione | Portata l/min | Pressione d'esercizio | Batterie incluse | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| F00486150 | NEXT 2 METER ¾" BSP | 6-60 | 70 bar | n.2 x 1,5 V - tipo AAA | ± 0,5% |



INFO




## K600/3

K600/3 di PIUSI è un contalitri a ingranaggi ovali adatto per misurare l'erogazione di oli a bassa, media ed alta viscosità. Il contalitri è dotato di filtro integrato ed è disponibile anche in versione pulser.

- Flange regolabili
- Precisione estrema
- Adatto per applicazioni industriali
- Ideale per installazioni mobili
- Basso consumo energetico

| Codice | Descrizione | Portata l/min | Pressione d'esercizio | Batterie incluse | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| F00496A20 | K600/3 METER ¾" BSP OIL | 6-60 | 70 bar | n.2 x 1,5 V - tipo AAA | ± 0,5% |
| F00472A20 | K600/3 PULSER ¾" BSP OIL | 6-60 | 70 bar | n.2 x 1,5 V - tipo AAA | ± 0,5% |




INFO

# K600 B/3

K600 B/3 di PIUSI è un contalitri a ingranaggi ovali adatto per monitorare l'erogazione di oli a bassa, media ed alta viscosità. Questa versione speciale comprende un display digitale incorporato di grandi dimensioni.

- Display di grandi dimensioni di facile lettura
- Display girevole
- Batterie standard
- Disponibile versione con uscita a impulsi
- Flange regolabili
- Batterie standard AA

| Codice | Descrizione | Portata l/min | Pressione d'esercizio | Batterie incluse | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| F00491010 | K600 B/3 ¾" BSP OIL | 6-60 | 70 bar | n.2 x 1,5 V - tipo AAA | ± 0,5% |




INFO

# K600/4

K600/4 di PIUSI è un contalitri a ingranaggi ovali adatto per monitorare l'erogazione di oli a bassa e media viscosità. Raggiunge portate elevate grazie alle sue 4 coppie di ingranaggi.

- Flange regolabili
- Lettura istantanea
- Precisione estrema
- Adatto per applicazioni industriali
- Ideale per installazioni mobili
- Basso consumo energetico

| Codice | Descrizione | Portata l/min | Pressione d'esercizio | Batterie incluse | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| 00049700A | K600/4 METER 1 ½" BSP | 15-150 | 20 bar | n.2 x 1,5 V - tipo AAA | ± 0,5% |



INFO

# CONTALITRI

## K200

K200 di PIUSI è un contalitri a ingranaggi ovali adatto per misurare gasolio, olio e grasso. Il funzionamento a bassa portata lo rende idoneo anche a misurare il consumo di carburante all'interno di un impianto.

- Funzionamento a bassa portata
- Monitoraggio consumi
- Dimensioni ridotte
- Filtro in ingresso
- Sistema di dosaggio
- Resistenza alta pressione
- Funzione di calibrazione
- Design compatto

| Codice | Descrizione | Portata kg-min | Pressione d'esercizio | Batterie incluse | Inlet | Outlet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F0043012A | K200 METER ML/L 1/8" BSP | 0,1 - 2,5 | 500 bar | n.2 x 1,5 V - tipo AAA | 1/8" bsp | 1/8" bsp |
| F0043011A | K200 METER GR/KG 1/8" BSP | 0,1 - 2,5 | 550 bar | n.2 x 1,5 V - tipo AAA | 1/8" bsp | 1/8" bsp |
| f00430230 | K200/2 METER GR/KG 1/4" BSP | 0,2 - 5 | 700 bar | n.2 x 1,5 V - tipo AAA | 1/4" bsp | 1/4" bsp |
| 000452030 | K200 PULSER HP 1/8" BSP | 0,1 - 2,5 | 1000 bar | - | 1/8" bsp | 1/8" bsp |
| 000452000 | K200 PULSER 1/4" BSP | 0,1 - 2,5 | 30 bar | - | 1/4" bsp | 1/4" bsp |
| f00452060 | K200/2 PULSER 1/4" BSP | 0,2 - 5 | 700 bar | - | 1/4" bsp | 1/4" bsp |



INFO

## REMOTE DISPLAY

REMOTE DISPLAY per il controllo a distanza (tramite cavo max.15 m) dei contalitri a impulsi. Il grande schermo visualizza la quantità erogata e il totale non azzerabile Dotato di applicazioni software per la calibrazione dei contalitri. Disponibile sia come dispositivo di visualizzazione di base che come emettitore di impulsi. Indispensabile per i ricevitori progettati per riconoscere solo quantità discrete di impulsi. I sistemi di gestione con interfaccia facile dei modelli con trasmettitori di impulsi ampliano il campo di applicazione dei contalitri a impulsi abbinati a display remoti.

- Display a schermo grande
- Totale non azzerabile
- Batteria standard

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| F1175200B | REMOTE DISPLAY PULSE OUT K600 |
| F1175300B | REMOTE DISPLAY PULSE OUT K600/4 |
| F0049501A | REMOTE DISPLAY PULSE OUT K700 |
| F0049502A | UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN |




INFO

# MECHANICAL METER

## K40

K40 di PIUSI è un contalitri a ingranaggi ovali meccanico adatto per olio a media/alta viscosità, senza necessità di calibrazione. È il modo più semplice per misurare una vasta gamma di lubrificanti.

- Dimensioni ridotte
- Nessuna batteria necessaria
- Facilità di reset
- Totalizzatore non resettabile
- Protezione anti-urto
- Ideale per utilizzo mobile
- Pronto all'uso
- Totalizzatore parziale e totale
- Versatile

| Codice | Descrizione | Portata l/min | Pressione d'esercizio | Precisione |
|---|---|---|---|---|
| F00490020 | K40 METER ½" BSP | 1 - 30 | 70 bar | ± 1 % |






INFO

## K33

PIUSI 3D FILTER è specificatamente progettato per evitare la contaminazione dell'AdBlue® durante le operazioni di travaso. Grazie alla filtrazione altamente efficiente (ß 200), permette di ottenere un prolungamento della durata del convertitore catalitico.

- Pronto all'uso
- Design industriale
- Nessuna batteria necessaria
- Facilità di reset
- Versatile

| Codice | Descrizione | Portata l/min | Pressione d'esercizio | Precisione |
|---|---|---|---|---|
| 000550160 | K33 VER. A | 20-120 | 10 bar | ± 1% |
| 000551160 | K33 VER. B | 20-120 | 10 bar | ± 1% |
| 000557000 | K33 VER. C | 20-120 | 10 bar | ± 1% |
| 000558000 | K33 VER. D | 20-120 | 10 bar | ± 1% |




INFO

# PISTOLE CONTALITRI

## EASY K400

EASY K400 di PIUSI è la sintesi perfetta per tutte le necessità di travaso e misurazione di oli. Comprende la pistola ergonomica EASY OIL ed il contalitri K400.

- Pronto all'uso
- Facilità di calibrazione
- Totalizzatore doppio
- Funzione di reset elettronico
- Elevata precisione
- Impugnatura ergonomica
- Basso consumo batteria
- Protezione IP65
- Protezione in gomma
- Albero a camme UMA regolabile
- Raccordo rotante

| Codice | Descrizione | Portata l/min | Pressione d'esercizio | Batterie incluse | Inlet | Outlet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F00984040 | EASY K400 ½" BSP W/O SPOUT | 1 - 30 | 70 bar | n.2 x 1,5 V - tipo AAA | 1/2" bsp | 1/2" bsp |
| F00984010 | EASY K400 ½" BSP W/ FLEX SPOUT HP | 1 - 30 | 70 bar | n.2 x 1,5 V - tipo AAA | 1/2" bsp | flex ext. |
| F00984000 | EASY K400 ½" BSP W/ RIGID SPOUT HP | 1 - 30 | 70 bar | n.2 x 1,5 V - tipo AAA | 1/2" bsp | rigid ext. |
| F00984070 | EASY K400 ½" BSP W/ FLEX SPOUT LP | 1 - 30 | 70 bar | n.2 x 1,5 V - tipo AAA | 1/2" bsp | flex ext. |
| F00984060 | EASY K400 ½" BSP W/ RIGID SPOUT LP | 1 - 30 | 70 bar | n.2 x 1,5 V - tipo AAA | 1/2" bsp | rigid ext. |



INFO



## EASY NEXT/2

EASY NEXT/2 di PIUSI è la risposta a tutte le esigenze di erogazione e misurazione di olio a portata elevata. Comprende la pistola PISTOL-ONE ed il contalitri a ingranaggi ovali NEXT/2.

- Alta pressione di rapporto
- Bassa perdita di carico
- Robusto e duraturo
- Bloccaggio leva incorporato
- Pronto all'uso
- Facilità di calibrazione
- Funzione di reset elettronico
- Basso consumo batteria
- Protezione IP65
- Protezione in gomma
- Albero a camme UMA regolabile
- Raccordo rotante

| Codice | Descrizione | Portata l/min | Pressione d'esercizio | Batterie incluse | Inlet | Outlet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F00974010 | EASY NEXT/2 ¾" BSP W/RIGID SPOUT | 6 - 60 | 70 bar | n.2 x 1,5 V - tipo AAA | 3/4" bsp | rigid ext. |
| F00974020 | EASY NEXT/2 ¾" BSP W/FLEX SPOUT | 6 - 60 | 70 bar | n.2 x 1,5 V - tipo AAA | 3/4" bsp | flex ext. |

INFO



# K500

K500 di PIUSI è la pistola per olio con preselezione più diffusa. Dispone di manico ergonomico, contalitri a ingranaggi ovali e di una funzione di preselezione che consente di scegliere sempre la quantità giusta prima dell'erogazione.

- Funzione di preselezione
- Elevata precisione
- Batteria standard aa
- Impugnatura ergonomica
- Beccuccio rotante
- Protezione anti-urto
- Protezione IP55
- Unità di misura regolabile

| Codice | Descrizione | Portata l/min | Pressione d'esercizio | Batterie incluse | Inlet | Outlet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F0068700D | K500 PRESET NOZZLE ½" BSP W/ROT SPOUT | 1 30 | 70 bar | n.4 x 1,5 V - tipo AA | 1/2" bsp | ruotabile |
| F0068721A | K500 PRESET NOZZLE ½" BSP W/FLEX SPOUT | 1 30 | 70 bar | n.4 x 1,5 V - tipo AA | 1/2" bsp | flessibile |





INFO

# EASY K40

EASY K40 di PIUSI è la soluzione più semplice per l'erogazione e la misurazione di olio. Comprende la pistola ergonomica EASY OIL ed il contalitri K40.

- Nessuna calibrazione necessaria
- Facilità di reset
- Totalizzatore parziale e totale
- Totalizzatore non resettabile
- Nessuna batteria necessaria
- Tasto reset meccanico
- Raccordo rotante

| Codice | Descrizione | Portata l/min | Pressione d'esercizio | Inlet | Outlet |
|---|---|---|---|---|---|
| F00973000 | EASY K40 ½" BSP W/O SPOUT | 1 - 30 | 70 bar | 1/2" bsp | 1/2" bsp |
| F00973020 | EASY K40 ½" BSP W/FLEX SPOUT LP | 1 - 30 | 70 bar | 1/2" bsp | ext. flex |
| F00973030 | EASY K40 ½" BSP W/RIGID SPOUT LP | 1 - 30 | 70 bar | 1/2" bsp | ext. rigid |





INFO

# PISTOLE CONTALITRI

## GREASTER

GREASTER è la famosa risposta di PIUSI a tutte le necessità di misurazione grasso con una pistola. Oltre che di una pratica impugnatura, questa pistola è dotata di contalitri K200 di PIUSI incorporato.

- Alta pressione
- Dimensioni ridotte
- Facilità di calibrazione
- Batteria standard AAA
- Totalizzatore doppio
- Bloccaggio leva incorporato
- Regolabile UMA
- Raccordo rotante

INFO

| Codice | Descrizione | Portata Kg-min | Pressione d'esercizio | Inlet | Outlet |
|---|---|---|---|---|---|
| F0043000A | GREASTER 1/4" BSP GR/KG W/O SPOUT | 0,1 - 2,5 | 550 bar | 1/4" bsp | 1/8" bsp |
| F0043002A | GREASTER 1/4" BSP GR/KG - M10X1 OUT | 0,1 - 2,5 | 550 bar | 1/4" bsp | M 10X1 |
| F0043100A | GREASTER 1/4" BSP GR/KG W/RIGID SPOUT | 0,1 - 2,5 | 550 bar | 1/4" bsp | M 10X1 |





## EASY K400 WINDSCREEN

Le pistole K24 SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE e EASY WINDSCREEN di PIUSI sono pistole manuali adatte all'erogazione di liquido lavavetri ed antigelo. Sono integrate con la versione in plastica (SUZZARABLUE) o per liquido lavavetri (EASY K400) del contalitri K24.

- Pronto all'uso
- Impugnatura ergonomica
- Peso ridotto

INFO

| Codice | Descrizione | Portata l/min | Pressione d'esercizio | Precisione |
|---|---|---|---|---|
| F00976W0B | EASY K400 WINDSCREEN | 1 - 30 | 25 bar | ± 0,5% |



## EASY OIL

EASY OIL di PIUSI è una pistola manuale adatta all'erogazione di una vasta gamma di oli. Il suo design ergonomico ed il peso ridotto rendono questa pistola unica sul mercato.

- Valvola bilanciata
- Leva a pressione ridotta
- Impugnatura ergonomica
- Filtro incorporato
- Bloccaggio leva incorporato
- Raccordo rotante con codice colore

INFO

| Codice | Descrizione | Portata l/min | Pressione d'esercizio | Inlet | Outlet |
|---|---|---|---|---|---|
| F0096600A | EASY OIL ½" BSP W/O SPOUT | 1 - 30 | 70 bar | 1/2" BSP | 1/2" BSP |
| F00966130 | EASY OIL ½" BSP W/RIGID SPOU - AUT VALV | 1 - 30 | 70 bar | 1/2" BSP | 1/2" BSP |
| F00966140 | EASY OIL ½" BSP W/FLEX SPOUT - AUT VALV | 1 - 30 | 70 bar | 1/2" BSP | 1/2" BSP |



## PISTOL-ONE

PISTOL-ONE di PIUSI è una pistola manuale adatta all'erogazione di una vasta gamma di oli a portate elevate. Il suo design robusto la rende adatta a condizioni di lavoro gravose.

- Elevato rapporto di pressione
- Bassa perdita di carico
- Robusto e duraturo
- Protezione lucidatura superficiale
- Raccordo rotante ad elevate prestazioni
- Bloccaggio leva incorporato

INFO

| Codice | Descrizione | Portata l/min | Pressione d'esercizio | Inlet |
|---|---|---|---|---|
| F00640000 | PISTOL-ONE ¾" BSP W/O SPOUT | 6 - 60 | 70 bar | 3/4" BSP |
| F00640010 | PISTOL-ONE ¾" BSP W/RIGID SPOUT | 6 - 60 | 70 bar | 3/4" BSP |
| F00640020 | PISTOL-ONE ¾" BSP W/FLEX SPOUT | 6 - 60 | 70 bar | 3/4" BSP |



# PISTOLE

## EASY WINDSCREEN PLASTIC MANUAL NOZZLE

EASY WINDSCREEN e PLASTIC MANUAL NOZZLE di PIUSI sono pistole manuali adatte all'erogazione di liquido lavavetri e antigelo. Sono caratterizzate da un design minimale e alte prestazioni.

- Peso ridotto
- Impugnatura ergonomica
- Pronto all'uso

INFO

| Codice | Descrizione | Portata l/min | Pressione d'esercizio | Inlet |
|---|---|---|---|---|
| F00976W10 | WINDSCREEN/ANTIFREEZE NOZZLE+RS+SW | | 25 bar | 1/2" BSP |
| F0063001A | PLASTIC MANUAL NOZZLE | 1-80 l/ min | 3,4 bar | 3/4" HOSE TAIL |







## EASY DRAINER 80

EASY DRAINER 80 di PIUSI rappresenta il sistema più semplice per rispondere a qualsiasi esigenza di recupero olio da un veicolo. Il carrello mobile consente l'utilizzo di questo sistema su qualunque superficie.

| Codice | Descrizione | Capacità fusto | "capacità collettore Ø 520mm " | Valvola di sicurezza | Tubo di scarico |
|---|---|---|---|---|---|
| F00215A20 | Easy-drainer 80 | Fino a 80l | Fino a 12l | 0,5 bar | 2m |



- Non è necessaria aria compressa
- Pronto all'uso/facile da utilizzare
- Facile da spostare
- Compatto
- Indicatore livello
- Sistema di scolo a griglia
- Serbatoio di raccolta
- Telescopico



INFO

## VACUDRAINER 80/ VACU 80

VACU DRAINER 80 e VACU 80 di PIUSI rappresentano l'evoluzione del noto modello EASY DRAINER 80. Il misuratore incorporato consente di controllare continuamente la quantità di olio esausto in uscita dal veicolo.

| Codice | Descrizione | Capacità fusto | "capacità collettore Ø 520mm " | Valvola di sicurezza | Tubo di scarico | Tubo di aspirazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F00215A40 | Vacu 80 | Fino a 80l | - | 0,5 bar | 2m | 2m |
| F00215A30 | Vacu-drainer 80 | Fino a 80l | Fino a 12l | 0,5 bar | 2m | 2m |



- Visore graduato
- Camera di aspirazione trasparente
- Indicatore livello/vuoto
- Non è necessaria aria
- Compressa
- Pronto all'uso / facile da utilizzare
- Compatto e mobile
- Sistema di scolo a griglia
- Serbatoio di raccolta
- Telescopico
- Visore di recupero 9 litri





INFO

# ATTREZZATURE OLIO ESAUSTO

## VACUBOX

| Codice | Descrizione | Portata l/min | Voltaggio |
|---|---|---|---|
| F00500B00 | VACUBOX | 1-10 | 230v/50hZ |

VACUBOX di PIUSI è la soluzione perfetta per estrarre automaticamente l'olio da un serbatoio senza bisogno di aria compressa. Questo prodotto completo comprende una pompa a ingranaggi elettrica, un pressostato ed una scheda elettronica che spegne automaticamente la pompa una volta svuotato il serbatoio.

- Funzionamento automatico
- Non è necessaria aria compressa
- Nessuno svuotamento necessario
- Ideale per impianti centralizzati
- Compatibile con qualsiasi rullo
- Segnale acustico
- Indicatore vuoto
- Non è richiesto un operatore
- Aspirazione dal condotto dell'astina di misura
- Elevata capacità di aspirazione




INFO

## CAMBIAOLIO

| Codice | Descrizione | Portata l/min | Voltaggio | Serbatoio |
|---|---|---|---|---|
| F0050000B | CAMBIAOLIO 230 V - 50/60 HZ | 2 - 10 | 230v/50hZ | 10 litri |

CAMBIAOLIO è la proposta tradizionale di PIUSI per un cambio olio perfetto senza bisogno di aria compressa. Di dimensioni compatte, CAMBIAOLIO è carrellato, quindi trasportabile ovunque.

- Ideale per piccole officine
- Non è necessaria aria compressa
- 6 Sonde di aspirazione incluse
- Versatile
- Indicatore vuoto
- 5 Metri di cavo
- Serbatoio di raccolta graduato
- Facile da svuotare







INFO

## DEPUROIL

DEPUROIL di PIUSI è un'unità di filtrazione immediata mobile, la soluzione più facile per una filtrazione ad 1 passaggio adatta ad ogni tipo di serbatoio. Comprende la pompa VISCOMAT VANE di PIUSI, idonea per lubrificanti a bassa/media viscosità.

- Ideale per la decontaminazione dell'olio
- Compatto
- Silenzioso
- Indicatore intasamento
- 5 Metri di cavo
- Tubi spiralati

| Codice | Descrizione | Portata l/min | Voltaggio | Capacità filtrante | Pompa | Lunghezza tubo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Mandata | Aspirazione |
| 00050300A | DEPUROIL M 230V/50Hz | 20-25 | 230/50 | 10 micron | Viscomat 70 | 2/6,5 | 2/6,5 |
| F00503100 | DEPUROIL 60 | 50 | 230/50 | 10 micron | Viscomat 90 | 2 | 2 |



INFO



## FILTROLL

FILTROLL di PIUSI è una soluzione innovativa che consente all'utente di effettuare una filtrazione circolare di qualsiasi tipo di serbatoio. La struttura carrellata consente all'operatore di spostare facilmente questo gruppo in qualsiasi condizione.

- Filtrazione a due fasi
- Indicatore intasamento
- Trasportabile
- Pratico
- Tubi spiralati

| Codice | Descrizione | Portata l/min | Voltaggio | Pompa | Lunghezza tubo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | mandata | aspirazione |
| F00506010 | FILTROLL OIL/DIESEL | 25 | 230V/50-60Hz | Viscomat 70 | 3/9,8 | 3/9,8 |

| Codice | Descrizione | Micron µm | Efficienza ß |
|---|---|---|---|
| **Cartuccia** | | | |
| F0061102A | WATER CAPTOR CART. 150 L/MIN | 30 | 200 |
| F00611030 | CLEAR CAPTOR CARTRIDGE | 5 | 2 |
| **Testata del filtro** | | | |
| F1693400A | FILTER HEAD 70/100LT W/MANOM | - | - |
| F15744000 | CLEAR CAPTOR FILTER HEAD | - | - |



INFO



# FILTRAZIONE

## OIL FILTERS

I filtri in linea con cartucce avvitabili possono essere utilizzati sia sul lato di aspirazione  sia su quello di mandata nei sistemi di lubrificazione. Sono disponibili con attacchi da 3/4” e 1”.

- Pronti all’uso
- Cartuccia sostituibile
- Elevata efficienza
- Dimensioni ridotte

| Codice | Descrizione | Portata l/min | Micron µm | Efficienza ß |
|---|---|---|---|---|
| **Biofuel Filter** | | | | |
| F0777200A | 60 L/MIN FILTER WITH HEAD | 60 | 10 µm | 2ß |
| 0914900B | FILTRO CON TESTATA 1IN BSP 10MICRO | 100 | 10 µm | 2ß |
| **Cartuccia Biofuel** | | | | |
| F00611000 | FUEL&OIL FILTER CARTRIGE 10 MICRON 3/4” | 60 | 10 µm | 2ß |
| F16483010 | kit CARTRIDGE 60 L/MIN 15 (PCS) | 60 | 10 µm | 2ß |
| **Testata del filtro** | | | | |
| F14528000 | FILTER HEAD 3/4 BSP 60 L/MIN | | | |







INFO







## CLEAR CAPTOR

CLEAR CAPTOR è un filtro a cartuccia che comprende un contenitore trasparente ed una cartuccia interna removibile. È disponibile con filtro in carta che consente anche l’assorbimento dell’acqua

- Pronto all’uso
- Cartuccia sostituibile
- Elevata efficienza
- Dimensioni ridotte

| Codice | Descrizione | Portata l/min | Micron µm | Efficienza ß |
|---|---|---|---|---|
| **Clear captor (filtro completo)** | | | | |
| F00611B00 | Clear captor filter | 100 | 5 µ m | 2ß |
| F00611B10 | Clear captor water filter | 70 | 30 µ m | 200ß |
| F00611B60 | Clear captor Strainer | 100 | 120 µ m | 2ß |
| **Cartuccia** | | | | |
| F00611030 | Clear captor cartridge | 100 | 5 µ m | 2ß |
| F00611040 | Clear captor water filter cartridge | 70 | 30 µ m | 200ß |
| F00611060 | Clear captor strainer cartridge | 100 | 120 µ m | 2ß |
| **Testata del filtro** | | | | |
| F15744000 | Filter head Clear captor | | | |







INFO

## OCIO

OCIO è l'indicatore di livello serbatoio di PIUSI adatto per ogni tipo di liquido stoccato in serbatoi fino a 4 metri di profondità. Dà una indicazione reale della quantità del fluido all'interno del serbatoio. Facile da calibrare, può essere programmato con 2 allarmi specifici e programmabili per il livello di troppo alto e troppo basso nel serbatoio stesso.

- Allarmi livello alto/basso
- Indicazione della misura del fluido
- Display incorporato

| Codice | Descrizione | VIscosità Cst | Voltaggio DC volt |
|---|---|---|---|
| F0075510D | Level indicator OCIO LV / RS OUTPUT | up to 30 | 230/50 |
| F00755160 | Level indicator OCIO LV / 4/20 MA OUTPUT | up to 30 | 230/50 |




INFO

## DUMBOX

DUMBOX di PIUSI è il sistema per un'erogazione immediata di lubrificanti. Il suo beccuccio regolabile, con filtro incorporato (solo per la versione imbuto), consente operazioni di rabbocco precise evitando spargimenti di fluidi.

- Pronto all'uso
- Estremamente preciso
- Beccuccio regolabile
- Adatto per ogni fluido

| Codice | Descrizione | Capacità |
|---|---|---|
| F00920000 | CONTAINER 5 LITRES | 5 litri |
| F00917000 | CONTAINER 2 LITRES | 2 litri |
| F0091600A | CONTAINER 1 LITRE | 1 litri |
| F0093000A | FUNNEL Ø 180 MM | - |
| F0093100A | FUNNEL Ø 220 MM | - |



INFO

# ARROTOLATORI APERTI

## OIL HOSE REEL

OIL HOSE REEL di PIUSI è un arrotolatore automatico aperto per olio, completamente Made in Ital, dotato di una molla incorporata resistente anche nelle condizioni più gravose. Può essere montato a parete o in un armadio chiuso ed è adatto per ogni tipo di olio.

- Molla progettata per condizioni di lavoro gravose
- Protezione per le mani (su richiesta)
- Lunga durata
- Mozzo in acciaio

| Codice | Descrizione | Lunghezza tubo (compreso) | Lunghezza tubo (non compreso) | Tubo BSP | Perdita di pressione |
|---|---|---|---|---|---|
| HA6010120B | Reel o 60b w/½" 33ft/10mt oil npt/bsp | 10m | - | 1/2" | 10 @ 30 L/MIN* |
| HA6015120B | Reel o 60b w/½" 50ft/15mt oil npt/bsp | 15m | - | 1/2" | 16 @ 30 L/MIN* |
| HA6020120b | Reel open 60b w/½" 65f/20m oil npt/bsp | 20m | - | 1/2" | 25 @ 30 L/MIN* |
| HA60153400A | Reel open 60b w/ ¾" 15mt oil ($) | 15m | - | 3/4" | 4,5 @ 30 L/ MIN* |
| HA60203400A | Reel open60b ¾" 20mt oil in/hose 1m($) | 20m | - | 3/4" | - |



INFO

## GREASE HOSE REEL

GREASE HOSE REEL di PIUSI è un arrotolatore automatico specifico per grasso. Prodotto secondo le specifiche più esigenti, è adatto per tutte le applicazioni in condizioni gravose di grasso.

- Molla progettata per condizioni di lavoro gravose
- Protezione per le mani (su richiesta)
- Vasta gamma di prodotti
- Lunga durata
- Mozzo in acciaio
- Alta pressione

| Codice | Descrizione | Lunghezza tubo (compreso) | Lunghezza tubo (non compreso) | Tubo BSP | Perdita di pressione |
|---|---|---|---|---|---|
| HN40153800A | Open hose reel 3/8" 15mt small | - | 15m | 3/8" | - |
| HA40151400 | Open hose reel 1/4" + 15mt hose small | 15m | - | 1/4" | 160 @ 600 gr/ min* |



INFO

## AIR/WATER HOSE REEL

AIR/WATER HOSE REEL di PIUSI è un arrotolatore automatico aperto per aria/ acqua. E' la soluzione perfetta per gestire l'erogazione di questi tipi di liquidi/gas. È dotato di una copertura robusta di protezione per le mani per evitare incidenti durante l'utilizzo.

- Robusta struttura metallica
- Protezione per le mani (su richiesta)
- Versione antigelo
- Protezione anti-flessione

| Codice | Descrizione | Lunghezza tubo | Inlet con swivel | Uscita Hosetail |
|---|---|---|---|---|
| HA20151200A | OPEN HOSE REEL 1/2" + 15MT HOSE SMALL | 15m | 1/2" BSPT M | 1/2" BSPT M |
| HA201512ALA | REEL OPEN 20B W/1/2" 15MT A/WS | 15m | G 1/2" M | G 1/2" M |



INFO

## OIL HOSE REEL

OIL HOSE REEL di PIUSI è un arrotolatore automatico chiuso per olio. Completamente Made in Italy, è la soluzione perfetta per gestire l'erogazione di ogni tipo di lubrificante. La sua robusta struttura chiusa lo rende pronto all'installazione a parete o in un contenitore aperto.

- Robusta struttura metallica
- Design compatto
- Molla progettata per condizioni di lavoro gravose
- Mozzo in acciaio a lunga durata

| Codice | Descrizione | Lunghezza tubo | Pressione d'esercizio Max. | Tubo | Perdita di pressione |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | BSP | |
| HC60121200A | CLOSED HOSE REEL 1/2" + 12MT HOSE | 12m | 60 bar | 1/2" | 50@600 GR/ MIN** |

INFO



## GREASE HOSE REEL

GREASE HOSE REEL di PIUSI è un arrotolatore automatico chiuso per grasso. Prodotto secondo le specifiche più esigenti, è adatto per tutte le applicazioni in condizioni gravose di grasso. Il suo contenitore per condizioni di lavoro gravose evita ogni eventuale danno ai componenti interni, prolungando la durata di questo arrotolatore.

- Molla progettata per condizioni di lavoro gravose
- Mozzo in acciaio a lunga durata
- Alta pressione

| Codice | Descrizione | Lunghezza tubo (compreso) | Lunghezza tubo (non compreso) | Pressione d'esercizio Max. | Tubo | Perdita di pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | BSP | | |
| HNC40151400 | REEL CLOSED 400B W/O 1/4" MAX 15M GREASE | - | 15m | 400 bar | 1/4" | - |

INFO



## AIR/WATER HOSE REEL

AIR/WATER HOSE REEL di PIUSI è un arrotolatore automatico chiuso per aria/ acqua. E' dotato di un robusto contenitore metallico che impedisce ogni eventuale degrado dei componenti interni. È pronto all'installazione a parete o in un contenitore aperto.

- Robusta struttura metallica
- Versione antigelo
- Protezione anti-flessione

| Codice | Descrizione | Lunghezza tubo | Pressione d'esercizio Max. | Tubo |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| HC20121400A | CLOSE REEL 10X14 + 12MT HOSE | 12m | 20 bar | 10X14 |
| HC201511200A | CLOSE REEL 8X12 + 15MT HOSE | 12m | 20 bar | 8X12 |


INFO



# IL NOSTRO IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITÀ E LA SICUREZZA

## Sostenibilità alle radici della nostra azienda

L'impegno di PIUSI per una sempre maggiore sostenibilità è alle radici della nostra azienda: abbiamo sempre considerato il territorio non solo come un elemento chiave della nostra produttività, ma soprattutto come un valore da proteggere, tutelare e sostenere, tanto per la comunità, quanto per le generazioni future.





**Processi di recupero dei materiali**

**Energia rinnovabile**



**Operatività efficiente**

## Il nostro impegno per il pianeta

Nella nostra cultura d'impresa, la responsabilità di una sempre maggiore attenzione all'impatto ambientale si traduce nell'utilizzo di materiali riciclati e riciclabili per il packaging dei nostri prodotti.

Ogni giorno ci impegniamo per essere protagonisti del cambiamento. Il nostro percorso di consapevolezza verso la sostenibilità nasce nel 2012 e continua senza mai fermarsi.

## Insieme nella stessa direzione

Sostenibilità, benessere, innovazione, tecnologia e sicurezza sono facce della stessa medaglia nella cultura d'impresa PIUSI: sosteniamo e diffondiamo tra i nostri collaboratori una cultura della sicurezza attraverso pratiche, direttive e corsi di formazione con l'obiettivo di creare una visione condivisa in cui ciascuno si prenda cura, con coscienza, delle risorse, dei materiali e degli spazi di lavoro.



**Sicurezza a livello di sistema**



**Salute e benessere**



**Lavorare in siscurezza**

## La sicurezza che nasce dalle persone

Una buona cultura della sicurezza si traduce, sempre, in un processo produttivo sicuro. In PIUSI il primo elemento per la sicurezza sono le persone: un network collaborativo sicuro e di sicurezza.

Per questo chiediamo ai nostri collaboratori di prestare la massima attenzione a tutti i dettagli del loro lavoro quotidiano; non solo in termini di "operatività", ma anche di ergonomia delle postazioni di lavoro, della presenza e dello stato dei DPI, dell'utilizzo di materiali adeguati - per fare alcuni esempi - sia per loro stessi in prima persona, sia per colleghi e maestranze esterne.

INFO

I dati tecnici presenti in questo catalogo non sono vincolanti.
L’azienda si riserva il diritto di modificare le informazioni contenute nel presente catalogo senza alcun preavviso.

Copyright PIUSI s.p.a. - C0097 IT - 06.2026



Sin dal 1953, PIUSI mette il genio dell'eccellenza italiana al servizio dei clienti con professionalità e affidabilità per costruire rapporti solidi e duraturi.

La nostra Mission consiste nel fornire soluzioni intelligenti, di qualità professionale e di semplice utilizzo per il travaso, il rifornimento e la misurazione di lubrificanti, carburanti e liquidi, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone.

**PIUSI S.p.A.**
Headquarters
46029 Suzzara (Mantova) Italy
tel.+39 0376 534561
e-mail: piusi@piusi.com
**www.piusi.com**

**PIUSI USA, Inc.**
3901 Anglers Avenue Fort Lauderdale,
FL 33312
tel.: 954 584 1552
e-mail: piusiusa@piusi.com
**www.piusi.com**