
PIUSI

SINCE 1953 THE GLOBAL PLAYER
IN FLUID HANDLING

PRO ONE
LA NOUVELLE GAMME DE POMPES AODD

Fiabilité et hautes performances



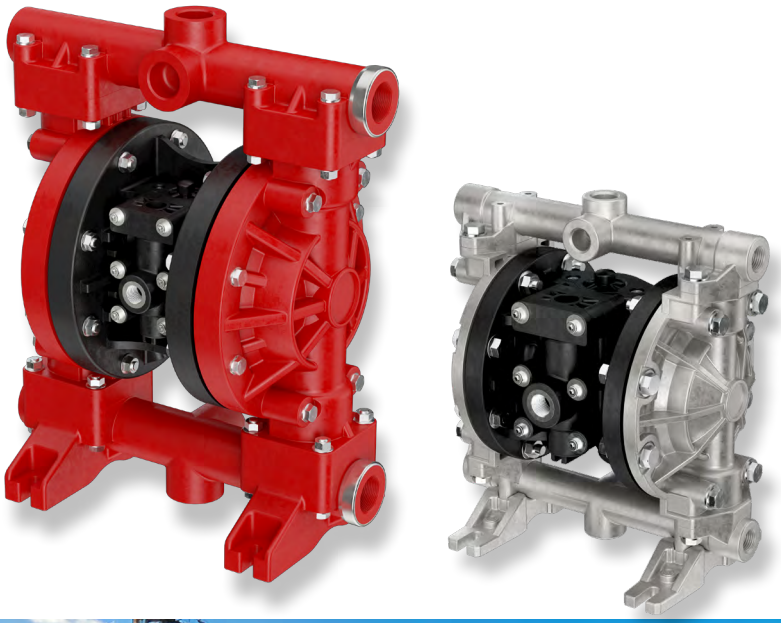

PIUSI S.p.A. - 46029 Suzzara (Mantova)
Italy tel.+39 0376 534561
e-mail: piusi@piusi.com
www.piusi.com


Innovation et performances sans compromis

Les nouveaux modèles introduisent des améliorations techniques avancées :

FACILITÉ DE RÉPARATION
Le nouveau design du distributeur d'air permet un démontage simplifié, avec un accès direct depuis l'extérieur, pour des interventions plus rapides et plus efficaces.



MATÉRIAUX HAUTES PERFORMANCES
Les pompes en plastique sont fabriquées avec un technopolymère renforcé, garantissant une plus grande résistance, fiabilité et durabilité dans le temps.

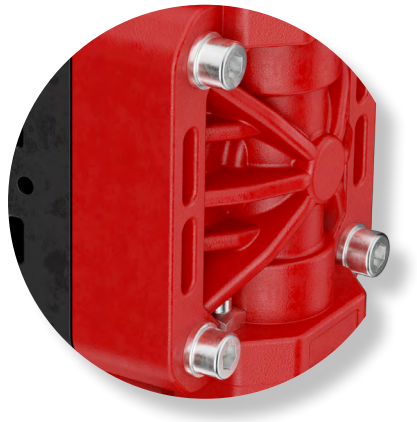

CONSOMMATION RÉDUITE
Nouveau système anti-calage avec vanne déséquilibrée pour une continuité opérationnelle sans interruptions.
Consommation d'air réduite, avec une efficacité améliorée et un faible niveau sonore.

DURÉE DE VIE PROLONGÉE POUR UNE UTILISATION INTENSIVE
Le design Heavy Duty assure une plus grande longévité des pièces sujettes à l'usure, réduisant ainsi les besoins de maintenance et les coûts d'exploitation associés.

Découvrez PCHEM

PCHEM S.R.L. est une entreprise du GROUPE PIUSI qui propose des solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des pompes industrielles et des dispositifs de gestion des liquides. Issue de la division industrielle de PIUSI, leader mondial avec plus de 70 ans d'expérience dans la gestion des fluides, PCHEM se distingue par sa capacité à intégrer des compétences et des technologies d'excellence. Cela a été rendu possible grâce à l'acquisition de CAPITANIO AIRPUMPS, une entreprise spécialisée depuis plus de 45 ans dans la production de pompes à double membrane (AODD) et de pompes à piston actionnées par air comprimé.
Grâce à cette avancée majeure, notre savoir-faire s'est encore renforcé avec une gamme de produits technologiquement avancés et innovants.
Avec une approche agile et hautement spécialisée, PCHEM place la satisfaction du client au cœur de son activité. Nous nous concentrons sur la qualité des produits et des services, en proposant également des solutions personnalisées adaptées aux besoins spécifiques de nos clients.





AdBlue®

OLD versions

MP130

Code
F00208P00



Débit : 50 l/min
Hauteur d'aspiration maximale : 5 m
Pression de service : 7 bar
Passage des solides : Ø 4 mm
Entrée / Sortie : 1/2" BSP

NEW version

(EX) PRO ONE 15 - MP 50 L/MIN

Code
F00808P00




DONNÉES TECHNIQUES


Débit : 50 l/min
Hauteur d'aspiration maximale : 7 m
Pression de service de l'air : 7 bar
Passage des solides : Ø 2,5 mm
Entrée / Sortie : 1/2" BSP


DESCRIPTION

Pompe à double membrane actionnée par air (AODD), auto-amorçante et anti-blocage.
Design robuste, conçu pour la durabilité et une maintenance facile.

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT

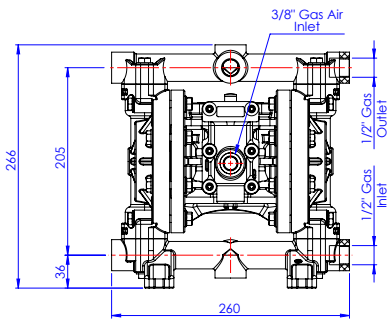






Bottom View
Mounting Holes

PERFORMANCE

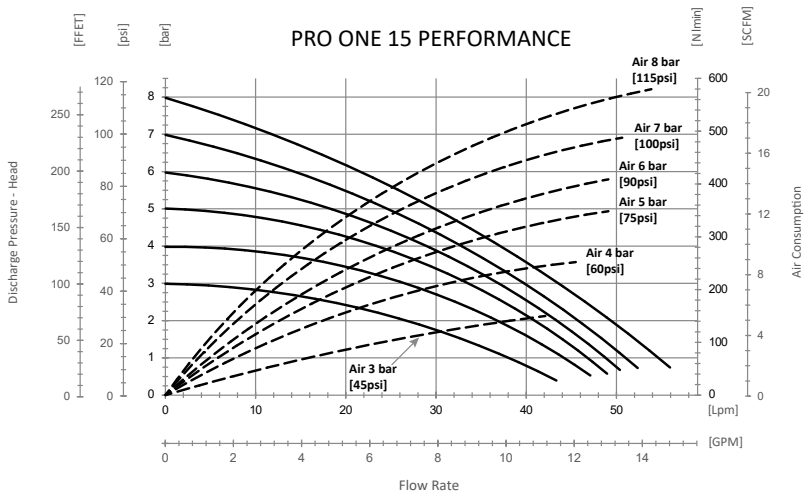



AdBlue®

OLD versions


MP140		MP180		MP190	
Code F00208P20		**Code** F00208P30		**Code** F00208P40	
	Débit : 100 l/min Hauteur d'aspiration max : 6 m Pression de service : 7 bar Passage des solides : Ø 4 mm Entrée / Sortie : 1" BSP		Débit : 150 l/min Hauteur d'aspiration max. : 5 m Pression de service : 7 bar Passage des solides : Ø 4 mm Entrée / Sortie : 1" BSP		Débit : 220 l/min Hauteur d'aspiration max: 6 m Pression de service : 7 bar Passage des solides : Ø 4 mm Entrée / Sortie : 1 1/2" BSP

NEW version


(EX) PRO ONE 25 - MP 160 L/MIN

Code F00808P20	DONNÉES TECHNIQUES	DESCRIPTION
	Débit : 160 l/min Hauteur d'aspiration maximale : 7 m Pression de service de l'air : 7 bar Passage des solides : Ø 5,1 mm Entrée / Sortie : 1" BSP	Pompe à double membrane actionnée par air (AODD), auto-amorçante et anti-blocage. Design robuste, conçu pour la durabilité et une maintenance facile.

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT

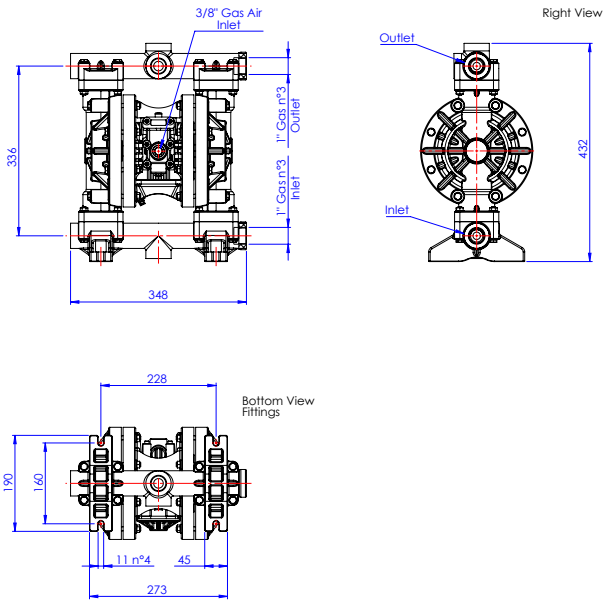

PERFORMANCE

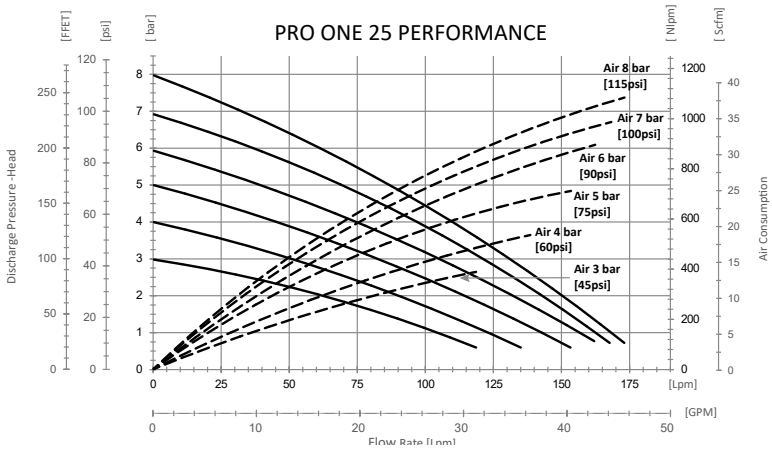



LUBE

OLD version

MA130	
Code F00208A00	Débit : 50 l/min Hauteur d'aspiration maximale : 6 m Pression de service : 7 bar Passage des solides : Ø 4 mm Entrée / Sortie : 1/2" BSP





NEW version

(EX) PRO ONE 15 - MA 50 L/MIN		
Code F00808A00	DONNÉES TECHNIQUES Débit : 50 l/min Hauteur d'aspiration maximale : 7 m Pression de service de l'air : 7 bar Passage des solides : Ø 2,5 mm Entrée / Sortie : 1/2" BSP	DESCRIPTION Pompe à double membrane actionnée par air (AODD), auto-amorçante et anti-blocage. Design robuste, conçu pour la durabilité et une maintenance facile.




DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT

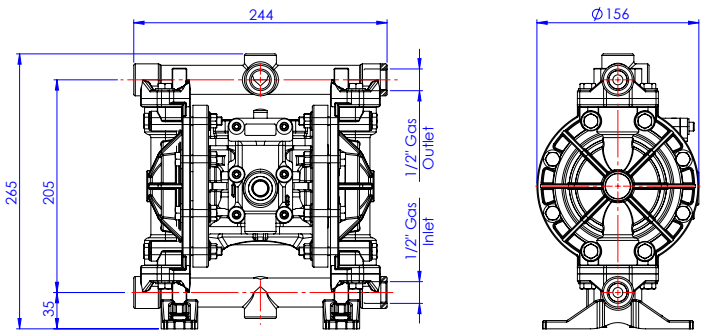

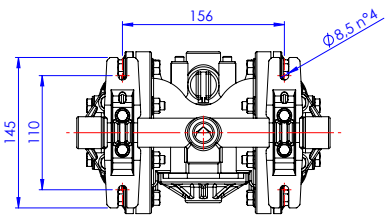

Bottom View
Mounting Holes

PERFORMANCE

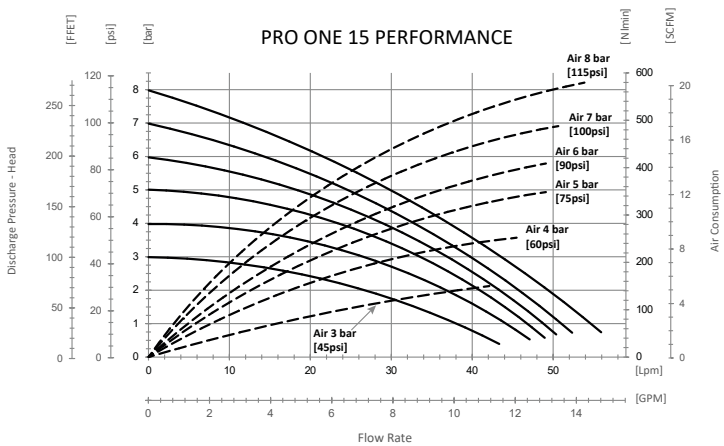



LUBE


OLD version

MA140		MA180		MA190	
Code F00208P10		**Code** F00208A10		**Code** F00208A20	
	Débit : 100 l/min Hauteur d'aspiration max : 6 m Pression de service : 7 bar Passage des solides : Ø 4 mm Entrée / Sortie : 1" BSP		Débit : 150 l/min Hauteur d'aspiration max : 5 m Pression de service : 7 bar Passage des solides : Ø 4 mm Entrée / Sortie : 1" BSP		Débit : 220 l/min Hauteur d'aspiration max : 6 m Pression de service : 7 bar Passage des solides : Ø 4 mm Entrée / Sortie : 1 1/2" BSP


NEW version

(EX) PRO ONE 25 - MA 160 L/MIN		
Code F00808A20	DONNÉES TECHNIQUES Débit : 160 l/min Hauteur d'aspiration maximale : 7 m Pression de service de l'air : 7 bar Passage des solides : Ø 5,1 mm Entrée / Sortie : 1" BSP	DESCRIPTION Pompe à double membrane actionnée par air (AODD), auto-amorçante et anti-blocage. Design robuste, conçu pour la durabilité et une maintenance facile.
		

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT

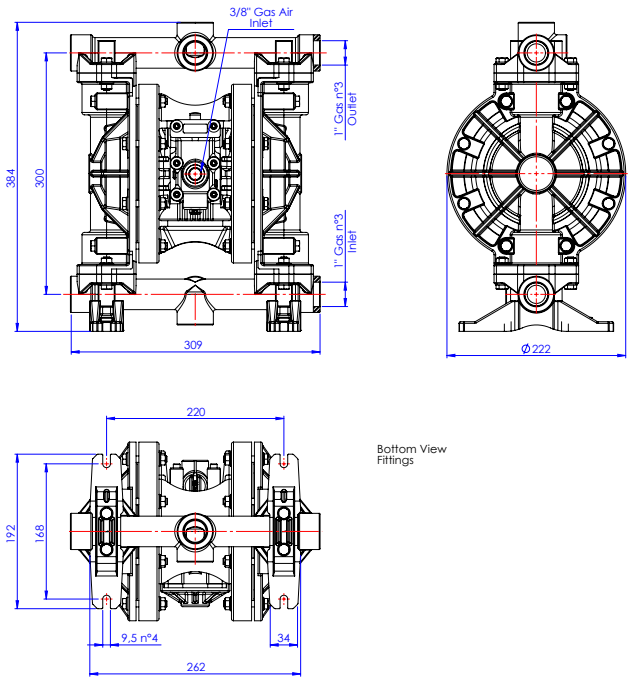

PERFORMANCE

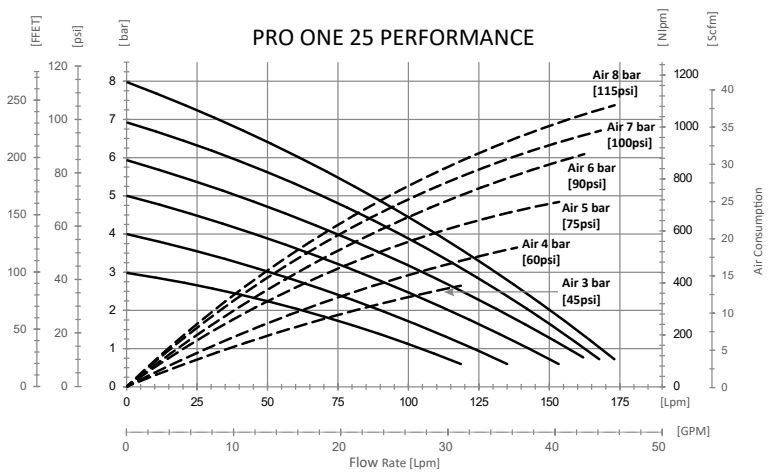



CODE	DESCRIPTION	DÉBIT
F00808A00	(EX) PRO ONE 15 - MA 50 L/MIN	50 l/min



TYPE DE FLUIDE	MATÉRIAU DE LA POMPE
Diesel, Kerosene, Oil	Aluminium

CODE	DESCRIPTION	DÉBIT
F00808P00	(EX) PRO ONE 15 - MP 50 L/MIN	50 l/min



TYPE DE FLUIDE	MATÉRIAU DE LA POMPE
AdBlue®, Antifreeze, Water, Windscreen	Reinforced PP

CODE	DESCRIPTION	DÉBIT
F00808A20	(EX) PRO ONE 25 - MA 160 L/MIN	160 l/min



TYPE DE FLUIDE	MATÉRIAU DE LA POMPE
Diesel, Kerosene, Oil	Aluminium

CODE	DESCRIPTION	DÉBIT
F00808P20	(EX) PRO ONE 25 - MP 160 L/MIN	160 l/min



TYPE DE FLUIDE	MATÉRIAU DE LA POMPE
AdBlue®, Antifreeze, Water, Windscreen	Reinforced PP

PIUSI S.p.A.
Headquarters
46029 Suzzara (Mantova) Italy
tel.+39 0376 534561
e-mail: piusi@piusi.com
www.piusi.com

PIUSI USA, Inc.
3901 Anglers Avenue Fort Lauderdale,
FL 33312
tel.: 954 584 1552
e-mail: piusiusa@piusi.com
www.piusi.com