SB325_X/SB325_X CAR

CARACTÉRISTIQUES

- *APPLICATIONS CONTRAIGNANTES*
- *POLYVALENT*
- *SYSTÈME DE RUPTURE*
- *DESIGN ERGONOMIQUE*
- *BEC VERSEUR SPÉCIFIQUE POUR LES VOITURES/VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS*
- *FACILE ET PRATIQUE*

Spécialement conçu pour le remplissage en liquide AdBlue® des voitures et véhicules utilitaires légers ou lourds, PIUSI SB325_X et PIUSI SB325_X sont les pistolets automatiques breveté par PIUSI doté d'un système de rupture et d'un bec verseur en acier inoxydable.
Conçu en accord avec les normes internationales IS/FDIS 22241-4:2009, sont également doté d'une coque fiable, ergonomique et flexible qui protège les pistolets contre les conditions climatiques et les rayons UV.

SB325_X CAR a une forme différente de SB325_X : est 2,4 cm plus court, ce qui le rend plus maniable et plus performant pour le segment des véhicules léger.

SB325_X CAR est compatible avec toutes les pompes AdBlue de la gamme PIUSI. L'utilisation avec des pompes autres que celles de la gamme PIUSI doit faire l'objet d'une vérification préalable du débit du système.

PERFORMANCES

SB325_X

JUSQU'À	
45 L/MIN	3,5 BAR MAX
DÉBIT	PRESSION DE FONCTIONNEMENT

SB325_X CAR

JUSQU'À	
27 L/MIN	3 BAR MAX
DÉBIT	PRESSION DE FONCTIONNEMENT






SB325_X

SB325_X CAR

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F0061700A	0,7	1,5	447X178X85	17,6X7X2,5	1
F0061721O	1,1	2,4	450X180X70	17,7X7X2,7	1

GRAPHIQUES

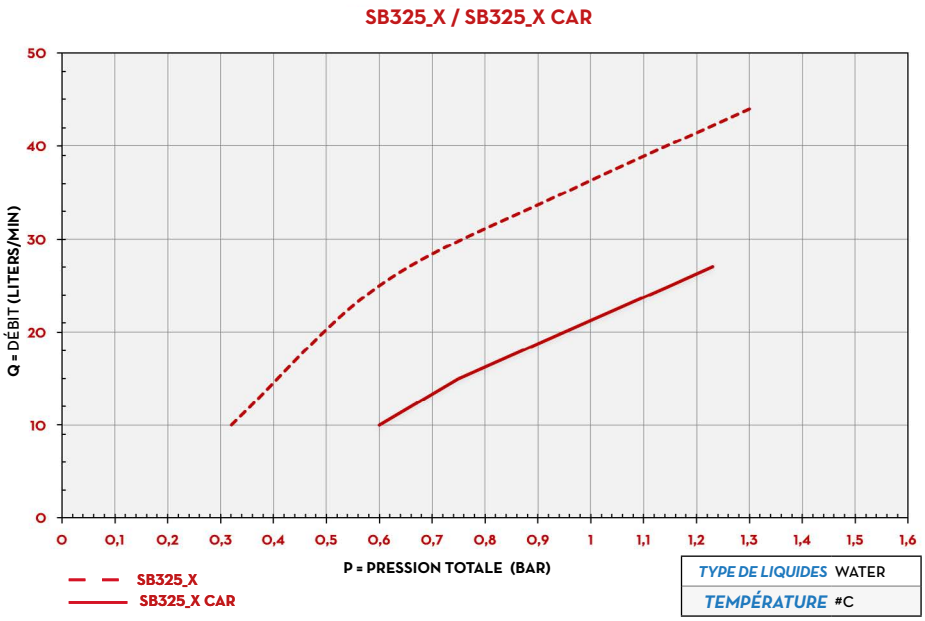

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- PISTOLET SB325_X / SB325_X CAR
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


STAINLESS STEEL SPOUT


BREAK-AWAY SYSTEM

DIMENSIONS

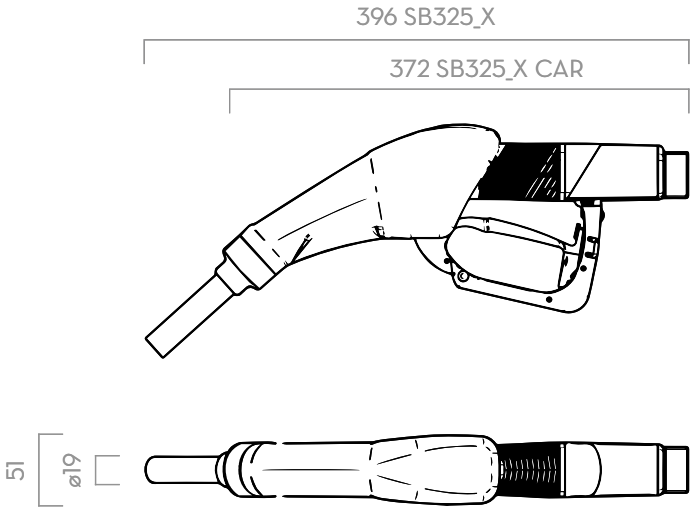

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- BEC VERSEUR: ACIER INOXYDABLE
- CORPS: TECHNOPOLYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

	CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		ADAPTATEUR MAGNÉTIQUE	COMPTEUR	PRESSION	ENTRÉE	PIVOT	BEC VERSEUR
				L/MIN	GPM			BAR			EXT. Ø
	F00617O0A	AUTOMATIC NOZZLE SB325_X	Ad W	45	12	NON	NON	3,5	3/4"	OUI	19 MM
NEW	F00617210	AUTOMATIC NOZZLE SB325_X CAR	Ad W	27	7	NON	NON	3	3/4"	OUI	19 MM