EASY K40

CARACTERÍSTICAS

- SIN NECESIDAD DE CALIBRACIÓN
- FÁCIL DE REINICIAR
- CONTADOR PARCIAL Y TOTAL
- CONTADOR NO REINICIABLE
- SIN NECESIDAD DE BATERÍAS
- BOTÓN MECÁNICO DE REINICIO
- RACOR GIRATORIO

El EASY K40 de PIUSI es la solución más sencilla para el suministro y medición de aceite. Consta de una pistola ergonómica EASY OIL y del medidor K40.

RENDIMIENTO

HASTA 30 L/MIN	70 BAR
CAUDAL	PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO
± 1%	HASTA 2000 CST
PRECISIÓN	VISCOSIDAD





EASY K40 CON BOQUILLA FLEXIBLE



con boquilla rígida




sin boquilla

PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			N. BOX/ EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	UDS. /PALÉ	UDS. /CAJA	✈	🚢
F00973000	1,23	2,7	345X165X120		1	126	144
F00973020	1,53	3,4	345X165X120		1	126	144
F00973030	1,53	3,4	345X165X120		1	126	144

GRÁFICO

EASY K40

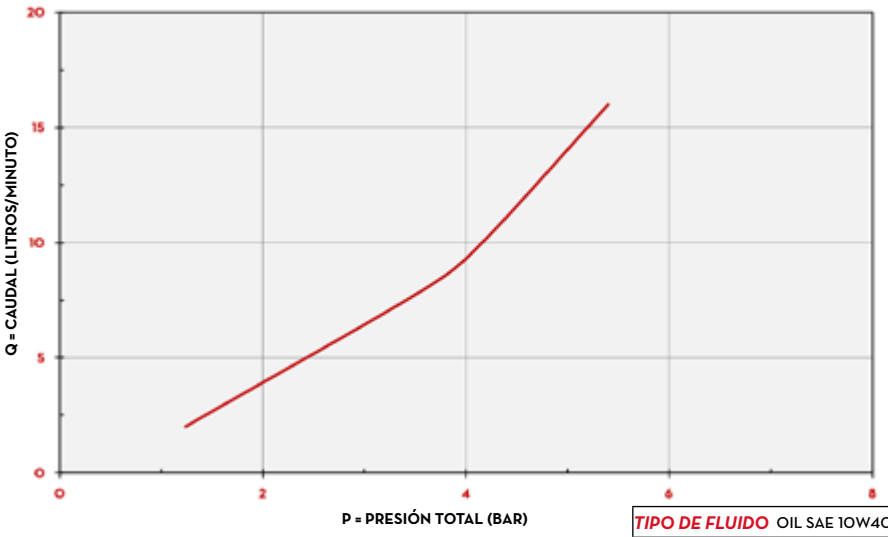

TIPO DE FLUIDO	OIL SAE 10W40
TEMPERATURA	23 °C

CONTENIDO DE LA CAJA

- PISTOLA EASY OIL
- MEDIDOR K40
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES



BOTÓN DE REINICIO



CONTADOR MECÁNICO


ENGRANAJES OVALES



MATERIALES SELECCIONADOS

MATERIALES


- CUERPO DE LA PISTOLA: ALUMINIO
- VÁLVULA: NBR, ACERO NIQUELADO, LATÓN
- CUERPO DEL MEDIDOR: ALUMINIO
- ENGRANAJES: TECNOPOLÍMERO

DIMENSIONES


VISTA LATERAL Y FRONTAL DEL MEDIDOR EASY K40

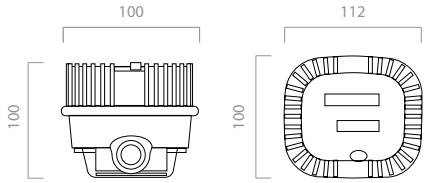

VISTA LATERAL Y FRONTAL DE LA PISTOLA EASY K40

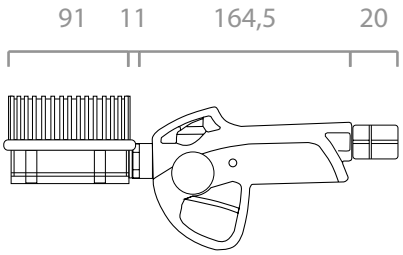

BOQUILLA RÍGIDA / FLEXIBLE

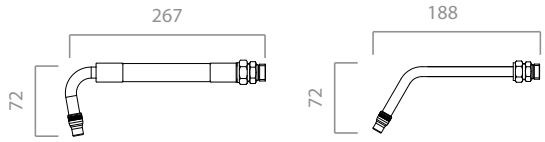

Las medidas se expresan en milímetros

DATI TECNICI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DIE FLUIDO	SPOUT TIPO	VÁLVULA ANTI-GOTEO AUTOM	CAUDAL		PRESIÓN		ENTRADA	SALIDA
					L/MIN	GPM	BAR	PSI		
F00973000	EASY K40 .” BSP W/O SPOUT	O	-	-	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	1/2” BSP	1/2” BSP
F00973020	EASY K40 .” BSP W/FLEX SPOUT LP	O	FLEXIBLE	SÌ	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	1/2” BSP	EXT. FLEX
F00973030	EASY K40 .” BSP W/RIGID SPOUT LP	O	RÍGIDA	SÌ	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	1/2” BSP	EXT. RIGID