VISCOMAT GEROTOR

CARACTERÍSTICAS


- GEROTOR TECHNOLOGY
- REGULADOR DE PRESIÓN
- JUNTAS FKM
- BOCAS EMBRIDADAS

VISCOMAT GEROTOR es fruto de la experiencia de PIUSI en el sector de la lubricación y es una bomba eléctrica, estudiada para trasegar aceites con caudales altos. Mediante el sistema innovador de engranajes con huecos radiales, la bomba garantiza **prestaciones altas y un diseño compacto, que garantizan una larga duración.**

RENDIMIENTO

HASTA 65 l/min	DE 32 A 1000 CST
CAUDAL	VISCOSIDAD MÁX.
4-9 BAR	400V 50HZ
REGULADOR DE PRESIÓN*	TENSIÓN

*El regulador de presión no presenta la función de bypass.

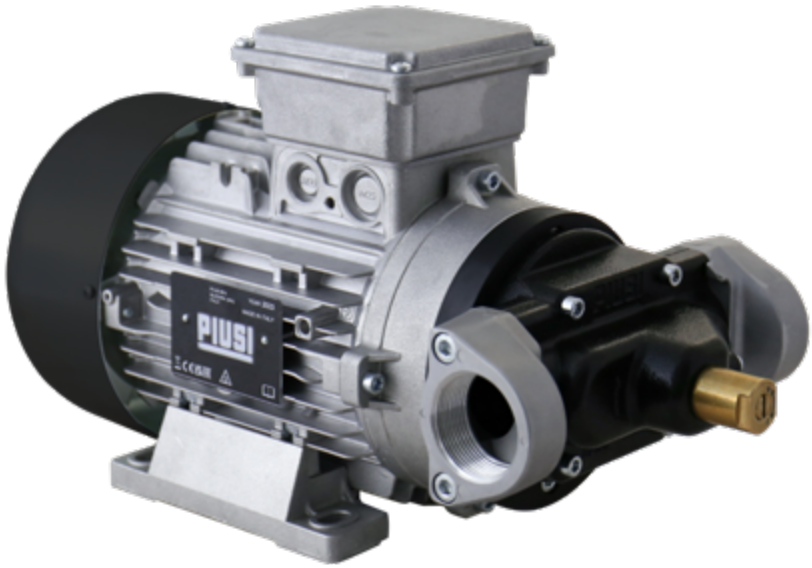




PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	UDS. /PALÉ	UDS. /CAJA
F00334800	22,5	49,6			-	1


GRÁFICO

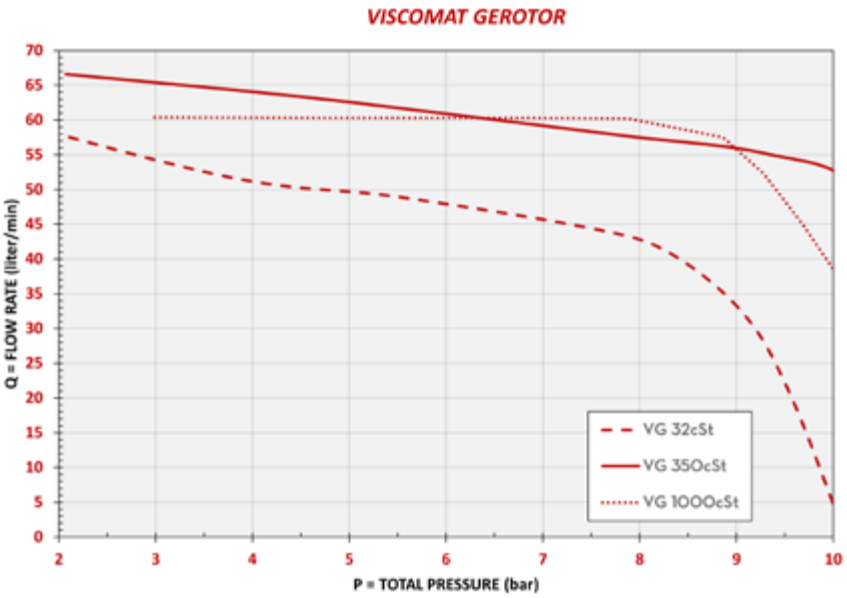

CONTENIDO DE LA CAJA

- BOMPA VISCOMAT GEROTOR
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES



JUNTAS FKM


REGULADOR DE PRESIÓN


GEROTOR TECHNOLOGY


BOCAS EMBRIDADAS

DIMENSIONES

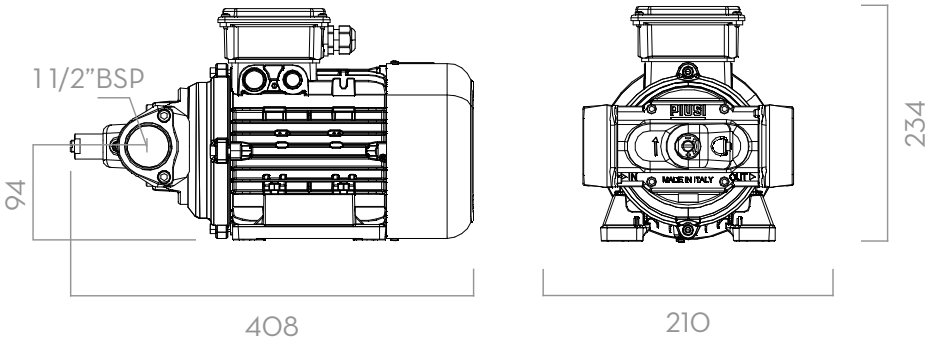

MATERIALES

- MATERIALES HÚMEDOS: FUNDICIÓN, ACERO, LATÓN
- CUERPO/BRIDA: FUNDICIÓN
- ENGRANAJES/EJE MOTOR: ACERO
- VÁLVULA DE REGULACIÓN: LATÓN
- JUNTAS: FKM

LÍQUIDOS COMPATIBLES

- ACEITE
- LUBRICANTES
- LÍQUIDOS DE SILICONA

Las medidas se expresan en milímetros

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAUDAL		PRESIÓN MAX.		TENSIÓN			RPM	ENTRADA/SALIDA CON BRIDA
		L/MIN	GPM	MAX.BAR	PSI	MOTOR TRIFÁSICO	POTENCIA VATIOS	AMP. MÁX		
F00334800	VISCOMAT GEROTOR T 400V 50HZ	65	17	12	174	400V/50Hz	2200	5	1350	1 1/2" BSP