SUZZARABLUE DRUM

MERKMALE

- FÜR 200 L FÄSSER
- LEICHT INSTALLIERBAR
- SUZZARABLUE PUMPE


Die PIUSI SUZZARABLUE DRUM ist die Lösung für AdBlue® in Fässern. Ihre verstellbare Halterung ermöglicht eine einfache Installation an allen Fassarten.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 32 L/MIN	VOLUMENSTROM
AC STROMVERSORGUNG	SPANNUNG
20 MIN	ARBEITSZYKLUS



SUZZARABLUE DRUM

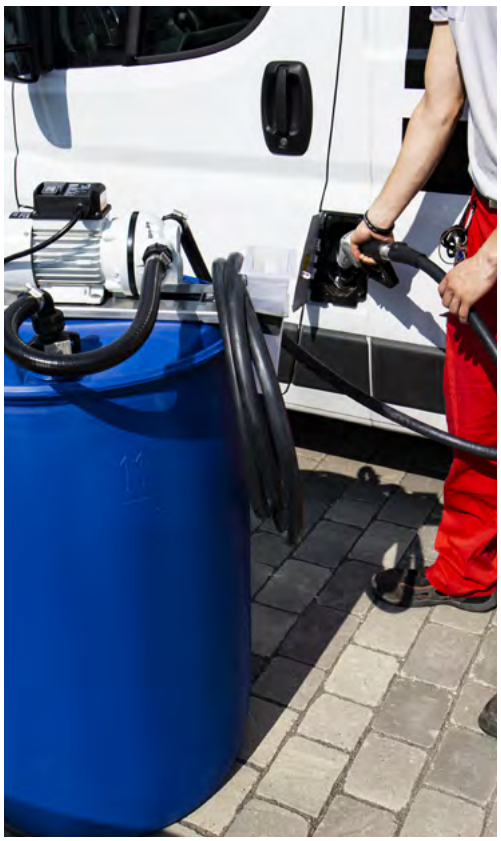


VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG		
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./KARTON
F00Z0135E	16	35,3	470X370X265	18,3X14,6X10,4	1
F00Z01D5C	16	35,3	470X370X265	18,3X14,6X10,4	1
F00Z01E5C	16	35,3	470X370X265	18,3X14,6X10,4	1

LUFT | FROSTSCHUTZ | AdBlue® | BIODIESEL | DIESEL | LEBENSM. | BENZIN | SCHMIERM. | KEROSIN | ÖL | WASSER | WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

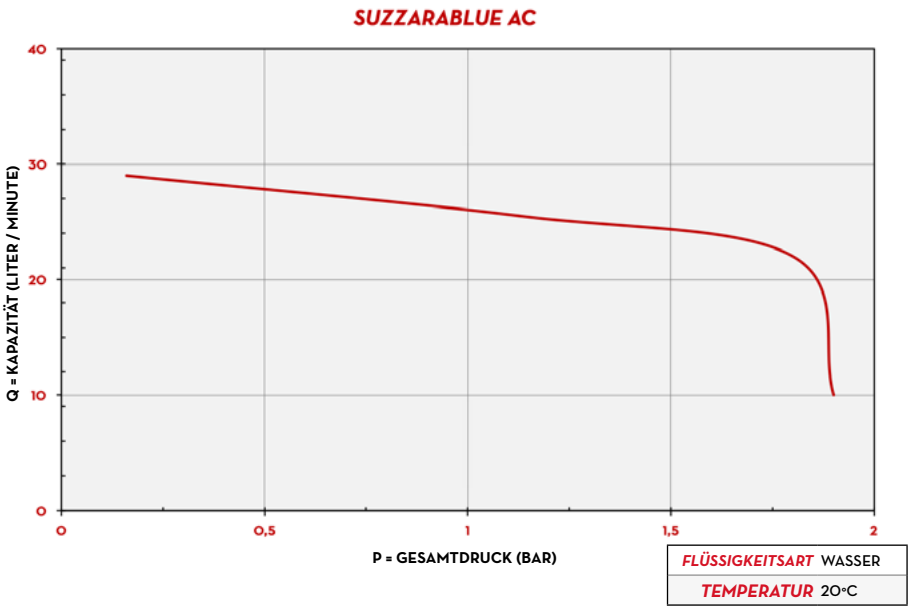

FLÜSSIGKEITSART	WASSER
TEMPERATUR	20°C

LIEFERUMFANG

- SUZZARABLUE DRUM EINHEIT
- SB325_X / SB325_X METER ZAPFVENTIL (AUF ANFRAGE)
- AF2-ANSCHLUSS
- SAUGROHR
- VERSORGUNGSSCHLAUCH
- BEDIENUNGSANLEITUNG


EINZELHEITEN


SUZZARABLUE WECHSEL-STROMPUMPE


AF2 ANSCHLUSS


SAUGROHR

ABMESSUNGEN

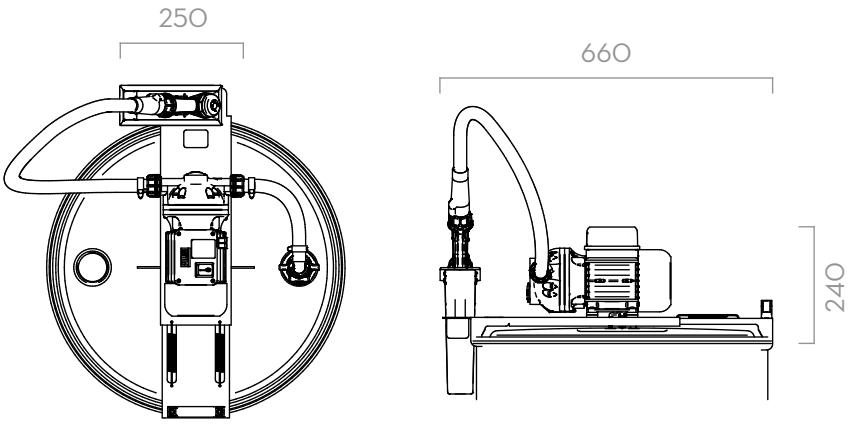

Maße in Millimetern

KOMPONENTEN

- PUMPE:
  SUZZARABLUE PUMP AC
- ZAPFVENTIL:
  SB325_X METER
  SB325_X
  SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIG-KEITSART	VOLUMENSTROM		SPANNUNG			ZÄHLER	ZAPFVEN-TIL	3D FILTER	SCHLAUCH		EIN/AUS
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POWER WATT	AMP. MAX.	MOD.	TYPE		LÄNGE.	Ø	SWITCH
F00201135E	SUZZARABLUE DRUM 230V/50HZ	Ad W	32	8,5	230/50	400	495	NEIN	MAN.	AF2	6 M	3/4"	JA
F00201D5C	SUZZARABLUE DRUM 230V/50HZ - SB325_X	Ad W	32	8,5	230/50	400	495	NEIN	SB325	AF2	6 M	3/4"	JA
F00201E5C	SUZZARABLUE DRUM 230V/50HZ - SB325_X MET	Ad W	32	8,5	230/50	400	495	NEIN	SB325	AF2	6 M	3/4"	JA