EX140 DRUM

MERKMALE

- ÜBERHITZUNGSSCHUTZ
- ANSAUGMODUL MIT EINGEBAUTEM FILTER
- EINGEBAUTES BYPASS-VENTIL
- UL-VERSION VERFÜGBAR

Die völlig neue EX-Baureihe zeichnet sich durch hohe Volumenströme aus und wurde speziell für Hochleistungsanwendungen entwickelt, für solche Fuhrparks, in denen Kraftstoffe wie Benzin, Diesel oder Kerosin schnell abgegeben werden müssen. PIUSI EX140 DRUM ist ATEX-zertifiziert und entspricht den Richtlinien für den Einsatz von Materialien in explosionsgefährdeten Bereichen.

Atex II 2 G

On request CLASSIFIED C UL US

IEC Ex

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU	AC
140 L/MIN	SPANNUNG
VOLUMENSTROM	ALIMENTACIÓN







EX140

UNSERE PUMPEN BESITZEN DIE FOLGENDEN ATEX-/IECEX-KLASSIFIZIERUNGEN:

II	2	G	Ex	d	IIA	T4	Gb
GRUPPE	KATEGORIE	ART DER EXPLOSIONSGEFÄHRDETEN ATMOSPHÄRE	PERMANENTES PRÄFIX	SCHUTZ-METHODE	GAS GGLAS	TEMPERATUR-KLASSE	GERÄTES-CHUTZSTUFE


VERPACKUNG

CODE	WEIGHT		VERPACKUNG		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
F00396010	25	55	240X400X350	10X16X15	1
F00396030	25	55	240X400X350	10X16X15	1
F00396020	25	55	240X400X350	10X16X15	1
F00396310	32	70	400X600X430	16X24X17	1

ANY BIODIESEL | LUFT | FROSTSCHUTZ | AdBlue® | BIODIESEL | DIESEL | LEBENSM. | BENZIN | SCHMIERM. | KEROSIN | ÖL | WASSER | WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

EX140 DRUM

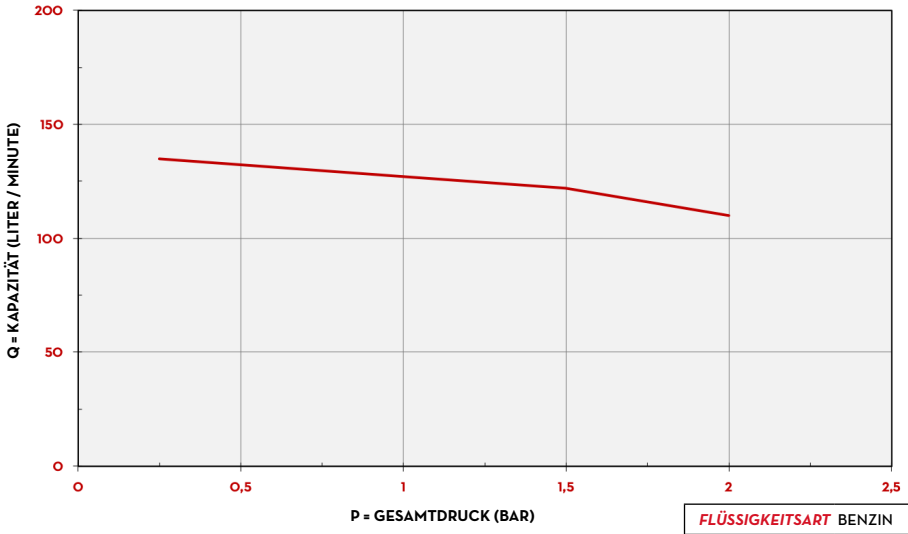


FLÜSSIGKEITSART	BENZIN
TEMPERATUR	20°C

LIEFERUMFANG

- EX140 PUMPEN
- ZAPFVENTILHALTER
- 2"-ANSCHLUSSSTÜCK
- 90°-WINKELSTÜCK
- K150 ATEX ZÄHLER (MIT BESTIMMTEN AUSFÜHRUNGEN)
- A140 ATEX AUTOMATIK-ZAPFVENTIL (MIT BESTIMMTEN AUSFÜHRUNGEN)
- ABGABESCHLAUCH (MIT BESTIMMTEN AUSFÜHRUNGEN)
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN



MASCHENSIEB


2" -ANSCHLUSSSTÜCK


90° WINKELSTÜCK


BIEGESCHUTZ

ABMESSUNGEN

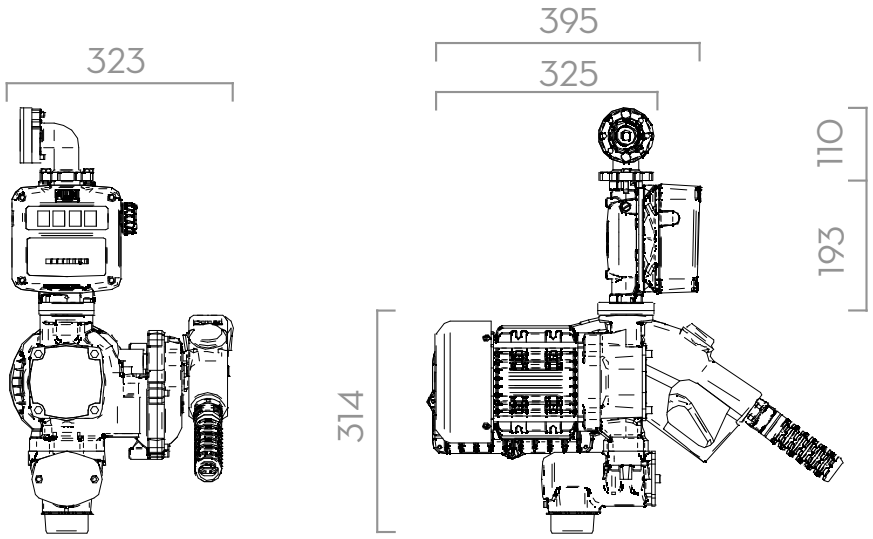

Maße in Millimetern

KOMPONENTEN

- PUMPE: EX140
- ZÄHLER: K150 ATEX
- ZAPFVENTIL: A140 ATEX

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		SPANNUNG			EINLASS	AUSLASS	ZÄHLER	ABGABESCHLAUCH	BIEGESCHUTZ	ULTRA HI-FLOW AUTOM. ZAPFVENTIL
			L/MIN	GPM	AC V./HZ	POWER WATT	AMP. MAX.						
F00396010	(EX) EX140 DRUM 230V/50HZ (PUMP ONLY)	D G K	140	37	230/50	1150	5	2" BSP	1" BSP	-	-	-	-
F00396030	(EX) EX140 DRUM 230V/60HZ (PUMP ONLY)	D G K	140	37	230/60	920	4	2" BSP	1" BSP	-	-	-	-
F00396020	(EX) EX140 DRUM 250V/50HZ (PUMP ONLY)	D G K	140	37	250/50	1125	4,5	2" BSP	1" BSP	-	-	-	-
F00396310	(EX) EX140 DRUM 230/50 /A140/K150/5MT	D G K	140	37	230/50	1150	5	2" BSP	1" BSP	K150	D.25 5MT	JA	A140

AUF ANFRAGE AUCH MIT UNTERSCHIEDLICHER SPANNUNG UND 60 HZ FREQUENZ LIEFERBAR. KOMPATIBLE FLÜSSIGKEITEN: DIESEL, KEROSIN, BENZIN, BENZIN/ALKOHOL-GEMISCH BIS 15 %, AVGAS 100/100LL (NUR PUMPE UND DURCHFLUSSMESSER), JET A/A1 (NUR PUMPE UND DURCHFLUSSMESSER), ASPEN 2/4