EX140

MERKMALE

- BETANKEN MIT HOHEN VOLUMENSTRÖMEN
- LEISTUNGSSTARK
- ÜBERHITZUNGSSCHUTZ
- AUSFÜHRUNG MIT UL LIEFERBAR
- ABNEHMBARE PUMPENFÜSSE

Die völlig neue EX-Baureihe zeichnet sich durch hohe Volumenströme aus und wurde speziell für Hochleistungsanwendungen entwickelt, d.h. für solche Fuhrparks, in denen Kraftstoffe wie Benzin, Diesel oder Kerosin schnell abgegeben werden müssen.



EX140

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU	AC
140 L/MIN	SPANNUNG
VOLUMENSTROM	STROMVERSORGUNG



Atex
II 2 G

NUESTRAS BOMBAS RESPETAN LAS SIGUIENTES MARCAS ATEX/IECEX

II	2	G	Ex	d	IIA	T4	Gb
GRUPPE	KATEGORIE	ART DER EXPLOSIONSGEFÄHRDETEN ATMOSPHÄRE	PERMANENTES PRÄFIX	SCHUTZMETHODE	GAS GGLAS	TEMPERATURKLASSE	GERÄTESCHUTZSTUFE


VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG		
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./KARTON
F00395010	25	55	240X400X350	9,4X15,7X13,8	1
F00395020	25	55	240X400X350	9,4X15,7X13,8	1
F00395030	25	55	240X400X350	9,4X15,7X13,8	1

ANY BIODIESEL · LUFT · FROSTSCHUTZ · AdBlue® · BIODIESEL · DIESEL · LEBENSM. · BENZIN · SCHMIERM. · KEROSIN · ÖL · WASSER · WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

EX100 PUMPE

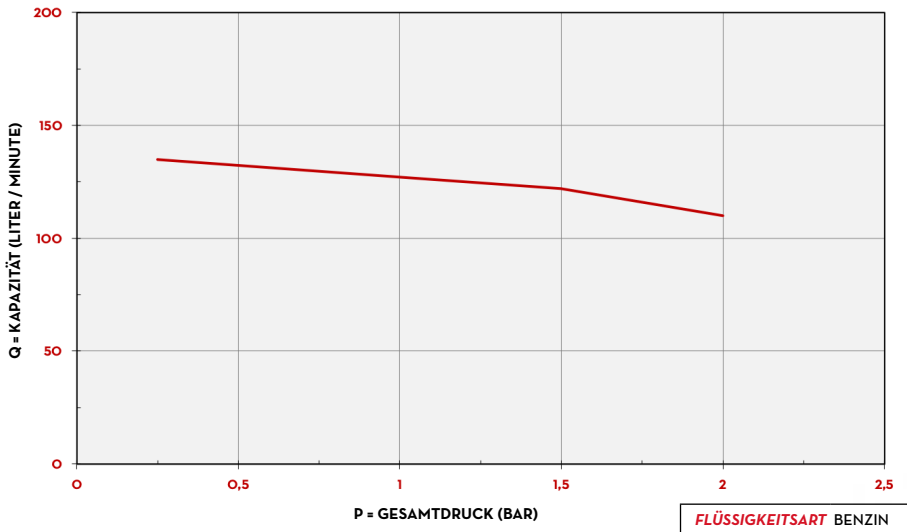

FLÜSSIGKEITSART	BENZIN
TEMPERATUR	20°C

LIEFERUMFANG

- PUMPE EX140
- PUMPENFÜSSE
- BEDIENUNGSANLEITUNG


EINZELHEITEN


EIN/AUS-SCHALTER


FLÜGELROTOR


BYPASSVENTIL

ABMESSUNGEN

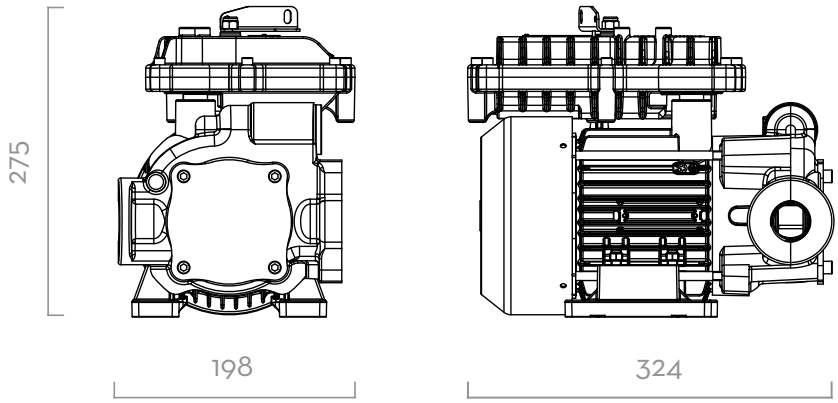

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: GUSSEISEN
- ROTOR: SINTERSTAHL
- FLÜGELZELLEN: TECHNOPOLYMER
- DICHTUNGEN: VITON
- WELLE: STAHL


PUMPE

- MAX. 6M (20FT),
- ANSAUGSCHLAUCH Ø 1" MIN.,
- MAXIMALE SAUGHÖHE:
- 2 M (7 FT) OHNE RÜCKSCHLAGVENTIL
- 4 M (14FT) MIT RÜCKSCHLAGVENTIL


TANK

Maße in Millimetern

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		SPANNUNG			DREHZAHL	EINLASS	AUSLASS
			L/MIN	GPM	AC VOLT/HZ	STROM. WATT	AMP. MAX.		BSP	BSP
F00395010	EX 140 230/50	D G K	140	37	230/50	1150	5	1450	1" 1/4	1"
F00395020	EX 140 250/50	D G K	140	37	250/50	1125	4,5	1450	1" 1/4	1"
F00395030	EX 140 230/60	D G K	140	37	230/60	920	4	1750	1" 1/4	1"

AUF ANFRAGE AUCH MIT UNTERSCHIEDLICHER SPANNUNG UND 60 HZ FREQUENZ LIEFERBAR. KOMPATIBLE FLÜSSIGKEITEN: DIESEL, KEROSIN, BENZIN, BENZIN/ALKOHOL-GEMISCH BIS 15 %, AVGAS 100/100LL (NUR PUMPE UND DURCHFLUSSMESSER), JET A/A1 (NUR PUMPE UND DURCHFLUSSMESSER), ASPEN 2/4