EX50 DRUM

MERKMALE

- ROBUSTER AUFBAU
- GEFLANSCHTE KOMPONENTEN
- LÄRMSCHUTZFILTER
- ÜBERHITZUNGSSCHUTZ
- EINGEBAUTES BYPASS-VENTIL
- ANSAUGROHR MIT EINGEBAUTEM FILTER
- AUSFÜHRUNG MIT UL-ZULASSUNG LIEFERBAR

Die PIUSI EX50 DRUM ist ein speziell für ATEX-/IECEx-Bereiche entwickeltes komplettes Pumpentransfer-Kit. Dieses System besteht aus einer Hochleistungspumpe, einem Hand- oder Automatik-Zapfventil und einem ausfahrbarem Ansaugschlauch. Dank geflanschter Komponenten lassen sich bei diesem Transfer-Kit alle Komponenten austauschen, ohne Dichtungsmassen verwenden zu müssen. Dies sorgt für maximale Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an beliebige Bedingungen. Der mechanische Zähler K33 ist auf Anfrage erhältlich.

Atex II 2 G

On request CLASSIFIED c UL us

IEC Ex



PIUSI DRUM EX50 MIT ZÄHLER UND FILTER

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 50 L/MIN	1100 MM
VOLUMENSTROM	SAUGROHR
±1%	10µm (85%)
GENAUIGKEIT	FILTERKAPAZITÄT



DRUM EX50 MIT AUTOMATIK-ZAPFVENTIL



DRUM EX50 MIT HANDZAPFVENTIL



UNSERE PUMPEN BESITZEN DIE FOLGENDEN ATEX-/IECEX-KLASSIFIZIERUNGEN:

II	2	G	Ex	d	IIA	T4	Gb
GRUPPE	KATEGORIE	ART DER EXPLOSIONSGEFÄHRDETEN ATMOSPHÄRE	PERMANENTES PRÄFIX	SCHUTZMETHODE	GAS GGLAS	TEMPERATURKLASSE	GERÄTESCHUTZSTUFE


VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG		
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./KARTON
OHNE ZÄHLER					
F00372000	10	22	600X400X290	23,6X13,7X11,4	1
F00372010	10	22	600X400X290	23,6X13,7X11,4	1
F00372020	7,9	17,4	345X175X225	-	1
MIT ZÄHLER					
F00375000A	12	22	600X400X290	23,6X13,7X11,4	1
F00375001A	12	22	600X400X290	23,6X13,7X11,4	1

ANY BIODIESEL · LUFT · FROSTSCHUTZ · AdBlue® · BIODIESEL · DIESEL · LEBENSM. · BENZIN · SCHMIERM. · KEROSIN · ÖL · WASSER · WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

EX50 DRUM

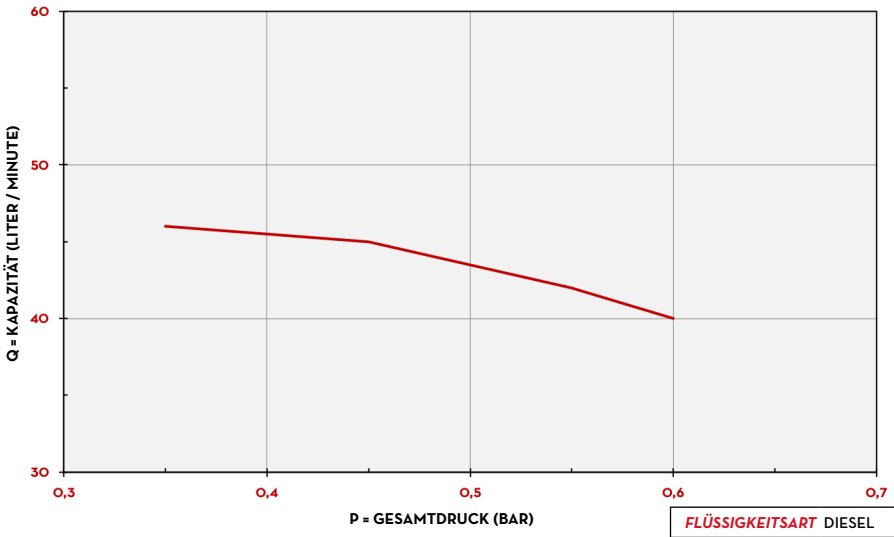

FLÜSSIGKEITSART	DIESEL
TEMPERATUR	20/23°C

LIEFERUMFANG

- EX50 PUMPE
- AUSFAHRBARES SAUGROHR
- VERSORGUNGSSCHLAUCH
- GASOLINE FILTER
- ZAPFVENTIL
- 2"-ANSCHLUSSSTÜCK
- MECHANISCHER ZÄHLER K33 (AUF ANFRAGE)
- BEDIENUNGSANLEITUNG


EINZELHEITEN


2"-ANSCHLUSSSTÜCK


GASOLINE FILTER


KNICKSCHUTZ

ABMESSUNGEN

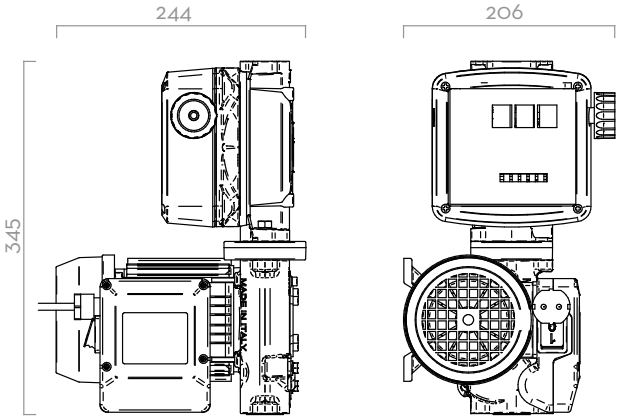

KOMPONENTEN

- PUMPE:
  EX50 AC
- ZÄHLER:
  K33 ATEX
- ZAPFVENTIL:
  A60 ATEX
  SELF3000
- FILTER:
  GASOLINE FILTER

Maße in Millimetern

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIG-KEITSART	VOLUMEN-STROM		SPANNUNG			ZÄHLER	ZAPFVENTIL	FILTER	EINLASS	SCHLAUCH	
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	STROM. WATT	AMP. MAX.	TYP	TYP		BSP	LÄNGE MM	Ø
OHNE ZÄHLER													
F00372000	DRUM EX50 12V DC ATEX + MAN. NOZZLE	D G K	50	13	12	250	21	-	SELF3000	JA	1"	4	3/4"
F00372010	DRUM EX50 12V DC ATEX + AUT. NOZZLE	D G K	50	13	12	250	21	-	A60	JA	1"	4	3/4"
F00372020	KIT DRUM EX50 12V DC ATEX	D G K	50	13	12	250	21	-	NO	NEIN	1"	-	-
MIT ZÄHLER													
F0037500A	DRUM EX50 12V DC K33 ATEX + MAN. NOZZLE	D G K	50	13	12	250	21	K33	SELF3000	JA	1"	4	3/4"
F0037501A	DRUM EX50 12V DC K33 ATEX + AUT. NOZZLE	D G K	50	13	12	250	21	K33	A60	JA	1"	4	3/4"

AUF ANFRAGE AUCH MIT UNTERSCHIEDLICHER SPANNUNG UND 60 HZ FREQUENZ LIEFERBAR. KOMPATIBLE FLÜSSIGKEITEN: DIESEL, KEROSIN, BENZIN, BENZIN/ALKOHOL-GEMISCH BIS 15 %, AVGAS 100/100LL (NUR PUMPE UND DURCHFLUSSMESSER), JET A/A1 (NUR PUMPE UND DURCHFLUSSMESSER), ASPEN 2/4