K600/3

MERKMALE

- EINSTELLBARE FLANSCHE
- GEEIGNET FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN
- IDEAL FÜR MOBILE INSTALLATIONEN
- NIEDRIGER ENERGIEVERBRAUCH

Der PIUSI K600/3 ist ein Ovalradzähler für die Überwachung der Abgabe von Diesel, Öl und Frostschutzmittel. Das Messgerät verfügt über einen integrierten Filter und ist auch als Impulsgeberausführung erhältlich.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 10-100 L/MIN	30 BAR MAX.
VOLUMENSTROM	BETRIEBSDRUCK
± 0,5%	0,2%
GENAUIGKEIT	REPRODUZIERBARKEIT





K600/3 ZÄHLER




K600/3 IMPULSGEBER

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG		
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./ KARTON
ZÄHLER					
F00496A00	1,6	3,5	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
PULSER					
F00472A00	2,6	5,7	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1

ANY BIODIESEL | LUFT | FROSTSCHUTZ | AdBlue® | BIODIESEL | DIESEL | LEBENSM. | BENZIN | SCHMIERM. | KEROSIN | ÖL | WASSER | WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

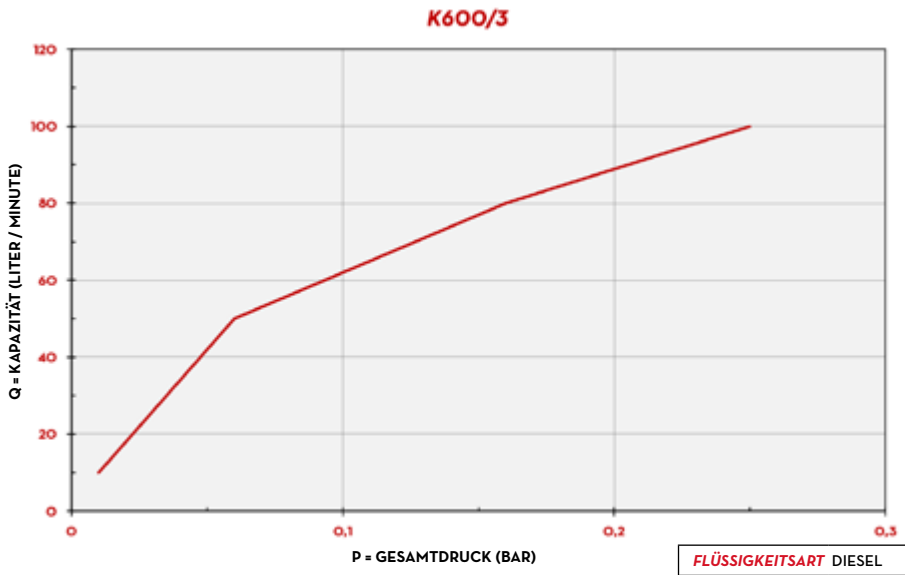

FLÜSSIGKEITSART	DIESEL
TEMPERATUR	16°C

LIEFERUMFANG


- K600/3 ZÄHLER
- FLANSCHE
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN


5-STELLIGES DISPLAY


OVALRÄDER

ABMESSUNGEN

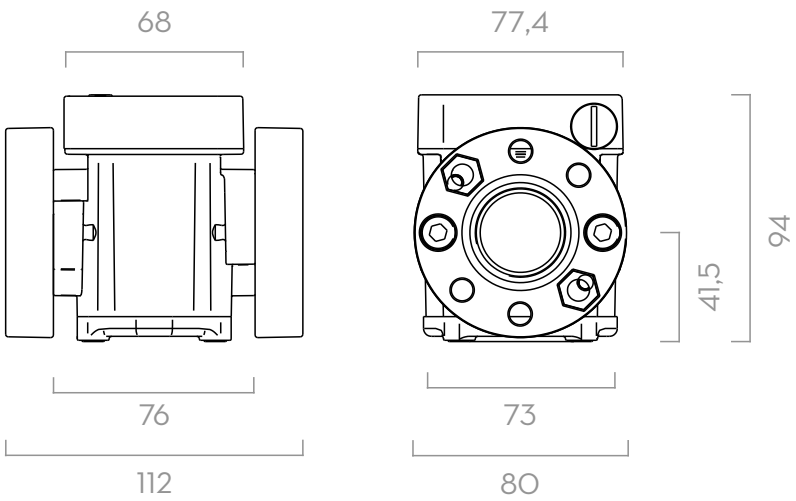

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: ALUMINIUM
- ZAHNRÄDER: TECHNOPOLYMER

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIG-KEITSART	VOLUMENSTROM		DRUCK		BATTERIE	FLANSCH	BSP EINLASS/ AUSLASS	EINLASS-SEITIGER FILTER
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	N°2 X 1,5V (MITGELIEFERT)			
ZÄHLER										
F00496A00	K600/3 METER 1" BSP DIESEL	A D O	10 - 100	2,64 - 26,4	30	426	JA	JA	1"	JA
PULSER										
F00472A00	K600/3 PULSER 11N BSP DIESEL	A D O	10 - 100	2,64 - 26,4	30	426	NEIN	JA	1"	JA

AUF ANFRAGE ALS NPTF-AUSFÜHRUNG UND MIT ANZEIGE IN GALLONEN/QUARERN ODER PINT ERHÄLTLICH