# CUBE

## CARACTERÍSTICAS

- ESTRUCTURA ROBUSTA
- MEDIDOR MECÁNICO
- MOTOR DE INDUCCIÓN CON PROTECCIÓN TÉRMICA
- PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS
- FILTRO DE MALLA INTEGRADO
- IP 55

PIUSI CUBE es una gama de dispensadores mecánicos de transferencia de combustible para uso no comercial. Se compone de una bomba de paletas de cebado automático equipada con una válvula de derivación integrada, una pistola automática con conexión giratoria y un soporte de pistola integrado con palanca de arranque y parada de la bomba. Su versatilidad permite diferentes aplicaciones: en paredes, tanques, cisternas, bidones o funcionamiento autónomo (con el pedestal opcional).

### RENDIMIENTO

| | |
|---|---|
| HASTA 90 L/MIN | CAUDAL |
| CA/CC | ALIMENTACIÓN / TENSIÓN |
| ±1% | PRECISIÓN |





CUBE 56 CON FILTRO



CUBE 56 CON PEDESTAL (OPTIONAL)


### PACKAGING

| CÓDIGO | PESO | | PACKAGING | | | N. BOX / EUROPALLET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | KG | LBS | MM | PULGADAS | UDS./CAJA | ✈ | 🚢 |
| F00575400 | 22 | 46 | 400X400X460 | - | 1 | 12 | 24 |
| 00057500C | 21 | 46 | 400X400X460 | - | 1 | 12 | 24 |
| F00576000C | 21 | 46 | 400X400X460 | - | 1 | 12 | 24 |
| F00577000C | 21 | 46 | 400X400X460 | - | 1 | 12 | 24 |
| F00591200 | 22 | 48 | 400X400X460 | - | 1 | 12 | 24 |
| F00591000A | 21 | 46 | 400X400X460 | - | 1 | 12 | 24 |
| F00591111A | 21 | 46 | 400X400X460 | - | 1 | 12 | 24 |
| F00592000 | 22 | 46 | 400X400X460 | - | 1 | 12 | 24 |

ANY BIODIESEL | AIRE | ANTICONG. | AdBlue® | BIODIÉSEL | **D** DIÉSEL | ALIMENTOS | GASOLINA | GRASA | QUEROSENO | ACEITE | AGUA | LIMPIAPARAB.

## GRÁFICO

### BOMBA PANTHER

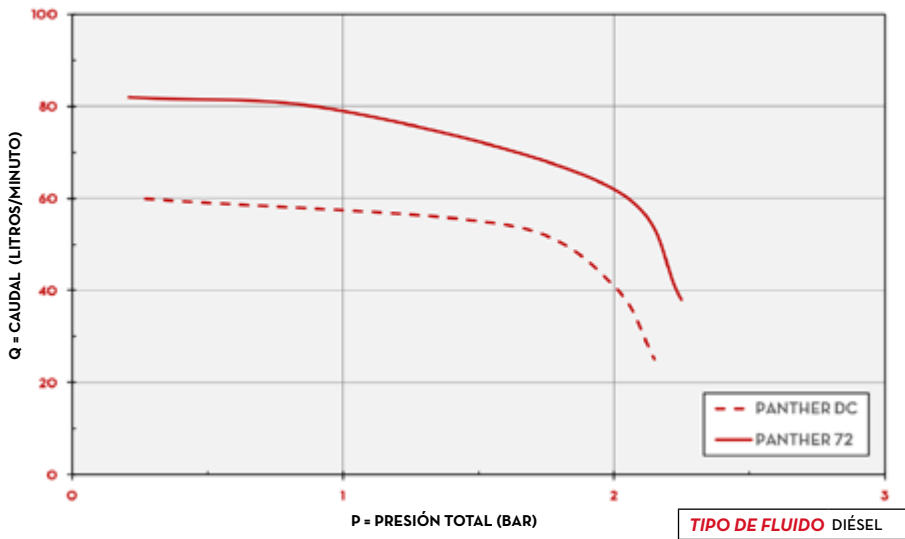


| | |
|---|---|
| **TIPO DE FLUIDO** | DIÉSEL |
| **TEMPERATURA** | +20 / -6°C |

## CONTENIDO DE LA CAJA


- DISPENSADOR CUBE
- PISTOLA AUTOMÁTICA
- MANGUERA DE SUMINISTRO
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

## DETALLES


MEDIDOR DE DISCO NUTANTE


K33/K44

## DIMENSIONES

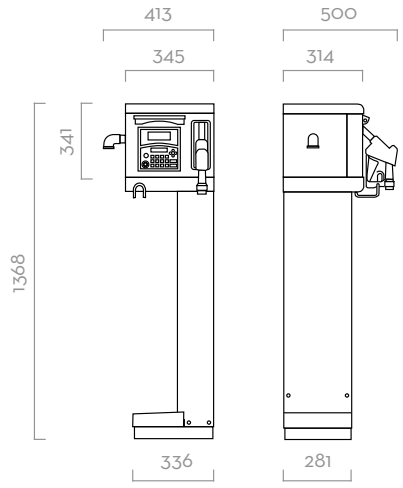


*Las dimensiones se expresan en milímetros*

## COMPONENTES

- BOMBA:
  PANTHER AC
  PANTHER DC
- MEDIDOR:
  K33 / K44
- PISTOLA:
  PISTOLA AUTOMÁTICA

## FICHA TÉCNICA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO DE FLUIDO | CAUDAL | | TENSIÓN | | | BOMBA | MEDIDOR | PISTOLA | FILTRO | | ENTRADA | MANGUERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | L/MIN | GPM | V. CA /HZ V. CC | POTEN-CIA/ VATIOS | AMP. MÁX. | TIPO | TIPO | TIPO | H2O FILTER | CAPACI-DAD DE FILTRADO | BSP | METERS | Ø |
| F00575400 | CUBE 56/33 + FILTER | D | 56 | 15 | 230/50 | 350 | 3 | PANTH 56 | K33 | A60 | SÍ | 30 µ | 1" | 6M | 3/4" |
| 00057500C | CUBE 56/33 | D | 56 | 15 | 230/50 | 350 | 3 | PANTH 56 | K33 | A60 | NO | - | 1" | 4M | 3/4" |
| F00576000C | CUBE 56 DC 12V | D | 56 | 15 | 12 | 300 | 35 | PANTH DC | K33 | A60 | NO | - | 1" | 4M | 1" |
| F00577000C | CUBE 70 DC 24V | D | 70 | 18 | 24 | 420 | 25 | PANTH DC | K33 | A60 | NO | - | 1" | 4M | 3/4" |
| F00591200 | CUBE 70/33 + FILTER | D | 70 | 18 | 230/50 | 500 | 4,2 | PANTH 72 | K33 | A60 | SÍ | 30 µ | 1" | 6M | 1" |
| F00591000A | CUBE 70/33 | D | 70 | 18 | 230/50 | 500 | 4,2 | PANTH 72 | K33 | A60 | NO | - | 1" | 4M | 1" |
| F00591111A | CUBE 70/44 PULSER | D | 70 | 18 | 230/50 | 500 | 4,2 | PANTH 72 | K44 | A60 | NO | - | 1" | 4M | 1" |
| F00592000* | CUBE 90/44 | D | 90 | 23,8 | 230/50 | 700 | 4,9 | PANTH 90 | K44 | A120 | NO | - | 1" | 4M | 1" |

SE PUEDE PEDIR CON DIFERENTE TENSIÓN Y 50/60 HZ DE FRECUENCIA
*DUTY CYCLE 30MIN ON/OFF