E80 / E120

CARACTERÍSTICAS

- VERSATILIDAD
- ESTRUCTURA ROBUSTA
- LARGA DURACIÓN
- LISTA PARA TRABAJAR
- PROTECCIÓN TÉRMICA

Las bombas PIUSI E80 y E120 son bombas eléctricas giratorias de paletas con cebado automático, compactas y fáciles de instalar, idóneas para satisfacer todas las necesidades de uso que requieran un producto de gran rendimiento y larga duración. Sus robusta estructura junto con la protección térmica y los componentes de gran calidad permiten su uso a bajas temperaturas.

RENDIMIENTO

HASTA	
100 L/MIN	CA
CAUDAL	ALIMENTACIÓN



E120 BIO






E120 BIO

PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA	✈	🚢
E80							
000305000	10,26	22,6	355X185X285	-	1	60	72
000307000	10,26	22,6	355X185X285	-	1	60	72
E120							
000326000	13,25	29,2	355X185X285	-	1	60	72
000312000	13,25	29,2	355X185X285	-	1	60	72
F00326B00	13,25	29,2	355X185X285	-	1	60	72

ANY BIODIESEL · AIRE · ANTICONG. · AdBlue® · BIODIÉSEL · DIÉSEL · ALIMENTOS · GASOLINA · GRASA · QUEROSENO · ACEITE · AGUA · LIMPIAPARAB.

GRÁFICO

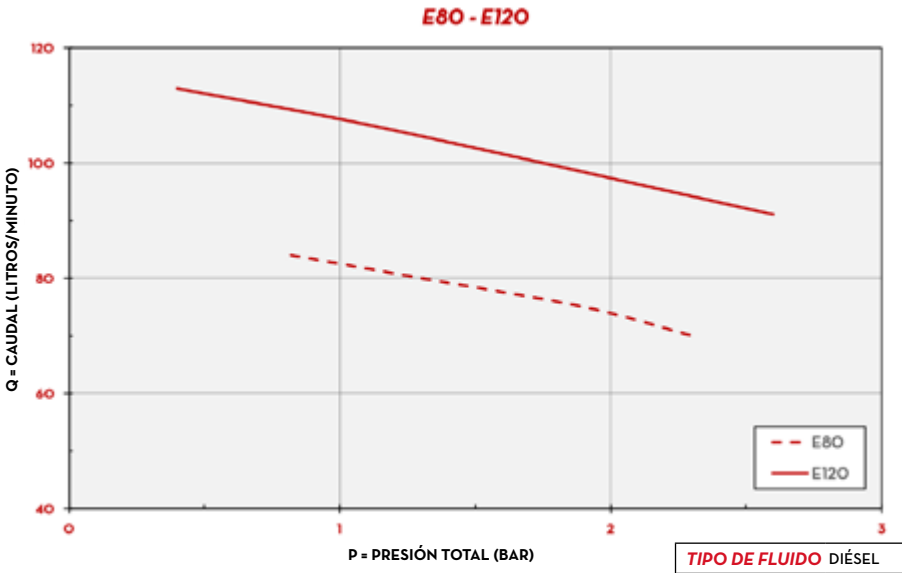

TIPO DE FLUIDO	DIÉSEL
TEMPERATURA	15°C

CONTENIDO DE LA CAJA


- BOMBA E80 / E120
- CONEXIONES EMBRIDADAS
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES


ROTOR DE PALETAS


CONEXIONES EMBRIDADAS

DIMENSIONES

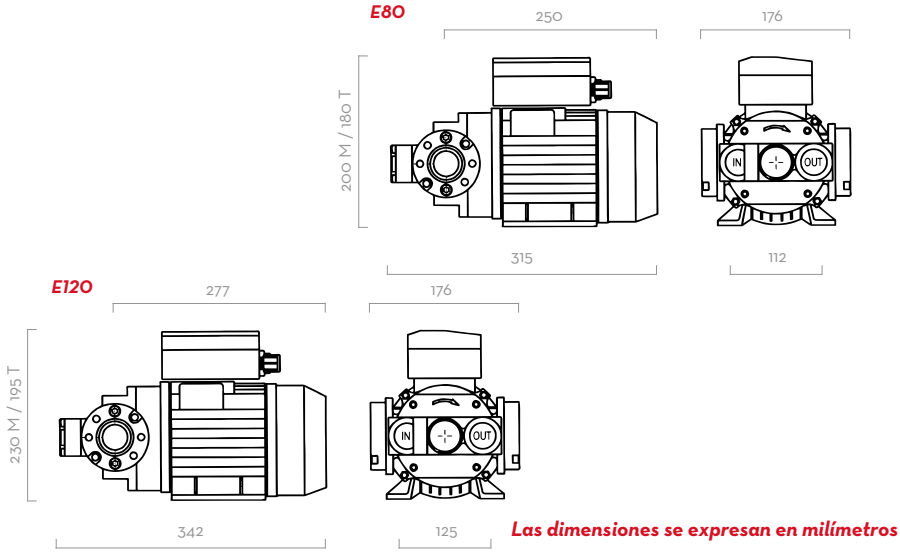

Las dimensiones se expresan en milímetros

MATERIALES

- CUERPO: HIERRO FUNDIDO
- ROTOR: ACERO SINTERIZADO
- PALETAS: RESINA ACETÁLICA
- JUNTA: VITON
- EJE: ACERO



FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		TENSIÓN				RPM	ENTRADA/ SALIDA	CONEXIONES EMBRIDADAS	VÁLVULA DERIVA-CION	FILTRO DE ENTRADA
			L/MIN	GPM	MOTOR MONOFÁSICO V./HZ	MOTOR TRIFÁSICO V/HZ	POTEN-CIA/ VATIOS	AMP. MÁX.		BSP			
E 80													
000305000	E 80 M	D	70	18	230/50	-	500	3,5	1400	1"	SI	SI	NO
000307000	E 80 T	D	70	18	-	400/50	550	1,6	1450	1"	SI	SI	NO
E 120													
000326000	E 120 M	D	100	26	230/50	-	750	5,7	1450	1"	SI	SI	NO
000312000	E 120 T	D	100	26	-	400/50 460/60	750 - 1000	2 - 2,2	1450/1750	1"	SI	SI	NO
F00326B00	E 120/M + INT. FLANGE D.80 B100	D	100	26	230/50	-	750	5,7	1450	1"	SI	SI	NO