FILTROLL

CARACTERÍSTICAS

- FILTRADO DE DOBLE ETAPA
- TUBO ESPIRAL
- FÁCIL DE MANIPULAR
- RUEDAS DE GRAN DIÁMETRO

PIUSI FILTROLL es una innovadora unidad portátil que ofrece una completa capacidad de filtrado doble para cualquier tipo de tanque, mientras absorbe el agua y las impurezas. El robusto carrito integrado permite al operador manipular con facilidad este dispositivo en cualquier circunstancia. Está equipado con un tubo de succión y una válvula inferior integrada.



FILTROLL

RENDIMIENTO

HASTA 56 L/MIN — CAUDAL	CA/CC TENSIÓN — ALIMENTACIÓN
30µ ABSORCIÓN DE AGUA — FILTRADO	5µ IMPUREZAS — FILTRADO




PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA
F00506000	35	77,2	790X590X590	31,1X23,2X23,2	1
F00506006A	40	88,2	790X590X590	31,1X23,2X23,2	1

ANY BIODIESEL · AIRE · ANTICONG. · AdBlue® · BIODIÉSEL · DIÉSEL · ALIMENTOS · GASOLINA · GRASA · QUEROSENO · ACEITE · AGUA · LIMPIAPARAB.

GRÁFICO

FILTROLL

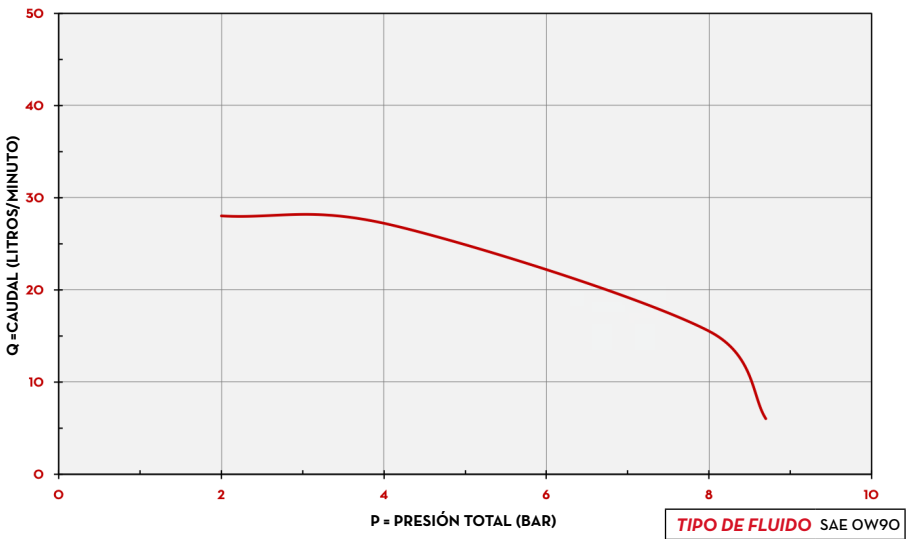

TIPO DE FLUIDO	SAE 0W90
TEMPERATURA	17°C

CONTENIDO DE LA CAJA


- UNIDAD FILTROLL
- MANGUERA DE SUCCIÓN
- MANGUERA DE SUMINISTRO
- PISTOLA
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES


FILTRACIÓN EN DOS ETAPAS


FILTROS DE AGUA/IMPUREZAS

DIMENSIONES

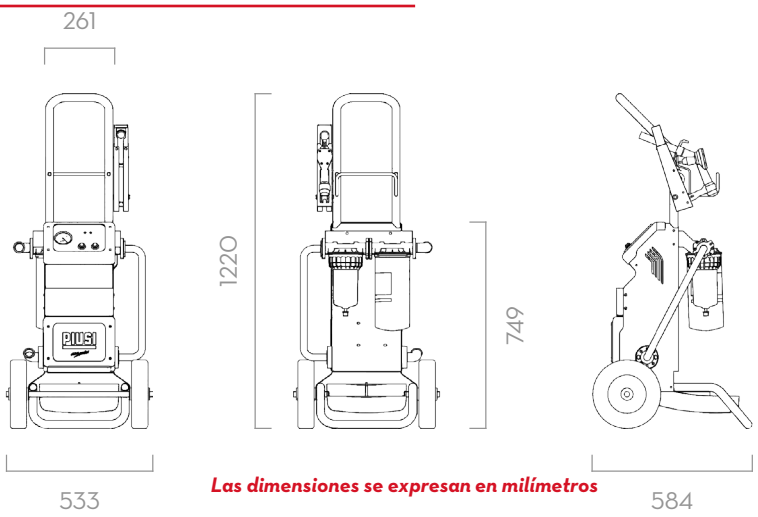

Las dimensiones se expresan en milímetros

MATERIALES

- CUERPO: HIERRO FUNDIDO
- ROTOR: ACERO SINTERIZADO
- PALETAS: TECNOPOLÍMERO
- EJE: ACERO
- FILTRO: PAPEL FILTRANTE ABSORBENTE

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		TENSIÓN			BOMBA	LONGITUD DE MANGUERA	
			L/MIN	GPM	V. CA /HZ V. CC	POTENCIA/ VATIOS	AMP. MÁX.	TIPO	SUMINISTRO M/FT.	SUCCIÓN M/FT
F00506000	FILTROLL DIESEL	D	56	14,8	230/50-60	350/600	3/6	PANTH. 56	4 / 13,1	4 / 13,1
F0050606A	FILTROLL 12V DIESEL	D	56	14,8	12	300	35	PANTH. DC	4 / 13,1	4 / 13,1

CARTUCHO PARA FILTROS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MICRAS	EFICIENCIA
		µm	
F00611102A	WATER CAPTOR CART. 150 L/MIN	30	200
F00611030	CLEAR CAPTOR CARTRIDGE	5	2

CABEZA DEL FILTRO

F1693400A	FILTER HEAD 70/100LT W/MANOM	-	-
F15744000	CLEAR CAPTOR FILTER HEAD	-	-

DISPONIBLE EN VERSIÓN DE 230 V/60 HZ, 120 V/60 HZ