CUBE B.SMART

CARACTÉRISTIQUES

- *STRUCTURE ROBUSTE*
- *DESIGN COMPACT*
- *IP55*
- *LOGICIEL B.SMART CLOUD FOURNI DE SÉRIE*
- *KIT UPGRADE 1.0/2018 DISPONIBLE*

Le distributeur de carburant CUBE B.SMART, disponible en version 70 et 90 litres/min avec alimentation AC et DC, est équipé d'une pompe d'amorçage automatique à aubes équipée d'une dérivation qui assure ses hautes performances. Le support anti-vibrations du distributeur de diesel assurer le fonctionnement silencieux et pratique, tandis que le joint mécanique et la protection thermique du moteur à induction contre la surchauffe assurer la fiabilité et la sécurité du produit. CUBE B.SMART est équipé d'un pistolet à raccord pivotant.
L'installation du filtre à maille sur le côté aspiration assure la longévité de la pompe, car il empêche les corps étrangers de pénétrer dans le rotor et donc de provoquer des blocages et dommages importants.

PERFORMANCES

JUSQU'À 90 L/MIN	AC/DC
DÉBIT	TENSION
± 0,5%	BLUETOOTH
PRÉCISION	CONNEXION





Socle disponible


PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚢
F00598000	24	53	380X380X480	15,0X15,0X18,9	1	-	-
F00598010	24	54	380X380X480	15,0X15,0X18,9	1	-	-
F00598A1A	20	44	380X380X480	15,0X15,0X18,9	1	-	-
F00598A0A	20	44	380X380X480	15,0X15,0X18,9	1	-	-

ANY BIODIESEL | AIR | ANTIGEL | AdBlue® | BIODIESEL | DIESEL | ALIMENTATION | ESSENCE | GRAISSE | KÉROSÈNE | HUILE | EAU | LAVE-GLACE

GRAPHIQUE

POMPE PANTHER

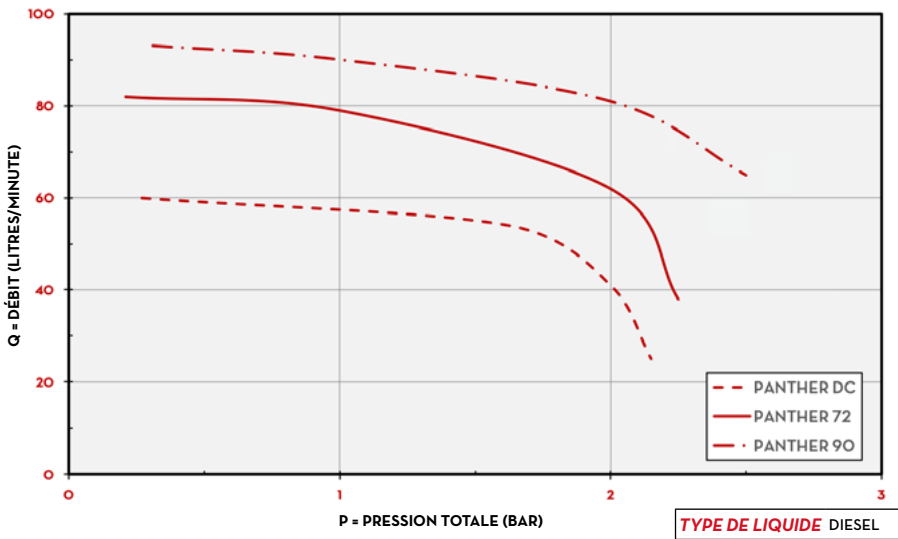

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	20°C


CONTENU DE L'EMBALLAGE

- DISTRIBUTEUR CUBE B.SMART
- PISOTLET AUTOMATIQUE
- FLEXIBLE DE RAVITAILLEMENT
- MANUEL D'INSTRUCTION
- ADD-ON ACCÈS CHAUFFEUR

DÉTAILS




VOLTE



APP MOBILE B.SMART

SOFTWARE B.SMART CLOUD

DIMENSIONS

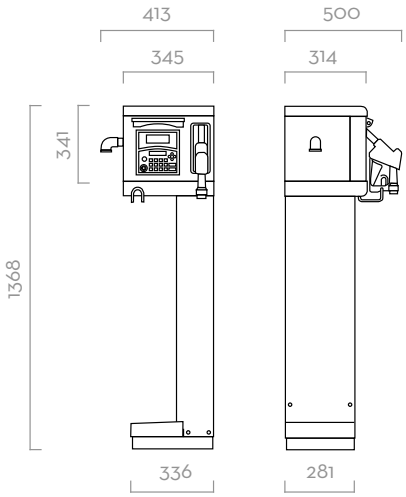

Dimensions exprimées en millimètres

COMPOSANTS

• POMPES:
PANTHER AC
PANTHER DC
• COMPTEUR:
K600/3
• PISTOLET:
PISTOLET AUTOMATIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION				POMPES	COMPTEUR	PISTOLET	FILTRE	ENTRÉE	TUYAU	
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT		PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	TYPE	TYPE	TYPE	H2O FILTER	BSP	LONG.	Ø
F00598000	CUBE 70 230V B.SMART 10 DIVERS	D	70	18	230 V	50 HZ	900 W	4,2 A	PANTHER 72	K600/3	A60	NO	1"	4M	25MM
F00598010	CUBE 90 230V B.SMART 10 DIVERS	D	90	24	230 V	50 HZ	900 W	4,9 A	PANTHER 90	K600/3	A120	NO	1"	4M	25MM
F00598A1A	CUBE 70 B.SMART 24V 10 ACCESS	D	70	18	24V	-	420W	25 A	PANTHER DC	K600/3	A70	NO	1"	4M	25MM
F00598A0A	CUBE 12 V B.SMART • 10 DRIVERS	D	56	15	12 V	-	300W	35 A	PANTHER DC	K600/3	A60	NO	1"	4M	25MM