E300

CARACTÉRISTIQUES


- POMPE À HAUT DÉBIT
- STRUCTURE SOLIDE
- APPLICATIONS EXIGEANTES
- IP55

La pompe E300 de PIUSI est une pompe électrique à turbine ouverte adaptée à toutes les applications dans lesquelles des débits élevés sont nécessaires. C'est l'équipement idéal pour remplir et transvaser du diesel à partir de bidons. Elle est dotée d'un clapet anti-retour intégré dans l'orifice d'aspiration pour empêcher l'effet siphon tout en garantissant un ré-amorçage automatique.


PERFORMANCES

JUSQU'À	FONCTIONNEMENT
500 L/MIN	AC
DÉBIT	TENSION

1,7 BAR
PRESSION MAX

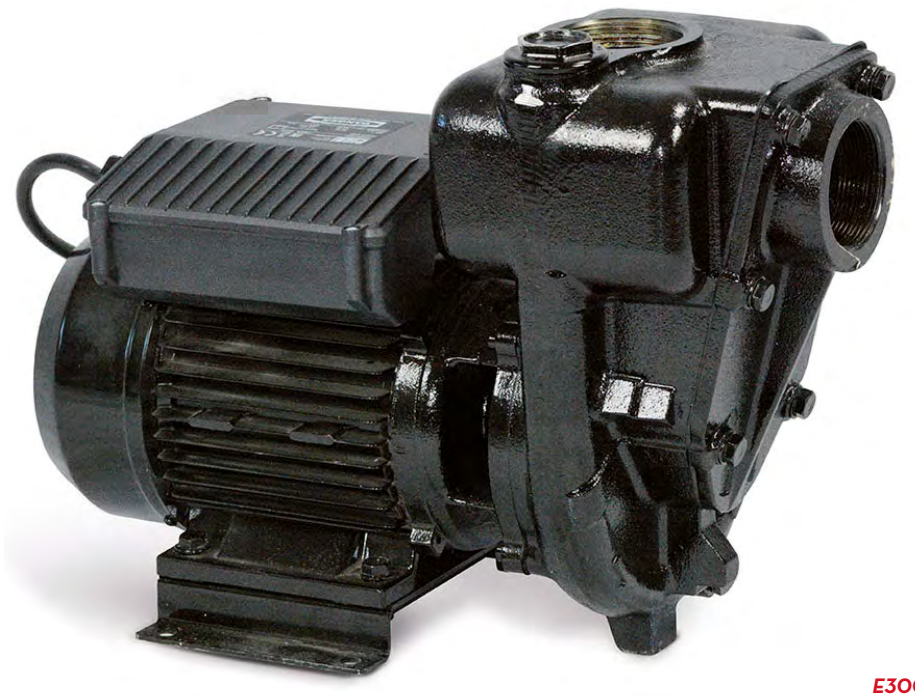

E300

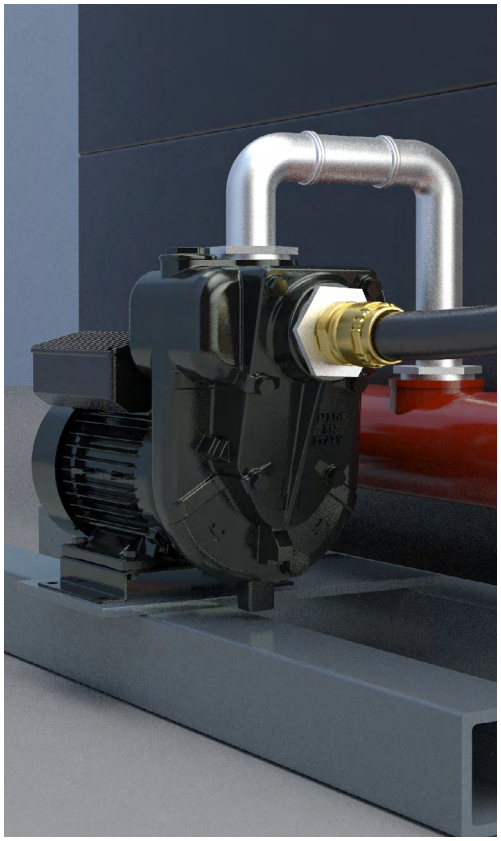


PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F00321000	27	59	220X420X330	8,7X16,5X13	1

ANY BIODIESEL | AIR | ANTIGEL | AdBlue® | BIODIESEL | **DIESEL** | ALIMENTATION | ESSENCE | GRAISSE | KÉROSÈNE | HUILE | EAU | LAVE-GLACE

GRAPHIQUE

E300

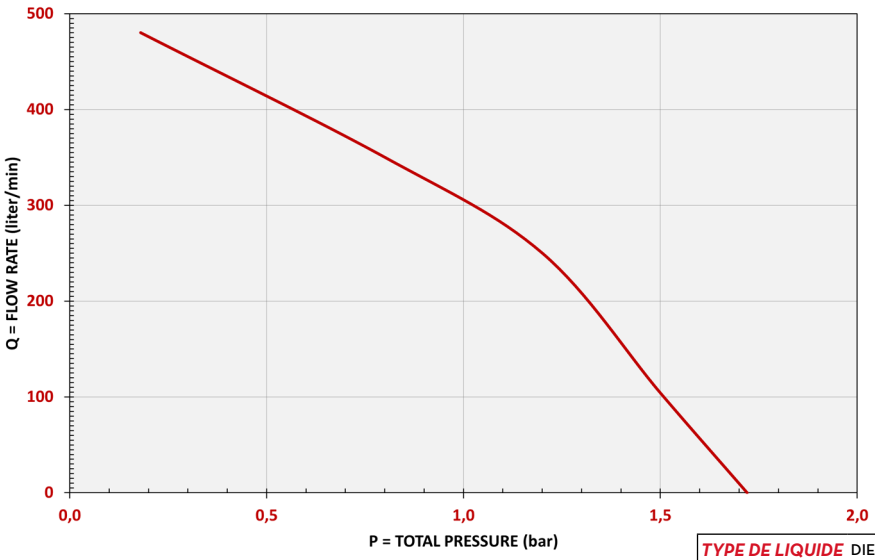


TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	10°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- POMPE E300
- MANUEL D'INSTRUCTIONS


DÉTAILS


TURBINE OUVERTE


RACCORDS ENTRÉE/SORTIE 2"


SUPPORT STABLE

DIMENSIONS

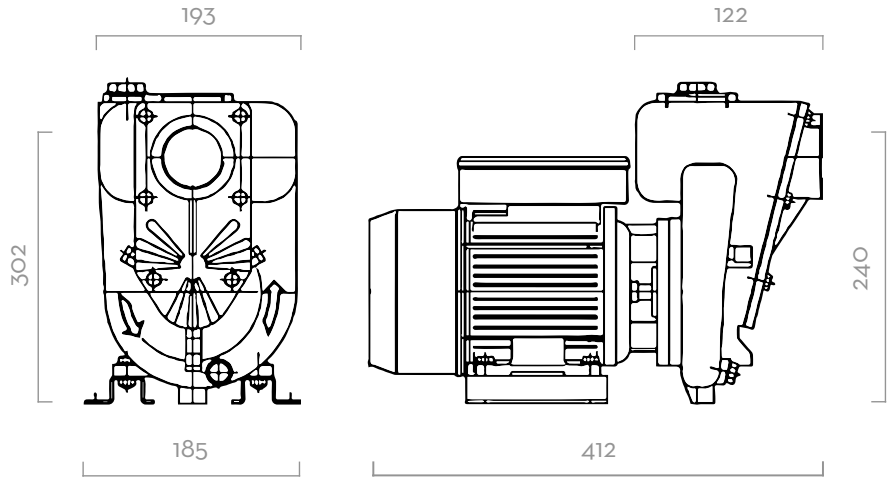

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ROUE OUVERTE: FONTE
- JOINT: VITON
- ARBRE: ACIER

FICHA TÉCNICA

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			RPM	ENTRÉE/SORTIE
			L/MIN	GPM	AC VOLT/HZ	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.		BSP
F00321000	E 300	D	500	130	230/50	1500	9,5 A	2580	2"