PIUSI 3000 SUPREME B.SMART

CARACTÉRISTIQUES

- TENSION ENTRE 12V ET 24V*
- CONNEXION BLUETOOTH
- CONTRÔLE TOTAL VIA APP
- RÉSISTANT AUX VIBRATIONS
- SILENCIEUSE
- COMPATIBLE AVEC LE DIESEL JUSQU'À B20 - HVO/XTL
- PRESSION MAX. 1,5 BAR
- UTILISABLE ÉGALEMENT AVEC CLÉ IBUTTON
- FILETAGE D'ENTRÉE ET DE SORTIE EN 3/4"
- IP55

Le Piusi 3000 Supreme B.SMART représente une percée dans le domaine des réservoirs transportables, combinant une sécurité, une efficacité et une gestion inégalées. Grâce à sa technologie de pointe et à son intégration complète avec le système de gestion des carburants B.SMART, Piusi 3000 Supreme B.SMART offre aux utilisateurs la possibilité de contrôler tous les aspects de leurs opérations, de leurs opérations de distribution et de leurs opérations de flotte, ce qui leur permet d'obtenir la meilleure économie de carburant possible.


Si vous recherchez une efficacité et une sécurité maximales pour vos réservoirs transportables, Piusi 3000 Supreme B.SMART est le meilleur choix.

PERFORMANCES


JUSQU'À	DE
50 L/MIN	12V À 24V*
DÉBIT	TENSION
S1 - CYCLE CONTINU	±0,5%
CYCLE DE SERVICE	PRÉCISION

* Piusi 3000 Supreme n'est pas en mesure de contrôler la batterie et ne peut en aucune façon la protéger.



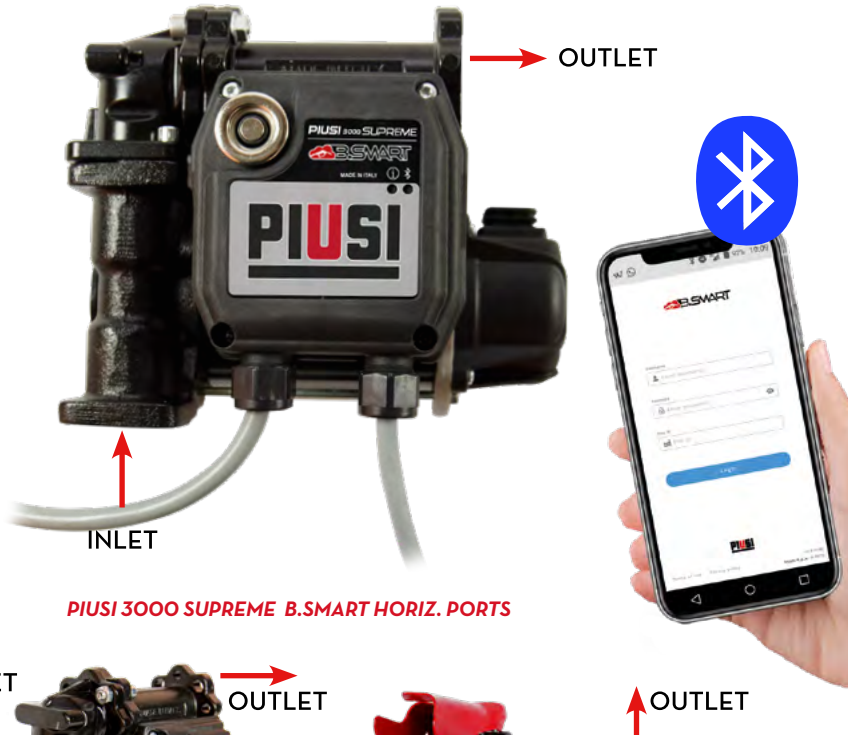

PIUSI 3000 SUPREME B.SMART HORIZ. PORTS

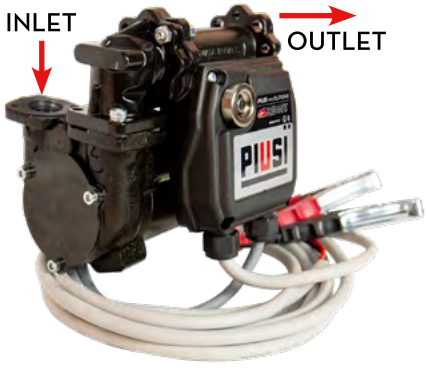

PIUSI 3000 SUPREME B.SMART VERT.PORTS



PIUSI 3000 SUPREME B.SMART DRUM FILTER

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F00251H0A	5,4	11,9	270X190X180	-	1
F00251V0A	5,4	11,9	270X190X180	-	1
F00251D0A	7,4	16,3	300X300X180	-	1

ANY BIODIESEL · AIR · ANTIGEL · AdBlue® · HVO/XTL · DIESEL · ALIMENTATION · ESSENCE · GRAISSE · KÉROSÈNE · HUILE · EAU · LAVE-GLACE

À L'INTÉRIEUR DE LA BOÎTE POUR LES CONFIGURATIONS SUIVANTES :

DRUM + FILTER F00251DA	+	PORTE-PISTOLET RACCORD FÛT 2" FILTRE HUILE & CARBURANT	POMPE CÂBLE ÉLECTRIQUE 4 m IBUTTON KEY (1 PIÈCE) MANUEL D'INSTRUCTIONS
- HORIZONTAL/ VERTICAL PORTS F00251HOA F00251VOA	+	SUPPORT DE FIXATION	

WEB APP



DÉTAILS




FILTRE À HUILE ET À CARBURANT




CÂBLE D'ALIMENTATION 4MT

DIMENSIONS


SUPREME-B.SMART VERT. PORTS.

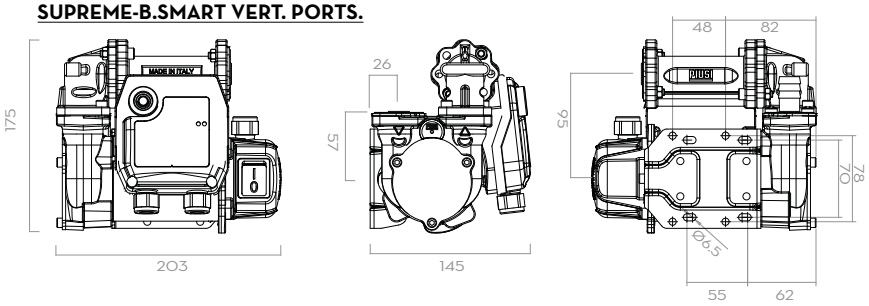

SUPREME-B.SMART HORIZ. PORTS.

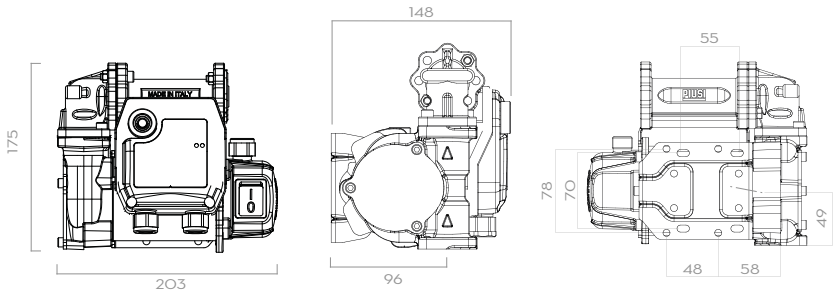

SUPREME-B.SMART DRUM + FILTER

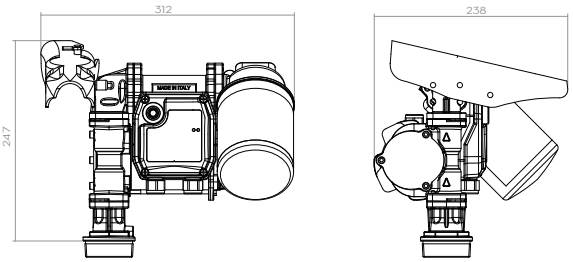

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ROTOR: ACIER FRITTÉ
- AUBES: RÉSINE ACÉTALE
- JOINT: NBR
- ARBRE: ACIER

ACCESSORI

- PISTOLET AUTOMATIQUE A60 + CROCHET
- TUYAU DIESEL 4M

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			RPM	CYCLE DE SERVICE CONTINU	FUSIBLES	FILTRE	PISTOLET
			L/MIN	GPM	DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.			AMPERE		
F00251HOA	SUPREME-B.SMART HORIZ. PORTS +10 DRIV	D HVO/XTL	50	13	DE 12 À 24	200W	16A/8A	2700	OUI	25A	-	-
F00251VOA	SUPREME-B.SMART VERT. PORTS +10 DRIV	D HVO/XTL	50	13	DE 12 À 24	200W	16A/8A	2700	OUI	25A	-	-
F00251DOA	SUPREME-B.SMART DRUM +FILTER +10 DRIV	D HVO/XTL	50	13	DE 12 À 24	200W	16A/8A	2700	OUI	25A	OUI	-