SELF SERVICE B.SMART

CARACTÉRISTIQUES

- *FUEL MANAGEMENT SYSTEM B.SMART INTÉGRÉ*
- *AUCUNE INSTALLATION DE LOGICIEL REQUISE*
- *CONVIENT AUX FLOTTES DE TOUTES TAILLES*
- *UN RETOUR D'INFORMATION EN TEMPS RÉEL, OÙ QUE VOUS SOYEZ*
- *FILTRE INTÉGRÉ*
- *UN ÉQUIPEMENT COMPLET*
- *STRUCTURE ROBUSTE*
- *KIT UPGRADE 1.0/2018 DISPONIBLE*

Le distributeur de carburant diesel de qualité supérieure de PIUSI, associé au système de gestion DU carburant B.SMART : le cœur du nouveau SELF SERVICE B.SMART. Un dispositif complet spécialement conçu pour toutes les applications de transfert de diesel, avec toutes les fonctions d'un logiciel de gestion consommation carburant en termes de surveillance, contrôle et gestion de la consommation de carburant de la flotte.
Le distributeur assure: une conception robuste pour garantir son bon fonctionnement dans n'importe quelle condition de travail, une pompe à palettes à by-pass intégré pour un débit élevé (jusqu'à 90 l/min) et un compteur à engrenages ovales pour garantir la précision de mesure maximale. Un pistolet automatique à raccord pivotant, ergonomique et facile à utiliser, ainsi qu'un filtre d'absorption d'eau complètent l'ensemble.

PERFORMANCES

JUSQU'À 90 L/MIN	AC
DÉBIT	TENSION
± 0,5%	BLUETOOTH
PRÉCISION	CONNEXION



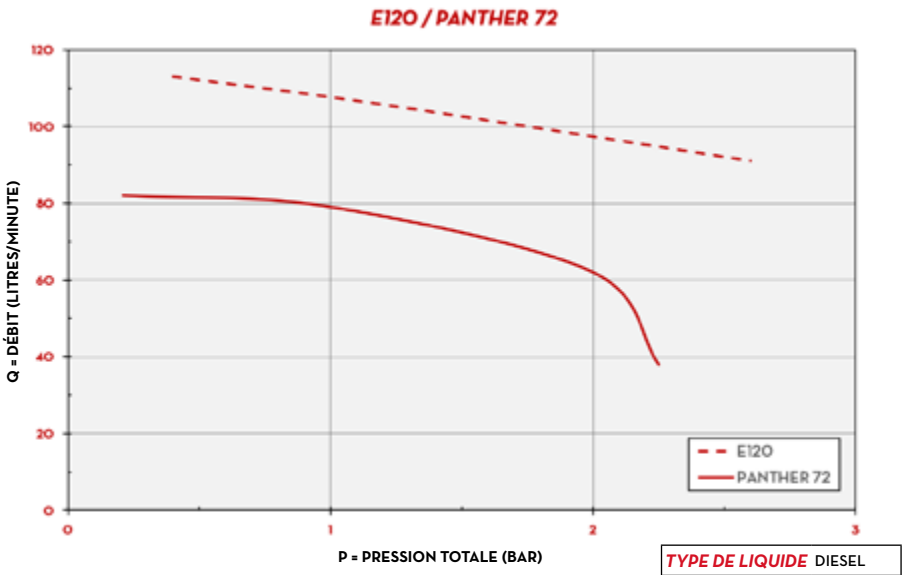


PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚢
F00748010	57	125	1480X490X400	58,3X19,3X15,7	1		
F00748000	61	133	1480X490X400	58,3X19,3X15,7	1		

ANY BIODIESEL | AIR | ANTIGEL | AdBlue® | BIODIESEL | DIESEL | ALIMENTATION | ESSENCE | GRAISSE | KÉROSÈNE | HUILE | EAU | LAVE-GLACE

GRAPHIQUE



TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	20°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- DISTRIBUTEUR SELF-SERVICE B.SMART
- FLEXIBLE DE RAVITAILLEMENT
- PISTOLET AUTOMATIQUE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS
- DRIVER ACCESS ADD-ON

DÉTAILS

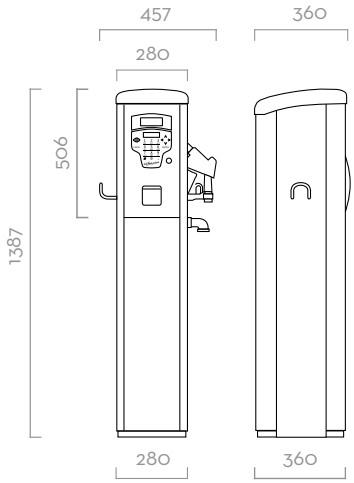

CAPOT D'ÉCRAN


APP MOBILE B.SMART

SOFTWARE B.SMART CLOUD


FILTRO WATER CAPTOR (pag. 172)

DIMENSIONS



Dimensions exprimées en millimètres

COMPOSANTS

- POMPES:
  PANTHER 72 / E120
- COMPTEUR:
  K600/3
- PISTOLET:
  PISTOLET AUTOMATIQUE
- FILTRE:
  WATER CAPTOR

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION				POMPE	COMPTEUR	PISTOLET	FILTRE	ENTRÉE	TUYAU	
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT		PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	TYPE	TYPE	TYPE	H2O FILTER	BSP	LONG.	Ø
F00748010	SELF SERVICE 70 230V B.SMART 10 DRIVERS	D	70	18	230 V	50 HZ	550 W	3,3 A	PANTHER 72	K600/3	A80	30 µM	1" 1/2"	4M	25MM
F00748000	SELF SERVICE 100 230V B.SMART 10 DRIVERS	D	90	24	230 V	50 HZ	1150 W	5,7 A	E120	K600/3	A120	30 µM	1" 1/2"	4M	25MM