SELF SERVICE K44

CARACTÉRISTIQUES

- ÉQUIPEMENT TOUT-EN-UN
- FILTRE WATER CAPTOR
- DESIGN COMPACT
- IP55

SELF SERVICE K44 de PIUSI est un distributeur de carburant équipé d'une pompe à ailettes à capacité élevée, d'une vanne de dérivation intégrée et d'un compteur K44 mécanique. Particulièrement adapté pour la distribution de diesel à débit élevé tout en garantissant que le produit fourni n'est pas pollué par de l'eau ou des impuretés grâce au filtre intégré (version sur colonne).
Disponible enversion sur colonne ou réservoir, il dispose d'une porte en façade pour faciliter l'entretien.

PERFORMANCES

JUSQU'À	FONCTIONNEMENT
90 L/MIN	AC
DÉBIT	TENSION

±1%
PRÉCISION





COMPTEUR MÉCANIQUE INTÉGRÉ



SELF SERVICE K44


PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚢
VERSIONS SUR COLONNE							
F00737O1B	67	148	1478X488X4OO	-	1	6*	4
F00740O1B	75	165	1478X488X4OO	-	1	6*	4
F00740O2A	75	165	1478X488X4OO	-	1	6*	4
VERSIONS RÉSERVOIRS							
F00737B0B	57	126	1080X488X4OO	-	1	6*	4
F00737B2B	57	126	1080X488X4OO	-	1	6*	4

ANY BIODIESEL | AIR | ANTIGEL | AdBlue® | BIODIESEL | DIESEL | ALIMENTATION | ESSENCE | GRAISSE | KÉROSÈNE | HUILE | EAU | LAVE-GLACE

GRAPHIQUE

PANTHER 72 / E120

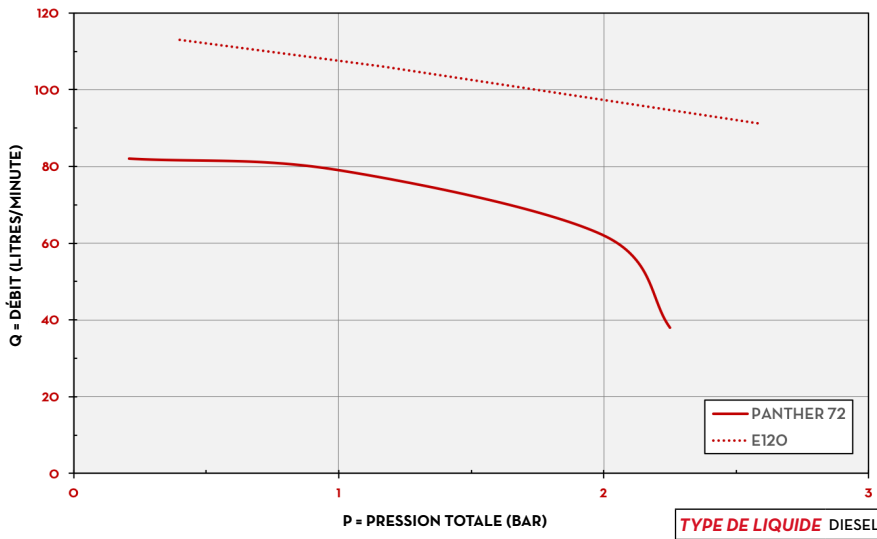

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	20/23 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- DISTRIBUTEUR SELF SERVICE K44
- TUYAU DE DISTRIBUTION
- PISTOLET AUTOMATIQUE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS




K44




FILTRE INTÉGRÉ

DIMENSIONS

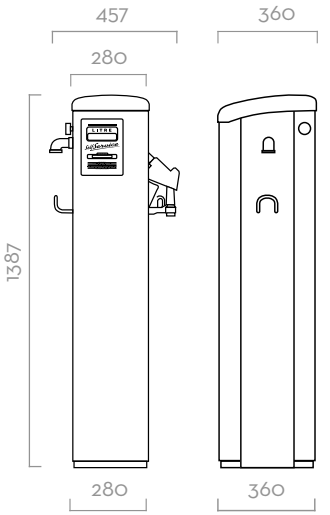

VERSIONS SUR COLONNE

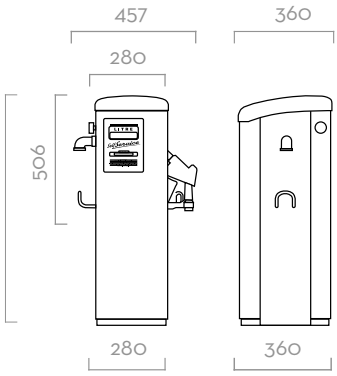

VERSIONS RÉSERVOIRS

Dimensions exprimées en millimètres

COMPONENTES

- POMPE:
  PANTHER AC / E120
- COMPTEUR:
  K44
- PISTOLET:
  PISTOLET AUTOMATIQUE
- FILTRE:
  WATER CAPTOR

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			POMPE	COMPTEUR	PISTOLET	FILTRE		ENTRÉE	TUYAU	PC
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	PUISSANCE/WATT	AMP. MAX.	TYPE	TYPE	TYPE	H2O FILTER	CAPACITÉ DE FILTRAGE	BSP	METERS	CONNEXION
VERSIONS SUR COLONNE															
F00737010B	SELF SERVICE 70 K44	D	70	18	230/50	550	3,3	PANTH 72	K44	A80	OUI	30µ	1" 1/2	4	NON
F00740010B	SELF SERVICE 100 K44	D	90	24	230/50	1150	5,7	E 120	K44	A120	OUI	30µ	1" 1/2	4	NON
F00740020A	SELF SERVICE 100 K44 PULSER	D	90	24	230/50	1150	5,7	E 120	K44 P	A120	OUI	30µ	1" 1/2	4	NON
VERSIONS RÉSERVOIRS															
F00737B0B	SELF SERVICE 70 K44 TANK	D	70	18	230/50	550	3,3	PANTH 72	K44	A80	NON	-	1" 1/2	4	NON
F00737B2B	SELF SERVICE 70 K44 TANK PULSER	D	70	18	230/50	550	3,3	PANTH 72	K44 P	A80	NON	-	1" 1/2	4	NON

SUR DEMANDE, PRODUIT DISPONIBLE AVEC PLUSIEURS TENSIONS ET FRÉQUENCE DE 60 HZ.