NEXT/2

CARACTÉRISTIQUES

- UNITÉ DE MESURE RÉGLABLE
- MAINTENANCE FACILE DES BATTERIES
- BATTERIE STANDARD AAA
- PROTECTION PAR AMORTISSEMENT
- ÉTALONNAGE SUR SITE

NEXT/2 de PIUSI est un compteur à engrenages ovales adapté pour la distribution d'huiles à viscosité faible, moyenne et élevée. Ses dimensions particulières lui permettent de fonctionner à des débits élevés.

PERFORMANCES

JUSQU'À	MAX
6-60 L/MIN	70BAR
DÉBIT	PRESSION NOMINALE
± 0,5%	0,2%
PRÉCISION	RÉPÉTABILITÉ



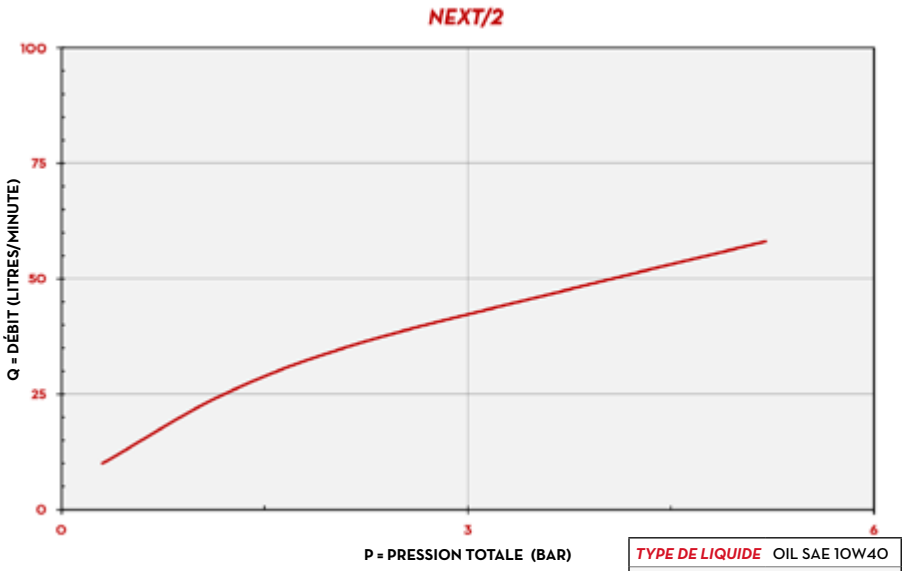


NEXT/2

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
F00486150	0,6	1,3	115X160X135	4,5X6,3X5,3		1

GRAPHIQUES



TYPE DE LIQUIDE	OIL SAE 10W40
TEMPÉRATURE	23 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- NEXT/2 COMPTEUR
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


BOUTON RÉINITIALISATION

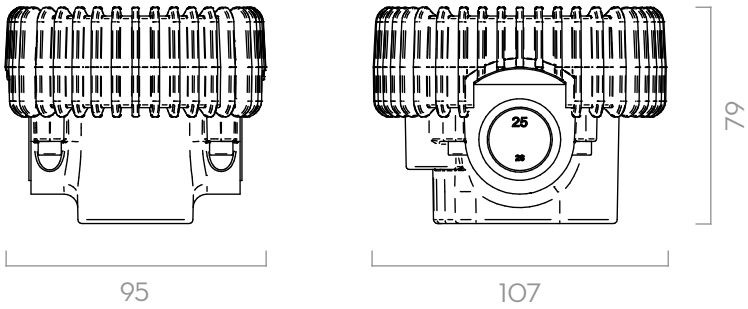

ENGRENAGE OVALE


2 BATTERIES AAA INCLUSES

MATÉRIAUX

- CORPS: ALUMINIUM
- ENGRENAGES: TECHNOPOLYMÈRE

DIMENSIONS



Dimensions exprimées en millimètres

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PRESSION		BATTERIE INCLUSES	ENTRÉE	SORTIE
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	AAA N°2 2X1,5 V		
F00486150	NEXT 2 METER .” BSP	O	6 - 60	1,58 - 158	70	994	OUI	3/4” BSP	3/4” BSP