EASY K40

CARATTERISTICHE

- NESSUNA CALIBRAZIONE NECESSARIA
- FACILITÀ DI RESET
- TOTALIZZATORE PARZIALE E TOTALE
- TOTALIZZATORE NON RESETTABILE
- NESSUNA BATTERIA NECESSARIA
- TASTO RESET MECCANICO
- RACCORDO ROTANTE

EASY K40 di PIUSI è la soluzione più semplice per l'erogazione e la misurazione di olio. Comprende la pistola ergonomica EASY OIL ed il contalitri K40.

PERFORMANCE

FINO A 30 L/MIN	70 BAR
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO
± 1%	FINO A 2000 CST
PRECISIONE	VISCOSITÀ





EASY K40 con spout flessibile



con spout rigido




senza spout

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX/ EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX	✈	🚢
F00973000	1,23	2,7	345X165X120		1	126	144
F00973020	1,53	3,4	345X165X120		1	126	144
F00973030	1,53	3,4	345X165X120		1	126	144

GRAFICO

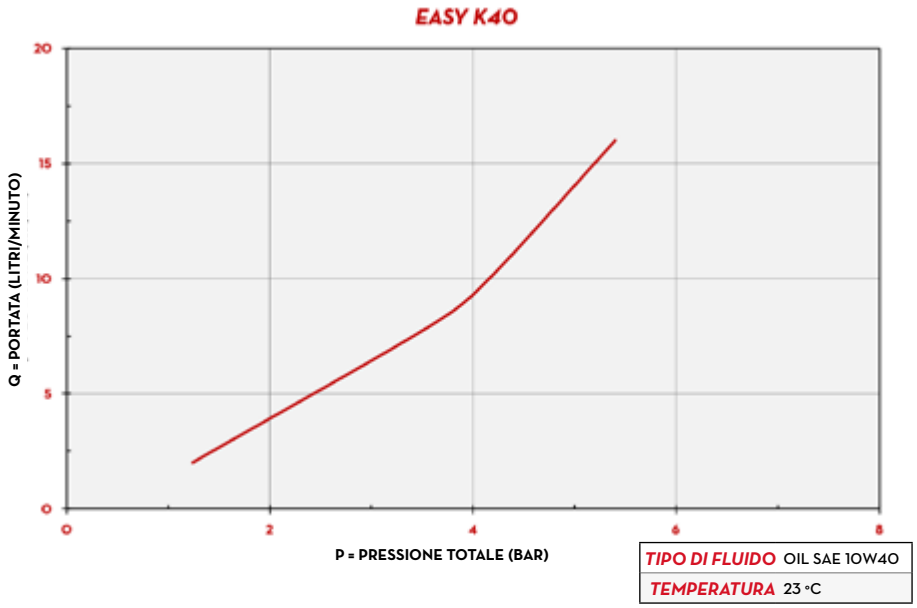

TIPO DI FLUIDO	OIL SAE 10W40
TEMPERATURA	23 °C

DENTRO LA SCATOLA

- PISTOLA EASY OIL
- CONTALITRI K40
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



TASTO RESET



CONTALITRI MECCANICO


CONTALITRI CON INGRANAGGI OVALI



MATERIALI SELEZIONATI

MATERIALI


- CORPO PISTOLA: ALLUMINIO
- VALVOLA: NBR, ACCIAIO NICHELATO, OTTONE
- CORPO CONTALITRI: ALLUMINIO
- INGRANAGGI: TECNOPOLIMERO

DIMENSIONI


EASY K40 contalitri lato/fronte

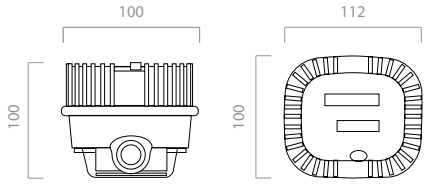

EASY K40 pistola contalitri lato

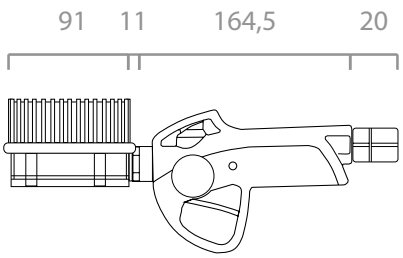

spout rigido/flessibile

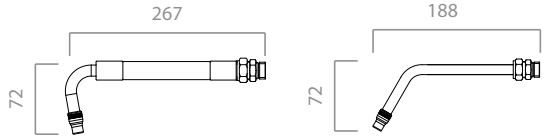

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	SPOUT TIPO	SALVAGOCCIA AUTOMATICO	PORTATA		PRESSIONE D'ESERCIZIO		INLET	USCITA
					L/MIN	GPM	BAR	PSI		
F00973000	EASY K40 .” BSP W/O SPOUT	O	-	-	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	1/2” BSP	1/2” BSP
F00973020	EASY K40 .” BSP W/FLEX SPOUT LP	O	FLEXIBLE	SI	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	1/2” BSP	EXT. FLEX
F00973030	EASY K40 .” BSP W/RIGID SPOUT LP	O	RIGID	SI	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	1/2” BSP	EXT. RIGID