
PIUSI

SINCE 1953 THE GLOBAL PLAYER
IN FLUID HANDLING

PRO ONE
LA NUEVA GAMA DE BOMBAS AODD
Fiabilidad y alto rendimiento



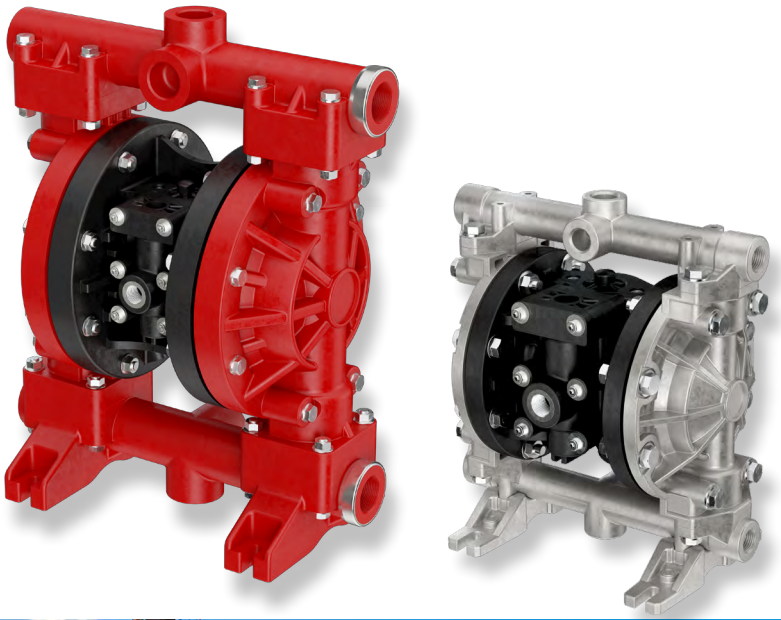

PIUSI S.p.A. - 46029 Suzzara (Mantova)
Italy tel.+39 0376 534561
e-mail: piusi@piusi.com
www.piusi.com


Innovación y rendimiento sin concesiones

Los nuevos modelos introducen mejoras técnicas avanzadas:

FACILIDAD DE REPARACIÓN
El nuevo diseño del distribuidor de aire permite un desmontaje simplificado, con acceso directo desde el exterior, para intervenciones más rápidas y eficientes.



MATERIALES DE ALTO RENDIMIENTO
Las bombas de plástico están fabricadas con un tecnopolímero reforzado, que garantiza mayor resistencia, fiabilidad y durabilidad en el tiempo.

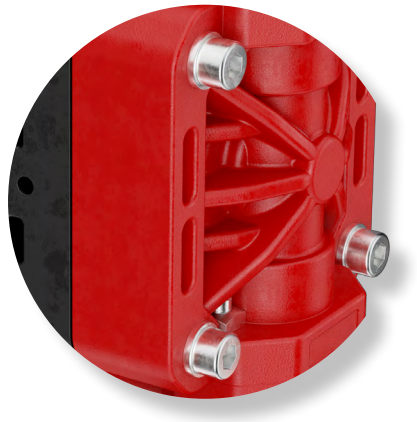

MENOR CONSUMO
Nuevo sistema antiatasco con válvula desequilibrada para una continuidad operativa sin interrupciones.
Consumo de aire reducido, con mayor eficiencia y bajo nivel de ruido.

DURACIÓN EXTENDIDA PARA USO INTENSIVO
El diseño Heavy Duty garantiza una mayor durabilidad de las partes sujetas a desgaste, reduciendo la necesidad de mantenimiento y los consiguientes costos operativos.

Conoce PCHEM

PCHEM S.R.L. es una empresa del GRUPO PIUSI que ofrece soluciones innovadoras y de alta calidad en el sector de las bombas industriales y los dispositivos para la gestión de líquidos. Nacida de la división industrial de PIUSI, líder mundial con más de 70 años de experiencia en fluid handling, PCHEM se distingue por su capacidad para integrar competencias y tecnologías de excelencia. Esto ha sido posible también gracias a la adquisición de CAPITANIO AIRPUMPS, una empresa especializada durante más de 45 años en la fabricación de bombas de doble diafragma (AODD) y de pistón accionadas por aire comprimido.
Con este importante logro, nuestro know-how se ha fortalecido aún más, ofreciendo una gama de productos tecnológicamente avanzados e innovadores. Con un enfoque ágil y altamente especializado, PCHEM pone en el centro de su actividad la satisfacción del cliente. Nos enfocamos en la calidad de los productos y servicios, incluyendo soluciones personalizadas según las necesidades específicas de nuestros clientes.





AdBlue®


OLD versions


MP130	
Código F00208P00 	Caudal: 50 l/min Altura máxima de aspiración: 5m Presión de trabajo: 7 bar Paso de sólidos: Ø 4mm Entrada / Salida: 1/2" BSP


NEW version

(EX) PRO ONE 15 - MP 50 L/MIN		
Código F00808P00 	DATOS TÉCNICOS Caudal: 50 l/min Altura máxima de aspiración: 7m Presión de trabajo del aire: 7 bar Paso de sólidos: Ø 2,5mm Entrada / Salida: 1/2" BSP	DESCRIPCIÓN Bomba de doble diafragma accionada por aire (AODD), autocebante y anti-bloqueo. Diseño robusto, construido para durabilidad y fácil mantenimiento.

DIMENSIONES DE ESPACIO OCUPADO

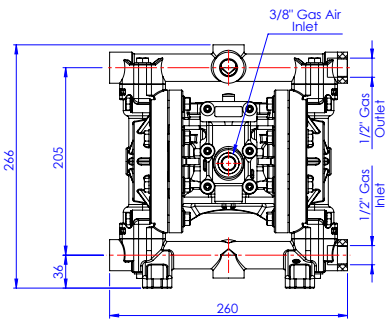






Bottom View
Mounting Holes

PERFORMANCE

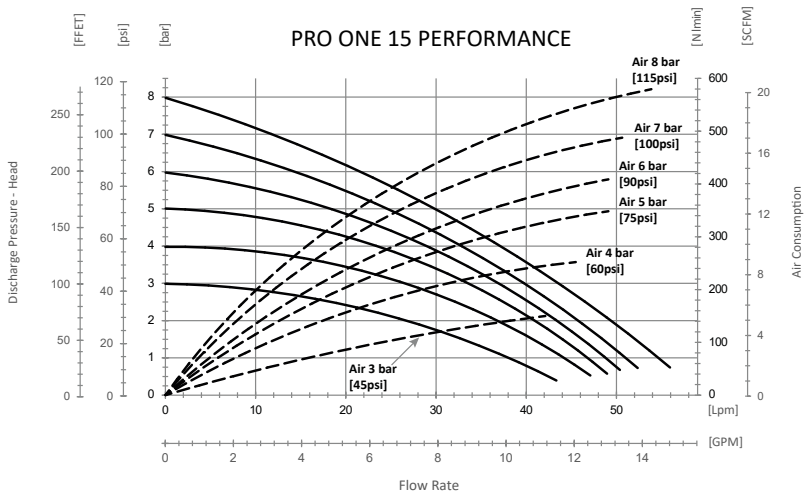



AdBlue®

OLD versions


MP140		MP180		MP190	
Código F00208P20		**Código** F00208P30		**Código** F00208P40	
	Caudal: 100 l/min Altura máxima de aspiración: 6m Presión de trabajo: 7 bar Paso de sólidos: Ø 4mm Entrada / Salida: 1" BSP		Caudal: 150 l/min Altura máxima de aspiración: 5m Presión de trabajo: 7 bar Paso de sólidos: Ø 4mm Entrada / Salida: 1" BSP		Caudal: 220 l/min Altura máxima de aspiración: 6m Presión de trabajo: 7 bar Paso de sólidos: Ø 4mm Entrada / Salida: 1 1/2" BSP

NEW version


(EX) PRO ONE 25 - MP 160 L/MIN

Código		
F00808P20		
	DATOS TÉCNICOS Caudal: 160 l/min Altura máxima de aspiración: 7m Presión de trabajo del aire: 7 bar Paso de sólidos: Ø 5,1mm Entrada / Salida: 1" BSP	DESCRIPCIÓN Bomba de doble diafragma accionada por aire (AODD), autocebante y anti-bloqueo. Diseño robusto, construido para durabilidad y fácil mantenimiento.

DIMENSIONES DE ESPACIO OCUPADO

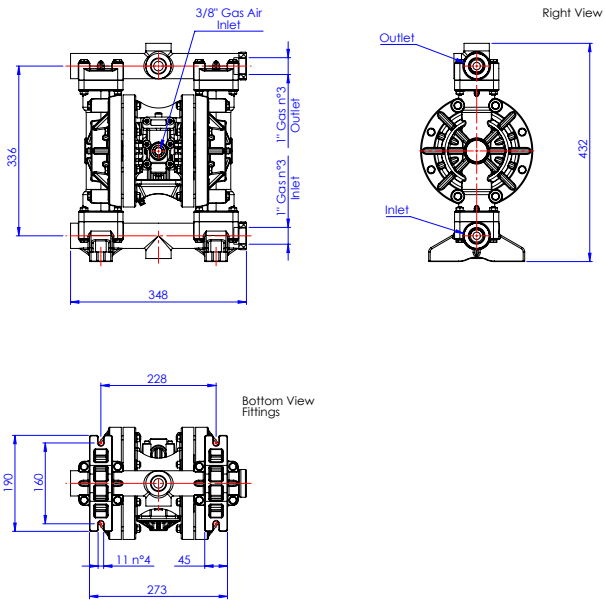

PERFORMANCE

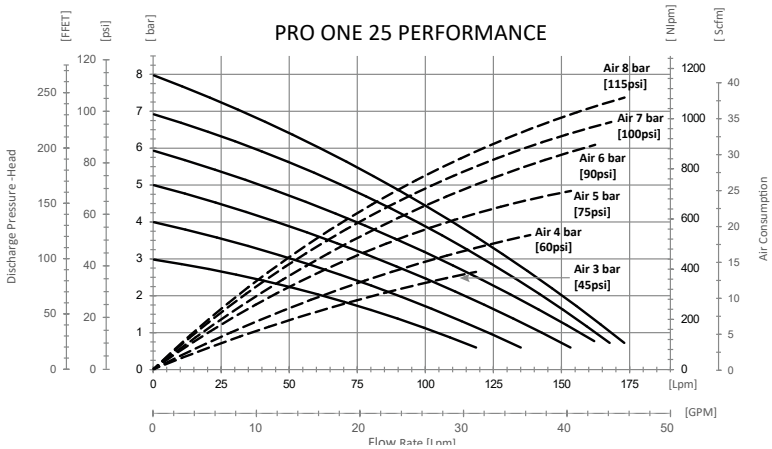



LUBE

OLD version

MA130

Código
F00208A00



Caudal: 50 l/min
Altura máxima de aspiración: 6m
Presión de trabajo: 7 bar
Paso de sólidos: Ø 4mm
Entrada / Salida: 1/2" BSP

NEW version

(EX) PRO ONE 15 - MA 50 L/MIN

Código
F00808A00




DATOS TÉCNICOS


Caudal: 50 l/min
Altura máxima de aspiración: 7m
Presión de trabajo del aire: 7 bar
Paso de sólidos: Ø 2,5mm
Entrada / Salida: 1/2" BSP


DESCRIPCIÓN

Bomba de doble diafragma accionada por aire (AODD), autocebante y anti-bloqueo.
Diseño robusto, construido para durabilidad y fácil mantenimiento.

DIMENSIONES DE ESPACIO OCUPADO

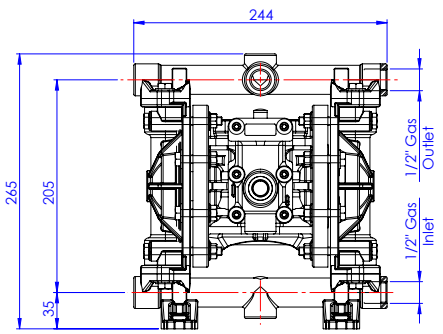




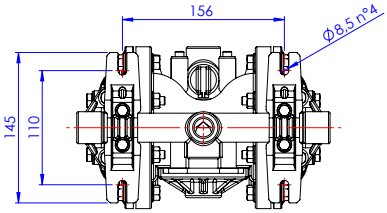

Bottom View
Mounting Holes

PERFORMANCE

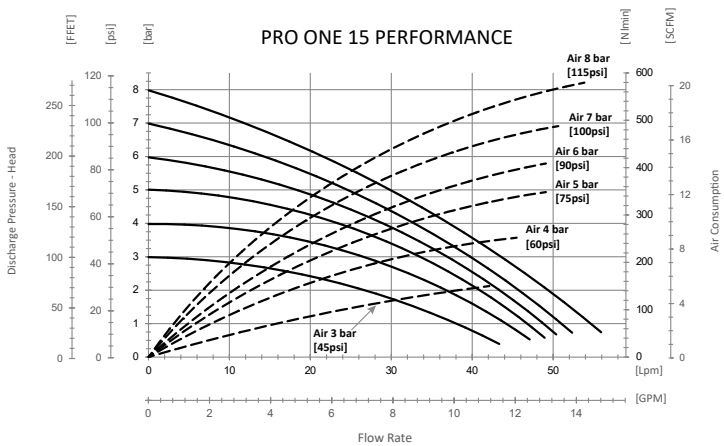



LUBE


OLD version

MA140		MA180		MA190	
Código F00208P10		**Código** F00208A10		**Código** F00208A20	
	Caudal: 100 l/min Altura máxima de aspiración: 6m Presión de trabajo: 7 bar Paso de sólidos: Ø 4mm Entrada / Salida: 1" BSP		Caudal: 150 l/min Altura máxima de aspiración: 5m Presión de trabajo: 7 bar Paso de sólidos: Ø 4mm Entrada / Salida: 1" BSP		Caudal: 220 l/min Altura máxima de aspiración: 6m Presión de trabajo: 7 bar Paso de sólidos: Ø 4mm Entrada / Salida: 1 1/2" BSP


NEW version

(EX) PRO ONE 25 - MA 160 L/MIN		
Código F00808A20	DATOS TÉCNICOS Caudal: 160 l/min Altura máxima de aspiración: 7m Presión de trabajo del aire: 7 bar Paso de sólidos: Ø 5,1mm Entrada / Salida: 1" BSP	DESCRIPCIÓN Bomba de doble diafragma accionada por aire (AODD), autocebante y anti-bloqueo. Diseño robusto, construido para durabilidad y fácil mantenimiento.
		

DIMENSIONES DE ESPACIO OCUPADO

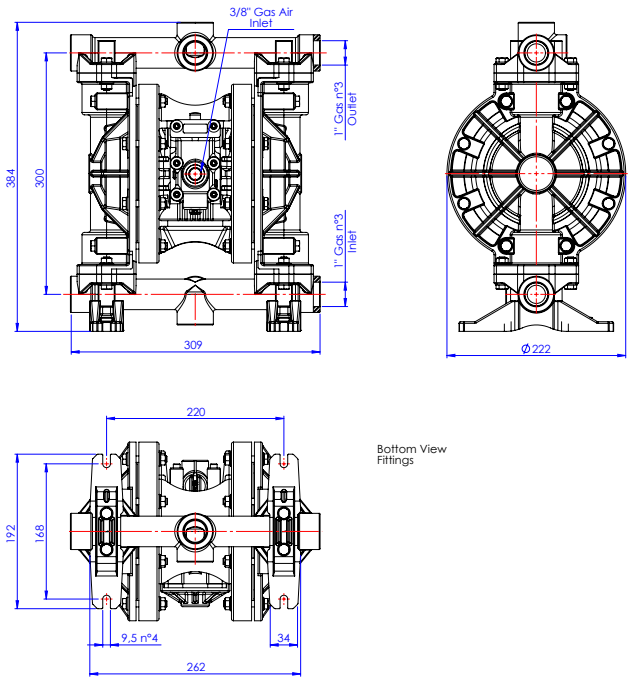

PERFORMANCE

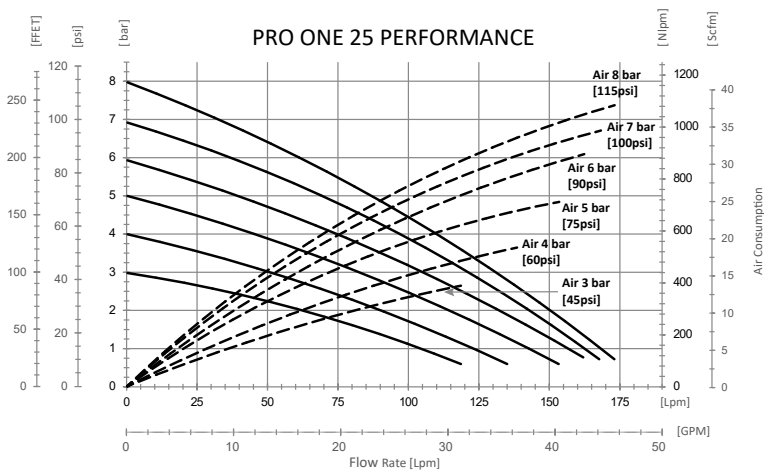



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAUDAL
F00808A00	(EX) PRO ONE 15 - MA 50 L/MIN	50 l/min



TIPO DE FLUIDO	MATERIAL DE LA BOMBA
Diesel, Kerosene, Oil	Aluminium

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAUDAL
F00808P00	(EX) PRO ONE 15 - MP 50 L/MIN	50 l/min



TIPO DE FLUIDO	MATERIAL DE LA BOMBA
AdBlue®, Antifreeze, Water, Windscreen	Reinforced PP

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAUDAL
F00808A20	(EX) PRO ONE 25 - MA 160 L/MIN	160 l/min



TIPO DE FLUIDO	MATERIAL DE LA BOMBA
Diesel, Kerosene, Oil	Aluminium

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAUDAL
F00808P20	(EX) PRO ONE 25 - MP 160 L/MIN	160 l/min



TIPO DE FLUIDO	MATERIAL DE LA BOMBA
AdBlue®, Antifreeze, Water, Windscreen	Reinforced PP

PIUSI S.p.A.
Headquarters
46029 Suzzara (Mantova) Italy
tel.+39 0376 534561
e-mail: piusi@piusi.com
www.piusi.com

PIUSI USA, Inc.
3901 Anglers Avenue Fort Lauderdale,
FL 33312
tel.: 954 584 1552
e-mail: piusiusa@piusi.com
www.piusi.com