
PIUSI

SINCE 1953 THE GLOBAL PLAYER
IN FLUID HANDLING

PRO ONE
LA NUOVA GAMMA DI POMPE AODD
Affidabilità e alte prestazioni



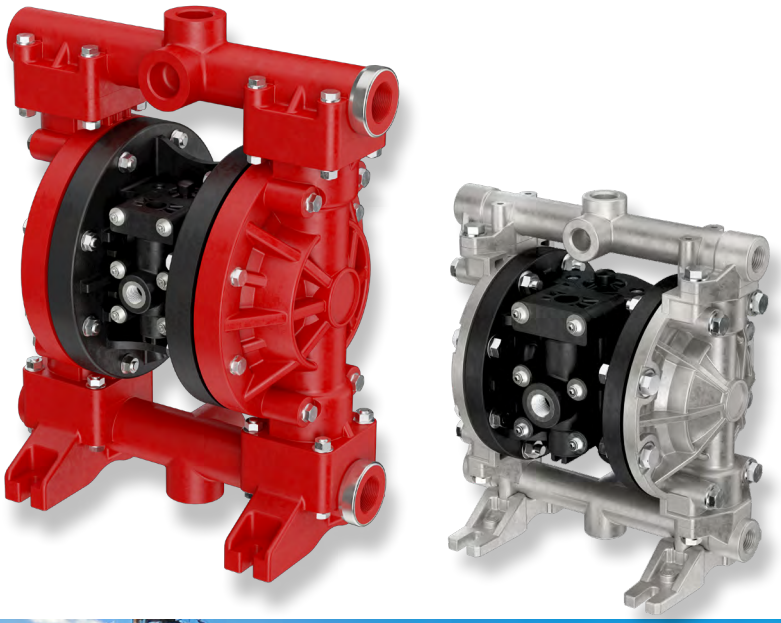

PIUSI S.p.A. - 46029 Suzzara (Mantova)
Italy tel.+39 0376 534561
e-mail: piusi@piusi.com
www.piusi.com


Innovazione e prestazioni senza compromessi

I nuovi modelli introducono migliorie tecniche avanzate:

FACILITÀ DI RIPARAZIONE
Il nuovo design del distributore d'aria consente uno smontaggio semplificato, con accesso diretto dall'esterno, per interventi più rapidi ed efficienti.



MATERIALI AD ALTE PRESTAZIONI
Le pompe in plastica sono realizzate con un tecnopolimero rinforzato, che garantisce maggiore resistenza, affidabilità e durata nel tempo.

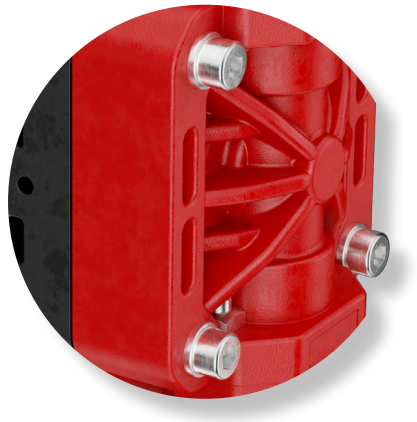

MINOR CONSUMO
Nuovo sistema antistallo con valvola sbilanciata per una continuità operativa senza interruzioni Consumo d'aria ridotto, con efficienza migliorata e bassa rumorosità.

DURATA ESTESA PER UN USO INTENSIVO
Il design Heavy Duty assicura una maggiore longevità delle parti soggette a usura, riducendo la necessità di manutenzione e i conseguenti costi operativi.

Conosci PCHEM

PCHEM S.R.L. è un'azienda del GRUPPO PIUSI che offre soluzioni innovative e di elevata qualità nel settore delle pompe industriali e dei dispositivi per la gestione dei liquidi.

Nata dalla divisione industriale di PIUSI, leader mondiale con oltre 70 anni di esperienza nel fluid handling, PCHEM si distingue per la capacità di integrare competenze e tecnologie d'eccellenza. Questo è reso possibile anche grazie all'acquisizione di CAPITANIO AIRPUMPS, azienda specializzata da oltre 45 anni nella produzione di pompe a doppia membrana (AODD) e a pistone azionate ad aria compressa. Con questo importante traguardo, il nostro know-how si è ulteriormente rafforzato con una gamma di prodotti tecnologicamente avanzati e innovativi. Con un approccio snello e altamente specializzato, PCHEM mette al centro della propria attività la SODDISFAZIONE DEL CLIENTE. Ci concentriamo sulla qualità dei prodotti e dei servizi, incluse soluzioni personalizzate sulla base delle specifiche esigenze dei nostri clienti.





AdBlue®


OLD versions


MP130	
Codice F00208P00 	Portata: 50 l/min Altezza massima di aspirazione: 5m Pressione di esercizio: 7 bar Passaggio solidi: Ø 4mm Ingresso / Uscita: 1/2" BSP

NEW version

(EX) PRO ONE 15 - MP 50 L/MIN		
Codice F00808P00 	DATI TECNICI Portata: 50 l/min Altezza massima di aspirazione: 7m Pressione di esercizio dell'aria: 7 bar Passaggio solidi: Ø 2,5mm Ingresso / Uscita: 1/2" BSP	DESCRIZIONE Pompa a doppia membrana azionata ad aria (AODD), autoadescante e anti-blocco. Design robusto, costruito per durabilità e facile manutenzione.


DIMENSIONI D'INGOMBRO

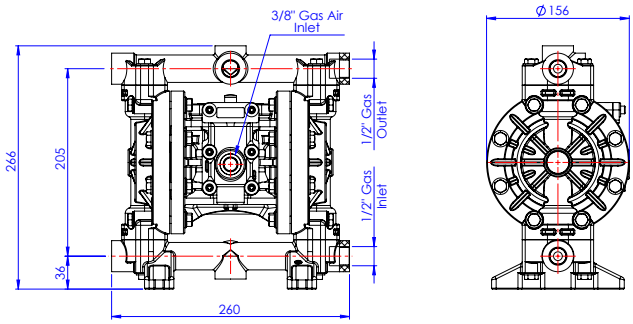

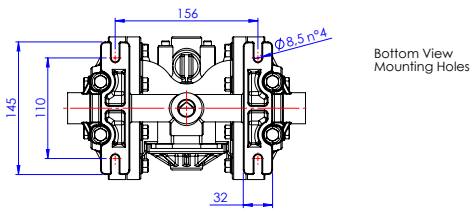

Bottom View
Mounting Holes

PERFORMANCE

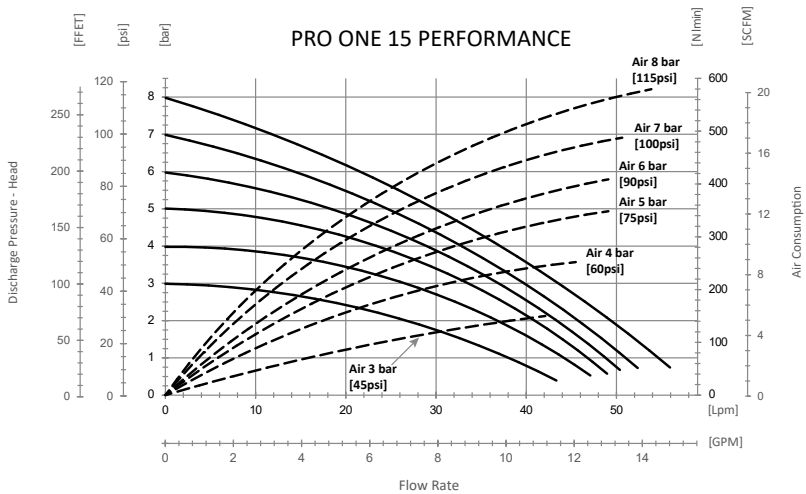



AdBlue®

OLD versions

MP140	MP180	MP190
Codice F00208P20	**Codice** F00208P30	**Codice** F00208P40
		
Portata: 100 l/min Altezza max. aspirazione: 6m Pressione d'esercizio: 7 bar Passaggio solidi: Ø 4mm Ingresso / Uscita: 1" BSP	Portata: 150 l/min Altezza max.aspirazione: 5m Pressione d'esercizio: 7 bar Passaggio solidi: Ø 4mm Ingresso / Uscita: 1" BSP	Portata: 220 l/min Altezza max aspirazione: 6m Pressione d'esercizio: 7 bar Passaggio solidi: Ø 4mm Ingresso / Uscita: 1 1/2" BSP

NEW version

(EX) PRO ONE 25 - MP 160 L/MIN

Codice
F00808P20




DATI TECNICI

Portata: 160 l/min
Altezza massima di aspirazione: 7m
Pressione di esercizio dell'aria: 7 bar
Passaggio solidi: Ø 5,1 mm
Ingresso / Uscita: 1" BSP


DESCRIZIONE

Pompa a doppia membrana azionata ad aria (AODD), autoadescante e anti-blocco.
Design robusto, costruito per durabilità e facile manutenzione.

DIMENSIONI D'INGOMBRO

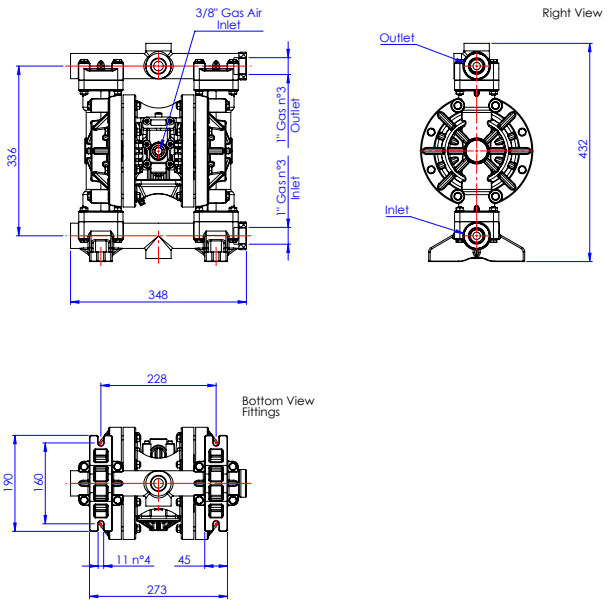

PERFORMANCE

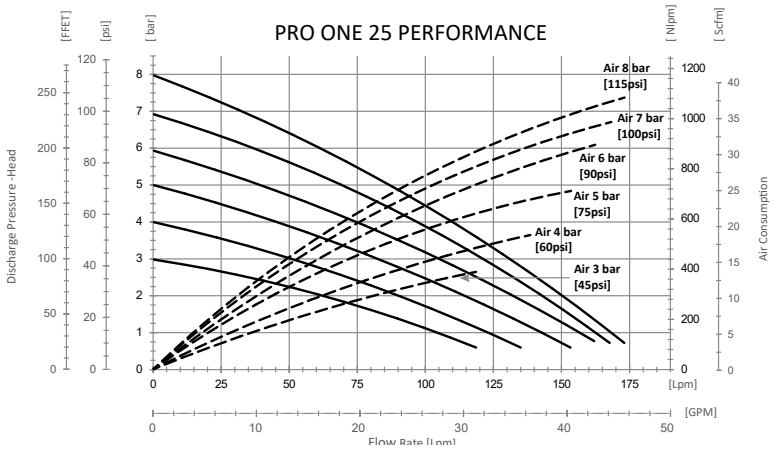



LUBE


OLD version


MA130	
Codice F00208A00 	Portata: 50 l/min Altezza massima di aspirazione: 6m Pressione di esercizio: 7 bar Passaggio solidi: Ø 4mm Ingresso / Uscita: 1/2" BSP


NEW version

(EX) PRO ONE 15 - MA 50 L/MIN		
Codice F00808A00 	DATI TECNICI Portata: 50 l/min Altezza massima di aspirazione: 7m Pressione di esercizio dell'aria: 7 bar Passaggio solidi: Ø 2,5mm Ingresso / Uscita: 1/2" BSP	DESCRIZIONE Pompa a doppia membrana azionata ad aria (AODD), autoadescante e anti-blocco. Design robusto, costruito per durabilità e facile manutenzione.

DIMENSIONI D'INGOMBRO

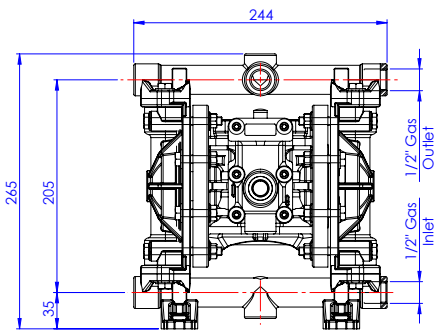




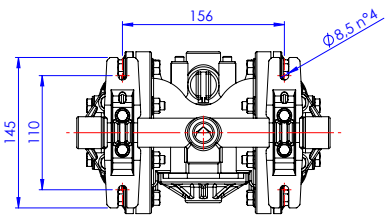

Bottom View
Mounting Holes

PERFORMANCE

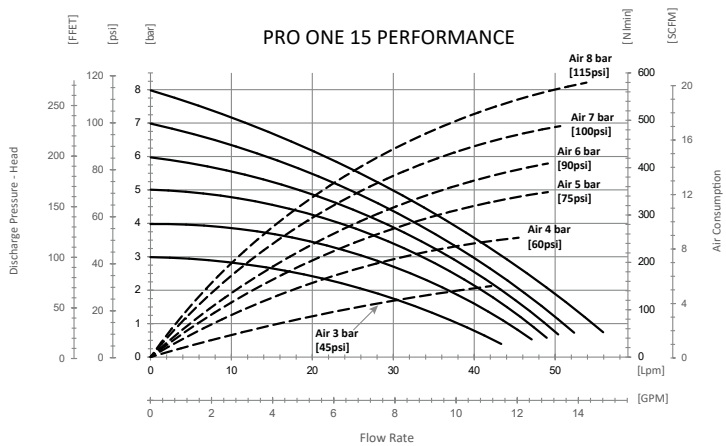



LUBE

OLD version


MA140		MA180		MA190	
Codice F00208P10		**Codice** F00208A10		**Codice** F00208A20	
	Portata: 100 l/min Altezza max.aspirazione: 6m Pressione d'esercizio: 7 bar Passaggio solidi: Ø 4mm Ingresso / Uscita: 1" BSP		Portata: 150 l/min Altezza max.aspirazione: 5m Pressione d'esercizio: 7 bar Passaggio solidi: Ø 4mm Ingresso / Uscita: 1" BSP		Portata: 220 l/min Altezza max.aspirazione: 6m Pressione d'esercizio: 7 bar Passaggio solidi: Ø 4mm Ingresso / Uscita: 1 1/2" BSP

NEW version


(EX) PRO ONE 25 - MA 160 L/MIN

Codice F00808A20	DATI TECNICI Portata: 160 l/min Altezza massima di aspirazione: 7m Pressione di esercizio dell'aria: 7 bar Passaggio solidi: Ø 5,1mm Ingresso / Uscita: 1" BSP	DESCRIZIONE Pompa a doppia membrana azionata ad aria (AODD), autoadescante e anti-blocco. Design robusto, costruito per durabilità e facile manutenzione.
		

DIMENSIONI D'INGOMBRO

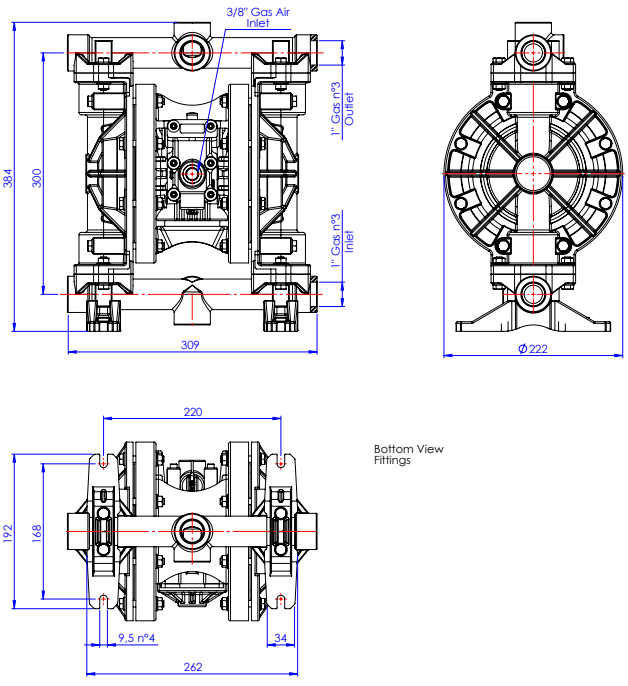

PERFORMANCE

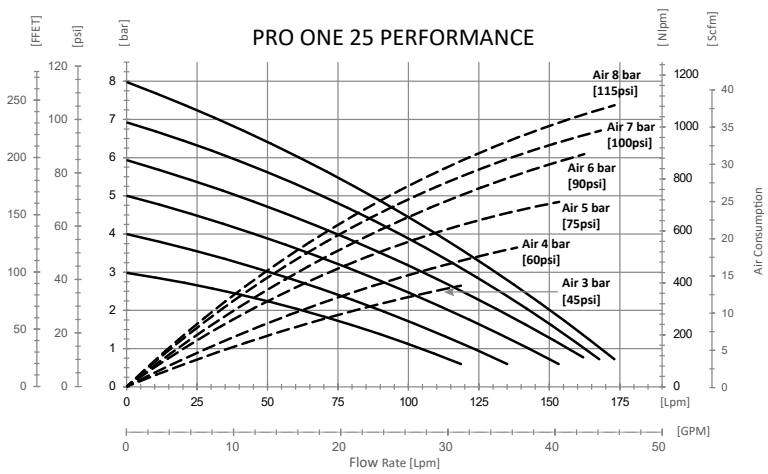



CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA
F00808A00	(EX) PRO ONE 15 - MA 50 L/MIN	50 l/min



TIPO DI FLUIDO	MATERIALE DELLA POMPA
Diesel, Kerosene, Oil	Aluminium

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA
F00808P00	(EX) PRO ONE 15 - MP 50 L/MIN	50 l/min



TIPO DI FLUIDO	MATERIALE DELLA POMPA
AdBlue®, Antifreeze, Water, Windscreen	Reinforced PP

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA
F00808A20	(EX) PRO ONE 25 - MA 160 L/MIN	160 l/min



TIPO DI FLUIDO	MATERIALE DELLA POMPA
Diesel, Kerosene, Oil	Aluminium

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA
F00808P20	(EX) PRO ONE 25 - MP 160 L/MIN	160 l/min



TIPO DI FLUIDO	MATERIALE DELLA POMPA
AdBlue®, Antifreeze, Water, Windscreen	Reinforced PP

PIUSI S.p.A.
Headquarters
46029 Suzzara (Mantova) Italy
tel.+39 0376 534561
e-mail: piusi@piusi.com
www.piusi.com

PIUSI USA, Inc.
3901 Anglers Avenue Fort Lauderdale,
FL 33312
tel.: 954 584 1552
e-mail: piusiusa@piusi.com
www.piusi.com